

Sede, Fábrica e Escritório:

Rua da Alameda

Apart. 755 - 2671-601 Bucelas

Tel. 21 968 8010 Fax 21 968 8019

E-mail: geral@areipor.pt



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - AREIA SECA

N/REF^a APAS 12

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARAC Perda ao rubro 0,25 % Sílica


Densidade aparente 1,45 g/cm³
Densidade real 2,61 g/cm³
Dureza 6 mohs

pH 7
Diâmetro médio 1450 micron

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sílica	$96,0 \pm 3\%$
Alumina	$1,50 \pm 0,5\%$
Óxido de ferro	$0,10 \pm 0,05\%$
Óxido de potássio	$0,10 \pm 0,05\%$
Óxido de sódio	$0,02 \pm 0,005\%$
Óxido de cálcio	$0,01 \pm 0,005\%$
Óxido de magnésio	$0.01 \pm 0.005\%$

MICRON % PESO)
2000	5,0	± 1%
1700	20,0	± 10%
1400	30,0	± 10%
1200	25,0	$\pm~10\%$
1000	17,0	\pm 3%
Fundo	3,0	± 1%

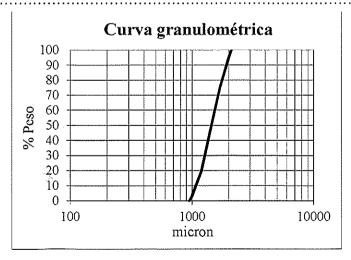



O TÉCNICO RESPONSÁVEL

VITOR MORDIDO

ENGº QUÍMICO



IP.21.00

abril 2018 v2