

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Cliente: Personal Factory

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: Pavimix FF 300

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 03/06/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 03/06/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 10/06/2014

Data e ora di test: 10/06/2014 16:55

Età del provino al momento del test: 7 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm

Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Gradiente: 0.5 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 21.56 kN

Resistenza a compressione: 13.48 MPa

Altre note: Provino 1b

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:


firma digitale

Personal Factory srl
Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:
Cliente: Personal Factory

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

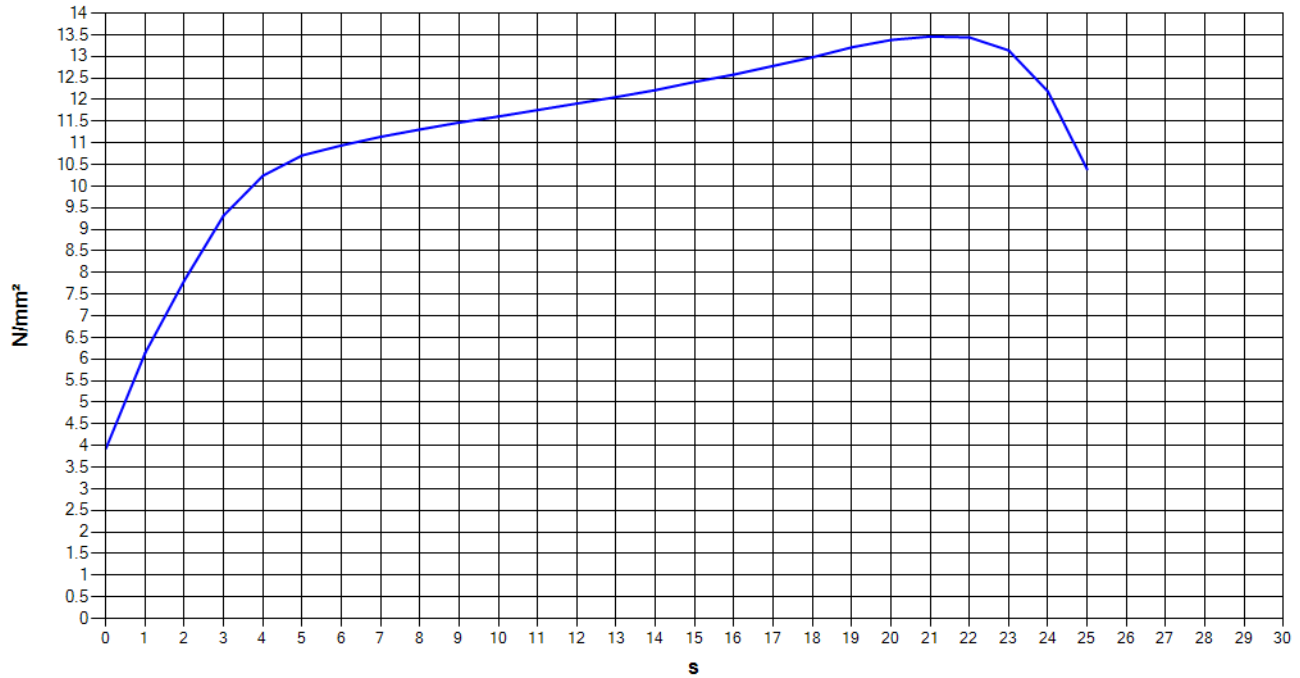

Risultati:

Carico massimo: 21.56 kN

Resistenza a compressione: 13.48 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale