

Quantità limitate
in prevendita

PREVENDITA ESCLUSIVA

L 3500N EVO



La migliore soluzione per le riparazioni meccaniche, sostituzione degli ammortizzatori e gommisti

Nessun collegamento meccanico tra le piattaforme

Altezza minima quando tutto chiuso

Prolunghe estraibili e larghe piattaforme

Sincronizzazione idraulica con 4 cilindri a croce a doppio circuito



Fornito con 2 mt di tubi di collegamento flessibili (per collegare ponte e centralina)

Dispositivi di sicurezza idraulici ed elettrici

Pattini di scorrimento autolubrificanti

Sistema manuale di discesa in caso di mancanza di alimentazione

Installazione sul pavimento o ad incasso.
Telaio per incasso disponibile come accessorio

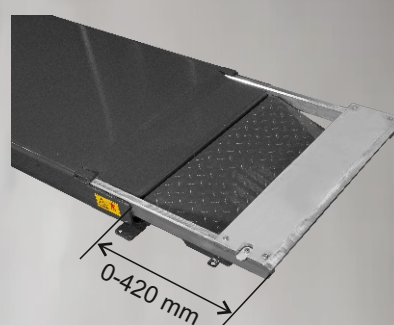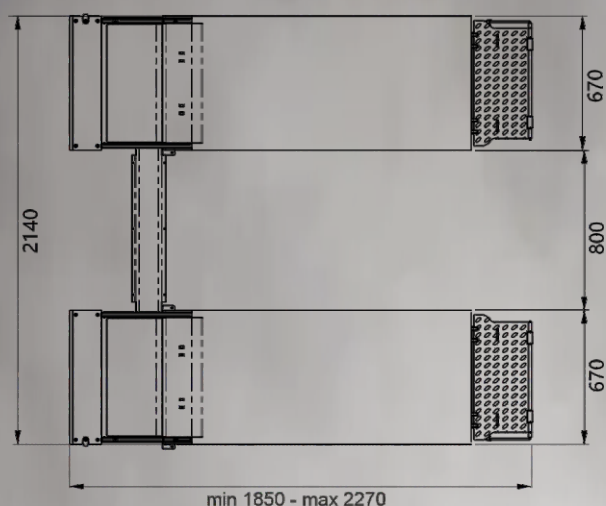

PREZZO

Cod. 05100382 - L 3500N EVO
Sollevatore 400V 3ph 50 Hz

Cod. 05100387 - L 3500N EVO
Sollevatore 230V 1ph 50 Hz