
NY PLATSKARTA 2027 · 28 cm förskjutna rader (Förslag C v1.5)

Varannan rad är 28 cm förskjuten relativt nästa rad (nominellt −14/+14 cm). Alla 2 112 stolar behålls.

KAPACITET · B → C v1.5

Sektion	B	C	Skillnad
1:a parkett mitt	364	364	0
1:a vänster	106	106	0
1:a höger	103	103	0
2:a parkett mitt	390	390	0
2:a vänster	248	248	0
2:a höger	366	366	0
3:e parkett	535	535	0
TOTALT	**2 112**	**2 112**	**0**

28 cm relativ radförskjutning. Kapacitet oförändrad.

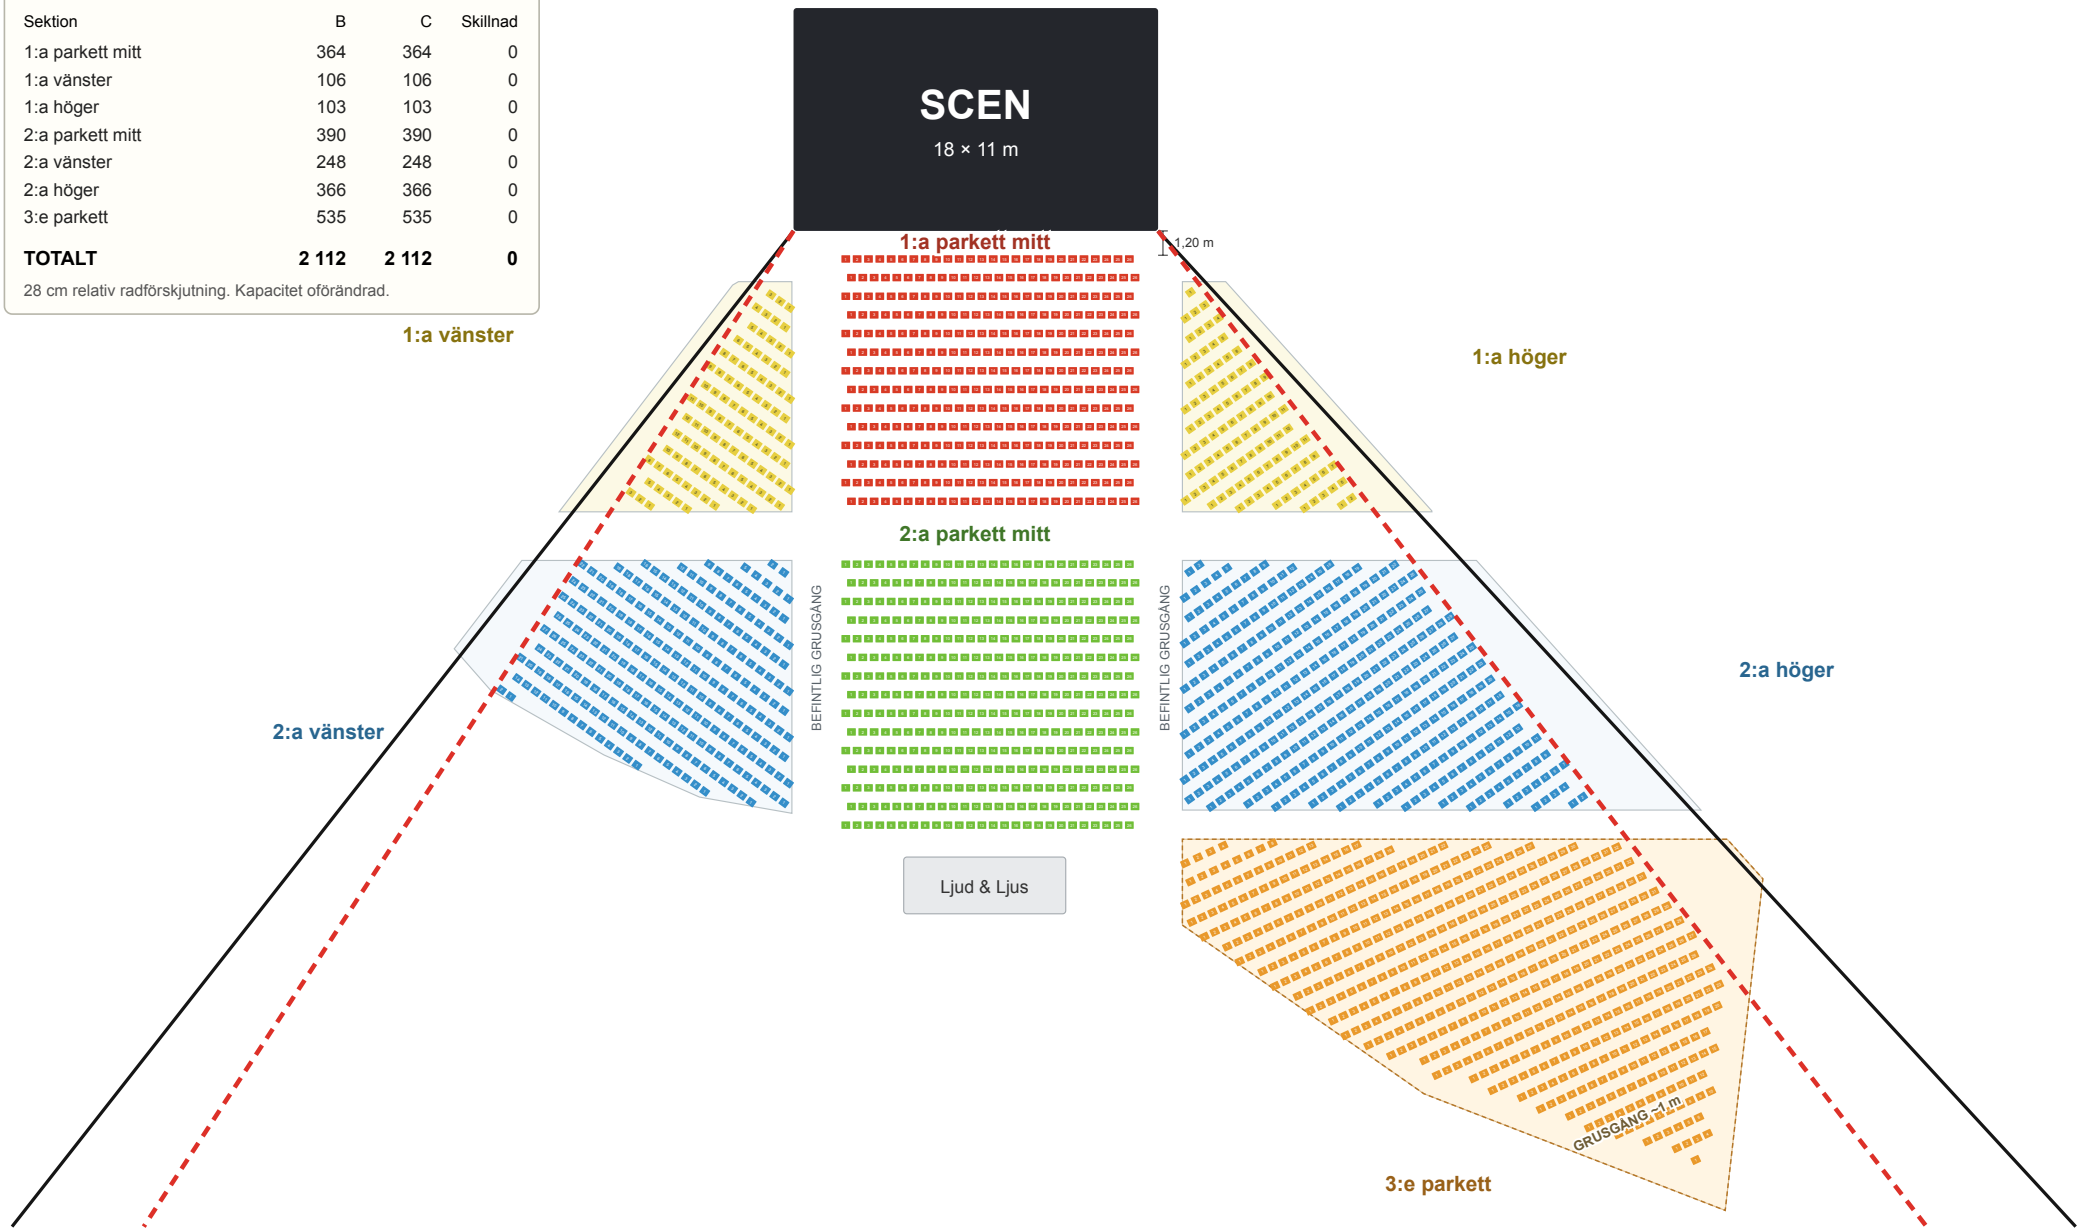

FÖRSLAG C · 28 CM FÖRSKJUTNA STOLRADER

Utgångspunkt B: 2 112 platser. Förslag C: 2 112 platser. Kapacitet oförändrad.

Varannan rad ligger 28 cm förskjuten relativt nästa rad; stolavstånd 56 cm och radavstånd 92 cm behålls.

Röd streckad linje: 5° snävare siktgräns från scenhörnen. Alla stolsymboler ryms innanför gränsen.

Siktförbättrande arbetsförslag, inte garanti för fri sikt eller godkänd publik-/utsättningsplan. Kontrollmätning krävs.

NY PLATSKARTA 2027 · 28 cm förskjutna rader (Förslag C v1.5)

Fotokontroll: varannan rad är 28 cm förskjuten relativt nästa rad; alla 2 112 stolar behålls.

KAPACITET · B → C v1.5

Sektion	B	C	Skillnad
1:a parkett mitt	364	364	0
1:a vänster	106	106	0
1:a höger	103	103	0
2:a parkett mitt	390	390	0
2:a vänster	248	248	0
2:a höger	366	366	0
3:e parkett	535	535	0
TOTALT	**2 112**	**2 112**	**0**

28 cm relativ radförskjutning. Kapacitet oförändrad.



FÖRSLAG C · 28 CM FÖRSKJUTNA STOLRADER

Utgångspunkt B: 2 112 platser. Förslag C: 2 112 platser. Kapacitet oförändrad.

Varannan rad ligger 28 cm förskjuten relativt nästa rad; stolavstånd 56 cm och radavstånd 92 cm behålls.

Röd streckad linje: 5° snävare siktgräns från scenhörnen. Alla stolsymboler ryms innanför gränsen.

Siktförbättrande arbetsförslag, inte garanti för fri sikt eller godkänd publik-/utsättningsplan. Kontrollmätning krävs.

FÖRSLAG C · DOKUMENTERAD SIKTANALYS

Blir sikten bättre med förskjutna rader?

v1.5 / 3D v4.3

Ja, i modellens standardscenario. Förskjutningen förbättrar den samlade sikten, särskilt mot scenmitt. Den förbättrar däremot inte varje plats och är ingen garanti när personhöjder eller vertikala förutsättningar ändras.

FRI SIKT MOT SCENMITT

B 1 201 56,9 % → **C 1 360 64,4 %**

+159 platser · +7,5 procentenheter

FRIA STRÅLAR · NIO SCENMÅL

B 11 253 59,2 % → **C 11 489 60,4 %**

+236 av 19 008 · +1,2 procentenheter

Varför det kan bli bättre

- 28 cm är en halv stolcentrumdelning. En åskådare hamnar därför oftare i öppningen mellan två personer i raden närmast framför.
- Effekten är tydligast för ett centralt mål: 159 fler modellerade platser klarar scenmittsprovet.
- C behåller B:s 2 112 platser, radavstånd, stolavstånd och sektionsvinklar. Förbättringen kräver ingen kapacitetsminskning i planmodellen.

Varför det inte alltid blir bättre

- Sikt är tredimensionell. Marklutning, ögonhöjd, huvudhöjd, avstånd och målets position kan väga tyngre än sidoförskjutningen.
- Varannan-rad-mönstret kan ge ny linjering med en person två rader framför. Därför förbättras inte alla platser eller alla delar av scenen.
- Ökningen över nio scenmål är mindre än ökningen mot scenmitt. C förbättrar alltså främst den centrala siktriktningen.

Lång-person-scenariot

När **alla** modellerade huvuden höjs från 1,25 till 1,50 m minskar antalet fria scenmittsplatser från 371 i B till 336 i C. Detta är ett konservativt all-heads-test, inte en simulering av en enskild lång person. Slutsats: radförskjutning hjälper i normalfallet men ersätter inte höjdskillnad, lutning eller kontroll av utsatta platser.

Metod: 2 112 identiska plats-ID i B och C · ögonhöjd 1,20 m · huvudhöjd 1,25 m · huvudradie 10,5 cm · säkerhetsmarginal 5 cm · scenmitt och nio mål −8…+8 m. Resultaten kommer från 3D v4.3:s geometriska stråle–huvud-test. Arbetsmodell, inte inmätning eller siktgaranti.