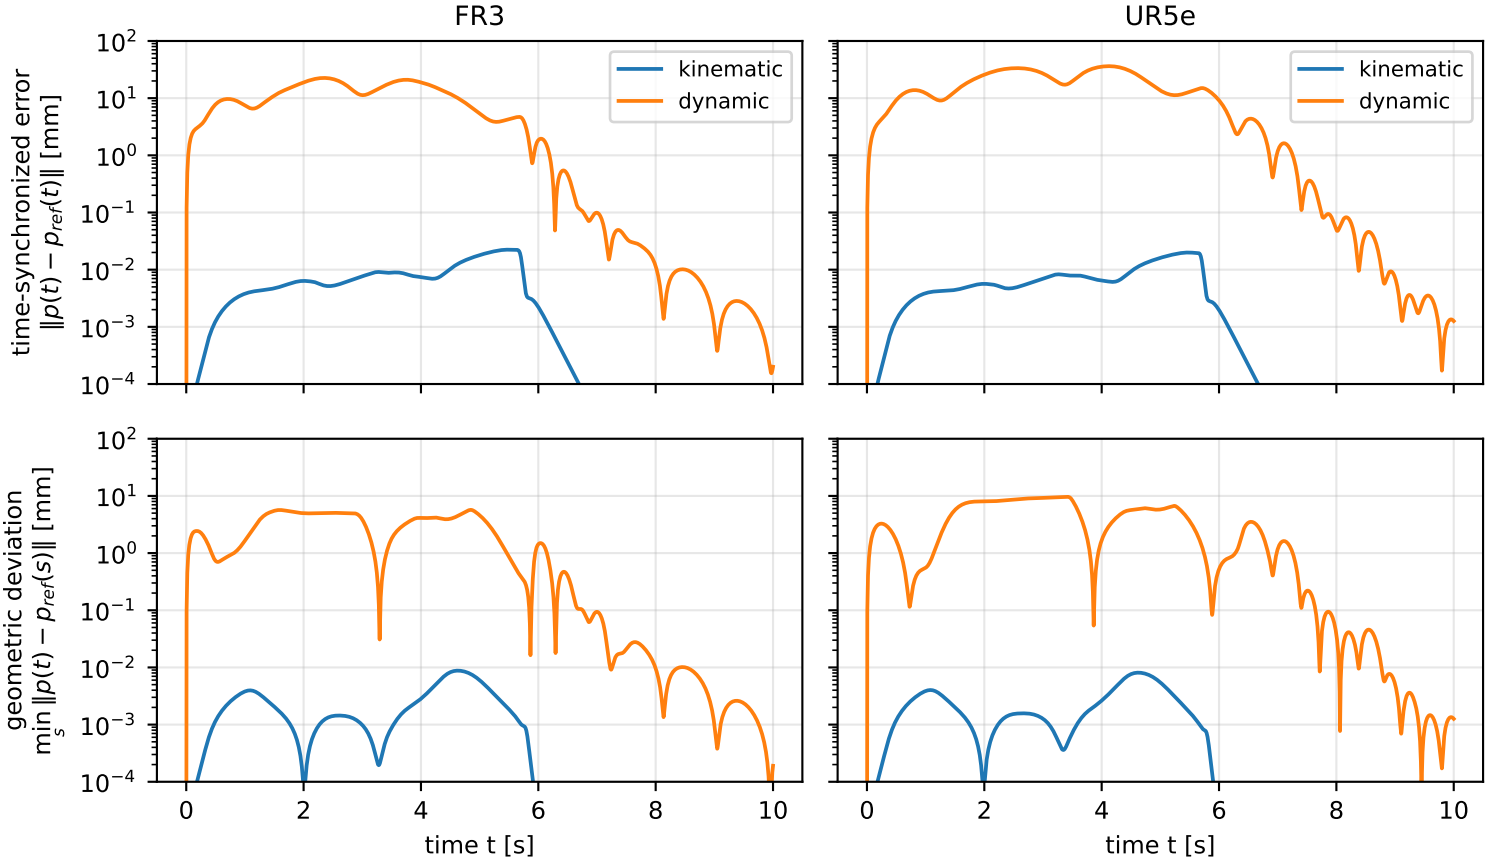
Task-space tracking error vs. ideal DS rollout (3D task)
FR3
UR5e
kinematic
dynamic
time-synchronized error
$\|p(t) - p_{ref}(t)\|$ [mm]
geometric deviation
$\min_s \|p(t) - p_{ref}(s)\|$ [mm]
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
2
4
6
8
10
time t [s]