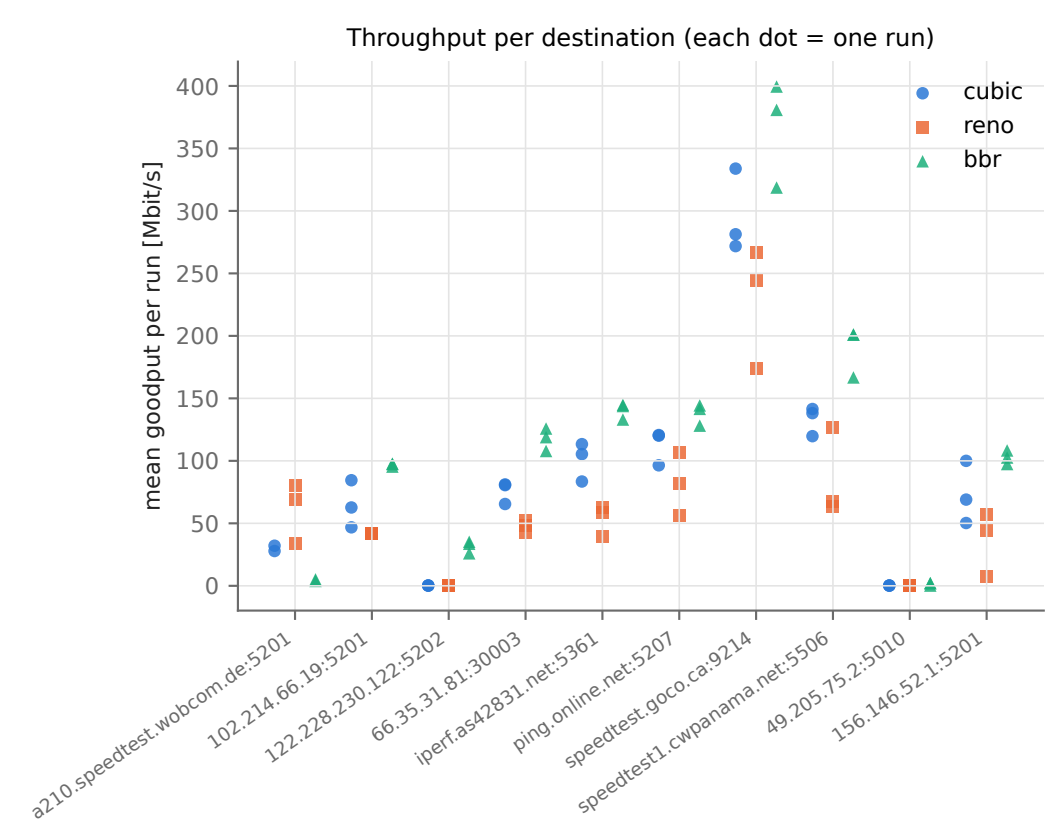
Throughput per destination (each dot = one run)
mean goodput per run [Mbit/s]
cubic
reno
bbr
a210.speedtest.wobcom.de:5201
102.214.66.19:5201
122.228.230.122:5202
66.35.31.81:30003
iperf.as42831.net:5361
ping.online.net:5207
speedtest.goco.ca:9214
speedtest1.cwpanama.net:5506
49.205.75.2:5010
156.146.52.1:5201

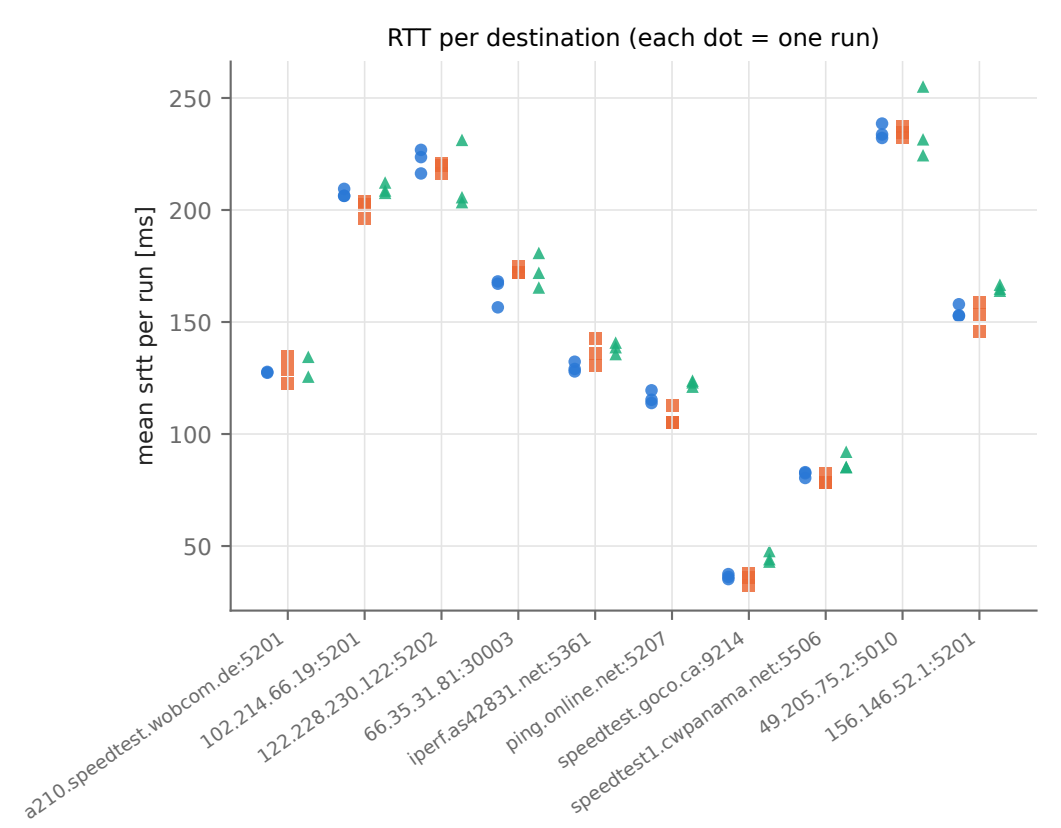
RTT per destination (each dot = one run)
mean srtt per run [ms]
a210.speedtest.wobcom.de:5201
102.214.66.19:5201
122.228.230.122:5202
66.35.31.81:30003
iperf.as42831.net:5361
ping.online.net:5207
speedtest.goco.ca:9214
speedtest1.cwpanama.net:5506
49.205.75.2:5010
156.146.52.1:5201

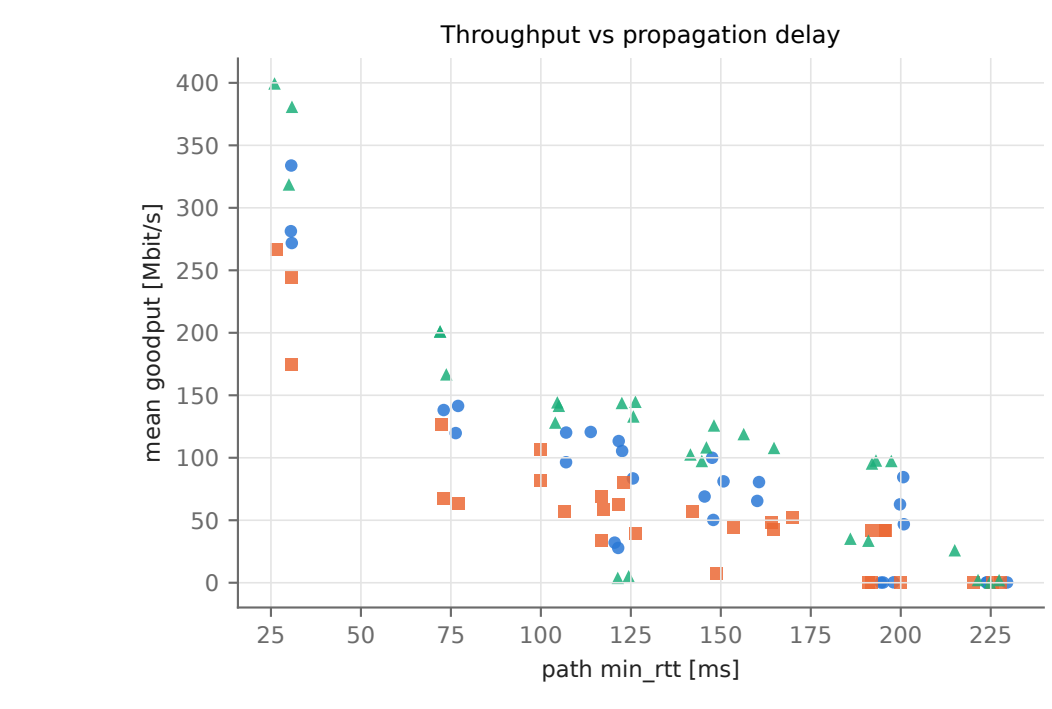
Throughput vs propagation delay
mean goodput [Mbit/s]
path min_rtt [ms]

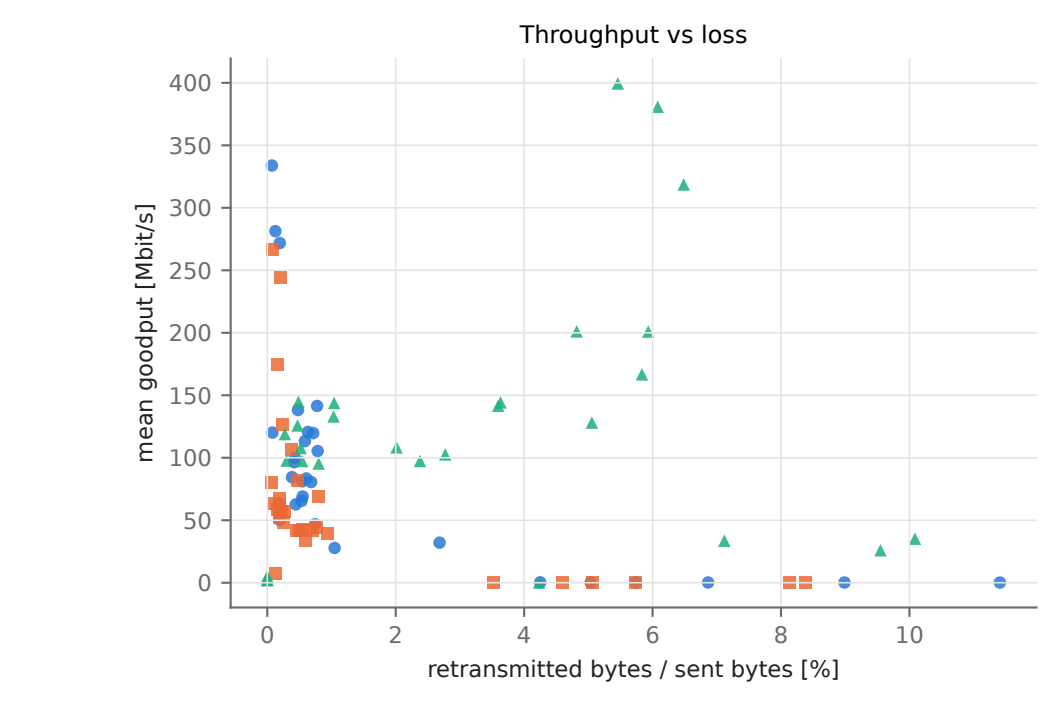
Throughput vs loss
mean goodput [Mbit/s]
retransmitted bytes / sent bytes [%]