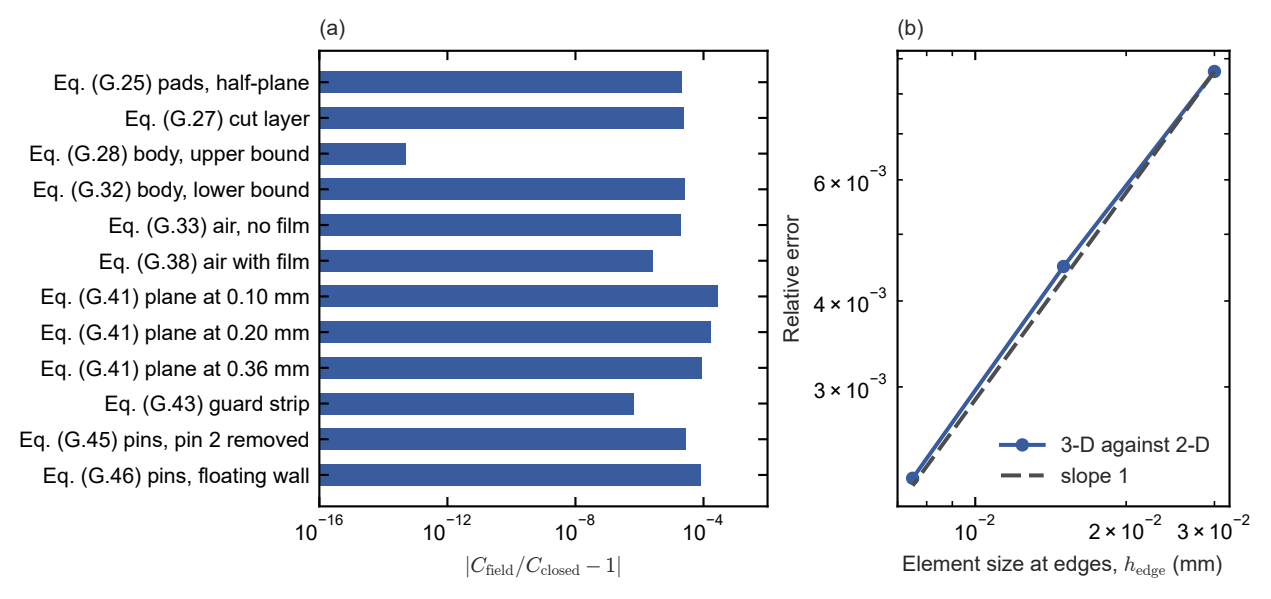
(a)
Eq. (G.25) pads, half-plane
Eq. (G.27) cut layer
Eq. (G.28) body, upper bound
Eq. (G.32) body, lower bound
Eq. (G.33) air, no film
Eq. (G.38) air with film
Eq. (G.41) plane at 0.10 mm
Eq. (G.41) plane at 0.20 mm
Eq. (G.41) plane at 0.36 mm
Eq. (G.43) guard strip
Eq. (G.45) pins, pin 2 removed
Eq. (G.46) pins, floating wall
10^{-16}
10^{-12}
10^{-8}
10^{-4}
$|C_{\mathrm{field}}/C_{\mathrm{closed}} - 1|$
(b)
Relative error
6×10^{-3}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
3-D against 2-D
slope 1
10^{-2}
2×10^{-2}
3×10^{-2}
Element size at edges, h_{edge} (mm)