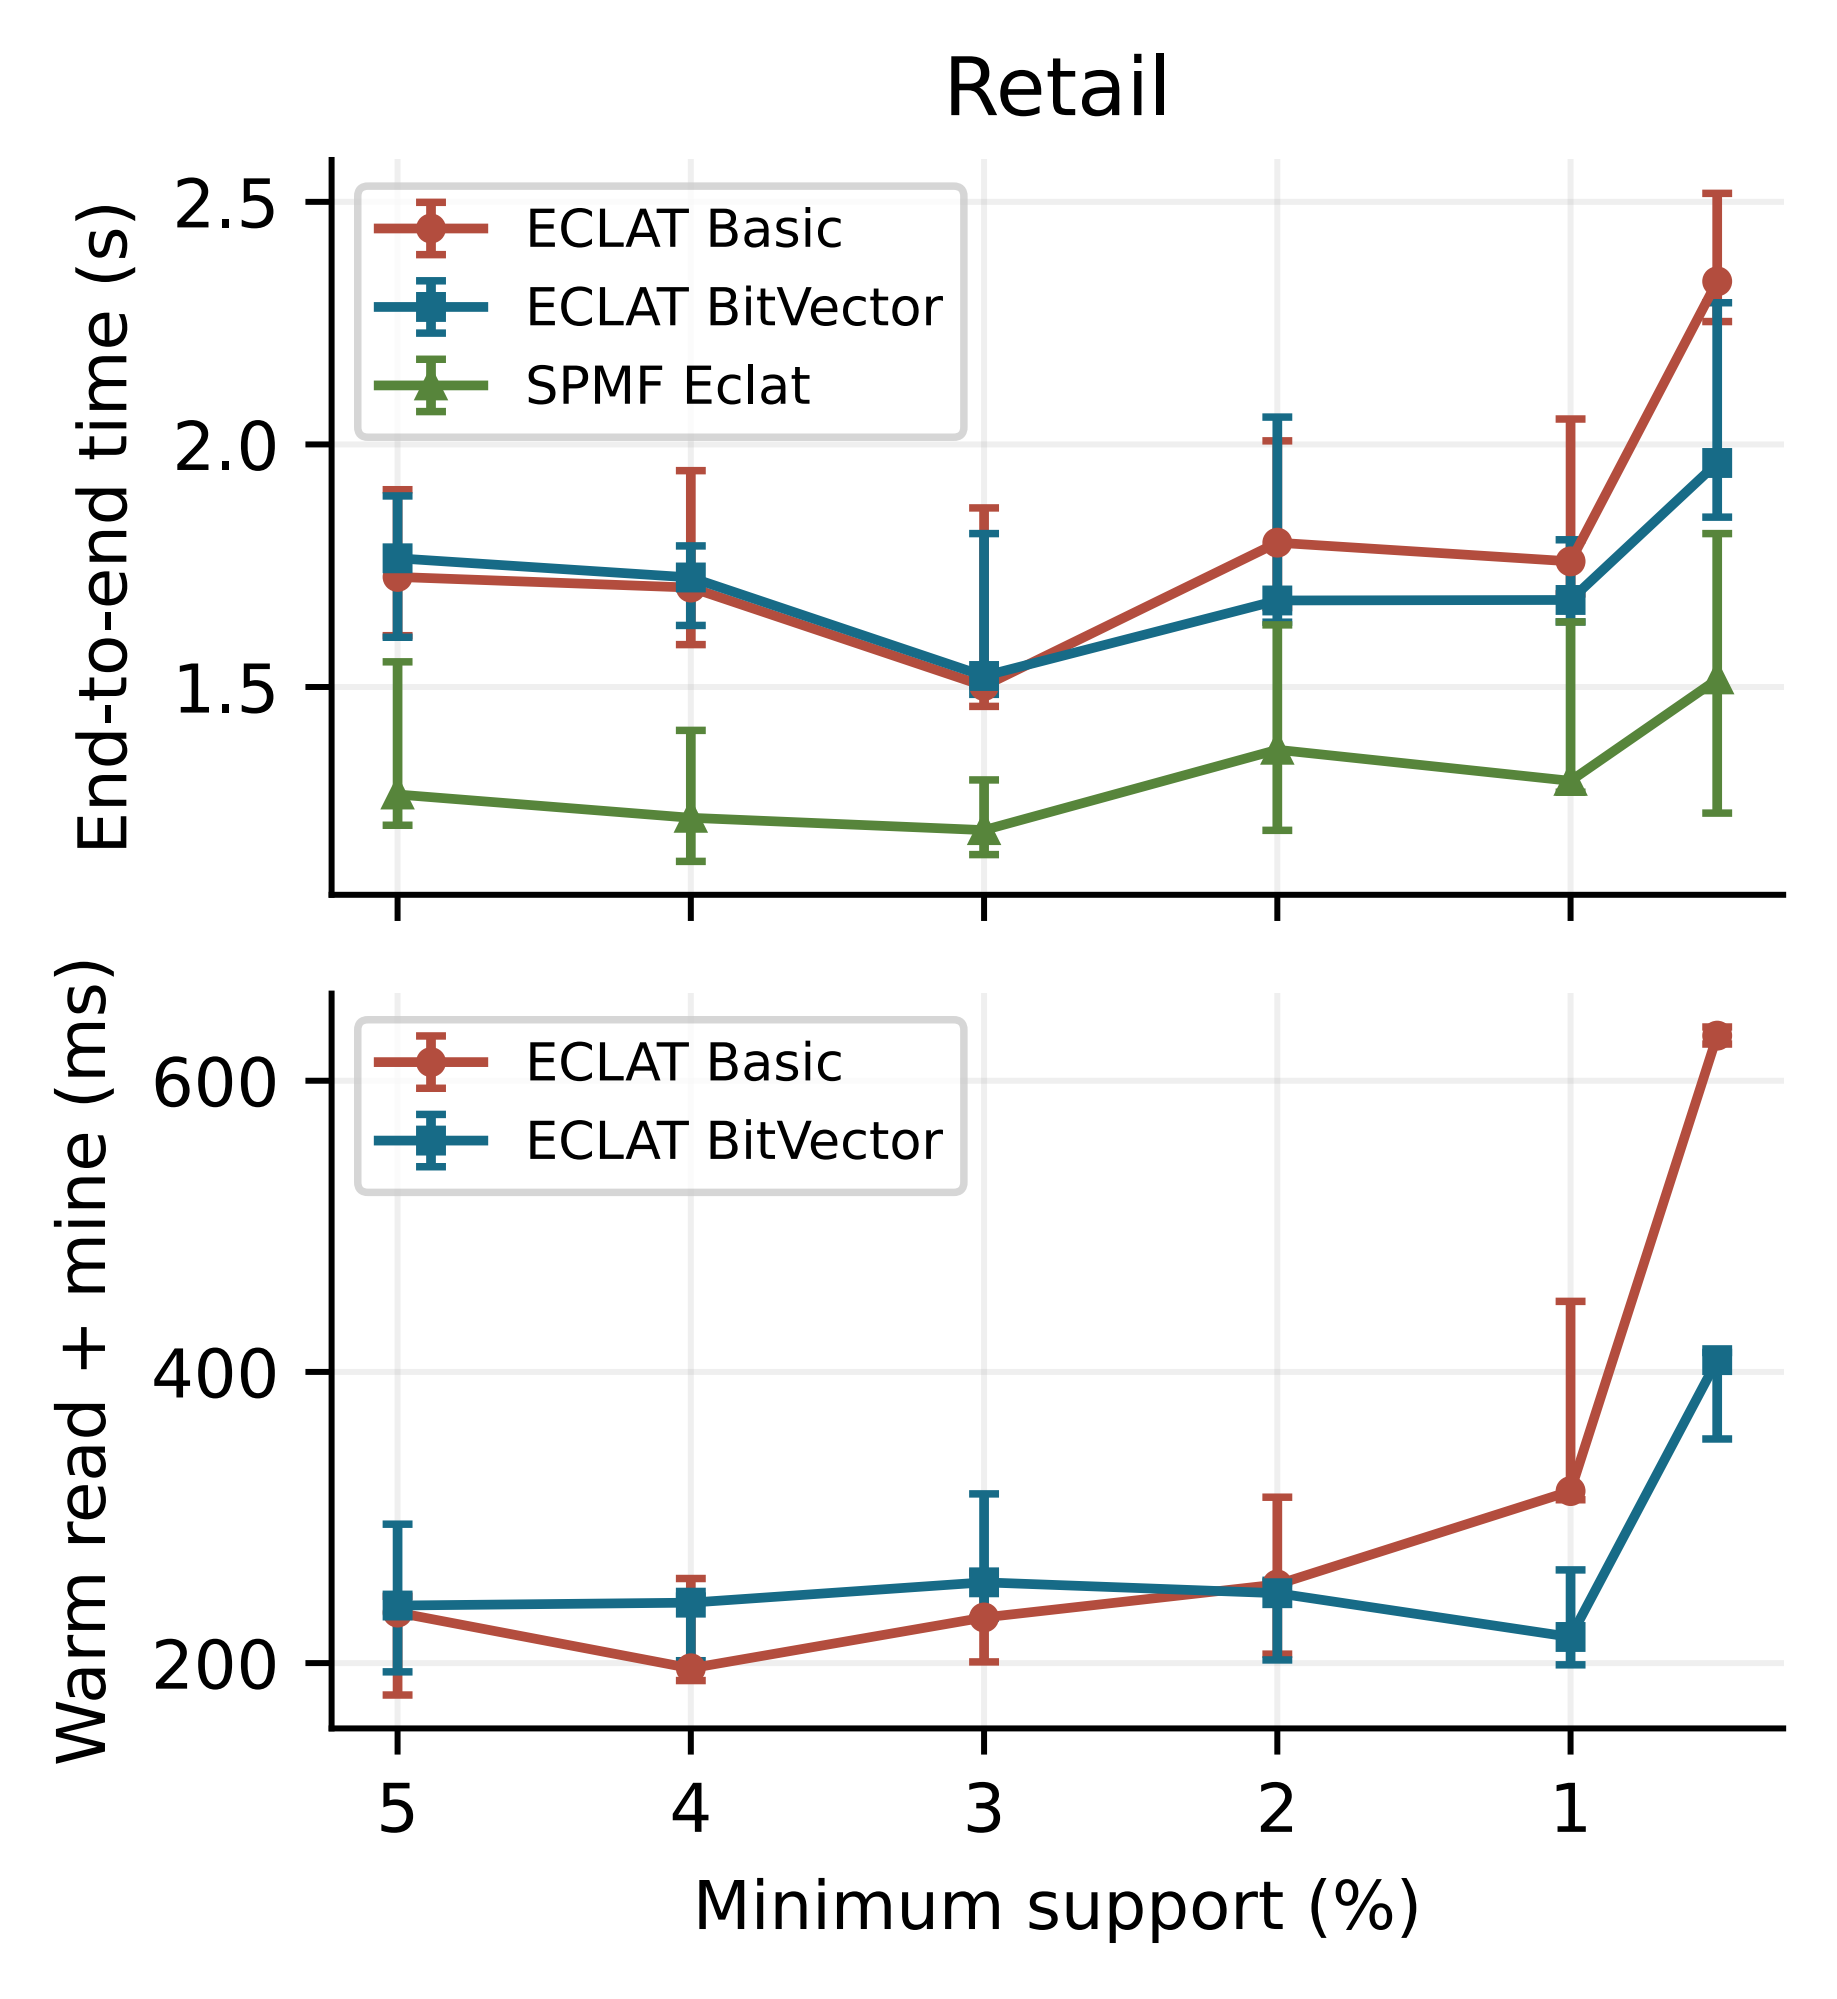
Retail
End-to-end time (s)
2.5
2.0
1.5
ECLAT Basic
ECLAT BitVector
SPMF Eclat
Warm read + mine (ms)
600
400
200
ECLAT Basic
ECLAT BitVector
5
4
3
2
1
Minimum support (%)