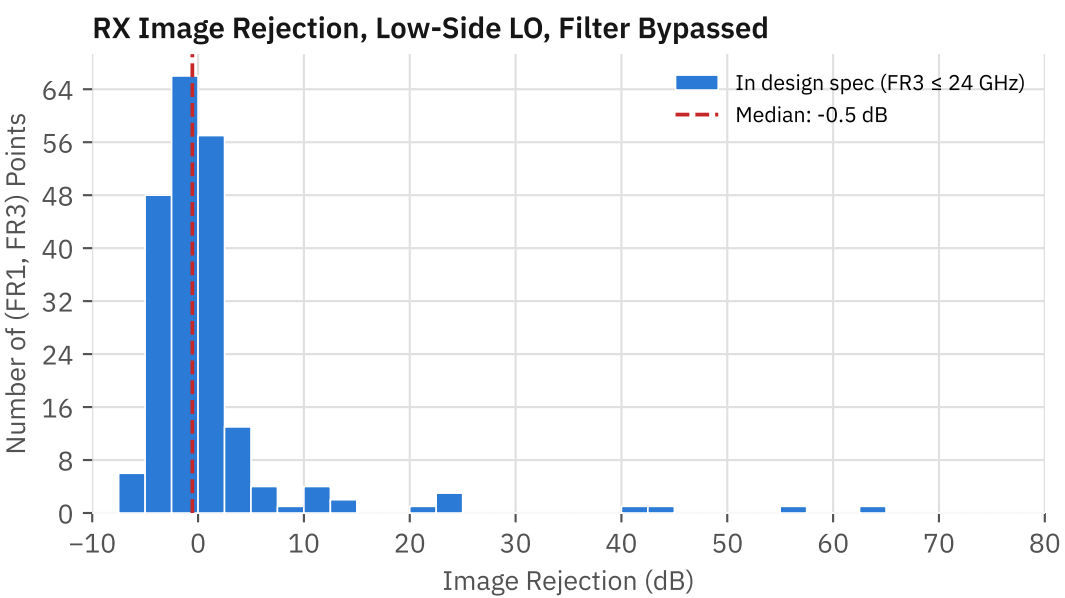
RX Image Rejection, Low-Side LO, Filter Bypassed
In design spec (FR3 ≤ 24 GHz)
Median: -0.5 dB
Number of (FR1, FR3) Points
0
8
16
24
32
40
48
56
64
−10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Image Rejection (dB)