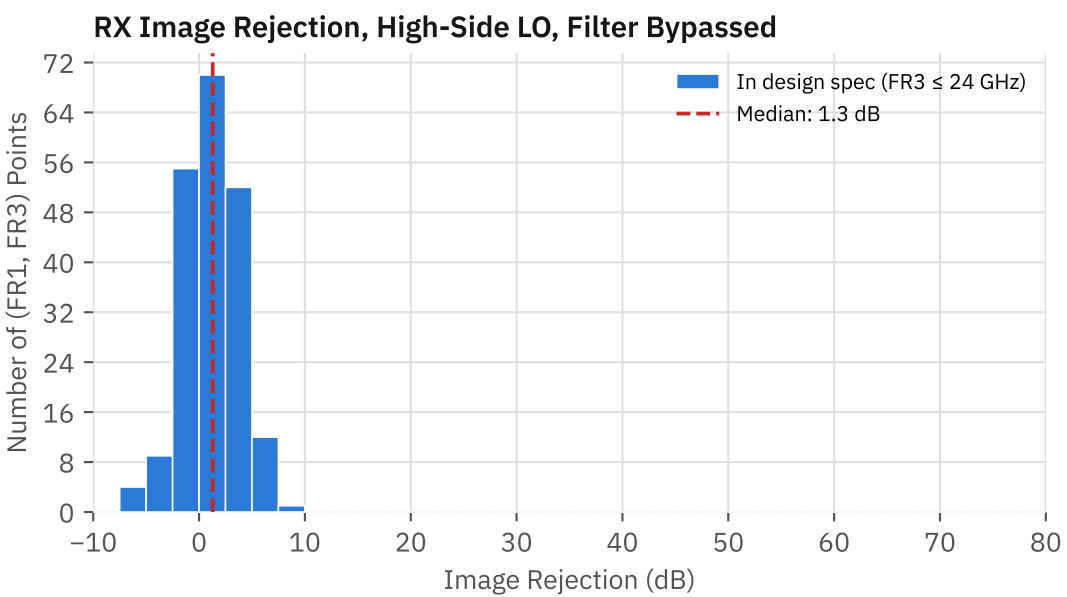
RX Image Rejection, High-Side LO, Filter Bypassed
In design spec (FR3 ≤ 24 GHz)
Median: 1.3 dB
Number of (FR1, FR3) Points
72
64
56
48
40
32
24
16
8
0
−10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Image Rejection (dB)