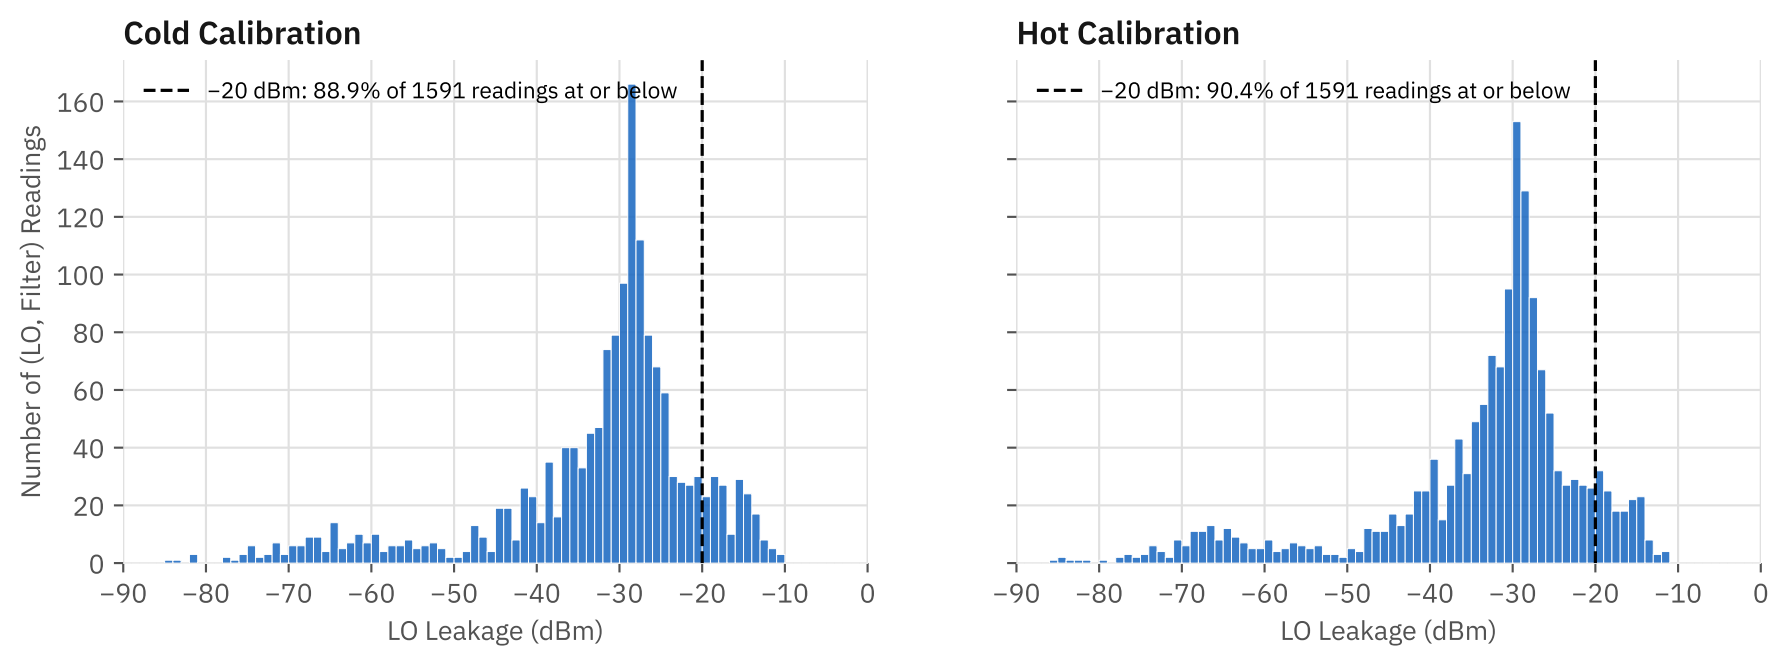
Cold Calibration
−20 dBm: 88.9% of 1591 readings at or below
Number of (LO, Filter) Readings
0
20
40
60
80
100
120
140
160
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
LO Leakage (dBm)
Hot Calibration
−20 dBm: 90.4% of 1591 readings at or below
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
LO Leakage (dBm)