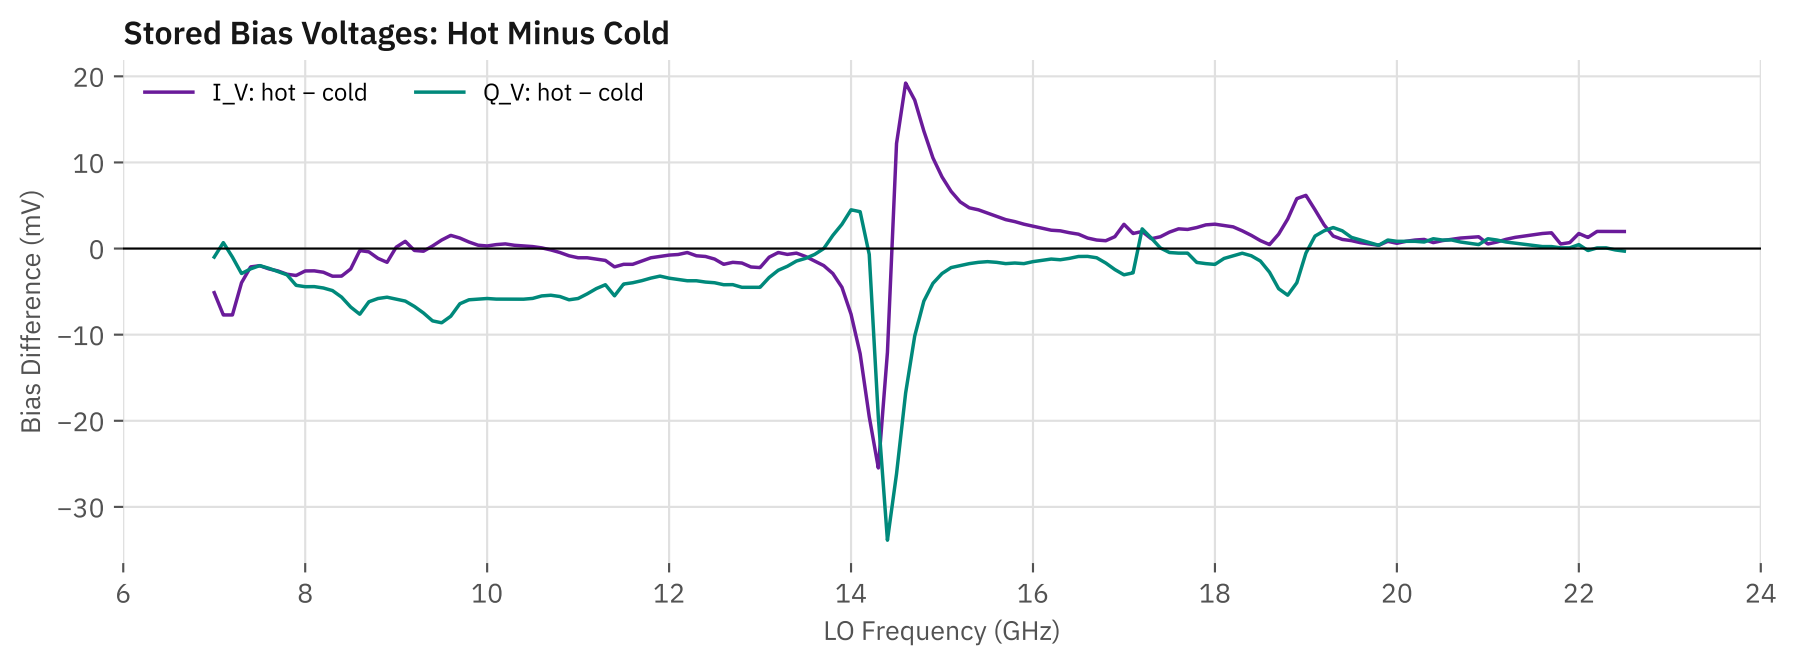
Stored Bias Voltages: Hot Minus Cold
I_V: hot – cold
Q_V: hot – cold
Bias Difference (mV)
20
10
0
−10
−20
−30
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
LO Frequency (GHz)