

A2-10 整车装配图（理论设计）

MiniBalance R1 通用车架 + 电控 + 轮组 | 仅理论设计，未制造/未打印 | 单位 mm | 比例 1:2


正面（原色）

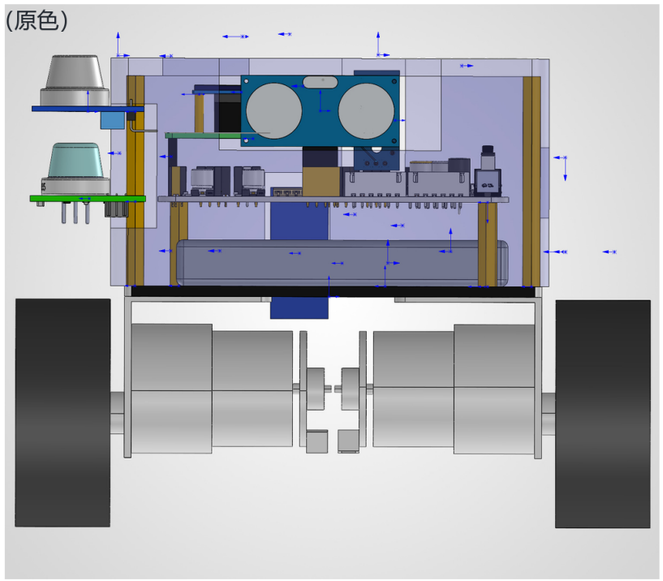


背面（原色）

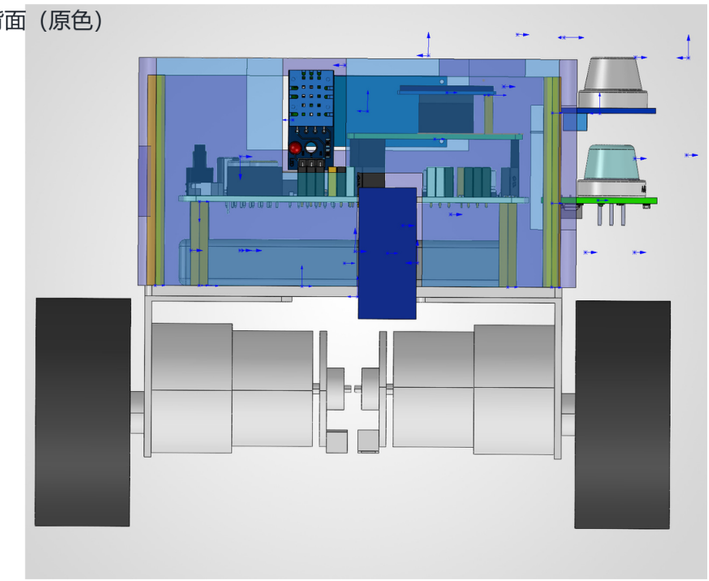

俯视（原色）

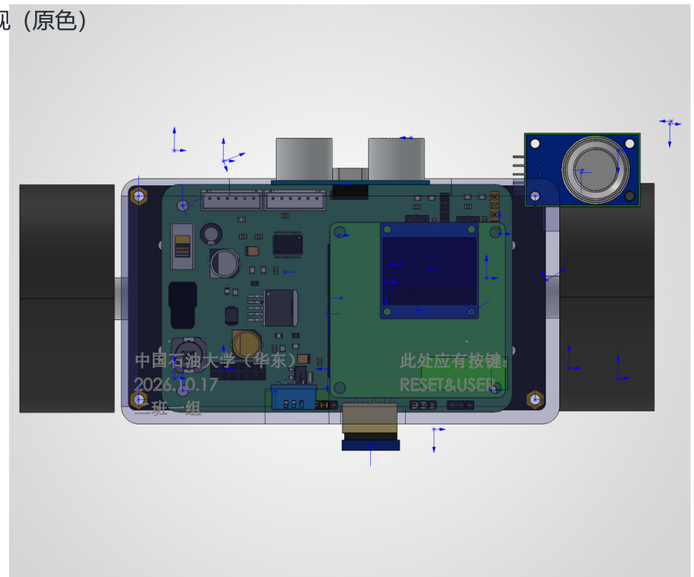

等轴测（几何渲染）

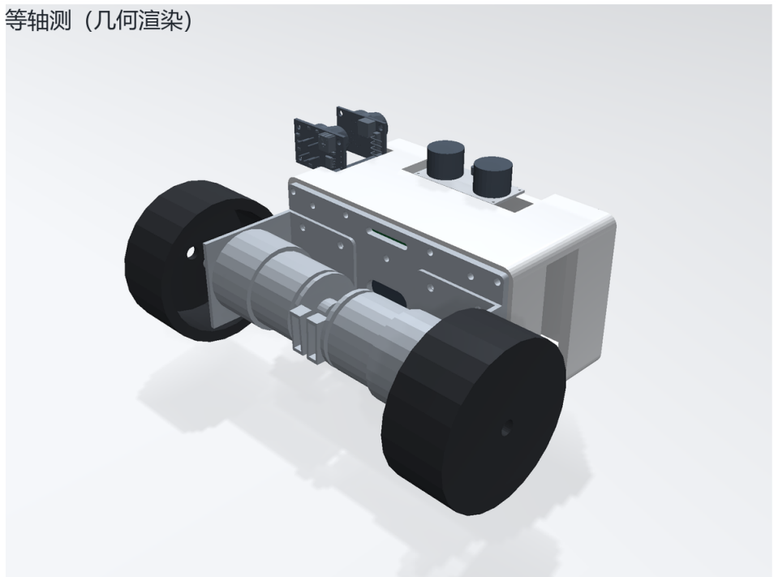

明细栏（草表，16 项）

序号	件号	名称	数量	材料 / 规格
1	Bottom	车架底板	1	PLA/PETG（待定）
2	Top	车架顶板	1	PLA/PETG（待定）
3	Core	车架中框 / 核心件	1	PLA/PETG（待定）
4	PCB_Pierrot	主控板	1	FR-4 1.6 mm
5	1900mah	电池组	1	18650 1900 mAh
6	Oled	OLED 显示模块	1	0.96" I2C
7	OledConnect	OLED 转接件	1	3D 打印（待定）
8	DHT11	温湿度模块	1	DHT11
9	HCSR04	超声波模块	1	HC-SR04
10	MQall2WithPins	气体传感器（带针）	1	MQ-2 / MQ-135
11	MQallWithoutPins	气体传感器（无针）	1	MQ 系列
12	Bluetooth	蓝牙模块	1	HC-05/06（待定）
13	m3_24	M3 螺钉/柱 24 mm	1	M3 不锈钢
14	m3_60	M3 螺钉/柱 60 mm	1	M3 不锈钢
15	m3_1125	M3 螺钉 11.25 mm	1	M3 不锈钢
16	Bottom2	车架底板备用件	1	PLA/PETG（待定）

备注：m3_1125 / Bottom2 未在 STEP 树；m3_* 实际颗数待核；材料待定。

图号	A2-10	名称	整车装配（理论设计）
材料	见明细栏	比例	1:2
日期	2026-10-17	设计	A2
单位	mm	投影	第一角法
版本	v1.0	审核	—

注：

1. 仅理论设计，未制造、未打印；上下壳（3D 打印外壳）未建模，图中透明外壳为参考件。
2. 人机开孔按“在对应位置开框”处理，不逐件标注尺寸/公差。
3. 总体包围盒 181.0 × 134.5 × 90.5 mm；轮 Φ65 × 27，轮距 154 mm；电池包络 94.5 × 28.5 × 13.2 mm。
4. 主控板 100 × 65 × 1.6 mm，3 × □3.2 安装孔，跨距 88.00 × 52.81（板左下角 + 板面为基准）。
5. 原色视图来自 SolidWorks 截图，含参考尺寸箭头；未注公差按 ±0.5 mm（参考）。
6. 左/右视图见附件《A2-10_整车_六视图_原色_20261017.png》。