


Вид сверху

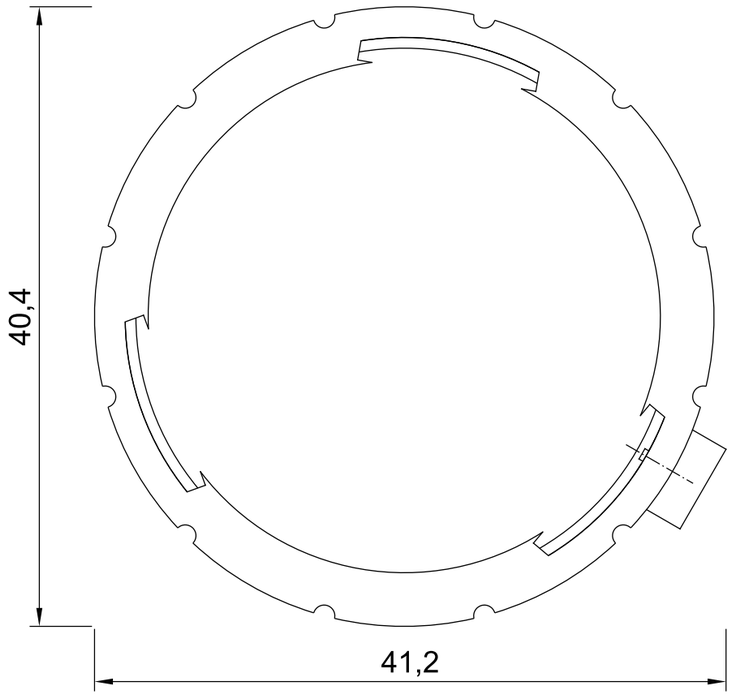

Вид спереди (2,5:1)

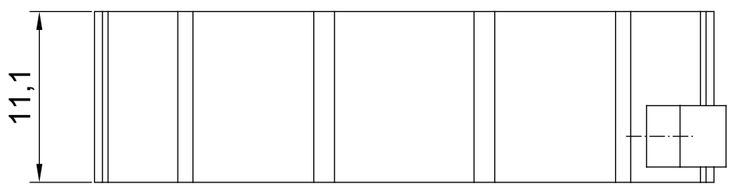

Аксонометрия (1:1), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	⌀3,1	глухое	2	36	11,1	3	+X	гнездо магнита ⌀3 × 2 (радиально, южн…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: губой на стол, 4 периметра, 100 % заполнения губы [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Кольцо надевается на гнездо до щелчка пояска в канавку; поворот на 40° — губа (3 сектора по 84°) заходит под три выступа ответной плиты.
6. Выступ фиксатора ⌀1,4 щёлкает в канавки гнезда на 100° («закрыто») и 60° («открыто», кольцо повёрнуто на 40°); на губе — клин 0,3 мм на длине 10 мм для натяга [Д, на чертеже не показан].
7. Рифление — 12 канавок ⌀1,4 снаружи: поворот рукой; позже робот поворачивает кольцо, упирая его в подставку (Т3 К0.15).
8. Прилив на 30° (снаружи, 2,6 × 6 × 4) и гнездо ⌀3,1 × 2,05 изнутри — магнит ⌀3 × 2 датчика «закрыто»: в «закрыто» стоит против датчика Холла гнезда, в «открыто» уходит на 40°; полюс к датчику — южный (для однополярного датчика; проверить по паспорту датчика) [Д].
9. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
10. Количество: 2 шт.

Габарит детали 41,2 × 40,4 × 11,1 мм в системе детали; масса 3,7 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.002	Литера: О	Масса, г: 3,7	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кольцо-байонет замка	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		