

Sheet: /PSUs/  
File: psu.sch



**Title: MESC\_JMS\_ESC**

Size: A4 Date: 2021-04-10


KiCad E.D.A. kicad (5.1.9)-1

**Rev: 0.0.1**

Id: 2/5

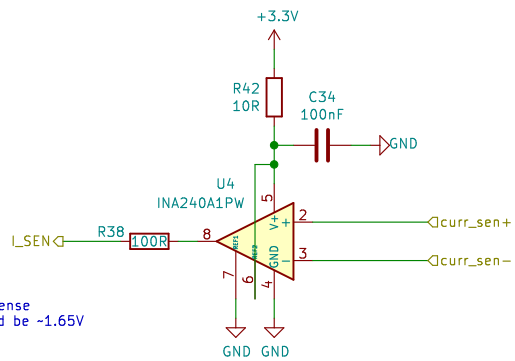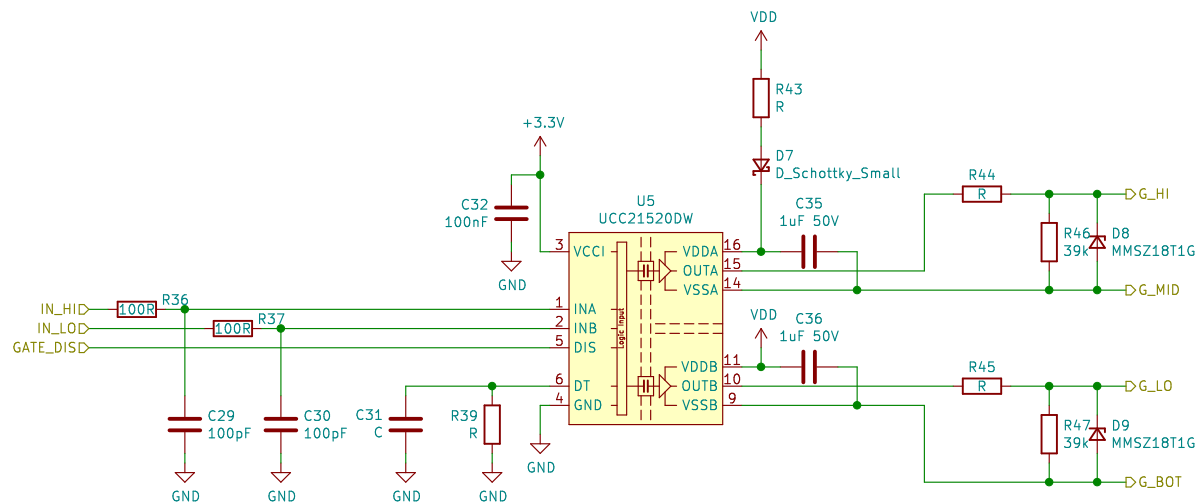

Phase current sense  
mid point should be ~1.65V

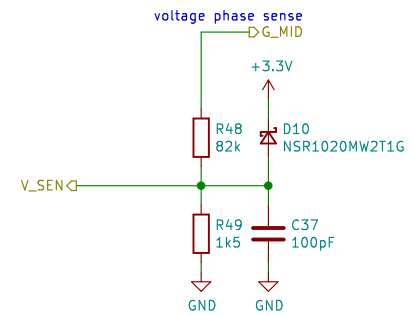

Sheet: /Phase\_U/  
File: phase.sch



**Title: MESC\_IMS\_ESC**

Size: A4 Date: 2021-04-10


KiCad E.D.A. kicad (5.1.9)-1

**Rev: 0.0.1**

Id: 3/5

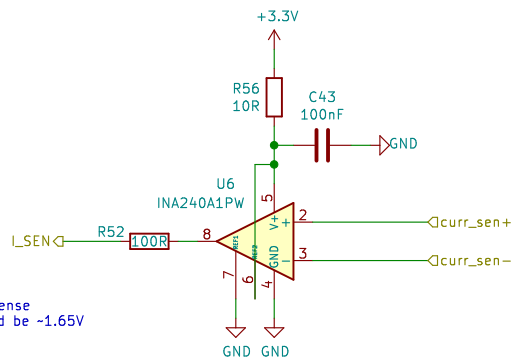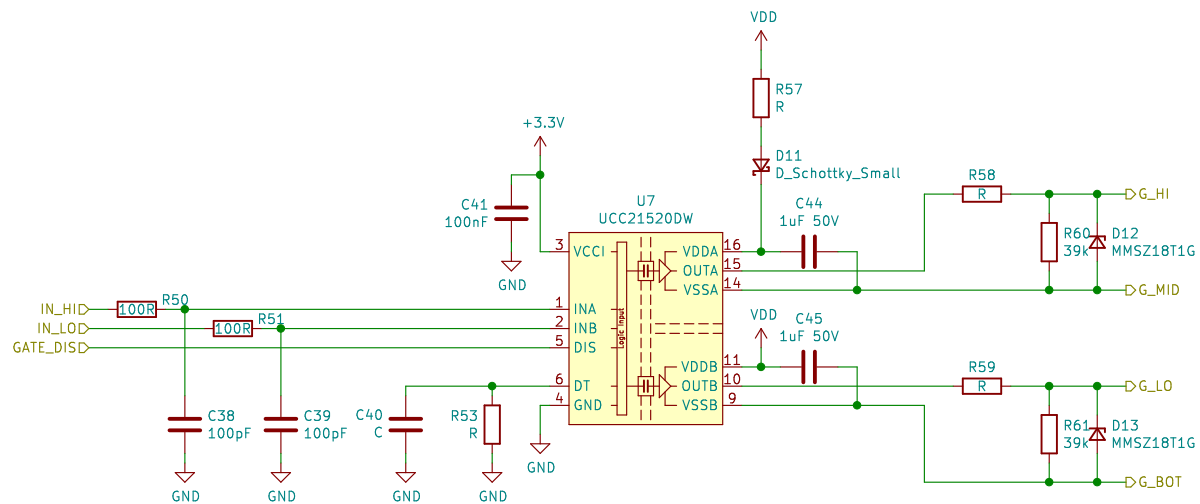

Phase current sense  
mid point should be ~1.65V

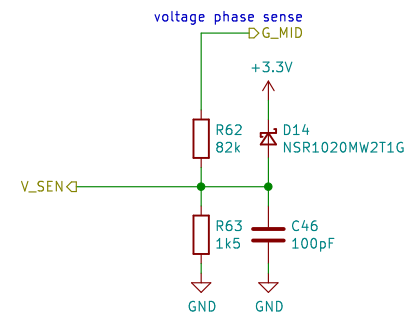

Sheet: /Phase\_V/  
File: phase.sch




**Title: MESG\_IMS\_ESC**

Size: A4 Date: 2021-04-10

KiCad E.D.A. kicad (5.1.9)-1

**Rev: 0.0.1**

Id: 4/5

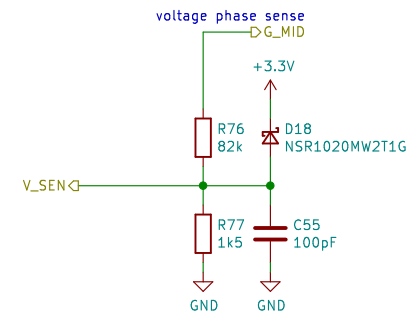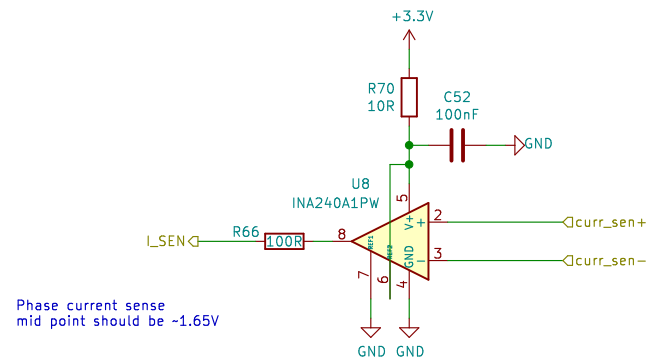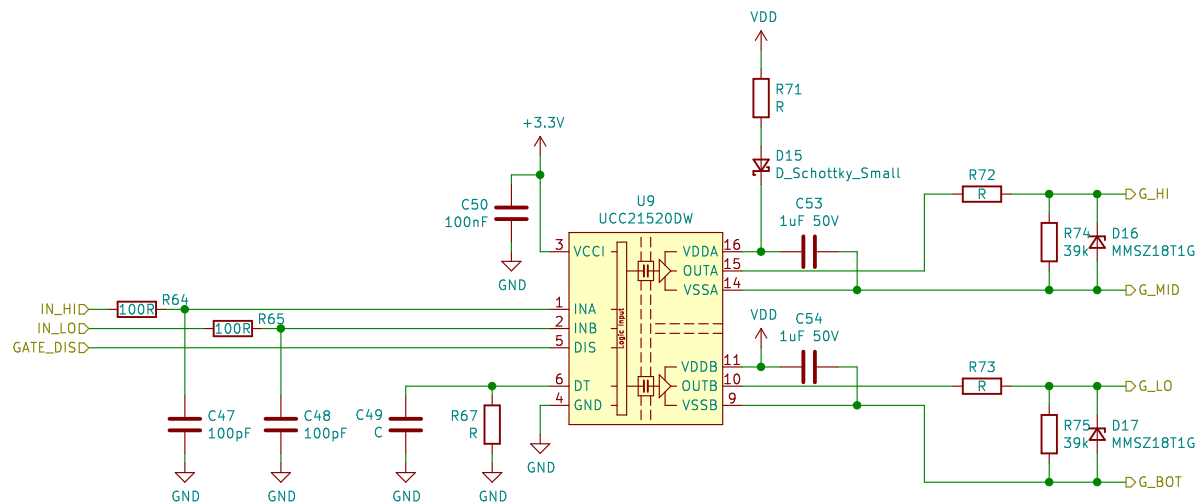

Sheet: /Phase\_W/  
File: phase.sch

**Title: MESG\_IMS\_ESC**

Size: A4 Date: 2021-04-10

KiCad E.D.A. kicad (5.1.9)-1

**Rev: 0.0.1**

Id: 5/5