


HUNTONIT
PREPAINTED CEILING AND WALL PANEL

Instrukcja montażu płyt sufitowych

Basic Ceiling

Kroki montażu:


Krok 1

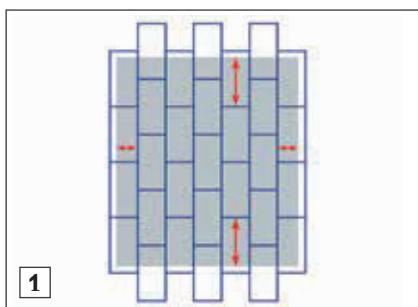

1

Płyty należy zamontować po dwudniowej aklimatyzacji do temperatury pokojowej. Wykonaj wymiarowany rysunek przed instalacją w celu obliczenia liczby płyt sufitowych.

Krok 2

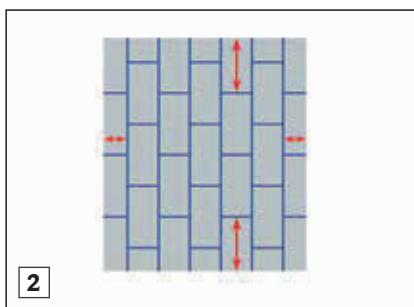

2

Na rysunku pokazano, jak uzyskać najlepsze rozwiązań układu na suficie i jak należy dostosować płyty przed instalacją. Należy zachować odległość 7–10 mm między ścianami a punktami stałymi.

Krok 3



3

Płyty należy zamontować bezpośrednio po rozpakowaniu w odstępach c / c 600 mm na drewnianym stelażu.

Krok 4



4

Przytnij pierwszą płytę do wymiaru, jaki został zastosowany względem wymiarowanego rysunku. Podczas cięcia za pomocą piły tarczowej strona pomalowana musi być skierowana w dół.

Krok 5



5

Zamontować pierwszy rzad płyt wzdłuż sufitu. Odstępy pomiędzy gwoździami/wkrętami powinny wynosić c / c 150 mm.


Krok 6



6

Aby zapobiec uszkodzeniu płyty, przybij gwoźdz do płyty w rogu. Opcjonalnie można użyć wkrętów lub zszywek.

Krok 7

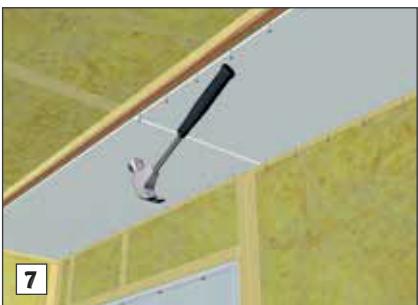

Złączna płyt nie mogą być klejone.
Odstęp między gwoździami powinny
wynosić c / c 150 mm.


Aby zapobiec uszkodzeniu panelu,
uderzenie młotkiem należy stosować
podczas przybijania ostatniego
wewnętrznego gwoździa.

Można również użyć zszywek lub wkrętów.


Krok 8



Aby znaleźć długość 1 płyty w 2 rzędzie płyt, pobierz długość 1 płyty w 1 rzędzie płyt i odejmij 60 cm.

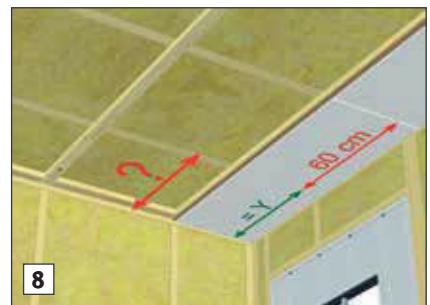

Krok 9

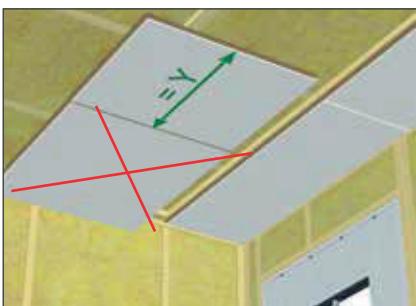

Należy zmierzyć odcinek i zaznaczyć go
na 1 płyce w 2 rzędzie płyt, a następnie
odciąć nadmiar płyty.
Podczas cięcia piłą tarczową,
pomalowana strona musi być skierowana
w dół.

Krok 10



Resztę płyt należy zainstalować
w analogiczny sposób.

Krok 11



Produkt jest przystosowany do instalacji lamp
sufitowych oraz do systemu typu downlight.
Z płytami sufitowymi Basic Ceiling istnieje wiele
możliwości zastosowania kompozycji świetlnej
oraz uzyskania efektu pięknego sufitu.

*Byggma ASA dąży do utrzymania wysokiej kontroli jakości. Pomimo tej kontroli mogą wystąpić pewne niedoskonałości. Pamiętaj więc o sprawdzeniu produktów PRZED MONTAŻEM. Nasze wskazówki i zalecenia oparte są na doświadczeniu. Mają służyć konsumentom w znalezieniu najlepszych metod pracy oraz osiągnięciu możliwie najlepszego efektu. Warunki pracy konsumenta pozostają poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia.



 SMART-PANEL

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
w Kościerzynie
ul.Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna
Telefon: + 48 666 982 260
E-mail: biuro@smart-panel.pl
www.smart-panel.pl