

ARCHITECTURE
TRADITIONNELLE
DES BALKANS

ALBANIE

Editions MELISSA



ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DES BALKANS

ALBANIE

L'Albanie occupe les parties occidentales de la péninsule Balkanique. La richesse de son architecture traditionnelle, protégée par l'État, présente un intérêt particulier. D'autre part, cette architecture fut, depuis longtemps, l'objet d'études sérieuses entreprises par les spécialistes du pays. Enfin, la réalisation de travaux importants de restauration assure la sauvegarde de cet héritage précieux, qui témoigne de la longue histoire et de la vie du peuple albanais.


Cette monographie fait part du volume ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DES BALKANS, qui comprend des monographies sur les pays suivants: Albanie (auteurs: Emin Riza, Pirro Thomo), Yougoslavie (auteur: D. St. Pavlović), Bulgarie (auteur: Rachele Anguelova), Roumanie (auteur: Georgeta Stoica), Turquie (auteur: H. Sezgin) et Grèce (auteur: N. Moutsopoulos). Ces monographies traitent de l'architecture laïque (XV^e-XIX^e siècles) uniquement, les références à l'architecture religieuse restant aussi peu nombreuses que possible. Elles ont été écrites par des spécialistes avertis, connaisseurs de l'architecture traditionnelle de leur pays.

Avec ce volume, la maison d'éditions MELISSA a l'intention de faire connaître au lecteur la richesse de l'architecture traditionnelle des Balkans, ses origines, son développement, sa typologie et son destin historique dans le temps. D'autre part, les éditions MELISSA espèrent bien contribuer avec cette oeuvre aux efforts communs des pays balkaniques pour la sauvegarde de cet héritage précieux.

L'oeuvre sera aussi publiée en grec et en anglais.



EMIN RIZA. Né en 1937. Diplômé de la faculté d'Ingénierie Civile de l'Université de Tirana (1962). Candidat ès Sciences (1982). Maître de recherches (1985). Docteur ès Sciences (1988). Directeur du département des constructions populaires de l'Institut des Monuments Culturels (1965-1987). Directeur de l'Institut des Monuments Culturels (1987). Rédacteur en chef de la revue *Monumentet* (1987). Président du Conseil Scientifique de l'Institut des Monuments Culturels, membre du Conseil Scientifique du Centre de Recherches Archéologiques, président de la Commission nationale de Restauration. Auteur de: *La ville-musée de Gjirokastra. Les constructions rurales en Laberie*, coauteur de *l'Histoire de l'Architecture en Albanie*, *Berati. Histoire et Architecture*, du corpus des types et des variantes *Habitat et habitation populaire en Albanie* etc. Auteur de plus de 40 articles sur l'architecture populaire publiés dans des revues scientifiques (*Monumentet*, *Kultura Popullore*, *Etnografia Shqiptare*, *Studime Historike*). Il a participé à plusieurs congrès scientifiques nationaux et internationaux.

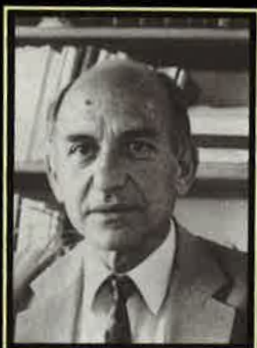

PIRRO THOMO. Né en 1939. Diplômé de la faculté d'Ingénierie Civile de l'Université de Tirana (1962). Candidat ès Sciences (1981). Docteur ès Sciences (1988). Directeur de la restauration et de la protection des monuments culturels de la région de Korça (1975-1980). Maître de recherches à l'Institut de Culture Populaire de l'Académie des Sciences d'Albanie. Membre de la Rédaction de la revue *Monumentet*, membre du Conseil Scientifique de l'Institut de Culture Populaire et de l'Institut des Monuments Culturels, membre de la Commission de Restauration des Monuments d'Architecture. Auteur de: *L'architecture rurale du nord de l'Albanie*, *Korça: Urbanisme et architecture*, coauteur de *l'Histoire de l'Architecture en Albanie*. Rédacteur en chef du corpus des types et des variantes *Habitat et habitation populaire en Albanie* etc. Auteur de plus de 40 articles sur l'architecture populaire, l'architecture byzantine et post byzantine publiés dans des revues scientifiques (*Monumentet*, *Kultura Popullore*, *Etnografia Shqiptare*, *Studime Historike*, etc). Il a participé à plusieurs congrès scientifiques nationaux et internationaux.

Illustrations de la couverture

(phot. Kostas Manolis)

Devant: Gjirokastrë. Variante de la "kulla" urbaine.

Derrière: Theth-Shkodër.



COLLECTION D'ART
EDITEUR - DIRECTEUR: GEORGES RAYAS

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DES BALKANS

coordination générale

et révision littéraire: LAMBRINI PAPAIOANNOU, DORA COMINI-DIALETI

traduit de la langue albanaise par: ERMIRA TOPI

mise en page: SPYROS KARACHRISTOS

photocomposition: S.C. FRAGOUDIS

montage, films, impression: MELISSA

ALBANIE

EMIN RIZA, PIRRO THOMO, dr. architectes

Editions MELISSA

PREFACE

Dans l'héritage culturel, l'architecture populaire occupe une place particulière. Les meilleurs exemples de cet héritage sont protégés par l'État et sont qualifiés comme "Monuments Culturels", ce qui assure pour le présent et le futur la sauvegarde de ce patrimoine précieux constituant un témoignage fragile de l'histoire et de la vie du peuple albanais.

Cette synthèse de l'architecture populaire albanaise est fondée sur une série de travaux qui ont largement traité des problèmes que nous allons exposer par la suite. En ce qui concerne le caractère de cette synthèse nous mettons de côté les hypothèses et les analyses détaillées, pour traiter des résultats obtenus jusqu'à présent de manière descriptive. Le critère typologique sera mêlé au critère chronologique. L'habitation sera considérée comme une création, dans laquelle des unités compositionnelles bien définies, ayant principalement rapport à la fonction, produisent ce grand nombre de types et de variantes qui détermine sa morphologie.

ALBANIE

EMIN RIZA, PIRRO THOMO, dr. architectes



1. Grapsh - Gjirokastrë. Vieille aire pavée de dalles de pierre.


La reconstitution de la morphologie de l'habitation albanaise met en évidence le fait que le caractère évolutif de ce type d'architecture est étroitement lié au contexte historique et social des différentes époques et périodes, en étant le relief le plus fidèle des conditions économiques et sociales, sans omettre des facteurs qui, dans d'autres circonstances revêtent une importance considérable. L'influence des facteurs historiques et sociaux dans le caractère et la morphologie de l'habitation albanaise s'exprime aussi par la division de cet héritage en deux groupes majeurs: l'habitation rurale et l'habitation urbaine. Cette répartition suit la réalisation des qualités différentes de l'habitation, qui reflète la condition des caractères différents fondés sur les éléments de ces deux groupes (ill. 2). Mais naturellement, comme dans tout processus historique, cette répartition ne représente pas une séparation aiguë mais elle présuppose au contraire, un lien réciproque de densité et d'intensité différentes, reproduisant les rapports qui existent entre le village et la ville, lesquels sont deux unités aux rôles et aux fonctions différentes mais toujours en liaison et relation réciproques et vitales pour leur propre existence et pour celle de toute la société.

LES HABITATS ET LES HABITATIONS RURALES


Puisque autrefois la paysannerie représentait la majorité de la population du pays, les habitations rurales occupent une place importante dans l'héritage culturel du peuple albanais. De cet héritage il nous est parvenu un fond considérable de constructions qui datent du XVIII^e s. jusqu'au milieu du XX^e s. et nous fournissent un tableau représentant l'évolution de l'architecture rurale de cette période. L'inertie dans l'évolution de cette architecture, la reprise des anciennes formes d'habitation ainsi que les témoignages matériels persistant aux villages en ruine du XIV^e-XVIII^e s., en rapport avec les témoignages écrits, permettent d'esquisser un tableau d'évolution qui dépasse ces limites temporelles et de saisir la filiation qui traverse cette évolution.

Les habitats et les habitations rurales au cours des XIV^e-XVIII^e s.


L'occupation ottomane (XV^e s.) créa de nouvelles conditions au développement du village albanais. Le territoire occupé fut divisé en nouvelles unités administratives ("sandjak"), dont les limites ne correspondaient pas toujours, à celles des unités culturelles formées avant l'occupation. Les rapports économiques furent soumis au nouveau système féodal militaire des "timars" qui divisait l'économie du pays en petites unités instables. Les villes de cette époque devenant moins nombreuses et plus faibles du point de vue économique, perdirent leur rôle dans la vie économique et sociale du pays. Juste après l'occupation du pays, les habitats ayant une position stratégique privilégiée furent transformés en centres administratifs.

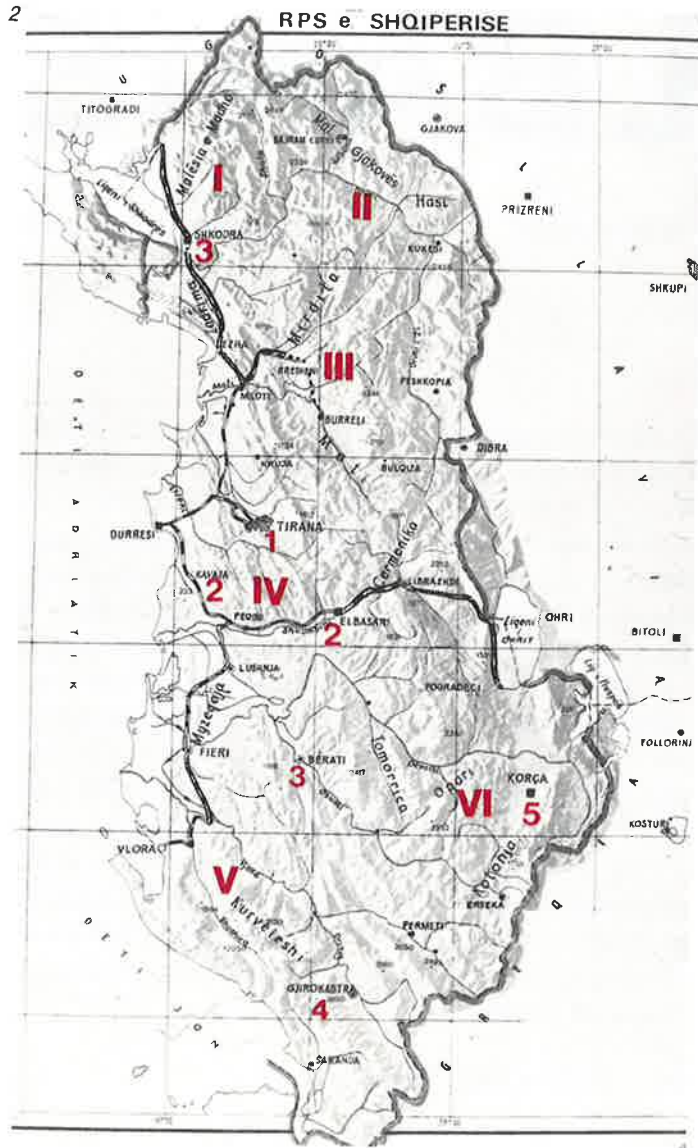


A

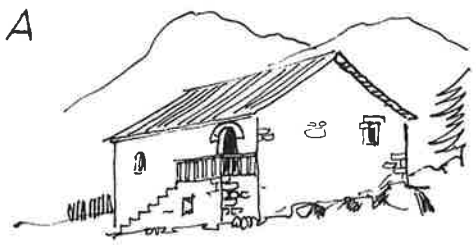

I

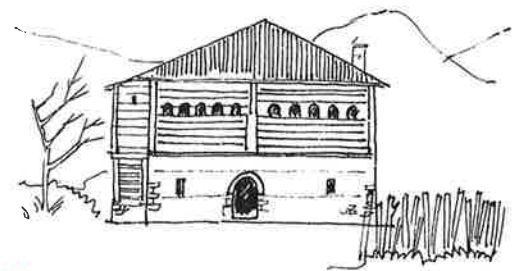


II

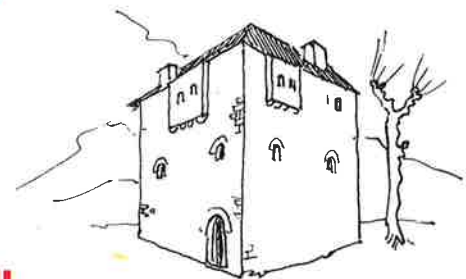


III



IV

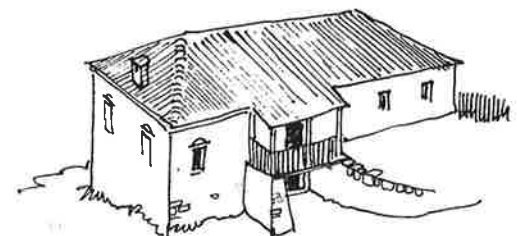

V

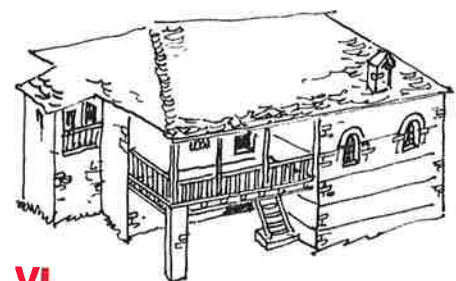

VI

B




1



2



3

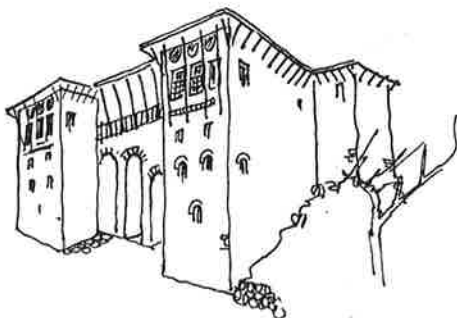

4



5

Dans ces conditions, l'isolement économique et social des régions caractérisées par l'économie naturelle fermée et le renouvellement d'anciennes formes d'organisation sociale s'accentua davantage. Grâce à la résistance de la paysannerie, particulièrement dans les régions montagneuses, il n'a pas été possible d'appliquer partout le système des "timars". Ainsi la population de ces zones sauvegarda son autonomie selon le droit coutumier.

Les données des registres fiscaux du début du XV^e s. ainsi qu'un nombre considérable de villages en ruine parvenus jusqu'à nos jours, témoignent du caractère urbanistique et architectural des habitats de cette époque. Le village, en tant que centre habité à l'intérieur d'un territoire défini, à part la zone habitée, englobait la zone économique formée par les terres cultivables, les pâturages, les forêts et les sources d'eau. En général les habitats étaient construits sur des vallées parcourues d'un fleuve, tout près d'un passage naturel. Mais on remarque que dans le but de se défendre en cas de danger, on commença à préférer les terrains élevés, les plateaux et les vallons, en évitant ainsi la vallée principale. La position des villages démontre le caractère double de leur économie fondée sur l'élevage et l'agriculture. Les terres cultivées, quelquefois aménagées en terrasses s'étendaient au-dessous de la zone habitée, alors qu'au-dessus s'élève la montagne pleine de pâturages et de bois.

De point de vue urbanistique, les villages présentaient une structure resserrée, mais il y avait souvent des villages étendus suivant les liens de parenté, les habitations particulières étant situées près de leur parcelle de terre. Au centre du village se trouvait une construction de culte, ou un haut platane. Dans certains cas d'exploitation agricole développée, les installations agricoles et technologiques étaient situées au sein du village; dans d'autres cas, elles se trouvaient à l'écart de la zone habitée (ill. 1, 4).

Dans les villages à structure resserrée, c'étaient les habitations qui définissaient la silhouette de l'habitat. Elles étaient situées l'une à côté de l'autre.

3



2. Répartition typologique. A: Habitation rurale, B: Habitation urbaine (selon P. Thomo, E. Riza).

3. Kamenicë-Sarandë. Vue générale du village en ruine.

tre, conjointes ou séparées par de petites cours. C'étaient de petites maisons simples avec un petit nombre de pièces. Il y en avait quelques-unes à deux étages, mais le type prédominant à demi-étage disposait d'un plein étage sur un rez-de-chaussée. Les pièces habitées se trouvaient au-dessus des pièces servant de dépôt, de lieu de travail ou d'étable. Généralement les intérieurs sont mal ensoleillés, sans plafond et les murs ne sont pas enduits. Ils sont persés de niches, dont on distingue celle du foyer.

Le volume prismatique simple, surmonté d'un toit à deux pentes caractérisait sa configuration extérieure. Le mur était en pierres sèches ou liées en mortier de chaux. Parfois on construisait en pisé. Le toit était recouvert de dalles de pierre, de tuiles ou de paille.


Pendant les XVII^e et XVIII^e s. le besoin d'augmenter la production agricole transforma le caractère urbanistique et architectural d'une série d'habitats et d'habitations rurales. En même temps, on constate un processus de déplacement de l'habitat des zones montagneuses vers la plaine, afin d'y planter des nouvelles cultures agricoles. Ce processus fut stimulé par l'établissement du système "tchiflik" (latifundium). La construction typique de ces villages était la *kulla* de "tchifligar" qui dominait par ses dimensions et sa position dans la structure de l'habitat.

Le village en ruine de Kamenice près de Saranda, nous offre une image complète du caractère urbanistique et architectural du village albanais à la veille de l'occupation ottomane. D'après le registre cadastral, en 1431-32 Kamenice comptait 208 maisons alors qu'en 1582-83 elle en avait 222 ou 550, si l'on ajoute celles des quartiers environnants. L'habitat occupe la hauteur de deux collines séparées d'un col nommé "Qafa e Pazarit" (le Col du Bazar), où l'on doit chercher le centre du village entouré de nombreuses constructions.

5



6

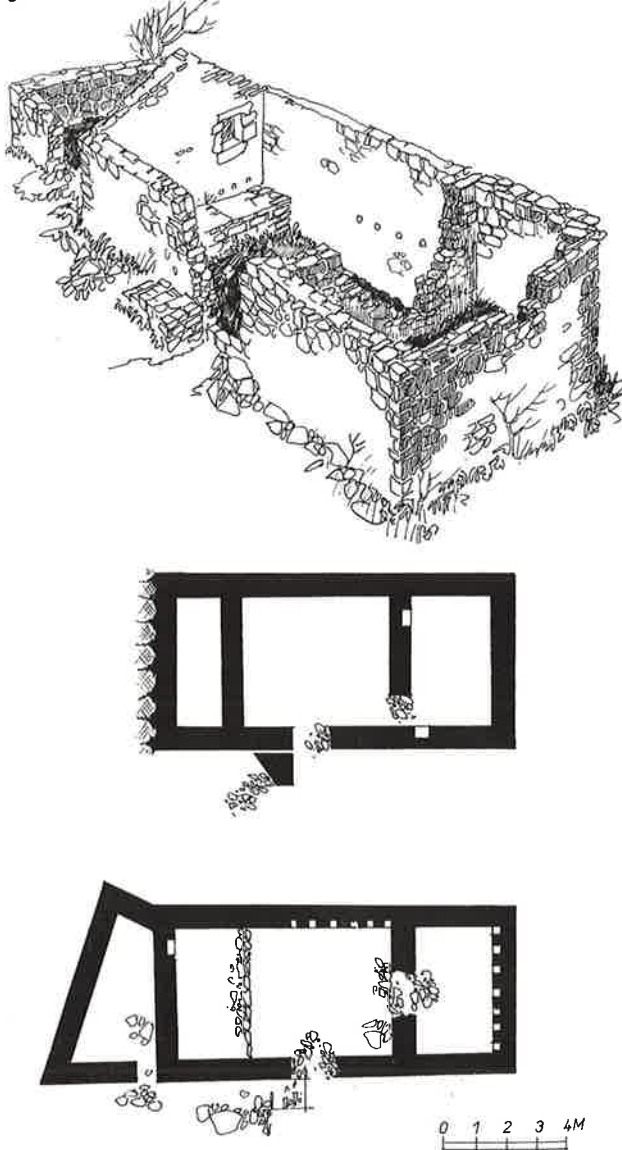

4



C'est sur cette place que convergent toutes les rues qui se diffusent dans toute la structure dense de l'habitat (ill. 3). Les cours, bien que petites à cause de la densité des constructions, ne manquent pas. Partout dans le village il y a des églises.

Les constructions de Kamenice remontent au début du XVII^e s., à l'époque où l'on a dû abandonner le village entier. La plupart des habitations se limitaient à un ou deux étages (ill. 6). On remarque assez souvent une juxtaposition de deux ou plusieurs petites unités. Quelques habitations conservent les traces de moulins à huile dans le rez-de-chaussée. Dans le pâé des maisons on discerne même des exemples plus développés. Un peu à l'écart, sur une position dominante, s'élève une habitation à *kulla* composée d'un *kulla*, à trois étages et d'une habitation juxtaposée (ill. 5).

Les ruines du village Kardhiq, près de Gjirokastra, ravagé en 1811, fournissent un témoignage de valeur sur les réussites de l'habitation rurale jusqu'au XVIII^e s. D'après la disposition des volumes on distingue l'habitation à un seul étage, celle à une ou à deux ailes et l'habitation à disposition prismatique. Les habitations à une seule aile se caractérisent par une disposition serrée; on y accède par un escalier extérieur en pierres, tandis que celles à deux ailes se distinguent par leur disposition presque symétrique. L'escalier monumental à deux rampes, les nombreuses pièces, les traces de toilettes et de citernes prouvent le haut niveau atteint par l'habitation de Kardhiq pendant le XVIII^e s. D'autre part, les habitations prismatiques parfois à trois étages avec des traits défensifs remarquables sont dignes de notre intérêt (ill. 7). Les nombreux éléments d'architecture et de construction, fenêtres, escaliers, structures courbées, cheminées, meurtrières etc., constituent d'autres indices de cette évolution.

7



4. Grapsh-Gjirokastrë. Aires groupées, en dehors de la zone habitée.

5. Kamenicë-Sarandë. Habitation à *kulla*.

6. Kamenicë-Sarandë. Habitation à demi-étage, construite sur un terrain en pente (source: E. Riza).

7. Kardhiq-Gjirokastrë. Ruines d'une habitation prismatique à trois étages.

Les habitats et les habitations rurales au cours des XVIII^e-XX^e s.

Malgré l'évolution que l'habitation rurale connut jusqu'au XVIII^e s. les conditions n'étaient pas favorables dans tout le pays pour la diffusion et la généralisation de cette évolution. Une série de facteurs de caractère historique se rapportant à l'époque et à la formation de l'habitat (du point de vue économique) qui se rattachent aux différentes manières pour assurer la vie (du point de vue social, tels que les différentes structures familiales ou sociales) ainsi que des facteurs qui se liaient au caractère très varié du relief, à la diversité des matériaux de construction et l'activité des différents groupes de maîtres maçons etc. n'ont jamais permis une unification complète des traditions culturelles. Sous l'influence de conditions particulières et dans certaines régions, ces facteurs exercèrent une influence considérable en apportant ainsi de différences régionales sensibles, qui donnent en général aux traditions leurs couleurs locales, présentes à chaque période. C'est par ce fait que s'explique la diversité des formes et des solutions architecturales données dans un petit territoire comme l'Albanie. Malgré cela, si pour classifier, on s'appuie sur la structure planimétrique des volumes, on distingue six catégories typologiques qui se réfèrent à des régions où prédominent les mêmes types d'habitations et se réalisent les mêmes processus d'évolution typologique. Ces catégories typologiques ne sont pas indépendantes. Au contraire elles s'entrelacent en formant de petites zones communes où coexistent des traits ou des éléments caractéristiques pour les deux catégories voisines. De surcroît, cette séparation n'embrassait pas toujours toutes les manifestations de l'architecture populaire. À l'intérieur des grands groupes typologiques se

8






9

formaient des îlots détachés avec des traits particuliers. D'autre part, les groupes n'ont pas tous connu le même développement dans le temps. Ainsi, la fin de cette période se caractérisait par d'importantes transformations économiques et sociales qui créèrent des conditions favorables à l'unification culturelle de diverses régions. Mais ces transformations ne s'étendirent pas de la même façon dans tout le pays. L'Albanie méridionale en fut atteinte plus vite, ce qui amena à l'effacement ultérieur des fortes distinctions régionales; par contre, en Albanie septentrionale, ces distinctions furent conservées plus longtemps.

La première catégorie typologique (les régions du nord-ouest de l'Albanie). Le terrain de ces régions est très varié. Au nord se dresse majestueusement le massif des Alpes, au sud le terrain s'adoucit et s'entrecoupe de plateaux de collines et de vallées pour devenir plat à l'ouest, au bord de l'Adriatique et du lac de Shkodra. Le terrain accidenté, la situation économique difficile ainsi que les conditions historiques ont dicté une petite densité d'habitats dans cette région. Pour l'implantation d'habitats on a largement exploité les vallées (ill. 8), les plateaux et les versants des collines. Aux dépressions côtières les habitats se situent au pied de collines ou de montagnes qui descendent en plaine ou sur les collines qui sont dispersées dans la plaine. Ces conditions ont impliqué la structure étendue de l'habitat (ill. 9). A l'origine de formes caractéristiques de l'habitat se trouvent des agglomérations habitées par des familles ayant des liens de parenté. Dans ce cas les quartiers ou les villages portaient le nom de la famille.

Dans de pareilles structures étendues on ne peut pas parler d'unité ou de

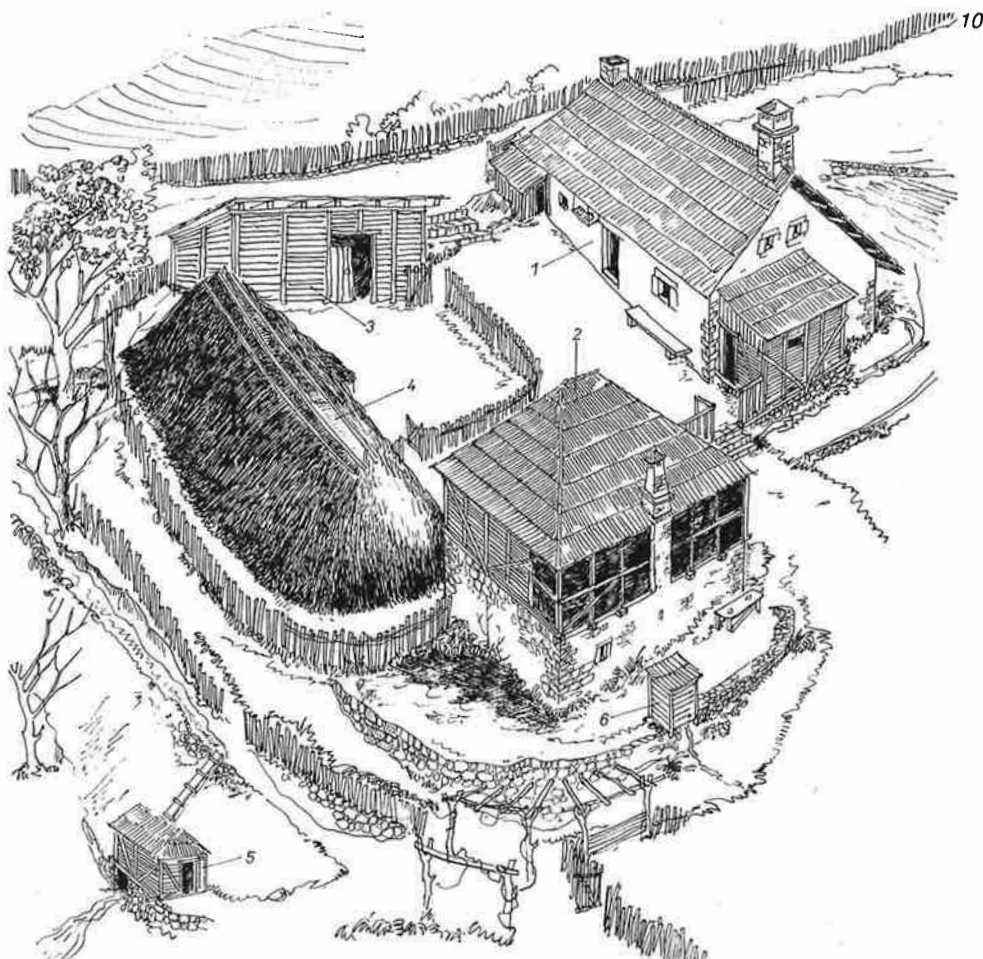

8. Theth-Shkodër. Installation typique d'habitat sur une vallée au pied des Alpes.

9. Theth-Shkodër. Habitation construite au milieu d'une parcelle de terre.


10. Arst-Pukë. Cour d'habitation. 1: habitation, 2, 3, 4: les communs, 5: moulin à céréales (source: P. Thomo).

11




caractère urbanistique. Souvent, la zone économique composée de parcelles de terre s'unifiait à la cour de l'habitation qui séparait les maisons entre elles. L'habitation de cette région typologique est généralement simple, avec un nombre limité de pièces habitées ayant des fonctions similaires (ill. 10). Elle est composée de volumes simples juxtaposés ou superposés. Des portes particulières, donnant directement sur la cour, menaient à chaque pièce. Les habitations à demi étage perpendiculaire sont plus élaborées (ill. 11, 12). La partie frontale était composée de la cave à moitié souterraine et de la chambre d'amis en dessus. La "maison du feu", aménagée sur le sol, se trouvait à l'arrière. Même dans cette habitation, on accède de l'extérieur par des portes particulières. Une autre variante répandue est l'habitation à deux étages (ill.


12

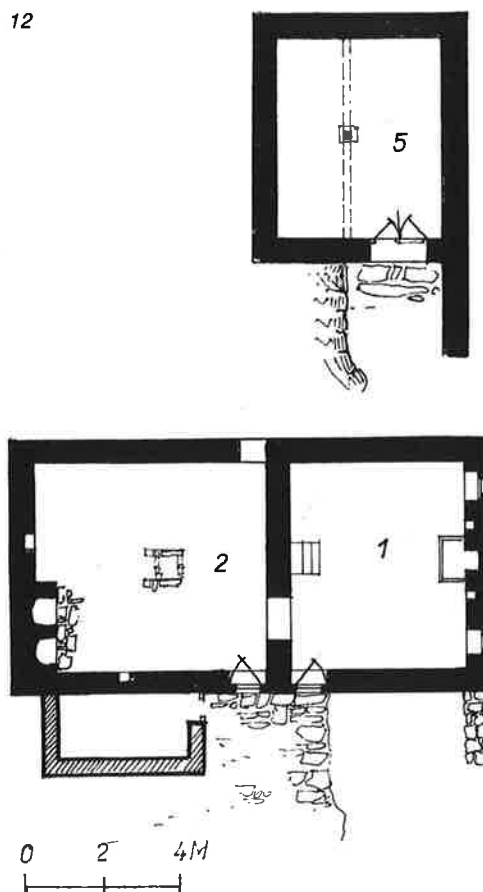

13

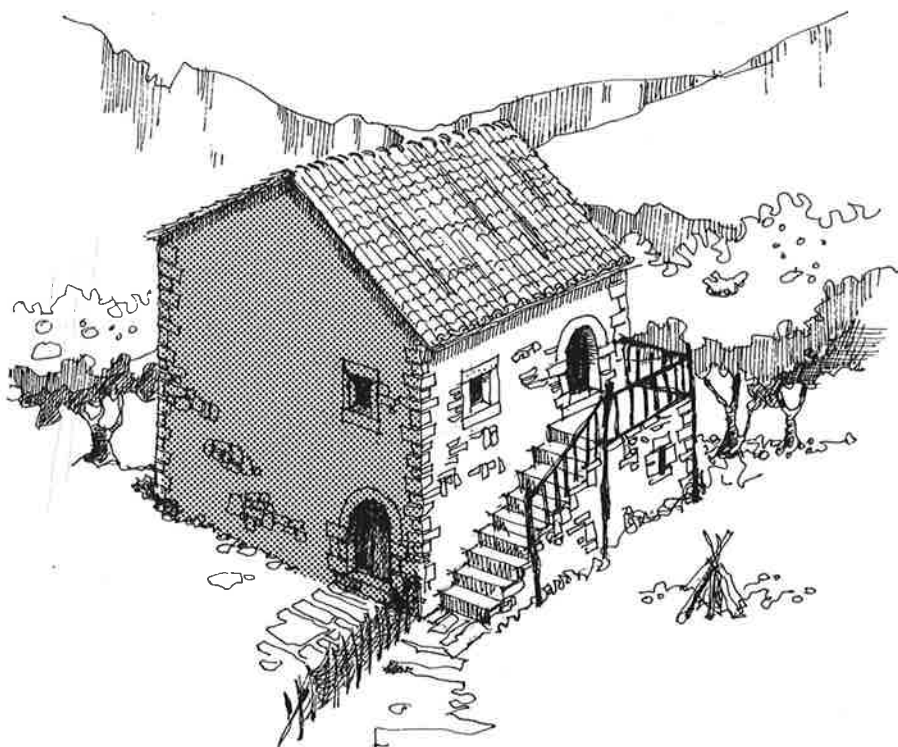

14

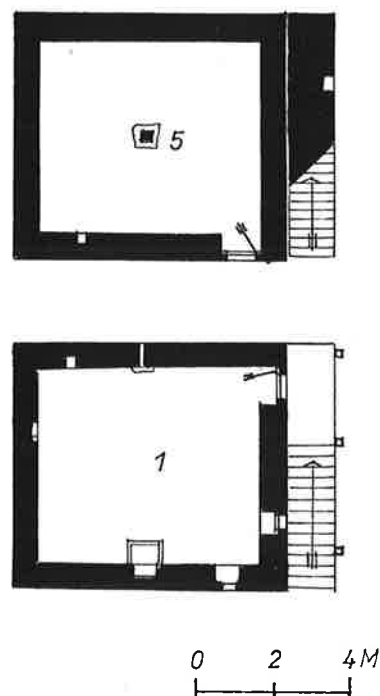

11. *Patalej-Lezhë. Habitation à demi-étage. Vue axonométrique (source: F. Zarshati).*

12. *Plans du rez-de chaussée et du premier étage de l'habitation de l'illustration 11. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 5: étable (source: F. Zarshati).*

13. *Dedaj-Shkodër. Habitation à deux étages, à une pièce par niveau. Vue axonométrique (source: P. Thomo).*

14. *Plans du rez-de chaussée et du premier étage de l'habitation de l'illustration 13. 1: pièce habitée, 5: étable (source: P. Thomo).*

15. *Theth-Shkodër. Habitation à trois étages aux traits défensifs remarquables.*

16. *Krumë-Kukës. Habitat en une large étendue territoriale formé par un nombre défini de petites agglomérations, habitées par des familles ayant des liens de parenté.*

13, 14). Généralement elle est composée d'une seule pièce à chaque étage. Celle du rez-de-chaussée servait d'étable et celle du premier étage d'habitation. L'habitation à trois étages bien que moins répandue, atteignit le plus haut niveau de développement (ill. 15).

Les schémas compositionnels simples se reflètent même à l'extérieur. Ils se caractérisent par la disposition simple des volumes dont les faces sont percées d'un petit nombre de fenêtres et par l'emploi épargné des éléments décoratifs. Le matériel le plus utilisé est la pierre liée avec du mortier de chaux. Les toits sont généralement simples, à deux pentes.

Les constructions du début du XX^e s. conservèrent nombre de traits des habitations traditionnelles, mais elles évitent souvent quelques solutions fonctionnelles inconfortables en faveur d'une amélioration des conditions de vie. On peut en mentionner l'aménagement d'un corridor de communication, des chambres à coucher etc. La vue extérieure subit aussi des variations surtout avec la construction des nouveaux toits en pente couverts de planches en bois, l'aménagement des galeries, des balcons etc.

La deuxième catégorie typologique (les régions du nord-est du pays).

Dans cette région prédomine le relief montagneux, plus accentué au nord par le massif des Alpes. Seulement au sud-est le terrain s'abaisse en formant un plateau large. Dans la partie montagneuse, les habitats sont dispersés le long de vallées, de rivières ou de torrents qui traversent le massif des Alpes, tandis que sur le plateau on s'est installé au pied des collines ou des montagnes qui le contournent. Le trait commun des villages de cette zone est l'étendue territoriale large qui résulte essentiellement de la division du village à un nombre défini de quartiers éloignés (ill. 16). Dans les zones montagneuses, le caractère espacé de l'habitat est accentué alors que dans les quartiers du plateau les habitations sont plus serrées. Dans les régions montagneuses où l'on s'occupait essentiellement d'élevage, les cours étaient petites avec peu de pièces de service. Dans les régions agricoles, la cour




prend un sens plus large étant utilisée non seulement comme un espace à caractère économique mais aussi comme un espace habité. Elle prend ainsi la forme d'un groupement de constructions de la même famille (ill. 17). Le mode de logement dans cette région, où chaque fonction exigeait une construction ou une pièce particulière a rendu possible leur intégration et leur aménagement non seulement à l'intérieur de la même variante mais à des variantes différentes aussi. Cela se refléta aussi à la morphologie de l'habitation de cette zone.

Dans les premières phases de son développement typologique, l'habitation élabore les solutions fonctionnelles, elle se complète de pièces ou de différents éléments pour l'accomplissement des fonctions, elle cristallise sa composition et l'aménagement des pièces particulières qu'elle conserve dans toutes les phases ultérieures de son évolution (ill. 18). Ainsi son développement ultérieur ne consiste pas à la complication du schéma planimétrique, mais à l'élaboration des éléments d'architecture et de construction, à la suite de laquelle l'habitation gagne de nouveaux aspects de traitement extérieur.

L'habitation à deux étages était une variante constante des zones basses. Elle était composée de l'étable au rez-de-chaussée et de "la chambre d'amis" précédée d'un large vestibule, au premier étage (ill. 20, 21). Les autres pièces, c'est-à dire "la maison du feu" et les chambres à coucher, de construction simple, généralement en bois, entouraient la cour au niveau du rez-de-chaussée. La prédominance du bois au traitement extérieur donne à l'habitation un caractère chaud et pittoresque. Pendant les premières phases on construisait en bois l'étage supérieur, tandis que plus tard, on ne le faisait que pour une partie de cet étage (ill. 19).

Les habitations à trois étages, répandues surtout dans les régions montagneuses, représentent le plus haut degré de développement sur le plan compositionnel. Dans cette variante l'étable occupe le rez-de-chaussée, la "mai-

17

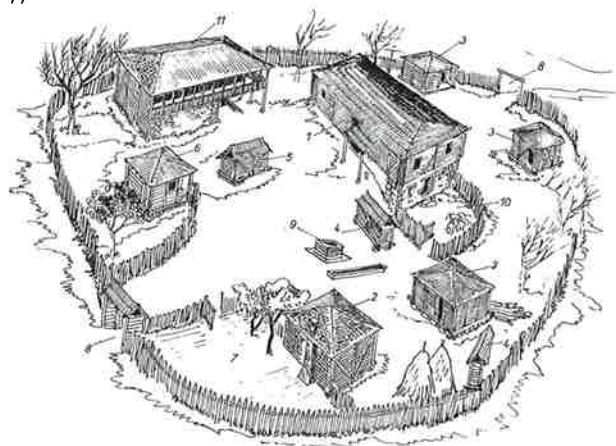

18



19



17. Vranisht-Kukës. Groupe de constructions appartenant à la même famille. 1: "maison du feu", 2: "chambre d'amis", 3: chambres à coucher, 4, 5, 6: les communs, 7: potager, 8: portes de la cour, 9: puits, 10: bergerie, 11: nouvelle habitation de la famille (source: P. Thomo).

18. Kostur-Kukës. Habitation, dont l'étage supérieur est en bois.

19. Kostur-Kukës. Habitation, dont une partie du premier étage est en bois.

20. Kostur-Kukës. Plans du rez-de chaussée et du premier étage de l'habitation de l'illustration 19. 1: "chambre d'amis", 4: vestibule, 4': "dyshekl-lëk" (lieu de séjour), 5: étable (source: P. Thomo).

21. Kostur-Kukës. Vue axonométrique de l'habitation de l'illustration 19 (source: P. Thomo).


son du feu" et les chambres à coucher le premier étage, la "chambre d'amis" le dernier étage. Le fait que toutes les pièces habitées et quelques pièces de service sont incluses dans le volume de l'habitation ainsi que la réduction de la surface de la cour se rattachent entre autres aux exigences de la défense. La réalisation de cette défense est accomplie par la manière de construire l'habitation. À l'extérieur, les éléments en bois sont progressivement éliminés et les fenêtres se réduisent en nombre et en dimensions. L'habitation est construite entièrement en pierres. Ainsi, l'habitation, conservant la même disposition, revêt un nouvel aspect avec des traits défensifs bien accentués et atteint le plus haut degré d'habitation rurale fortifiée (ill. 22, 23, 25).

De pair à cette marche typologique, dans cette région il ne manque pas d'habitations représentant d'autres types, dont les habitations ouvertes munies d'une galerie ouverte occupent une place importante.


La troisième catégorie typologique (les régions du massif central de l'Albanie septentrionale). C'est l'une des plus grandes zones typologiques qui embrasse un grand nombre de régions. Le terrain, généralement montagneux, est formé d'une chaîne de montagnes à une orientation principale nord-sud. Ces chaînes de montagnes s'interrompent souvent en créant un terrain accidenté avec des groupes de montagnes, des plateaux et des vallées. Malgré cela, ces massifs montagneux n'ont pas pu isoler les régions l'une de l'autre. Les anciennes racines historiques, les noyaux de communication entre les régions, l'existence d'une série de centres de production et de commerce ainsi que les déplacements intérieurs de la population d'une région à l'autre, expliquent l'unité culturelle remarquable de cette zone. Mais d'autre part, une série de facteurs, tels le caractère varié du relief et de l'économie de base, ainsi que d'autres facteurs de caractère social et politique, donnèrent des couleurs locales aux traits culturels des diverses régions.


À cause du relief accidenté, la répartition et la densité des habitats ne fut

20

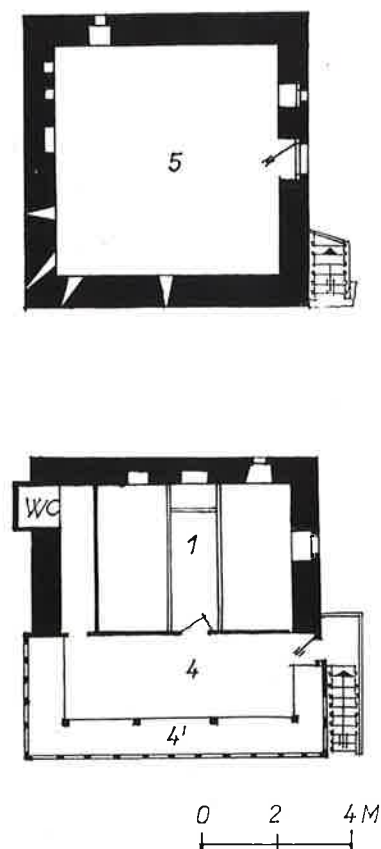

21




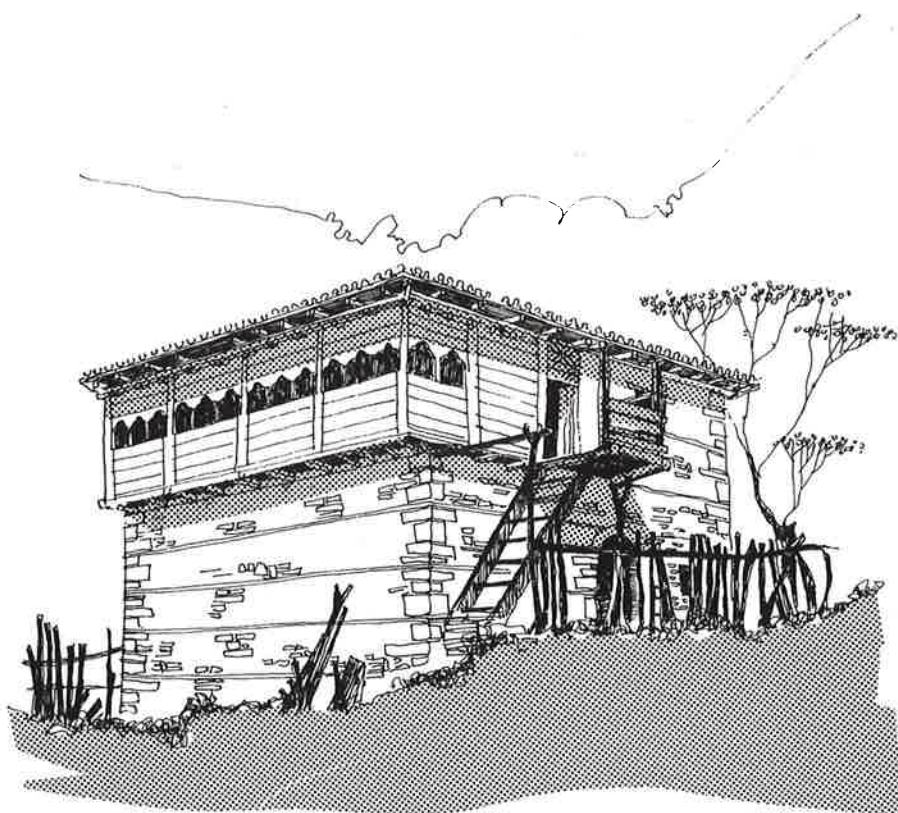


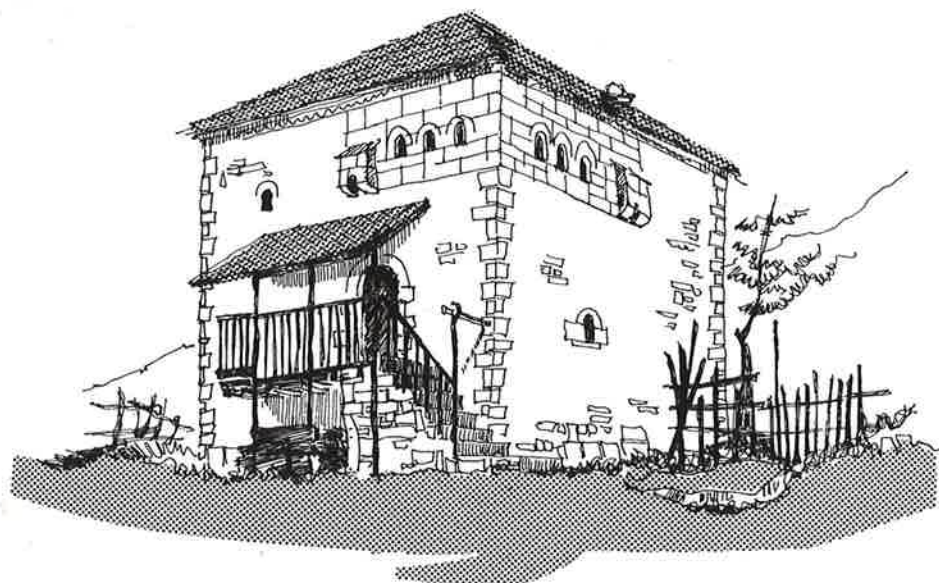

pas partout uniforme. La population était plus dense dans les vallées. Généralement les habitations sont construites sur un terrain jouissant d'une défense naturelle. Dans les habitats qui s'étendent le long des principales vallées, prédomine le caractère resserré. Les distinctions entre quartiers sont très insignifiantes et ne parviennent pas à altérer la structure resserrée du village (ill. 24). Dans les régions montagneuses à configuration fragmentée et accidentée les villages ont un caractère dispersé qui se manifeste non seulement par la grande distance entre les quartiers mais aussi par les groupements et les habitations isolés.

Une des voies spécifiques de l'extension ou de l'augmentation en nombre des habitats dans certaines régions, fut leur établissement dans des zones économiques utilisées autrefois comme pâturage et leur convertissement en zones habitées.

Le développement typologique de l'habitation dans cette zone connut une unification sensible. Mais il est évident que le grand nombre de régions, qui

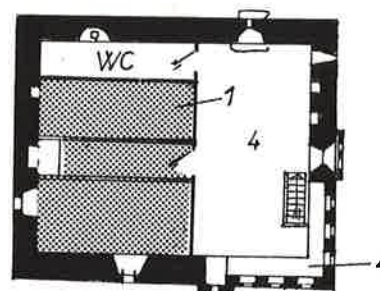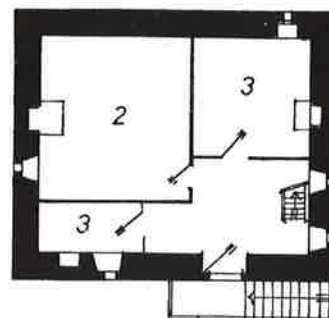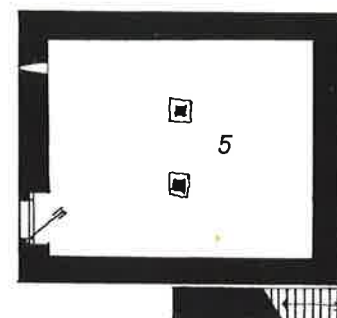


22. Shoshaj-Tropojë. Habitation fortifiée typique de l'Albanie nord-est. Vue axonométrique (source: P. Thomo).

23. Shoshaj-Tropojë. Plans des étages de l'habitation de l'illustration 22. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 3: chambres à coucher, 4: vestibule, 4': "dyshekllek", 5: étable (source: P. Thomo).




24. Plan i Bardhë-Mat. Habitat sur une vallée.

25. Papaj-Tropojë. Groupe d'habitations fortifiées de la même famille.



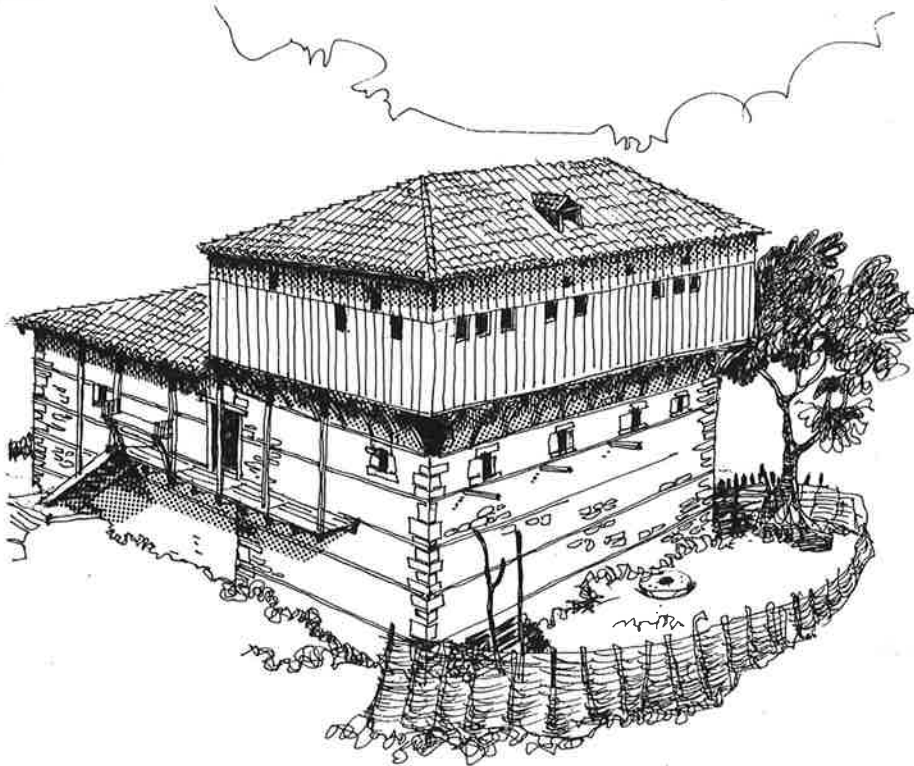

n'ont pas toujours les mêmes conditions, donna à la structure typologique une grande diversité d'apparences qui se reflètent essentiellement sur le traitement architectural externe. La disposition la plus caractéristique fut celle à une pièce par étage. On en trouve la plus simple variante dans l'habitation à deux étages où le rez-de-chaussée servait d'étable et le premier étage de pièce habitée à plusieurs fonctions. Pour obtenir de nouvelles pièces on divisait le grand espace de l'étage en deux pièces à fonctions différentes ou on construisait à côté de l'habitation une pièce au rez-de-chaussée remplissant une partie des fonctions de l'habitation. Afin d'accroître le nombre des pièces de l'habitation, on procéda aussi à la juxtaposition de deux noyaux

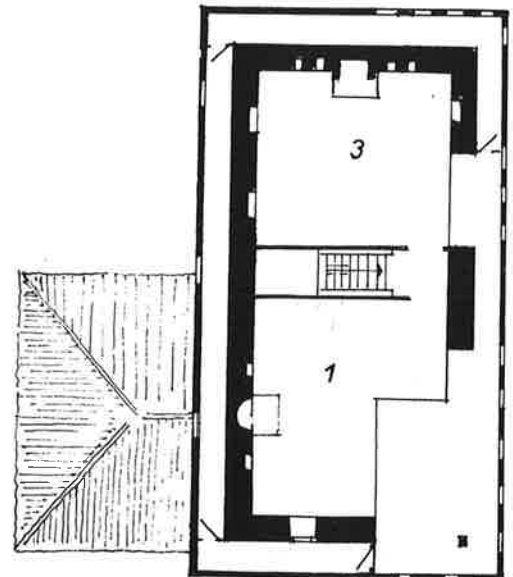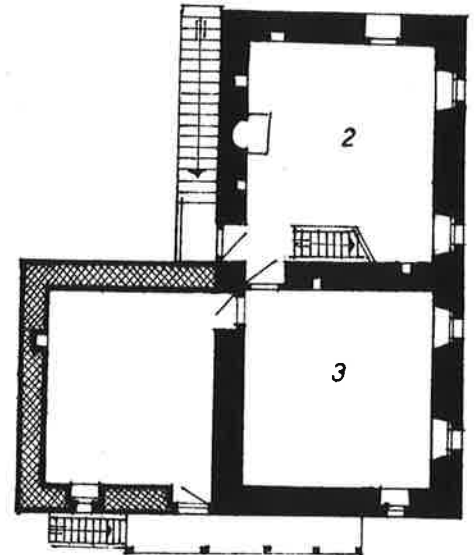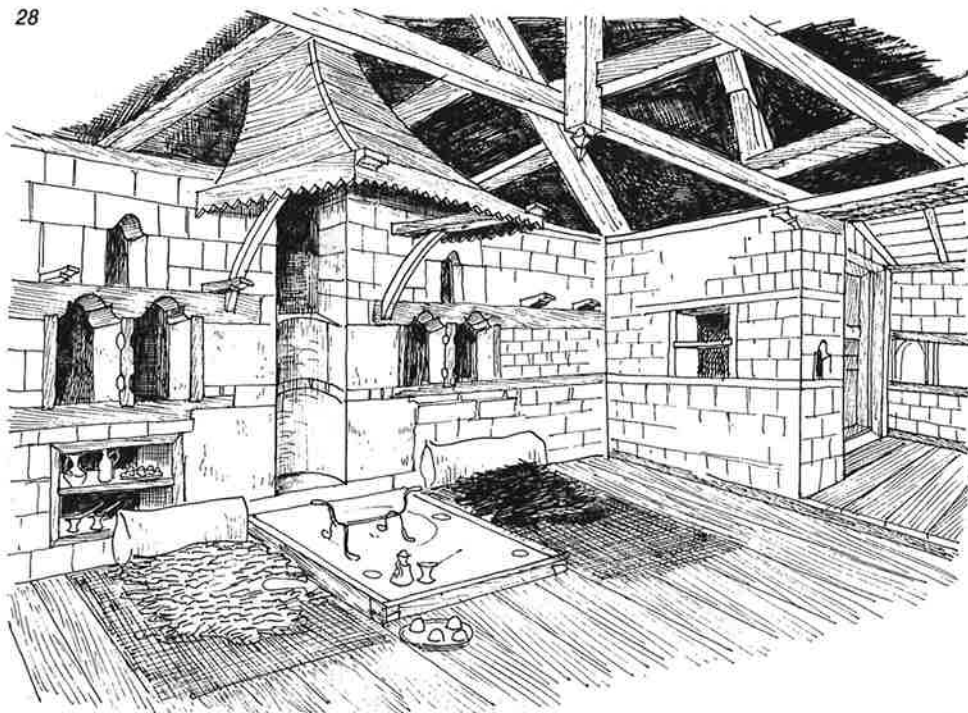

26. Orenje-Librazhd. Habitation à deux étages et deux pièces par étage. Vue axonométrique (source: A. Muka).

27. Plan du premier et deuxième étage de l'habitation de l'illustration 26. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 3: chambres à coucher (source: A. Muka).

28. Shmil-Elbasan. Intérieur d'une "chambre d'amis" (source: A. Muka).

29. Dushë-Peshkopi. Habitation à deux étages à kiosque (encorbellement) à l'étage supérieur.

30. Kokërdhok-Peshkopi. Le kiosque est inclus dans une galerie en bois qui contourne les trois faces de l'étage supérieur.

simples à pièce unique. Dans ce cas on remarque une symétrie complète des pièces et de leurs éléments ce qui prouve qu'il s'agit d'une habitation pour deux frères. Dans d'autres variantes plus développées de l'habitation à un ou à deux étages on construisait dès le début deux ou plusieurs pièces à chaque étage à fonctions et, par conséquent, à traitements différents (ill. 26, 27).

L'habitation de cette région suivit une autre voie de développement, celle du développement en hauteur, formant ainsi l'habitation à trois niveaux, avec une seule pièce à chaque étage. C'est ainsi que fut établie la différenciation fonctionnelle selon les étages: au rez-de-chaussée se trouvait l'étable, au premier "la maison du feu" et au deuxième "la chambre d'amis". La communication entre les étages était réalisée par un escalier extérieur ou intérieur. Même pour cette variante le développement se réalisait d'habitude par la juxtaposition de deux noyaux à pièce unique.

L'élargissement de la surface habitable par l'aménagement des kiosques qui servaient de lieu de séjour fut caractéristique du traitement intérieur de l'étage supérieur (ill. 28). De l'extérieur, tantôt ils se présentent flanqués de balcons tantôt ils sont compris dans une galerie en bois fermée qui entoure deux ou trois façades de l'étage supérieur etc. (ill. 29, 30).




Dans cette zone, comme dans la deuxième, l'habitation à trois étages subit une élaboration ultérieure de son architecture et de sa construction en nous donnant encore une autre variante perfectionnée de l'habitation rurale fortifiée (ill. 33, 34, 36, 37).

À part ces formes unifiées, on rencontre dans cette zone des habitations à disposition particulière, localisées dans des régions ou des villages particuliers. Les exemples les plus intéressants sont représentés par l'habitation de la ville de Tirana et des villages environnants et l'habitation de Guri i Bardhë dans la région de Mat. L'organisation de la première prévoit la création d'un centre constitué par "la maison du feu", et le développement des autres pièces tout autour de ce centre (ill. 31, 32). Les habitations de Guri i Bardhë sont généralement construites sur un terrain en pente. La "maison du feu",



une pièce assez grande, se trouve à l'arrière du rez-de-chaussée tandis que dans la partie frontale de l'étage sont alignées deux ou trois pièces qui communiquent avec "la maison du feu".

Dans quelques villages ou régions de cette zone il vivait de grandes familles patriarcales. Les ensembles d'habitations construits pour satisfaire à leurs besoins, présentent de l'intérêt quant à l'organisation. Ils se composent de pièces d'usage habituel, telles "la maison du feu", "la chambre d'amis" etc., et de constructions ou de pièces particulières destinées aux petits noyaux familiaux (ill. 35).

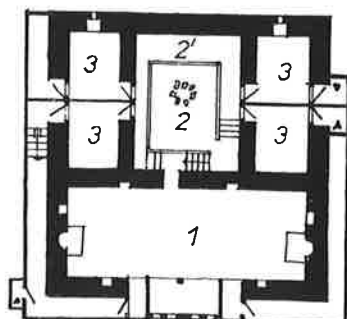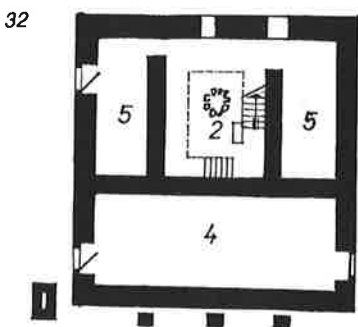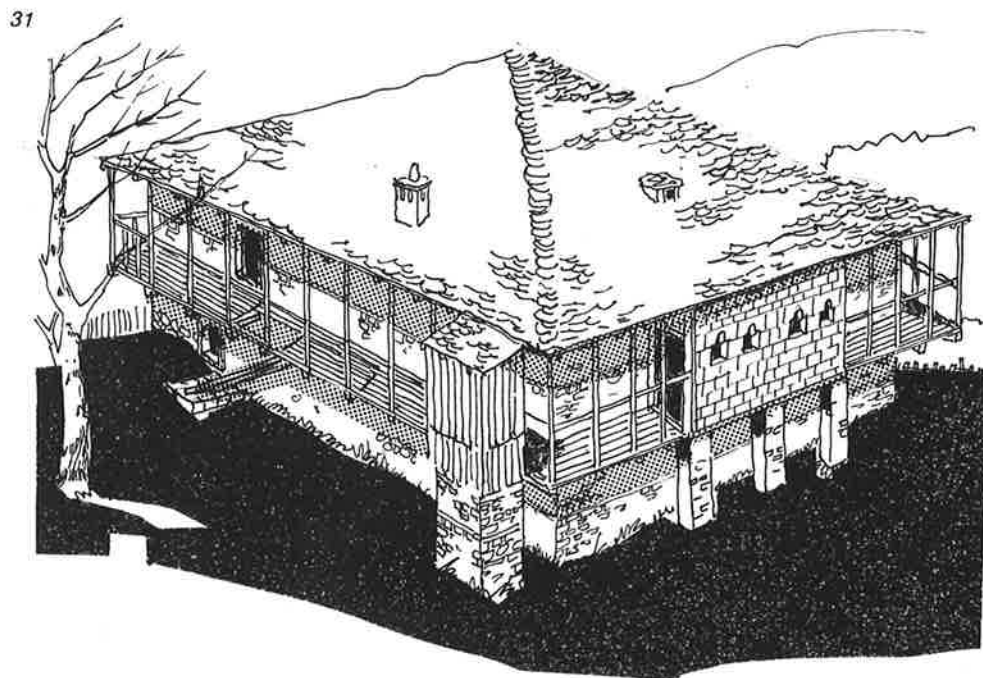

0 2 4M

31. Shëngjin i Vogël-Tiranë. Habitation à "maison du feu". Vue axonométrique (source: A. Muka).





32. Plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l'habitation de l'illustration 31. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 2': "mafil" (balcon intérieur), 3: chambres à coucher, 4: étable, 5: dépôt (source: A. Muka).

33. Macukull-Mat. Habitation fortifiée, typique pour les régions du massif central de l'Albanie septentrionale. Vue et plans des étages. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 5: étable (source: P. Thomo).

34. Suhodoll-Peshkopi. Habitation fortifiée à quatre étages.

33


34

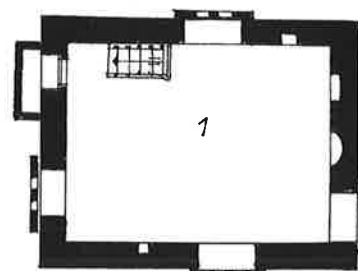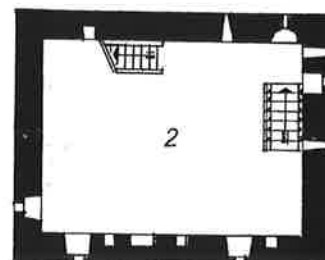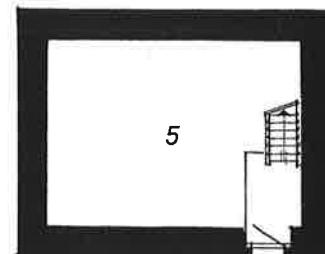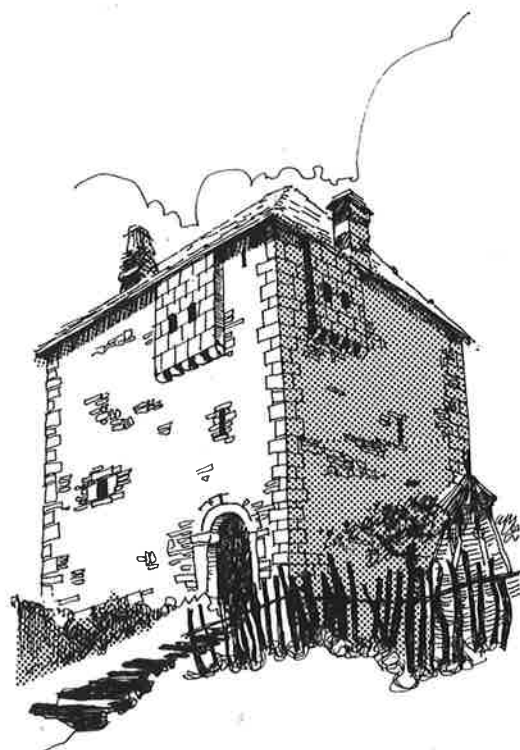

0 2 4M



35

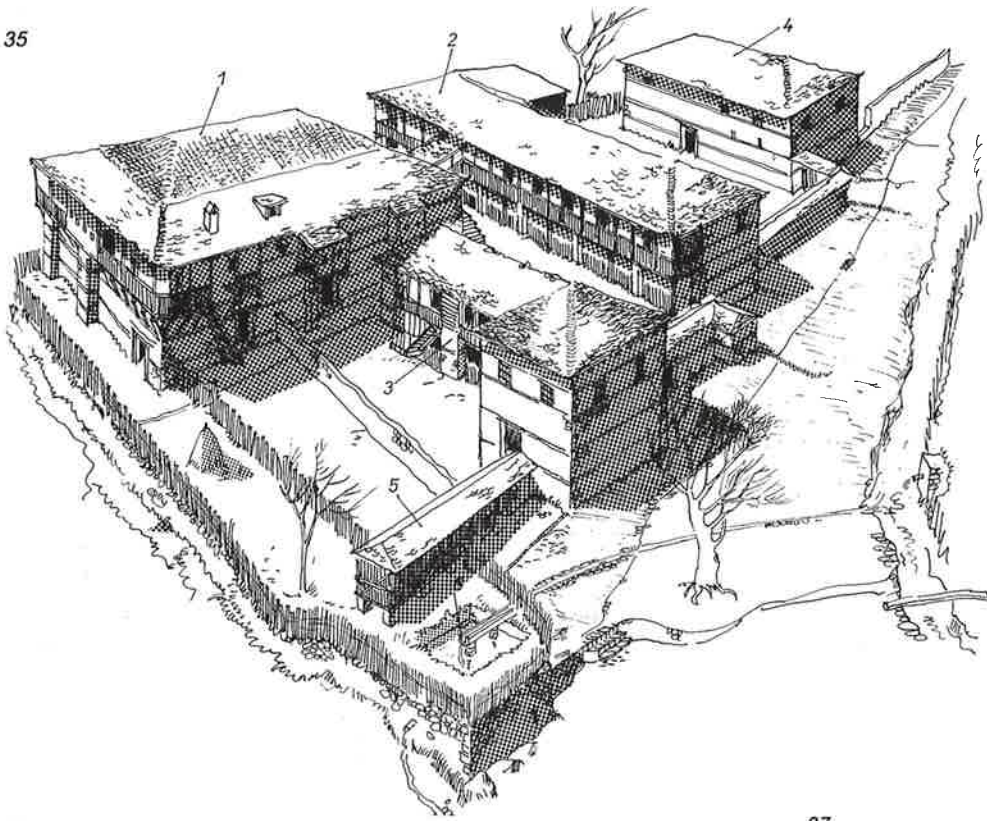

36



37





La quatrième catégorie typologique (à la dépression côtière de l'Albanie centrale) englobe un groupe de régions qui s'étendent aux régions de plaine ou de colline avec des conditions favorables aux cultures agricoles. Afin d'éviter les conditions climatiques défavorables de la plaine, les habitats sont construits aux douces pentes ou aux pieds des collines. Les grandes cours, y compris les potagers, leur imposaient une structure commune.

Les habitations les plus répandues étaient celles à simple rez-de-chaussée précédé d'un *hayat* ouvert sur toute la face longitudinale. L'habitation à deux étages connut une dissémination considérable; elle disposait une galerie ouverte à chaque niveau. Le doux climat et le caractère de l'exploitation favorisaient la prédilection pour ces types d'habitations. Comme nous le verrons, ces types d'habitation furent généralisés dans nombre de villes albanaises au cours du bas Moyen Age. Dans quelques régions de cette zone, surtout dans celles de la plaine, le système de "latifundium" gagna du terrain. Une telle situation créa des conditions défavorables au développement des habitations. Les laboureurs étaient logés dans des maisons au niveau du sol construites avec des matériaux fragiles. C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas pu parvenir jusqu'à nos jours comme nous devons en juger d'après les descriptions et les illustrations anciennes. La composition d'une forme intéressante d'habitation documentée, ressemblait à celle des villages aux alentours de Tirana. Dans ce cas aussi "la maison du feu", entourée d'autres pièces habitées, formait le centre de la maison.



35. Shëngjin i Vogël-Tiranë. Complexe d'habitations d'une grande famille. 1: "maison du feu", 2: bâtiment des chambres à coucher, 3, 4, 5: les communs (source: A. Muka).

36. Kurdari-Mat. Habitation fortifiée à escalier extérieur.

37. Macukull-Mat. Habitation fortifiée.

38. Dhërmi-Vlorë. Vue du quartier supérieur du village.

39. Qeparo-Vlorë: Village construit sur une hauteur qui domine toute la rivière.

La cinquième catégorie typologique (les régions sud-occidentales et méridionales). En général, le terrain de cette région se présente montagneux avec de hauts plateaux et des vallées. Au nord et au sud s'étendent des vallées. Les conditions climatiques étaient favorables à l'élevage plutôt qu'à l'agriculture. Les hauts plateaux pleins de pâtures d'été ainsi que les plaines au nord et au sud formaient un bon pâturage pour l'hiver, assurant une nutrition continue au bétail. Afin de profiter de ces conditions favorables, les habitats sont bâtis sur les versants des montagnes, sur les plateaux et sur les dos des collines qui adoucissent la pente vers les dépressions et la mer qui contourne la région (ill. 38, 39).

L'absence des grandes cours n'a pas pu altérer la structure généralement resserrée des habitats. Dans quelques villages comme ceux de la côte ionienne, la structure urbanistique est très serrée (ill. 42) et les ruelles mènent avec difficulté aux pâtés compacts des habitations (ill. 40), traversant quelquefois des tunnels aménagés au-dessous de l'habitation (ill. 41). L'existence d'aires dans les cours des maisons, au centre du village à l'écart de la zone habitée, prouve que l'agriculture n'était pas une branche négligée.

L'habitation la plus simple et la moins fréquente de cette zone est celle à simple rez-de-chaussée à pièce unique ou à deux pièces ayant chacune une porte particulière. Le portique qui protège l'entrée des pièces est un trait caractéristique des habitations de cette région. On rencontre autant d'habitations simples à deux niveaux à pièce unique.

40. Himarë-Vlorë. Les ruelles étroites du village bordées d'habitations et de murs de clôture.

41. Himarë-Vlorë. Ruelle qui passe sous l'étage habité de la maison.

42. Vuno-Vlorë. Village à maisons resserrées, construit sur le versant de la montagne.


40



41







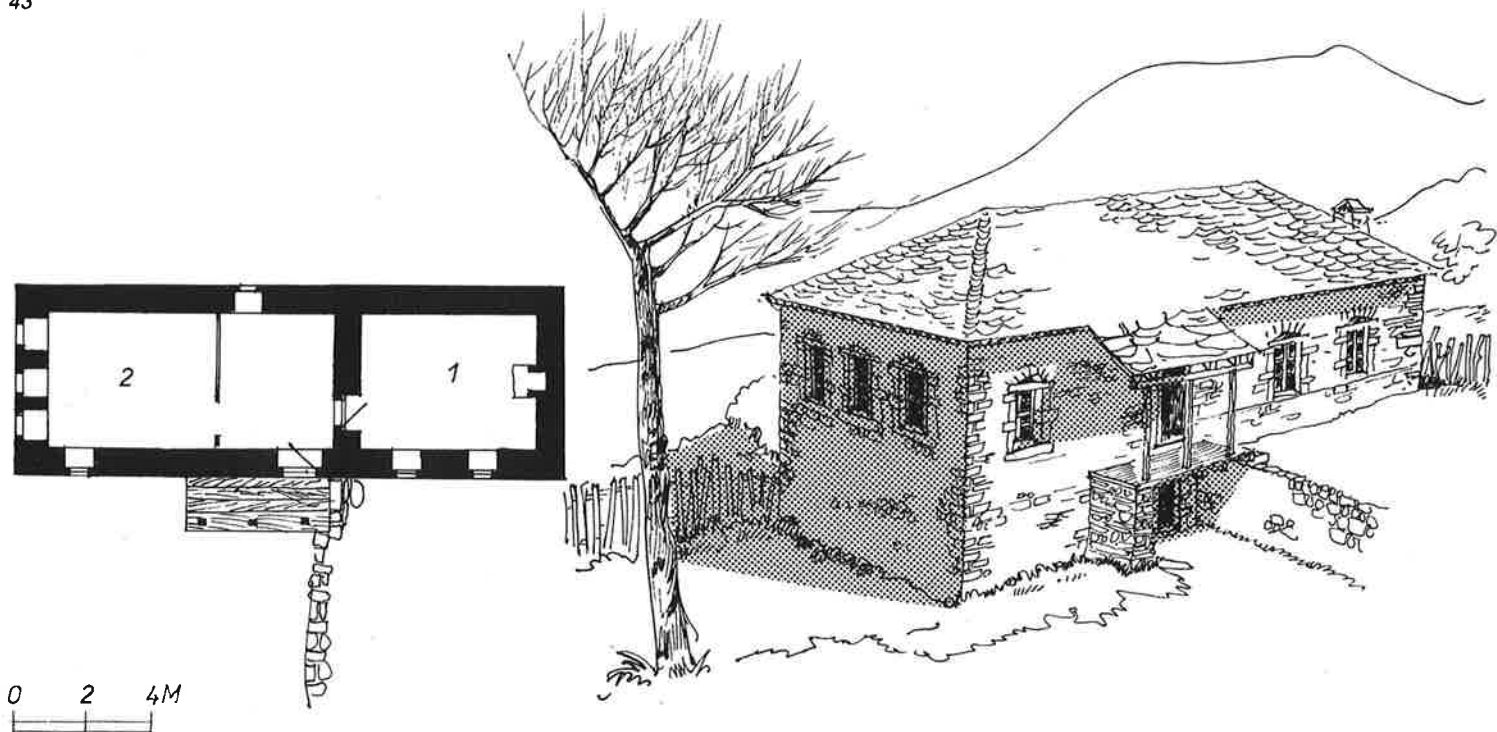

Les habitations les plus répandues sont celles à trois pièces qui apparaissent sous deux variantes principales. Dans la première, l'habitation à demi-étage construite sur un terrain en pente est composée de la cave à moitié souterraine, de la "chambre d'amis" située au-dessus et de "la maison du feu" aménagée en arrière (ill. 43). La deuxième variante, à deux niveaux, est composée de la cave qui occupe le rez-de-chaussée, et du premier étage divisé en deux pièces à fonctions diverses. Les pièces sont traitées suivant la fonction. "La maison du feu" est mal éclairée et pauvrement aménagée. Le foyer et, souvent, le four sont ses principaux éléments. Dans "la chambre d'amis", la partie frontale bien distincte est dotée d'une cheminée flanquée de niches et de fenêtres. Quelquefois on ajoute à l'habitation une autre pièce qui assume les fonctions de "la maison du feu" et on utilise la deuxième pièce comme chambre à coucher.

Les caractéristiques principales des habitations de cette région sont: l'unification marquée des pièces et des schémas compositionnels, le large espace territorial et temporel de leur utilisation, le développement généralement simple des schémas de base, qui va souvent jusqu'à la juxtaposition de deux noyaux simples, le traitement extérieur simple où prédomine le volume prismatique en pierres, pauvre en éléments architecturaux et décoratifs.

Si dans les autres régions de cette zone les variantes déjà mentionnées et les solutions particulières étaient les plus généralisées, au coin méridional de l'Albanie l'habitation connut une évolution ultérieure donnant une habitation avec trois pièces à chaque étage. Pendant les premières phases il semble que la nouvelle pièce est une adjonction mécanique à l'habitation à deux pièces, connue dans les autres régions aussi. Mais graduellement, le nouveau schéma obtenu, à la forme de la lettre L (ill. 44, 45) devient à la fois organique, le plus typique et le plus répandu de cette région. À part la composition, les autres éléments d'architecture et de construction tels l'emploi de structures courbées (arcs et voûtes), la bonne technique de construction, les portes et les fenêtres arquées, les corniches au-dessus du toit et des fenêtres etc., accroissent sensiblement les valeurs architecturales des habitations de cette région.

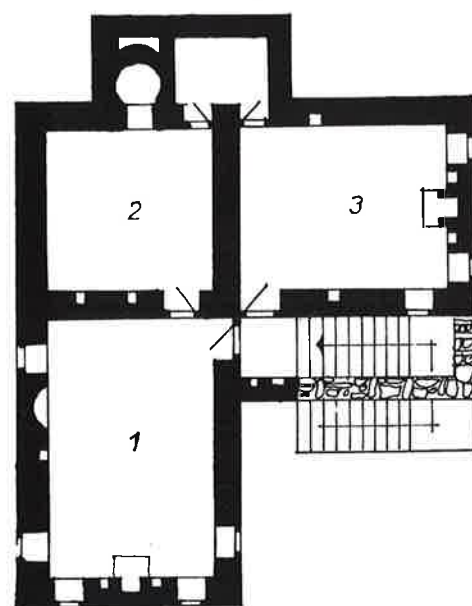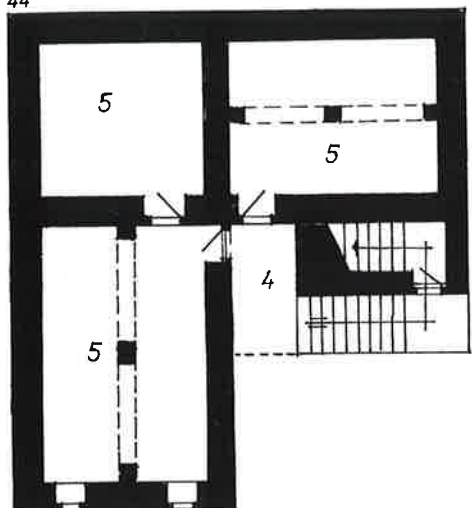


0 2 4M

43. Golem-Gjirokastër. Habitation à demi étage. Plan du premier étage et vue axonométrique. 1: "maison du feu", 2: "chambre d'amis" (source: E. Riza).

44. Vervë-Sarandë. Habitation à trois pièces par niveau. Plans du rez-de-chaussée et du premier étage. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 3: chambre à coucher, 4: voûte, 5: étable et dépôt (source: L. Suli).

45. Vue axonométrique de l'habitation de l'illustration 44 (source: L. Suli).

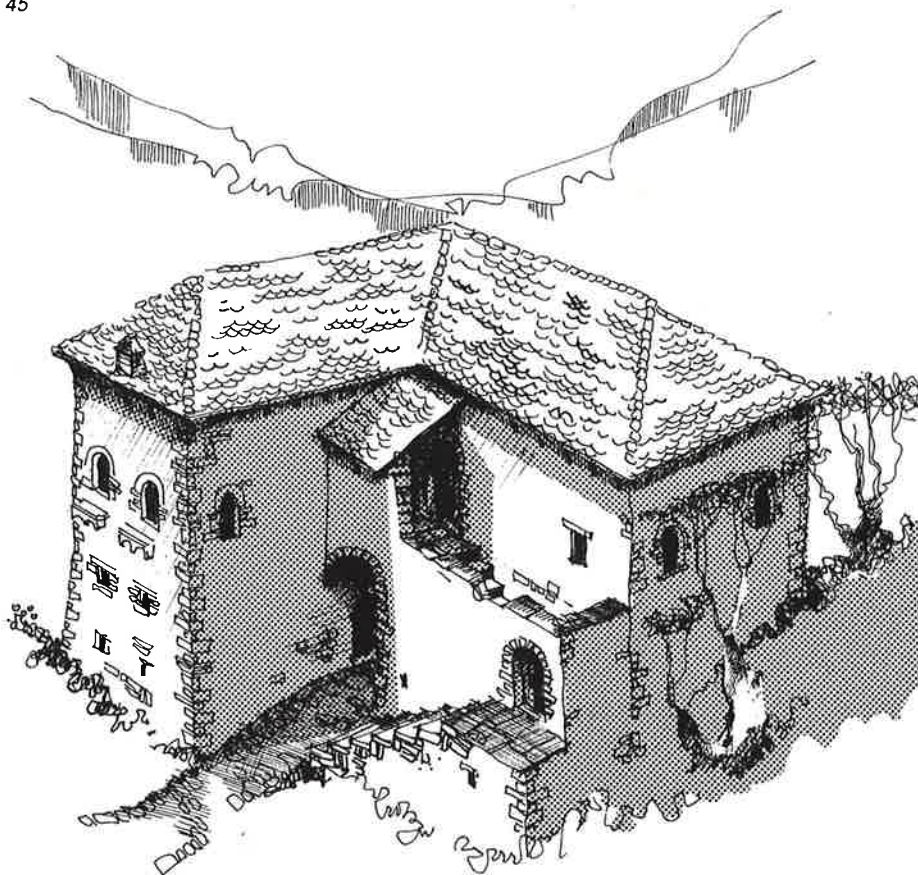

La sixième catégorie typologique (les régions de l'Albanie sud-orientale). Malgré la structure géographique montagneuse il ne manque pas les hauts plateaux fertiles et les vallées des nombreuses rivières qui les parcourent. Le climat favorisait l'intensification de l'agriculture et de l'élevage. Malgré cela, les conditions difficiles de quelques régions montagneuses ainsi que l'exploitation féodale féroce, obligèrent la paysannerie de ces régions de pratiquer l'artisanat et même imposèrent son déplacement saisonnier ou permanent dans d'autres régions ou à l'étranger. Nombre de régions étaient connues pour leurs maîtres maçons, scieurs, charbonniers, potiers, paveurs etc.

Les bonnes conditions économiques et l'existence de villes épanouies, créèrent les conditions favorables à un développement plus important de cette zone en comparaison avec les autres zones. Généralement les villages sont resserrés. Ce caractère se présente plus accentué dans quelques villages (ill. 46, 47, 48) et moins dans d'autres, surtout aux dépressions où l'exploitation agricole et les grandes cours éloignent les maisons l'une de l'autre. Malgré le caractère dense, quelques installations agricoles, telle l'aire de battage, étaient construites près de l'habitation, mais d'une manière générale la zone économique avec les champs cultivables se trouvait à l'écart de la zone habitée.

Le développement impétueux que cette zone connut vers la fin de la période en question, fut accompagné de transformations importantes dans l'habitation. C'est pour cette raison qu'il reste peu d'exemples d'habitations anciennes. On les rencontre surtout dans les régions montagneuses ou comme constructions annexes dans les cours de nouvelles habitations. Ces exemples démontrent qu'il existait là-aussi de formes simples d'habitations, pareilles à celles des autres régions. Les habitations les plus spécifiques et les plus répandues de cette zone sont celles à deux étages avec deux pièces à chaque



46



47

46. Sinicë-Korçë. Village de montagne à maisons resserrées.

47. Hoçisht-Korçë. Village de plaine en maisons resserrées construit au pied des collines, caractérisé par une végétation dense.

48. Lin-Pogradec. Le village se situe au bord du lac d'Ohrid. La rue principale est parallèle à la côte, alors que celles transversales aboutissent au lac.

49. Hoçisht-Korçë. Type d'habitation à "tchar-dak". La moitié de l'habitation a été modifiée.



niveau. La forme des pièces était différente; elles avaient le bloc rectangulaire et le plan brisé. Les pièces du rez-de-chaussée servaient d'étable ou de dépôt tandis que le premier étage était occupé par "la maison du feu" et "la chambre d'amis".

La première composition était généralement simple tant par le traitement et l'aménagement des intérieurs que par le traitement des façades. La deuxième favorisait une diversité de traitement architectural (ill. 50). La forme planimétrique brisée offre la possibilité d'une différenciation des volumes et de leur traitement selon la fonction de chaque pièce. Généralement "la maison du feu" était précédée d'un vestibule qui servait d'espace auxiliaire pour l'accomplissement des nombreuses fonctions de cette pièce. Le bloc qui contenait "la chambre d'amis" était doté d'éléments architecturaux plus élaborés.

De diverses formes architectoniques

Il est évident qu'on ne peut pas décrire toutes les manifestations de l'architecture populaire rurale des zones où se trouvent les groupements typologiques déjà mentionnés. Nous nous sommes essentiellement concentrés à la présentation des types et des variantes les plus caractéristiques et les plus répandues. Cela n'exclut pas l'existence dans de différents villages ou régions de quelques formes qui connurent une utilisation limitée ou locale (ill. 49). Un bon exemple en est l'habitation à *kulla*, une forme très ancienne spécifique à la défense de l'habitation. Elle remonte au moins au XIV^e s., comme le démontre un exemple du village en ruine de Kamenice. L'habitation à *kulla* ne se rattache pas à un type donné d'habitation ni à une période temporelle précise. La *kulla*, en tant qu'élément défensif, fut juxtaposée à divers types d'habitation dans des régions et des périodes différentes (ill. 51, 52, 53). Les dimensions et le traitement de *kulla* furent différents, selon leur destination principale. Quand elle était utilisée simplement comme élément défensif, elle était de petites dimensions, percée de petites fenêtres et de meurtrières et elle se situait aux endroits les plus faibles de l'habitation. Mais souvent, elle était de dimensions importantes et elle servait d'habitation. Généralement la *kulla* était réservée au chef de la famille qui y recevait ses plus proches amis. Dans de cas pareils, on prêtait des soins particuliers au traitement de la *kulla*, à l'intérieur comme à l'extérieur.




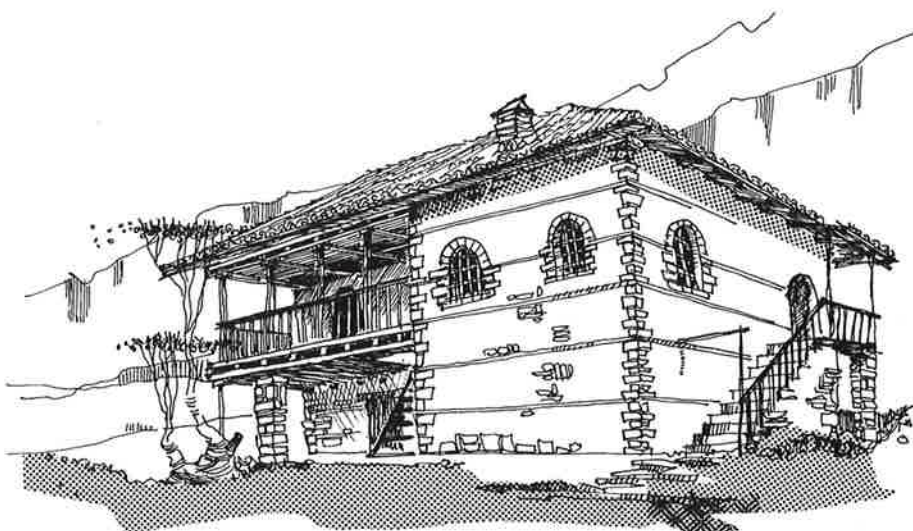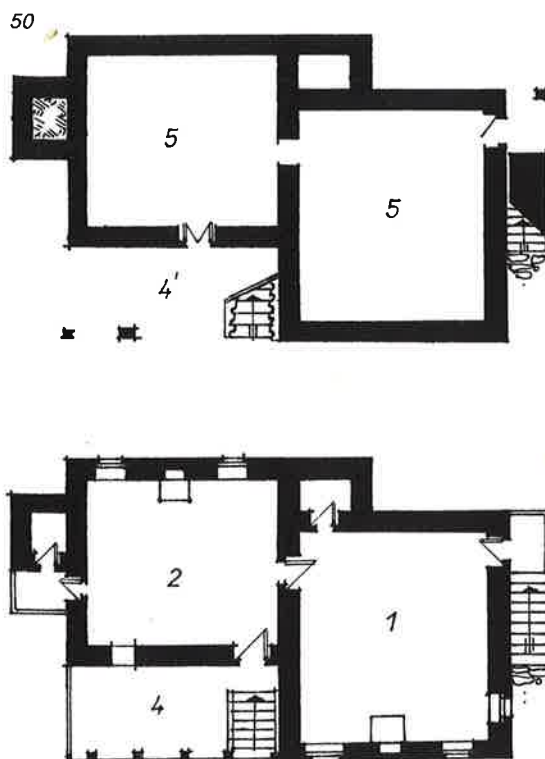




50. Tomorricë-Skrapar. Type d'habitation à deux étages. Plans du rez-de-chassée et du premier étage et vue axonométrique. 1: "chambre d'amis" (la deuxième porte de la pièce donne sur la cour), 2: maison du feu", 4, 4': pièces ouvertes, 5: étable et dépôt (source: K. Zheku).





51. Poppisht-Korçë. Habitation à structure symétrique, dotée de "kulla" défensive. Les dimensions et l'aménagement intérieur de "kulla" lui donne également la fonction d'une pièce de séjour. À gauche: plans du premier étage et de "kulla". 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 3: chambre à coucher, 4: pièce de communication, 4': kiosque (erker), 7: étage supérieur de "kulla". À droite: vue axonométrique (source: P. Thomo).

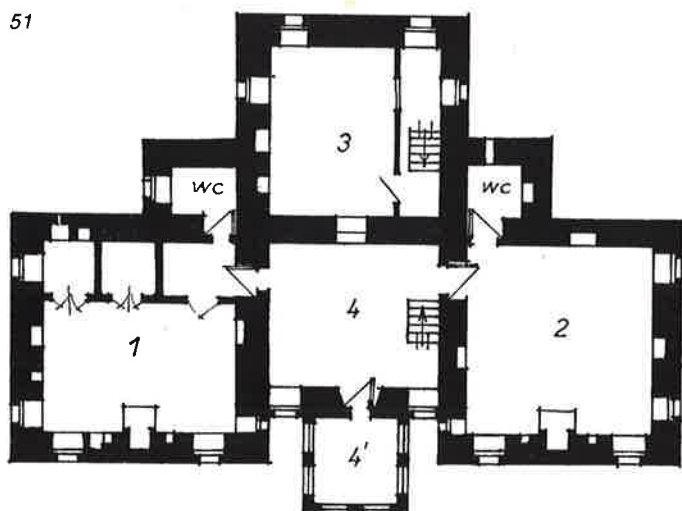

52. Xerje-Korçë. Habitation pour deux frères, chacune des parties est dotée de tourelles défensives. En haut: vue axonométrique. En bas: plan du premier étage. 1: "chambres d'amis", 2: "maisons du feu", 4: pièces ouvertes, 4': kiosque, 7: tourelles défensives, 7: les communs (source: P. Thomo).

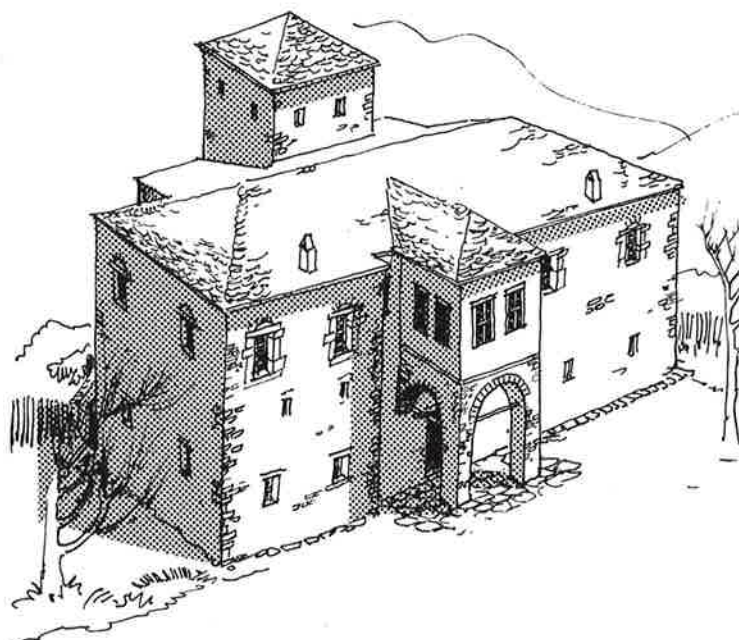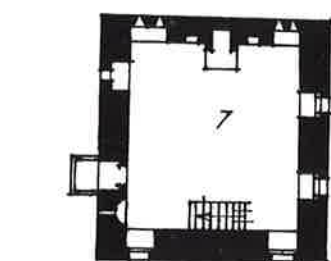

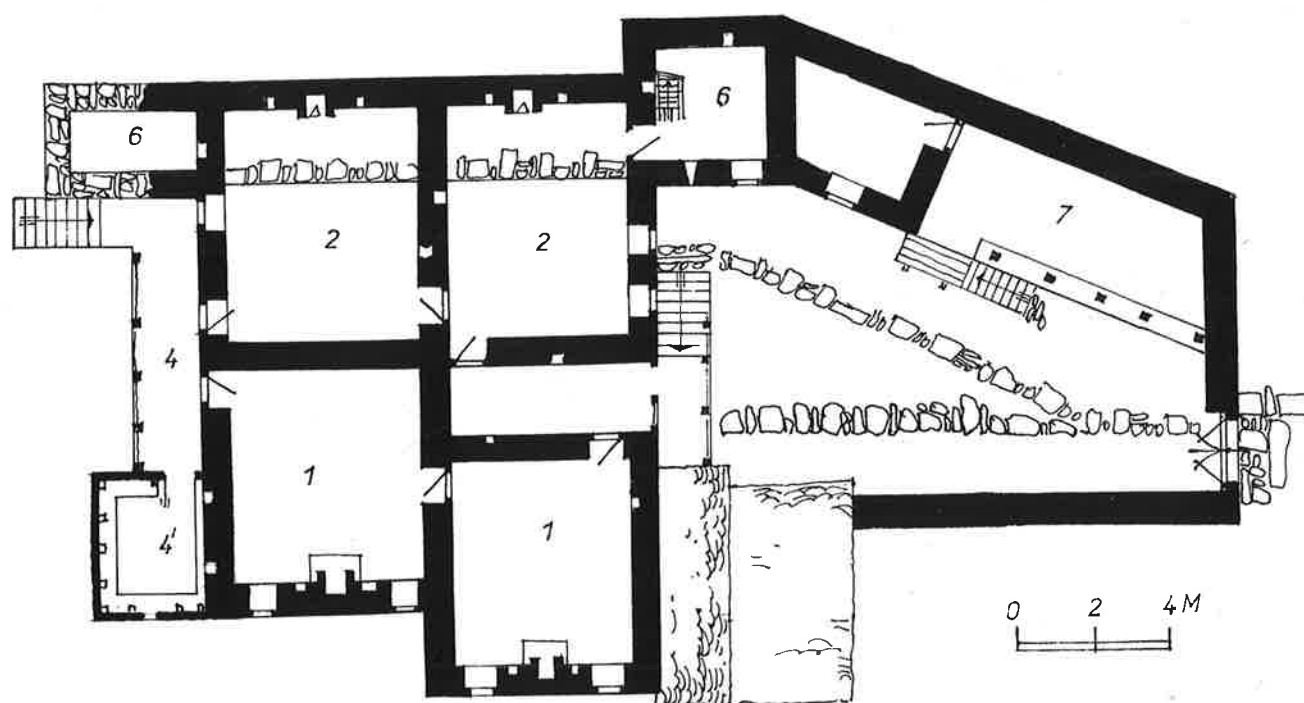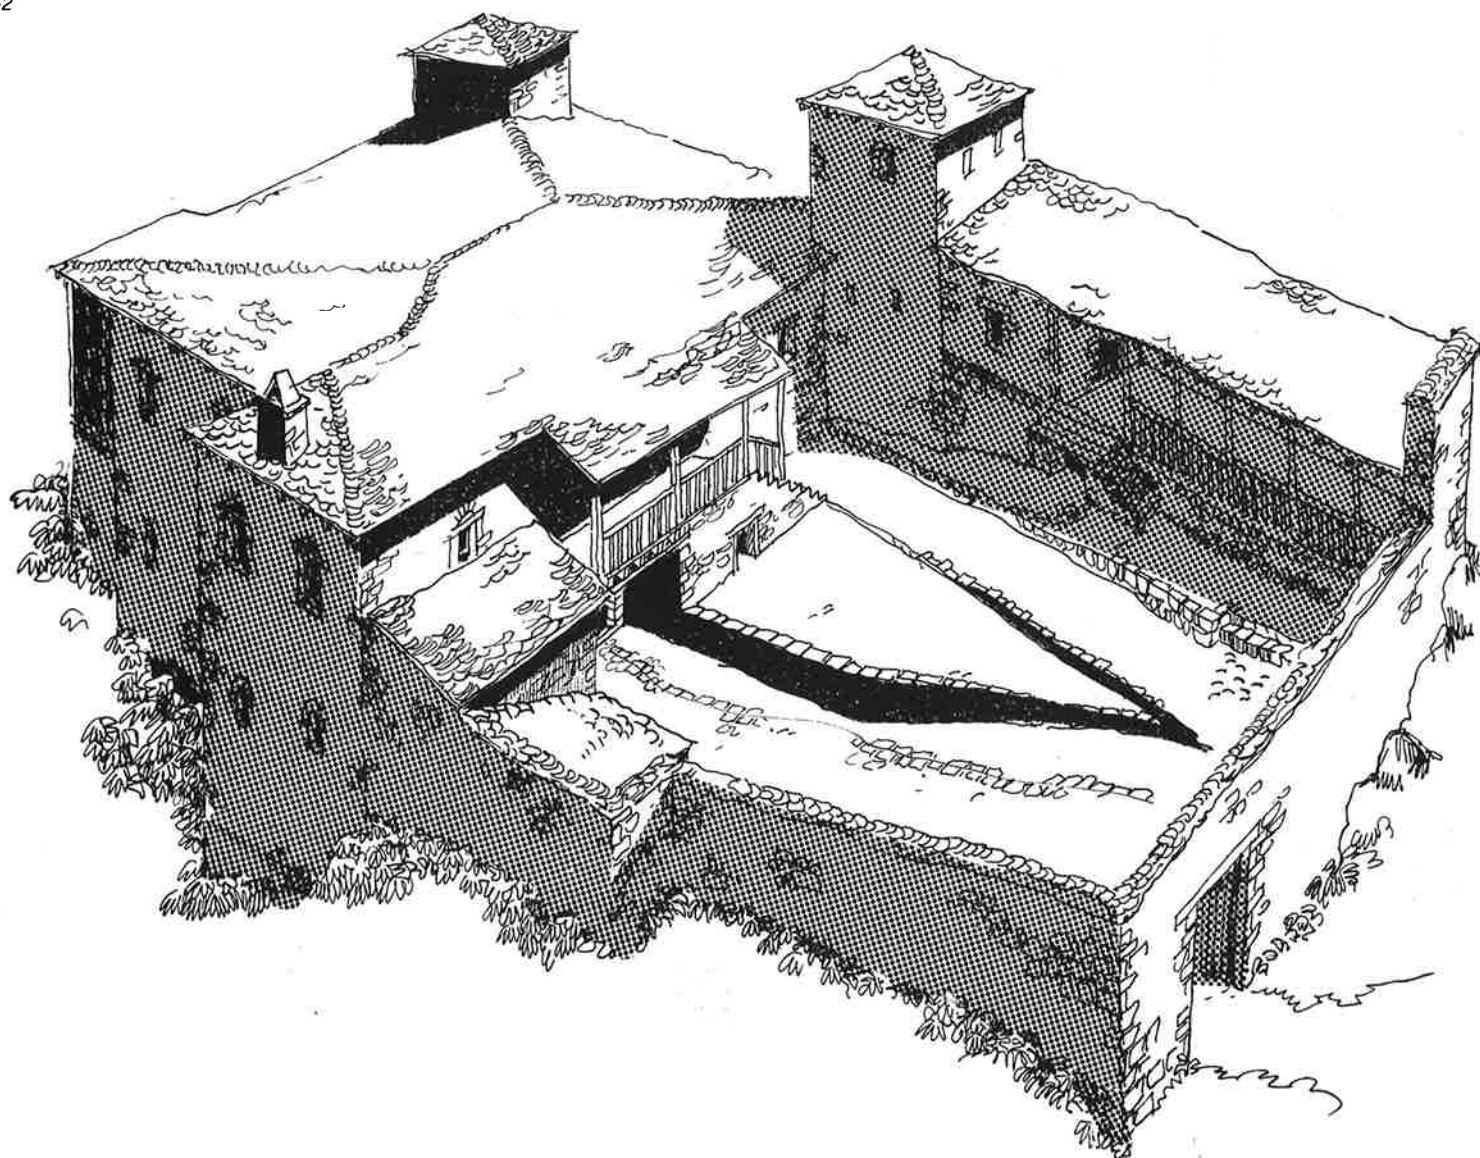



53

54



Les nouveaux phénomènes dans l'architecture rurale de la fin du XIX^e s. et du début du XX^e s.

La deuxième moitié du XIX^e s. marque une période de tournants importants dans les rapports économiques et sociaux et dans les mouvements organisés pour l'Indépendance Nationale. La ville subit plus vite et de façon plus évidente ces transformations qui se reflètent aussi dans sa physionomie urbanistique et architecturale. Mais malgré le fait que le village albanais conserva pendant plus longtemps les anciens rapports, il y avait des régions et des villages où les nouveaux rapports se manifestèrent avec violence et apportèrent des changements dans le mode de vie et par conséquent dans la structure urbanistique de l'habitat et celle typologique de l'habitation.

Les nombreuses constructions réalisées durant cette période remplirent les espaces libres de l'habitat, diminuèrent les dimensions des cours et par conséquent accentuèrent davantage le caractère serré de l'habitat. La disposition des habitations au bord de la rue devient de plus en plus fréquente (ill. 56).

On construit dans le village des boutiques et des ateliers de production. Ces nouveaux éléments qui s'introduisirent au village affaiblirent beaucoup d'une part l'économie familiale fermée et d'autre part la dépendance du village de la ville. Généralement ces constructions se concentrèrent dans une zone définie du village. On y trouvait aussi une construction de culte, l'école, et plus tard, pendant la période de l'Indépendance Nationale, une construction administrative. De cette façon, ce changement dans la vie sociale et économique apporta la restructuration urbanistique des habitats. Ainsi il se forma un centre de village, au détriment du développement libre et spontané du réseau routier qui convergeait déjà vers ces centres. La nouvelle structure urbanistique s'accompagna de nombreux travaux d'infrastructure, les rues furent pavées (ill. 58), on pensa au drainage et parfois à la canalisation des eaux, à l'approvisionnement du village en eau potable, à la construction de fontaines (ill. 57) et à l'enrichissement du travail architectural et décoratif.

Au cours de cette période, l'habitation rurale subit aussi des modifications sensibles. Tout d'abord ce changement se manifesta par la réduction de la

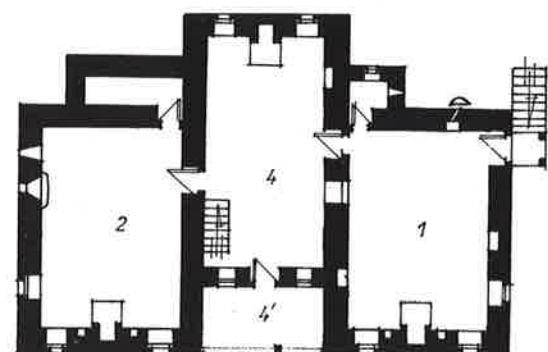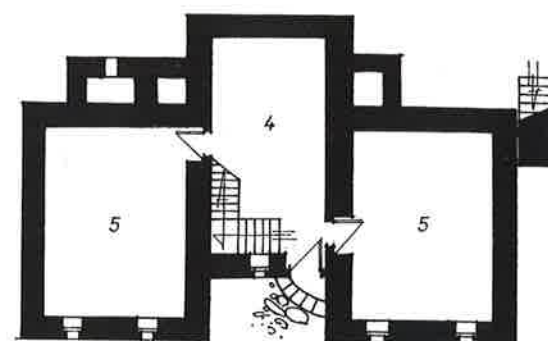

0 2 4 M

53. Dukat-Vlorë. Type d'habitation entourée de murs et dotée de tours défensives.

54. Gopesh-Korçë. Habitation à deux étages à structure symétrique. Plans du rez-de-chaussée et du premier étage. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 4: pièces de communication, 4': pièces ouvertes, 5: étables et dépôt (source: P. Thomo).

55. Vue axonométrique de l'habitation de l'illustration 54 (source: P. Thomo).

56. Odrîcan-Përmet. La façade étroite de l'habitation et la cour donnent sur la rue.

57. Dardhë-Korçë. Des fontaines d'eau potable se trouvent à des endroits précis dans le village, au bord des rues pavées.

58. Rehovë-Kolonjë. Vue d'une ruelle animée par les façades latérales des habitations et les portes des cours.



cour de l'habitation et des fonctions qu'elle assumait, puis par l'introduction d'un nouveau type d'habitation qui fut rapidement répandu dans plusieurs régions, surtout au Sud de l'Albanie. Le caractère de la nouvelle habitation fut marqué par la mise en évidence d'un centre constitué par les espaces de communication et l'aménagement des pièces habitées de part et d'autre de ce centre (ill. 60). La solution fonctionnelle et le traitement architectural et décoratif des intérieurs et de l'extérieur dépendent de la région ou du village où s'édifie ce type d'habitation. Dans les villages pauvres et montagneux cette habitation se borna à un traitement simple avec peu d'éléments architecturaux (ill. 54, 55). Une partie du rez-de-chaussée servait toujours d'étable.

Au contraire, dans les villages plus développés, le nouveau type d'habitation connut de meilleures réussites architecturales (ill. 59) et une diversité de traitements architecturaux et décoratifs en atteignant souvent le niveau des habitations urbaines de cette époque.

Sur le plan typologique ces modifications atténuèrent de façon remarquable les distinctions régionales et elles apportèrent une unification toujours croissante, en laissant les variations qui résultent de l'application concrète des nouveautés urbanistiques et architecturales aux conditions définies du climat et du terrain. Comme nous l'avons déjà dit, ces processus s'étendirent surtout dans l'Albanie méridionale. L'Albanie septentrionale sauvegarda davantage le caractère traditionnel de l'organisation urbanistique et de la typologie des habitations, en apportant souvent des améliorations, et des solutions fonctionnelles en faveur d'une commodité meilleure des intérieurs.

60



59



59. Sinicë-Korçë. Nouveau type d'habitation à structure symétrique et partie centrale bien accentuée.

60. Sul-Korçë. Une autre variante de l'habitation à structure symétrique.

61. Berat. Habitation de la deuxième moitié du XIX^e siècle.

LA VILLE ET L'HABITATION URBAINE ALBANAISE

La ville et l'habitation urbaine au cours du bas Moyen Age

La ville albanaise du bas Moyen Age (XV^e s., milieu du XIX^e s.) n'offre pas une apparence exclusivement liée à cette période. En général, elle remonte à un passé historique très antérieur et garde les traces de son changement, en tant que une catégorie dialectique étroitement liée au contexte historique et social de l'époque. De ce point de vue les villes illyriennes occupent une place importante, mais, naturellement, la plupart d'entre elles n'ont pas pu suivre, tandis que d'autres naquirent au cours du Moyen Age sous l'influence de différents facteurs économiques, stratégiques et administratifs.

À la veille de l'occupation ottomane, la ville albanaise se présente essentiellement comme un centre d'artisanat et de commerce, fonctionnant en tant que marché pour les régions environnantes. Les villes littorales, favorisées dans l'activité commerciale maritime grâce à leur position géographique, devenaient des centres de stockage de produits agricoles et d'élevage de l'intérieur du pays. L'économie régionale naturelle qui dominait au village, obligeait les habitants de la ville à pratiquer partiellement l'agriculture, l'élevage et la culture fruitière.

L'incertitude et le danger d'une occupation éventuelle ont amené au renforcement du caractère défensif de la ville, qui n'était en général qu'un habitat fortifié. Malgré les conditions historiques défavorables, l'élargissement de la ville au-delà de l'enceinte devenait impératif. Les exemples de Berat (en 1280 on disait: Suburbia Castri Bellogradi), Gjirokastra, Lezhe etc., en sont significatifs. La construction de *varosh* (quartier extérieur) marquait un pas qualificatif dans l'évolution de la ville parce qu'elle se liait au développement de la ville dite ouverte (établie au delà de l'enceinte), à laquelle appartenait l'avenir.

Après une longue période de résistance, l'occupation ottomane entraîne, dans la plupart des contrées albanaises en 1479, de graves conséquences dans la vie et le caractère de la ville albanaise, laquelle fut contrainte de rompre avec la tradition. Les registres fiscaux du XV^e s. témoignent clairement d'une diminution sensible de la population urbaine. Dans le but de transformer les villes en points d'appui pour poursuivre leur occupation et leurs campagnes, les Ottomans ont considéré comme primaire le rôle des villes du XV^e s. en tant que centres administratifs et militaires, sans laisser de côté leur dimension économique. Les villes furent incluses dans le système de l'organisation féodale et militaire des "timars". Le caractère agraire est un trait important, qui bien qu'en décadence au cours des siècles ultérieurs, demeura une qualité constante de la ville médiévale du bas Moyen Age. La croissance mécanique de la population, essentiellement par des artisans venus du village, présente un phénomène important pour la réanimation de la ville, laquelle se basait à l'évolution ultérieure des forces productives ainsi qu'à la politique de l'état ottoman pour la réanimation économique des villes.

Le début du XVI^e s., marque une période d'extension rapide de la ville albanaise laquelle regagnait activement son rôle dans la vie du pays. C'était cette riche tradition, qui rendait relativement facile la réalisation de ce processus. La croissance rapide de la population, accompagnée de l'élargissement de la ville, le renforcement du centre artisanal et commercial et l'importance du rôle joué par les artisans, fournissent des indices importants sur le caractère de la ville de cette époque. Au cours de ce siècle et grâce à la politique fiscale, eut lieu le processus d'islamisation de la population urbaine,



qui fit grande école à la fin du siècle.

Le XVII^e s. annonce une phase d'évolution ultérieure de la ville albanaise, dont le rôle en tant que centre de production et de commerce, s'accroît dans le cadre du système médiéval des corporations. L'affaiblissement de l'économie naturelle au village ainsi que l'établissement du système de latifundium (tchiflik), rendirent plus fréquentes les relations économiques entre la ville et le village. De pair aux artisans et aux paysans, des féodaux de différentes couches s'installèrent en ville.

Le XVIII^e s. et les premières décennies du XIX^e s. correspondent à la période d'épanouissement général des villes. D'une part ceci fut encouragé par le raffermissement ultérieur de la classe des féodaux et la formation de grands "pachaliks" albanais, et d'autre part par la création des marchés inter-régionaux. Cela se refléta aussi dans l'intensification de la construction, dans l'élargissement territorial des villes, et dans l'apparition de variantes plus évoluées de l'habitation urbaine, lesquelles représentent les meilleures réussites architecturales du bas Moyen Age. L'apparition des rapports capitalistes vers les années 30 du XIX^e s., créa de nouvelles conditions, mettant ainsi fin à la riche histoire de la ville albanaise du bas Moyen Age.

La ville médiévale albanaise, tout comme les autres villes de cette époque, ne connut pas de planification. Elle se développa sur la base de la spontanéité caractéristique de l'époque médiévale. En même temps on appliqua des critères rationnels pour leur époque. La ville du bas Moyen Age, à la différence de celle précédente, se présente comme une ville ouverte qui, pendant un certain temps coexista avec la ville entourée d'enceinte. En général la ville ouverte, dans la dynamique de son développement, fut d'abord étendue aux environs de l'enceinte, malgré les conditions difficiles, tandis que plus tard, avec l'élargissement ultérieur du territoire des villes, elle ne tint plus à cette tendance. Parallèlement, il se formèrent pendant le bas Moyen Age, plusieurs villes ouvertes, dont la mutation de centres ruraux en centres urbains, fut un processus assez lent.

Tandis que la ville albanaise d'avant l'occupation ottomane tenait aux traits de la ville européenne de l'époque, celle du bas Moyen Age prend le caractère des villes turques et arabes. Dans ces conditions, la vie sociale s'appauvrit sensiblement et la vie privée revêtit une importance de premier ordre. Du point de vue de l'urbanisme, cela se refléta par la réduction du nombre des constructions sociales, notamment des constructions de culte et des bains publiques, et par l'accroissement du rôle de l'habitation, assumant désormais des fonctions multiples.

Dans la structure urbaine de la ville du bas Moyen Age, on distingue deux grandes unités: la zone habitée et celle de la production et du commerce (le *bazar*).

Les constructions sociales et de culte sont réparties dans les quartiers habités de manière uniforme sans pouvoir former ainsi un vrai centre de ville.

La zone habitée est formée de quartiers qui constituent l'unité de base de la formation de la ville. Avec le terme quartier on désigne une agglomération d'habitations d'étendue territoriale déterminée qui représente aussi une unité administrative. Ainsi que l'indiquent leurs noms, certains quartiers avaient à leur origine des pâtés de maisons du même genre. Avec le temps, la densité des constructions leur fit perdre leur rôle de déterminant du quartier. Généralement chaque quartier avait un petit centre constitué par une construction de culte, un hammam, une fontaine et, rarement, comme au village, un vieil arbre. Les différences de classe et de religion se reflètent à la division des quartiers habités. Les riches préféraient les meilleurs terrains, ils y faisaient

62. Gjirokastër. Les rues du bazar convergent à une petite place.

63. Gjirokastër. Boutique-atelier dans le bazar de la ville.

64. Krujë. Vue de la rue principale de l'ancien bazar de la ville.

65. Korçë. L'auberge "Elbasan" au bazar de la ville.



construire des maisons spacieuses alors que les autres couches utilisaient des terrains défavorables, souvent escarpés et moins ensoleillés. Les alentours de la ville étaient habités par des agriculteurs ou des éleveurs.

À part la zone habitée, qui occupait la plus grande partie de la ville, il y avait la zone du centre des artisans et des commerçants, le *bazar* (ill. 64, 115), qui était l'indice de la force économique de la ville. Les ensembles des *bazars* furent construits près de places traditionnelles de marché. Du point de vue de l'urbanisme, le centre artisanal et commercial occupait dans les villes fortifiées la zone contiguë aux fortifications, tandis que dans les villes ouvertes sa position variait, en portant souvent le choix sur le centre.

Tout d'abord il faut souligner la division du *bazar* en zones fonctionnelles



de la manière suivante: les places du marché, les boutiques-ateliers et la zone des auberges (ill. 65). Les boutiques-ateliers étaient groupées selon le métier, une tradition, paraît-il, très ancienne. Les *bazars* (ill. 62, 66, 67) de la ville albanaise du bas Moyen Age se distinguaient par une grande concentration qui avait conditionné une disposition à grands blocs ou en forme de chaîne, en deux rangées aménagées l'une face à l'autre. La rue qui les séparait était toujours inondée de clients. Les marchandises étalées aux devantures des boutiques se trouvaient à leur portée. L'unité de base du *bazar* était la boutique-atelier (ill. 63). Cette fonction conditionnait sa composition qui comprenait le lieu de travail, celui du dépôt des matières premières et des produits, et celui des étalages. Généralement, les plus anciennes constructions du *bazar* étaient à un simple étage, mais depuis le XVII^e s. les boutiques à deux étages devenaient de plus en plus nombreuses. Aux boutiques-ateliers, la partie frontale était la plus évoluée.

Dans les anciennes boutiques (comme p.ex. à Kruja) la devanture était protégée de volet en bois, alors que le large auvent servait à exposer les marchandises et à abriter les clients contre la pluie. Depuis le milieu du XIX^e s. les devantures des boutiques étaient fermées de tabliers de fer (à Korça, Gjirokastra, Shkodra etc.).

L'ensemble urbanistique des *bazars*, embrassait aussi les *bezisten* (*bazar* enclos) où l'on vendait des marchandises précieuses. Il s'y trouvait même des auberges, généralement aménagées à sa périphérie. D'ordinaire, elles avaient deux étages; le rez-de-chaussée servait d'abri aux bêtes de somme, tandis que le premier aux voyageurs.

Les cafés, les magasins, les fontaines et les puits publics étaient assez répandus notamment aux centres de commerce transit, tel Shkodra. Les tours d'horloge de plus en plus nombreuses au cours de la deuxième moitié du XVIII^e s. et pendant le XIX^e s., ainsi que les mosquées, constituaient les seuls éléments verticaux dans la composition des ensembles de *bazars*.

La ville albanaise de cette époque ne possédait pas un vrai centre. Dans les villes fortifiées, l'administration se trouvait à l'intérieur du mur d'enceinte, tandis que dans les villes ouvertes les constructions administratives, bien qu'en petit nombre, étaient aménagées sans critère défini. Les constructions de culte, en particulier les mosquées, dans les nombreux quartiers musulmans, formaient autour d'elles de petits centres. Leur silhouettes animaient surtout la composition calme des villes de la plaine.

Avec l'extension des villes ouvertes, les voies de transit acquièrent un rôle important. Elles sont calmes et droites, à la différence des rues sinueuses et tortueuses, qui assurent de façon capillaire la circulation à l'intérieur des quartiers. Dans les quartiers de la plaine, le réseau routier suit un développement plus libre que celui des quartiers à l'intérieur des fortifications (ill. 68), conditionné par la position des entrées. Les rues sont pavées et comprennent des ponts de différentes dimensions, généralement en pierre.

La silhouette de la ville albanaise du bas Moyen Age était sensiblement conditionnée par le terrain sur lequel elle s'élevait. Celle des villes fondées sur un terrain plat semblait calme et un peu monotone. Les hauts clôtures, les rues dépourvues d'éléments architecturaux et d'une perspective limitée à cause des nombreux tournants créaient un panorama sombre qui était animé par la silhouette des mosquées et de la tour de l'horloge. La silhouette des centres habités situés sur un terrain escarpé (Berat, Gjirokastra, Kruja etc.) (ill. 69, 70) se distinguait par le dynamisme et la diversité marquée. On y rencontrait presque toutes les constructions qui créaient des images variées suivant les points d'observation. La densité des constructions (ill. 73), la par-

66. Korçë. Rue du bazar après une reconstruction complète, réalisée pendant la deuxième moitié du XIX^e siècle.

67. Gjirokastrë. Vue générale de la rue principale du bazar.

66







68. Berat. Vue générale du quartier situé dans la forteresse.

69. Gjirokastrë. Vue générale du quartier "Dunavat". Les habitations couvrent les dos et les versants des collines en créant ainsi la silhouette dynamique de la ville.

70. Berat. Vue partielle du quartier "Goricë", un quartier construit sur une bande de terre étroite à la berge de la rivière Osum, au pied de la montagne qui se dresse en face de la forteresse de la ville.

faite adaptation au terrain et son exploitation maximale, l'orientation souvent imposée par la forme du relief, sont quelques-unes des caractéristiques communes des villes fondées sur un terrain escarpé. Malgré cela, chacune d'elles demeure une solution urbanistique unique. Ainsi, à Gjirokastra, la diversité bien accentuée du terrain a amené à des solutions variées dans l'aménagement des différents quartiers (ill. 71, 72) arrangés sur la pente de collines ou sur des vallons, dominés par un caractère dynamique et parfois monumental. L'organisation du quartier Mangalem (fig. 74, 75, 114) à Berat nous offre un aspect différent. Le terrain trop abrupt a exigé des constructions en forme de chaînes parallèles avec des habitations juxtaposées, lesquelles se fondent de loin en une seule unité. L'ensemble se fait remarquer par sa structure évidente et équilibrée tandis qu'à l'intérieur il propose des solutions dynamiques souvent très intimes.

Le programme d'habitation de cette période est influencé par le contexte économique et social. L'enchevêtrement de l'économie urbaine avec celle rurale, le manque de locaux publics et la vie sociale pauvre ont donné à l'habitation un caractère multifonctionnel marqué. À part les pièces d'appartement, on y trouvait d'autres qui étaient destinées à l'exercice de métiers domestiques, à l'élaboration et l'emmagasiner de vivres. Par contre, les habitations des couches riches jouaient aussi le rôle d'un lieu de rencontres et de discussions de différents problèmes politiques.

La composition, en tant que constituant essentiel du caractère de l'habitation, présuppose l'existence d'un répertoire déterminé de pièces, qui présentent des caractéristiques convergents et remarquables. Dans les variantes simples, les pièces d'habitation assument de fonctions multiples, tandis que dans les variantes évoluées les fonctions se précisent.





71. Gjirokastrë. Vue partielle du quartier "Pazari i Vjetër" (l'ancien bazar). Il se trouvait au pied de la forteresse.


72. Gjirokastrë. Vue partielle du quartier "Teqe".

73. Berat. Ruelle dans le quartier "Mangalem". Faute de place, les étages supérieurs surmontent la ruelle.


74. Berat. Vue générale du quartier "Mangalem", un quartier construit au pied de la forteresse, sur un terrain escarpé.

75. Berat. Vue partielle du quartier "Mangalem".

74

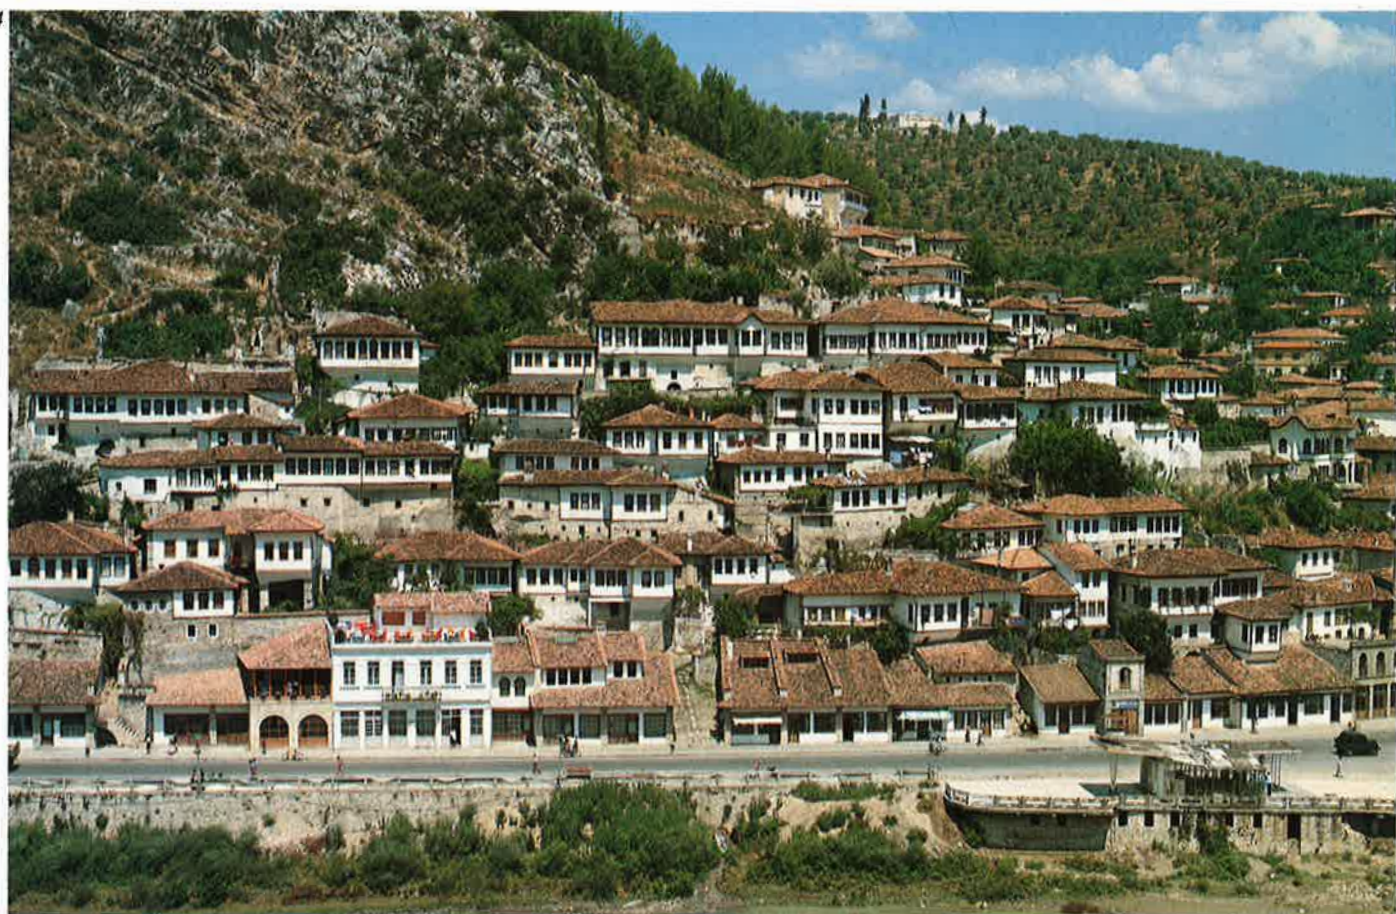

75

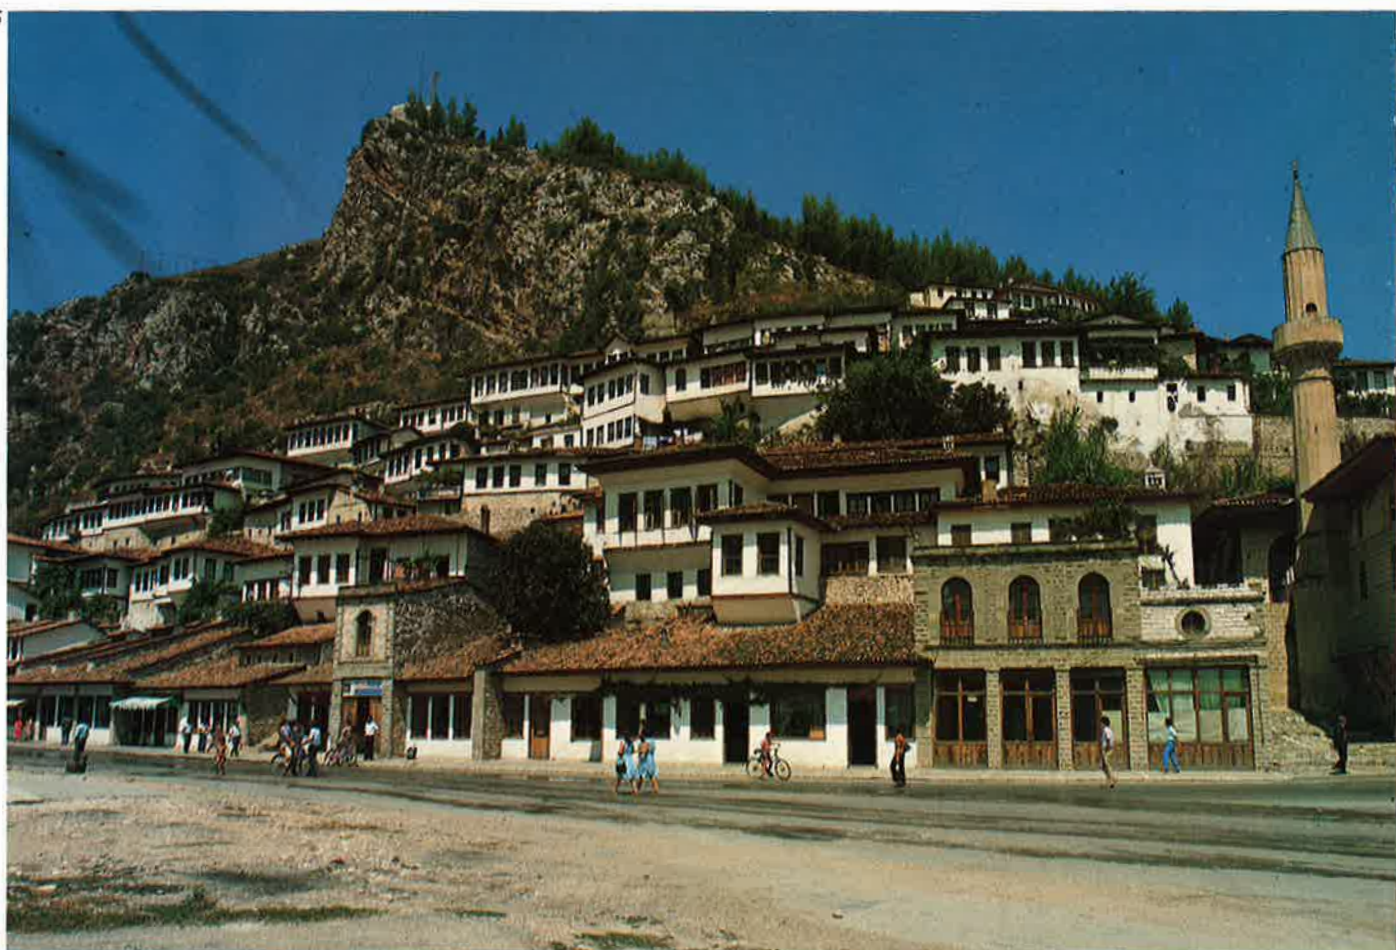

"La maison du feu" (ill. 77) constitue la plus importante pièce de l'habitation. Passant des variantes simples à celles plus évoluées, les fonctions deviennent moins nombreuses. La fonction initiale invariable, la préparation des repas, est liée à la présence du foyer, qui était simple au début mais plus tard il fut doté d'un toyaux. Bien qu'elle fut la plus ancienne pièce de l'habitation, elle demeure simple et parfois primitive, surtout quand on la compare avec les chambres riches en décorations des variantes évoluées des habitations. La place que cette salle occupe dans la structure de l'habitation varie selon le cas. Dans quelques types d'habitations, elle constitue le noyau de la composition. Malgré la diversité typologique de l'habitation, l'aménagement de cette pièce se présente unifié.

La chambre de séjour forme l'unité de base de l'habitation. Elle sert de pièce de séjour, de salle à manger et de chambre à coucher. Leur nombre varie d'une à plusieurs, selon le type de l'habitation. La structure de cette chambre présente une uniformité bien marquée dans la typologie de l'habitation urbaine du bas Moyen Age. À l'entrée de la chambre généralement à planimétrie allongée, se trouve le complexe *musandër-mafil* formé de deux parties. La partie inférieure est composée de la *musandra* (une sorte de placard où l'on arrange les matelas, les draps et les couvertures) flanquée de deux portes; l'une donne accès à la chambre, par l'intermédiaire d'un passage de communication, l'autre à la partie supérieure (*mafil*) qui, selon le cas, se présente ouverte ou fermée. La composition de la partie frontale de ce complexe offre de variations diverses, jusqu'à ce qu'elle s'atrophie vers le troisième quart du XIX^e s. en devenant un simple élément de décoration. Dans l'espace de la chambre, la partie frontale constitue le meilleur lieu de repos.

76. Gjirokastër. Intérieur d'une "chambre d'amis". La partie frontale de la chambre, dotée d'un plafond particulier et de deux rangées de fenêtres, se distingue en tant que lieu de séjour principal.

77. Berat. Intérieur d'une "maison de feu".

78. Shkodër. Rosace de plafond sculpté en bois dans la "chambre d'amis".

79. Berat. Rosace de plafond sculpté en bois, dans la "chambre d'amis".

76





Le foyer n'est qu'un élément ordinaire de la pièce. Le nombre et les dimensions des fenêtres, percées souvent dans la partie frontale, varient selon la destination hivernale ou estivale de la chambre et la position de l'habitation par rapport au relief du terrain. L'absence de mobilier dans la chambre est bien récompensée par la présence d'objets fixés (*musandra*, *mafil*, dressoir et niche) qui, sans modifier le volume de la chambre, répondent bien aux besoins de la vie et enrichissent en même temps l'intérieur de la chambre.

"La chambre d'amis". Sa fonction principale est de recevoir les hôtes. La structure est pareille à celle des autres chambres mais elle en diffère par les dimensions et le traitement décoratif riche (ill. 76) des différents éléments tels plafond (ill. 78, 79), placards (ill. 80), cheminée etc. (ill. 81, 82, 83). Dans les habitations des couches riches, la partie frontale de "la chambre d'amis" se détache un peu du reste de la pièce. On y aménage presque toutes les fenêtres, souvent disposées en deux rangées et le niveau du plancher est plus élevé. Vu le thème et le mode d'exécution, le traitement de la décoration de la "chambre d'amis" présente des couleurs locales (ill. 84).

Les couches riches de la population urbaine faisaient souvent construire des habitations à part pour accueillir les hôtes. Généralement chacune des habitations, celle des hôtes comme celle de la famille, était précédée d'une cour particulière.

Le katoi est une unité courante de l'habitation urbaine du bas Moyen Age. Il sert à emmagasiner les matières combustibles, à abriter les bêtes de somme etc. Dans l'habitation à un étage il se situe à l'arrière de l'habitation, tandis que dans celle à deux étages, il occupe tout le rez-de-chaussée.



La hayat (galerie ouverte à fonction de communication et de séjour) constitue un élément principal dans "l'habitation à hayat" et un élément secondaire dans celle "à tchardak". Dans le premier cas, outre sa fonction de communication, elle remplit des fonctions de logement durant les saisons chaudes.

Le tchardak (ill. 85) représente la pièce principale de l'habitation qui en porte le nom, mais on le rencontre aussi dans d'autres types d'habitations. Les fonctions de logement du tchardak pendant les saisons douces deviennent évidentes par l'aménagement de quelques niveaux plus élevés (*sofa*) dans son volume. Les fonctions de communication y demeurent toujours pratiques.

La présence de toilettes à côté de la chambre est presque constante pendant la période en question. Généralement elles se détachent comme un volume à part, à côté de la chambre. À côté de cette toilette, les riches faisaient construire des salles de bain, mais on trouve aussi quelquefois des salles de bain à l'intérieur de l'habitation.

La mezzanine (kamerie) est un élément à diverses fonctions selon la ville et le type qu'elle représente. À Gjirokastra et à Berat, où cet élément est plus fréquent, elles sont de deux types, fermées à fonction défensive (ill. 86, 87) et de séjour et ouverte à simple fonction de séjour. La position de la mezzanine dans la composition est plus unifiée dans les habitations de Gjirokastra et plus libre dans celles de Berat. Sa présence augmente les valeurs architecturales et joue un rôle important dans le traitement architectural de la façade de l'habitation.

De pair à tous ces parties accessoires qui connaissent un large emploi



80. Shkodër. Armoire en bois sculpté dans la "chambre d'amis".

81. Gjirokastrër. Cheminée d'une "chambre d'amis".

82. Shkodër. Cheminée en plâtre d'une "chambre d'amis". Dans ce cas, la cheminée jouait un rôle décoratif.

83. Berat. Peinture murale dans une "chambre d'amis" datant de 1869.

84. Gjirokastrër. Peinture murale sur la façade.

85. Shkodër. Intérieur d'un "tchardak".

84



83



85



dans tous les types d'habitation et toutes les villes, on trouve aussi d'autres éléments qui se rattachent à un seul type d'habitation ou à un centre défini. On peut en mentionner: la cave des provisions, une pièce qui sert à l'emmagasinage des provisions; le réservoir qui sert à conserver l'eau de la pluie, assez utilisé par les habitants de Gjirokastra; le puits, un élément fréquent dans la cour des habitations de la plaine etc. À Shkodra on rencontre deux accessoires qui font partie à la cour de l'habitation: l'*yerevi* et le pailler. Le premier est une sorte de cuisine estivale et un lieu où l'on fait la lessive, le deuxième est une construction à deux niveaux dont le rez-de-chaussée sert d'étable et le premier étage de dépôt de paille.


Dans les fonctions et moins souvent dans le traitement des pièces de l'habitation urbaine albanaise du bas Moyen Age, on distingue une tendance convergente marquée. Les relations fonctionnelles entre ces pièces, exprimées de manière schématique précise présentent au contraire des différences, offrant une diversité relativement riche de solutions. On atteint ainsi le moment essentiel du problème en question, la classification typologique. Tout comme pour l'habitation rurale, on s'appuie pour cette classification sur la structure en tant que caractéristique essentiel de l'habitation. De ce point de vue, on observe quatre types d'habitation: l'habitation à "maison du feu" à la hauteur du rez-de-chaussée et du premier étage ou la maison de Tirana, l'habitation à *hayat*, l'habitation à *tchardak* et la *kulla* urbaine (la tour) ou l'habitation de Gjirokastra. Au sein de ces types qui se distinguent par leur schéma structurel réalisé suivant des critères invariables, on remarque une série de variantes et de sous-variantes. En général celles-ci, donnent la morphologie concrète du type de l'époque, qui apparaît comme une évolution de la solution simple à celle de plus en plus évoluée. Naturellement, cette classi-



86



87

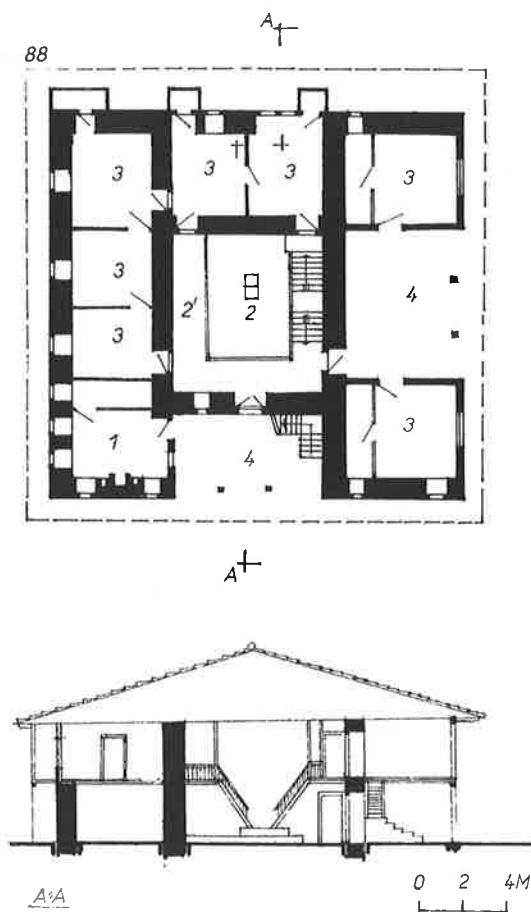

86. Gjirokastrë. Habitation à mezzanine (kamerie) dans la partie frontale.

87. Berat. Mezzanine en tant que construction particulière, en dehors du volume de l'habitation.

88. Tiranë. Type d'habitation à "maison du feu". Plan du premier étage et coupe longitudinale. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 2': "mafil" (balcon intérieur), 3: chambres à coucher, 4: pièces ouvertes (source: E. Riza).

89. Façade de l'habitation de l'illustration 88 (source: E. Riza).





fication typologique présuppose l'existence d'une série de solutions particulières que le programme rattache à la typologie de l'époque.

L'habitation à "maison du feu" constitue l'un des types les plus originaux de l'habitation urbaine albanaise. Elle diffère des autres tant par sa structure particulière que par sa diffusion essentiellement limitée dans la ville de Tirana et dans la zone des villages environnants. L'intérêt porté par ce centre sur l'agriculture et l'élevage, ainsi que la grande famille patriarcale, sont les principales causes de sa diffusion. Construite à Tirana, un centre typique de campagne d'une large étendue et par conséquent d'une petite densité, elle est entourée de potagers et vergers spacieux.

L'originalité de l'habitation de Tirana se manifeste par sa structure essentiellement invariable malgré toutes les variations. L'essentiel de cette conception est le rôle primaire de la "maison du feu" qui forme le centre de la composition et assume plusieurs fonctions. Elle sert de cuisine, de lieu de repos et de chambre à coucher pour les vieux et les jeunes gens. La "maison du feu" est une pièce haute et spacieuse. Dans la plus simple variante, celle composée uniquement de la "maison du feu", elle est dotée d'une sorte de balcon inférieur, appelé *mafil*, qu'on utilisait pour dormir, augmentant ainsi la surface habitée du logement. Dans la morphologie de ce type on remarque que "la maison du feu" est graduellement (ill. 88, 89) flanquée par d'autres pièces, jusqu'à son entourage complet. Puisque la "maison du feu" est relativement haute, ces pièces se développent à deux étages et communiquent avec elle à l'intérieur.

Dans l'habitation à *hayat* à la différence de celle de Tirana, le *hayat* joue un rôle prépondérant. C'est une habitation répandue surtout dans les villes de l'Albanie centrale mais on la rencontre aussi dans d'autres villes. La diffusion de ce type dans cette zone s'explique par l'étroite liaison de la ville avec l'économie agricole, par l'espace large du terrain de construction, et par le doux climat méditerranéen.

La structure de l'habitation à *hayat* (ill. 90) est assez simple. L'habitation d'un étendu longitudinal est composée de trois rangées, disposées l'une après l'autre, le *hayat* dans la partie frontale, les pièces habitées au centre et les communs à l'arrière. Généralement, dans ce type d'habitation le *hayat* est limité d'antes latérales. Il constitue la plus importante pièce de l'habitation. On y installe de simples outils nécessaires à l'économie domestique, et on y traite les produits agricoles. Il sert aussi de logement pendant les saisons

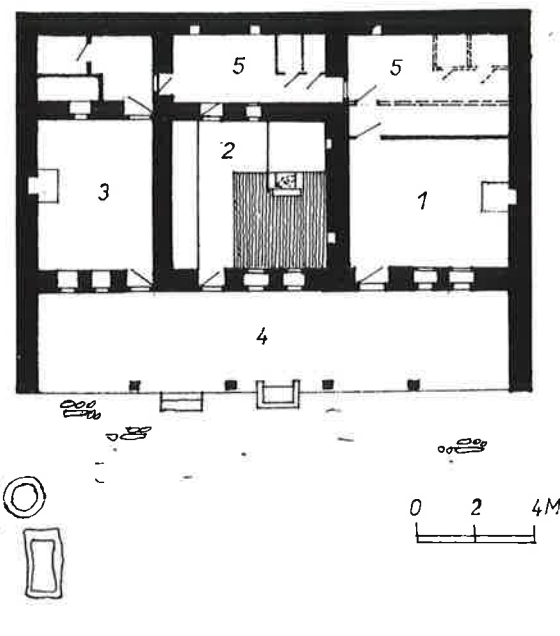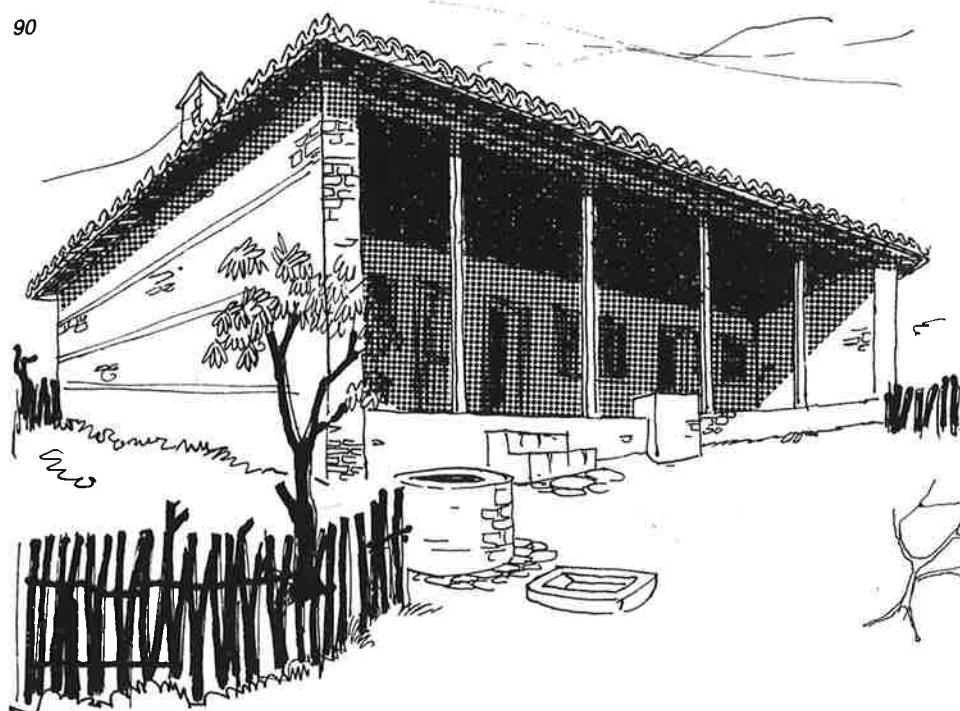

chaudes. C'est dans ce but qu'on a fait construire aussi des *sofa* dont le nombre diffère. Le plus souvent l'habitation à *hayat* est une construction à simple rez-de-chaussée, à hauteurs différentes, entourée d'une large cour. Tout comme l'habitation de Tirana, elle se distingue par la composition simple et le traitement simple des intérieurs.

L'habitation à *tchardak*. C'est le type le plus fréquent des habitations urbaines albanaises (ill. 94, 95, 96) du bas Moyen Age. Le *tchardak*, ancien élément méditerranéen, est utilisé dans d'autres types aussi mais dans l'habitation qui en porte le nom il joue un rôle fonctionnel primordial. Ce type classique d'habitation ouverte, qui a des racines communes avec celle à *hayat*, prouve les relations de la ville avec l'économie agricole.

Pour l'habitation à *tchardak* on préfère souvent le terrain plat mais on la rencontre aussi sur les terrains en pente. Elle appartenait surtout aux couches moyennes et riches de la société urbaine. Ces dernières représentaient essentiellement la classe féodale qui vivait en profitant de la rente féodale et depuis le XVIII^e s. était sensiblement insérée à l'économie du marché. Leur tendance vers l'embourgeoisement ne pouvait pas empêcher l'inertie séculaire de l'accoutumance avec cette sorte d'habitation. L'exemple de Shkodra, où ce type domina pendant les XVIII^e-XIX^e s., en est une bonne démonstration.

Quant à la structure, l'habitation à *tchardak* est très proche de celle à *hayat*, malgré les différences importantes comme le nombre des étages, leurs fonctions, la diversité des intérieurs et le traitement architectural.




L'habitation à *tchardak* apparaît sous trois variantes: à *tchardak* sur toute la partie frontale (ill. 91, 92), à *tchardak* sur une aile et à *tchardak* au centre. Dans les trois variantes, la fonction de communication est présente, tandis que les fonctions de logement, bien évidentes aux deux premiers cas, deviennent moins évidentes au troisième cas, à cause de sa superficie assez réduite. Le passage d'une variante à l'autre constitue un degré de passage graduel de l'habitation ouverte à celle fermée.

Comme nous l'avons déjà souligné, l'habitation à *tchardak* est la plus ré-

90. Kavajë. Type d'habitation à "*hayat*". Vue axonométrique et plan du rez-de-chaussée. 1: "*chambre d'amis*", 2: "*maison du feu*", 3: chambre à coucher, 4: "*hayat*", 5: dépôt (source: E. Riza).

91. Berat. Type d'habitation à "*tchardak*". Vue axonométrique (source: E. Riza).

92. Plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l'habitation de l'illustration 91. 1: "*chambre d'amis*", 2: "*maison du feu*", 4: pièces ouvertes, 4': kiosque, 5: dépôt (source E. Riza).

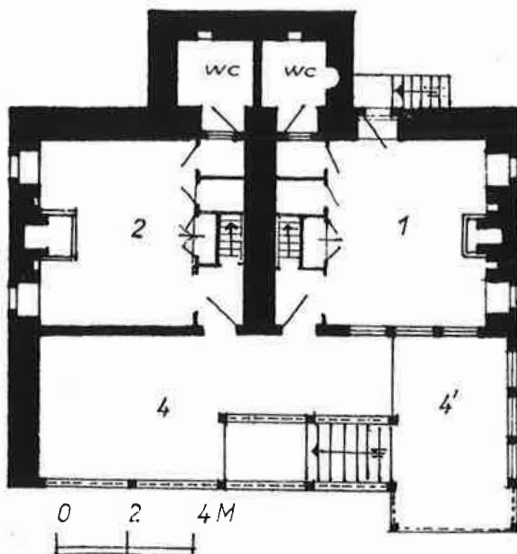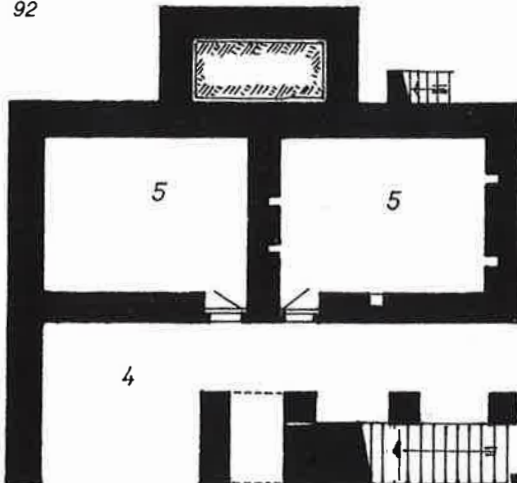
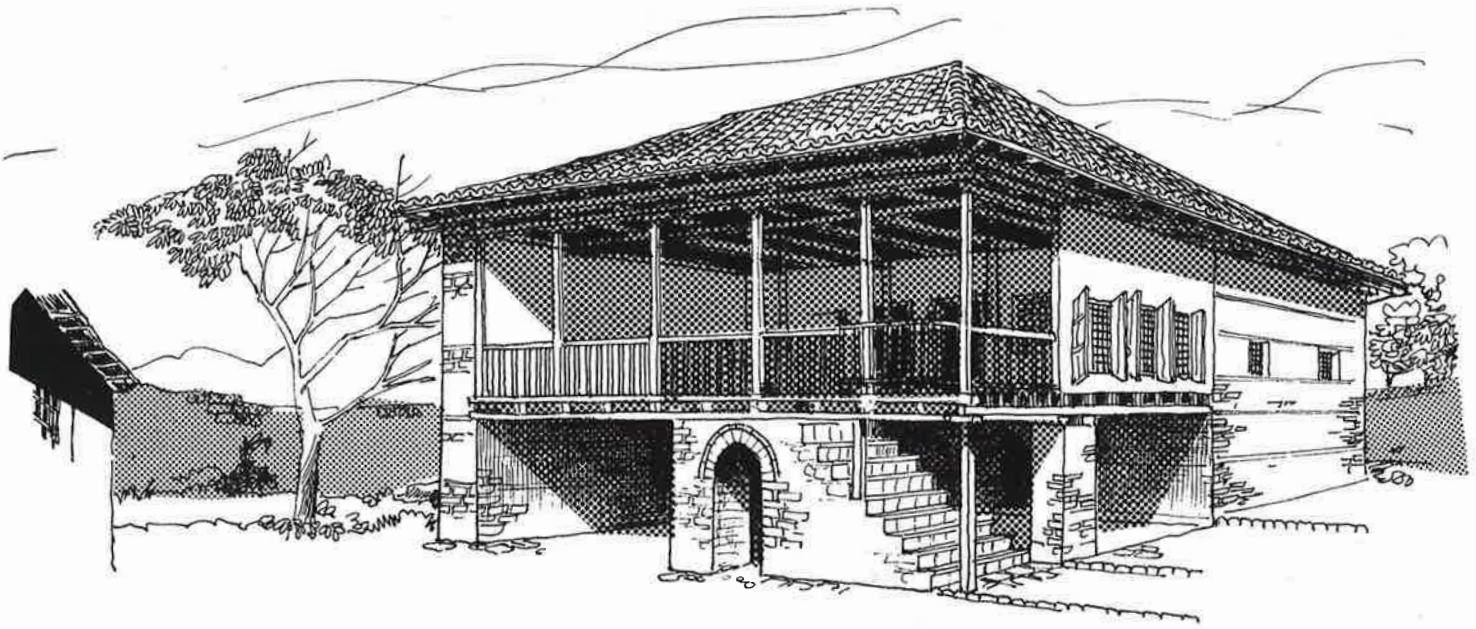


pandue dans la ville albanaise de l'époque. Dans le contexte de l'économie locale morcellée, les différences interurbaines apparaissent à l'intérieur de ce type.

La *kulla urbaine* (la tour), le type prédominant de la ville de Gjirokastra, offre des traits remarquables et des réalisations réussies sur le plan de la structure (ill. 97, 98) et sur celui du traitement architectural. La variante initiale de ce type se rencontre aussi dans d'autres centres du pays. Dans l'appellation *kulla urbaine*, le premier qualificatif se rattache à ses traits défensifs bien accentués, alors que le deuxième prend en considération ses différences avec l'habitation fortifiée rurale. La propagation de ce type à Gjirokastra, correspond au caractère particulier de ce centre, plutôt administratif et résidentiel de moyens et de grands propriétaires fonciers.

L'habitation de Gjirokastra, s'élève généralement sur un terrain accidenté qui conditionne souvent son orientation. Elle est presque toujours précédée d'une cour, et dans certains cas particuliers elle en possède deux ou trois. La morphologie de l'habitation de Gjirokastra se présente plus riche que celle des autres types. La suite de cette évolution par l'étude des nombreux exemples conservés démontre une voie évolutive naturelle sur le plan de la structure. Dans son développement, une importance de premier ordre revient au bloc principal composé de trois pièces superposées; la cave (*katoï*), la pièce d'hiver et celle d'été. Ce bloc, par l'accroissement quantitatif et les différentes positions par rapport à l'espace de communication, crée les nombreuses variantes (ill. 93) et sous variantes de l'habitation de Gjirokastra.

À la différence des autres types, l'habitation de Gjirokastra se développe en hauteur. Le terrain escarpé a dicté une structure à demi-étage caractérisée par un changement de la surface des étages qui avec la hauteur augmentent de volume pour s'appuyer au terrain en pente. La composition de l'habitation se présente assez dynamique tant par les diverses coordinations du module structurel à deux étages, que par la parfaite adaptation au terrain. Le traitement riche des intérieurs, la différenciation fonctionnelle claire selon les étages et son caractère défensif, sont d'autres traits de ce type, qui, avec

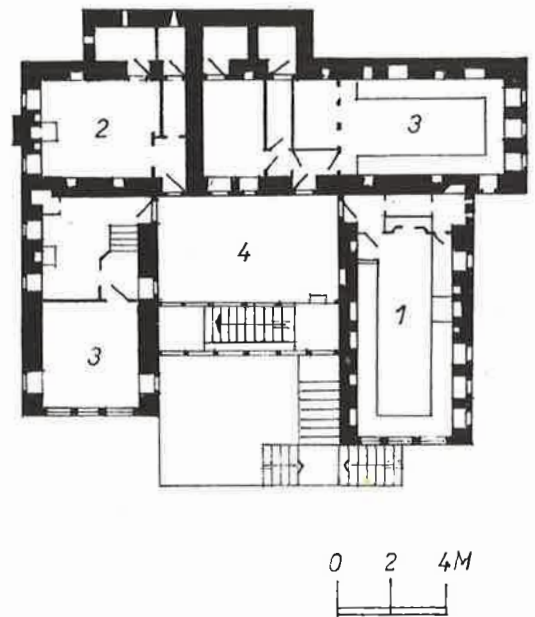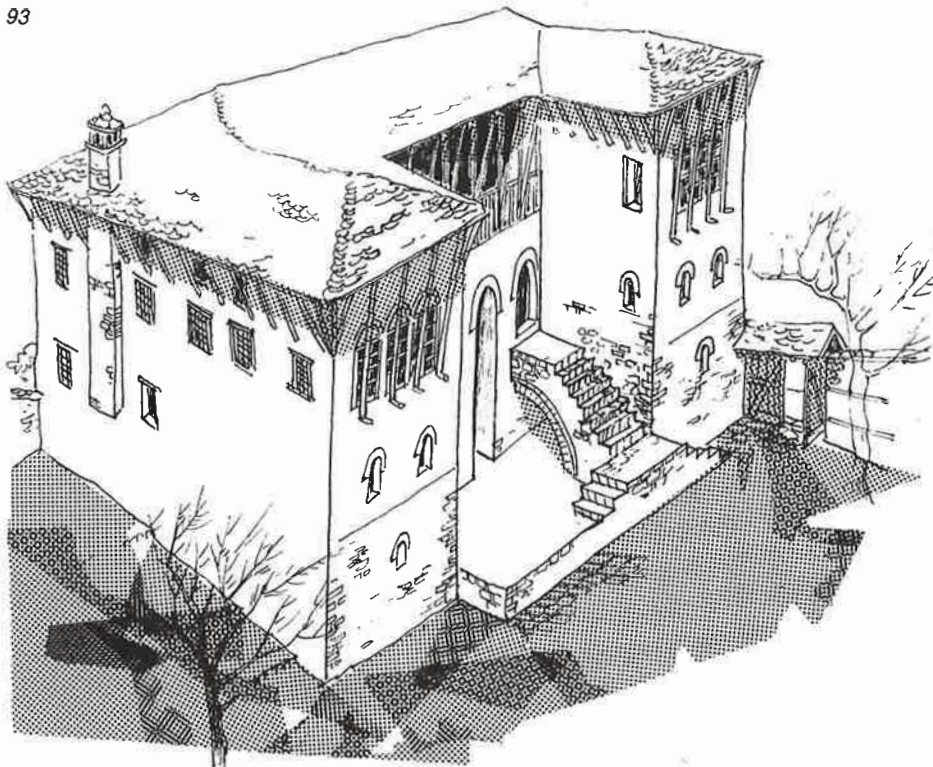

93. Gjirokastrë. Variante élaborée d'une habitation de Gjirokastrë construite en 1823. Vue axonométrique et plan du deuxième étage. 1: "chambre d'amis", 2: "maison du feu", 3: "oda" (chambre à coucher), 4: salon (divan) (source: E. Riza).

94. Shkodër. Habitation à "tchardak".

95. Berat. Habitation à "tchardak". La partie frontale de l'aile qui fait saillie a subi une modification.

96. Krujë. Habitation à "tchardak".



l'habitation à tchardak, représentent les meilleurs réussites de l'habitation urbaine albanaise du bas Moyen Age.

De pair à cette typologie sont construites plusieurs habitations qui, respectant le programme connu de l'époque, du point de vue de la structure représentent des particularités qui les rangent dans un groupe particulier.

L'habitation urbaine albanaise du bas Moyen Age se distingue par une série de caractéristiques qui apparaissent nettement dans tel ou tel type mais ne constituent pas une forme statique quant à leur intensité dans le temps et dans l'espace. De ces traits on peut mentionner le multifonctionnement, la tendance marquée à l'unification d'un type donné, les éléments architecturaux et la technique de construction, la préférence pour l'habitation à étages et les parties ouvertes, la prédominance de l'habitation destinée à une seule famille, la parfaite adaptation au terrain etc.

97. *Gjirokastër. Variante de l'habitation de Gjirokastër, composée de deux unités de base.*

98. *Gjirokastër. Variante élaborée de l'habitation de Gjirokastër composée de trois unités de base (voir ill. 93).*

97



98



La ville albanaise pendant la deuxième moitié du XIX^e s. et les premières décennies du XX^e s.

L'évolution multiséculaire de la ville albanaise du bas Moyen Age se poursuivrait de toutes ses formes urbanistiques et architecturales, tant qu'elle serait en communion avec les conditions de l'époque. La nouvelle réalité économique et sociale des premières décennies du XIX^e s. apportait des changements même au mode de vie, dont les nouvelles exigences ne pouvaient être totalement satisfaites par les conceptions traditionnelles de l'organisation urbanistique et de l'habitation.

Dans les premières décennies du XIX^e s., devenait de plus en plus évidente la déchéance des anciens rapports féodaux et l'apparition de nouvelles formes des rapports capitalistes. La vie économique se caractérisait par le développement ultérieur des forces productrices, par l'affranchissement de l'isolement et du morcellement régional, par le renforcement des marchés interrégionaux et l'élargissement des rapports commerciaux avec les pays des Balkans et ceux de l'Europe Occidentale, alors que la vie sociale se caractérisait par la formation d'une nouvelle structure de classe: dans les villes apparaissait et se consolidait la bourgeoisie du pays et s'accroissaient les tendances capitalistes des propriétaires fonciers.

Cette nouvelle situation historique ne tarda pas à se refléter dans l'architecture populaire, en mettant fin à une période pour en ouvrir une autre avec ses traits particuliers. Les processus évolutifs relativement lents de la période précédente laissèrent la place aux processus impétueux, qui changèrent la physionomie urbanistique et architecturale des villes albanaises.

La croissance sensible de la population, le nouveau contenu social et l'élargissement de l'activité économique des villes se reflétèrent d'abord à la compacité de la structure existante puis à son extension ultérieure.

La dissolution des corporations (*esnaf*), l'apparition des premières entreprises capitalistes, l'afflux de marchandises industrielles de l'extérieur, les différenciations dans la couche des artisans et des commerçants, les exigences du nouveau mode de vie diminuèrent le grand rôle que le *bazar* jouait dans la vie économique et sociale de la ville de la période précédente. En ce temps-là quelques-unes des fonctions du *bazar* se déplacèrent aux ensembles habités qui furent dotés de boutiques et d'ateliers. La plupart de ces fonctions furent transférées à des centres ou des ensembles nouveaux construits (ill. 99, 100) dans les villes de cette époque. Elles furent remplies de nouvelles constructions telles des hôtels, des restaurants, des cafés, des bureaux d'administration et par dessus tout de nombreuses boutiques où l'on vendait les meilleures marchandises. Une partie de la haute bourgeoisie s'y établit même à logement, en s'adaptant un type de construction particulier, avec de grandes boutiques au rez-de-chaussée et des pièces d'habitation au-dessus. De cette façon ces ensembles attirèrent le plus grand flux de la circulation. C'est là que se concentre une bonne partie de la vie économique sociale et culturelle de la vie formant ainsi de puissants noyaux de la composition urbaine. De pair à la compacité et à l'extension de la ville, les nouvelles formes de l'organisation de la vie, apportèrent sinon l'effacement complet des divisions entre les ensembles qui formaient la ville, l'atténuation de cette division.

Quand on ajoutait de nouvelles constructions aux ensembles ou pendant l'élargissement des villes, on pensait à des aménagements partiels des structures irrégulières existantes, jusqu'à ce qu'on arrivait à des constructions basées sur des plans régulateurs. Avec l'introduction de ces nouveaux critères fonctionnels et urbanistiques différa le caractère architectural des ensembles,



99. Shkodër. Habitation-boutique dans la principale rue commerciale.

100. Shkodër. Vue de la nouvelle rue commerciale.

des rues, des cours, ainsi que le traitement architectural et décoratif des constructions. La surface des cours allait diminuant, on préférait les habitations avec des façades donnant sur la rue, ou les basses clôtures parfois à jour permettaient la contemplation de la maison déjà plus riche en éléments architecturaux et décoratifs. Le caractère fermé de quelques villes ou ensembles laisse la place à un caractère plus ouvert, où tous les éléments constitutifs participaient à la composition de l'ensemble.

Les transformations dans l'habitation se présentent sous deux formes principales: adaptation ou reconstruction des anciens types et apparition de nouveaux types. Comme nous l'avons déjà mentionné, la typologie de l'habitation urbaine albanaise du bas Moyen Age, à la suite d'une voie d'évolution et d'efforts tendant à sa perfection, avait connu un large emploi, réalisant ainsi un grand nombre d'habitations bien réussies du point de vue architectural et décorative. Du point de vue économique, leur abandon coûtait cher, tandis que du point de vue social, la mentalité conservatrice et la sauvegarde pendant longtemps des différents aspects du mode de vie traditionnel, étaient des facteurs d'inertie qui entravaient l'évolution. Il est, donc, évident que dans ces conditions, le choix entre les deux solutions possibles, l'adaptation ou la reconstruction de la typologie existante et l'introduction de nouveaux types d'habitation, portera sur la première.

Voyons un peu le processus de la reconstruction de types et par conséquent de centres différents. L'avancement de ce processus dépendait de quelques facteurs. Primo, le degré d'introduction des nouvelles relations aux différents centres précisait le besoin de son adaptation et de sa durée; secondo, les réussites architecturales des types traditionnels précisaient la possibilité concrète d'une adaptation et par conséquent la profondeur de l'avancement du processus. Le processus de la reconstruction était également diffé-



rencié dans les principaux constituants de l'habitation: la composition, au traitement architectural et la technique de construction.

L'habitation de Tirana, avec toutes ses variantes demeura à un stade d'évolution relativement bas, reflétant ainsi le caractère et le degré de l'évolution de ce centre. Pendant la deuxième moitié du XIX^e s. ce caractère ne subit pas de transformations remarquables, et n'imposa pas d'intervention urgente à l'habitation traditionnelle. Le début du XX^e s. et surtout la proclamation de Tirana comme capitale de l'Albanie en 1920, donnèrent une impulsion vive à la réfection de ce type d'habitation. L'une des plus importantes transformations, qui modifia le caractère de sa structure fut la perte du puissant centre constitué par la "maison du feu" qui fut divisée en hauteur en deux pièces. Les deux pièces ainsi formées furent introduites de façon naturelle dans l'organisation de chaque étage. L'introduction des nouveaux éléments modifia le traitement architectural des intérieurs et des extérieurs. Ainsi l'habitation de Tirana, bien que trop tard, subit en profondeur le processus de la reconstruction.

L'habitation à simple rez-de-chaussée précédée d'un *hayat*, liée essentiellement avec les couches basses et moyennes de la société, qui ne se détachèrent jamais complètement de l'exploitation agricole, ne connut pas de transformations profondes. Malgré cela, dans quelques-unes de ces habitations, on transforma le *hayat* ouvert en pièces habitées. De pair à cela, les intérieurs, surtout les "maisons du feu", subirent aussi des modifications, afin de satisfaire mieux aux nouveaux besoins de la vie.

L'habitation à *tchardak* fut soumise à d'importantes modifications. À cette époque, le grand espace du *tchardak* n'était plus convenable. Le besoin d'augmenter le nombre des pièces et la facilité de les aménager dans le vo-





101. Gjirokastrër. Ensemble d'habitations de la deuxième moitié du XIX^e siècle.

102. Shkodër. Habitation à "tchardak" modifiée au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle.

103. Gjirokastrër. Dates qui témoignent des modifications successives de l'habitation.

104. Berat. L'étage supérieur de l'habitation fut reconstruit après le tremblement de terre en 1851.

lume du *tchardak* accélèrent sa modification. De cette façon les habitations ouvertes se transformaient graduellement et de façon naturelle en habitations fermées (ill. 102). Mais la fragmentation des espaces ouverts ne doit pas être vue simplement comme un procédé mécanique ou dicté par le besoin d'accroître le nombre des pièces. Elle se rattache surtout à l'élévation du niveau de vie, des conditions d'habitation par une meilleure utilisation de son espace. Ainsi, la fragmentation des espaces ouverts fut accompagnée par d'autres processus tels l'emploi du rez-de-chaussée comme pièce habitée, la modification de la pièce la plus primitive de l'habitation, "la maison du feu" etc. On procéda aussi aux traitements convenables conformes à la nouvelle fonction des pièces et aux nouvelles techniques de construction.

En comparaison avec les autres types (en raison des réussites architecturales remarquables et de l'absence d'une puissante couche de commerçants et d'artisans) l'habitation de Gjirokastra subit moins ces modifications qui peuvent être résumées en la fermeture des parties ouvertes, la simplification de la décoration intérieure, l'introduction de nouveaux traitements architecturaux des extérieurs (ill. 103) consistant à la réfection de la partie frontale de l'étage supérieur, et l'utilisation de plus en plus fréquente de l'encorbellement (*erker*) (ill. 101). La transformation de quelques pièces du rez-de-chaussée, traditionnellement inhabitées, en pièces habitées, apporta des améliorations, fonctionnelles. À la suite de toutes ces modifications, l'habitation de Gjirokastra perd peu à peu ses remarquables traits défensifs.

Le processus de la reconstruction fut largement appliqué dans la ville de Berat, surtout pendant la reconstruction de certains quartiers endommagés par le tremblement de terre de 1851. Pendant la reconstruction qui toucha surtout les étages supérieurs des habitations (fig. 104), on profita de l'occasion pour modifier le schéma de leur organisation aussi. Dans nombre d'habi-



tations, les pièces sont disposées en chaîne à la partie frontale de l'habitation et communiquent au moyen d'un corridor qui les longe en arrière.

Les structures à centre accentué connurent une large propagation. Dans la partie centrale est ménagé un petit salon (ill. 105). À l'extérieur, le centre est accentué par la saillie du salon, par les frontons et par le groupement des fenêtres par deux ou par trois, dont celles du salon se distinguent de celles des autres pièces par leur traitement approprié. Les compositions au centre accentué contenaient de nouveaux éléments qui trouvaient un large emploi plus élaboré dans les nouveaux types d'habitation qui furent mis en oeuvre pendant les phases ultérieures. L'unité remarquable des différents éléments architecturaux, montre que les reconstructions dans la ville de Berat furent entamées en une brève période de temps.

En général, quand la structure générale résistait aux modifications, la technique de construction et le traitement architectural firent de remarquables pas en avant. L'emploi de plus en plus fréquent de la technique de construction en charpente de bois (*tchatma*), utilisée dans la construction de l'étage supérieur, amène à l'application de nouveaux critères dans la composition architecturale. Ces structures favorisaient un traitement plus spacieux et plus riche de l'étage supérieur. Ainsi la façade, ou bien une partie de l'étage supérieur, fait saillie en augmentant ainsi la surface habitable. Toute la surface frontale de l'étage est encadrée dans une corniche à bordures de bois, disposée aux extrémités des étages. Elle est percée d'une série de grandes fenêtres, elles aussi encadrées de corniches de bois disposées à un rythme continu. Les structures à *tchatma* revêtent toute la construction de soutènement. Les lignes courbées, les divers profils engendrent des passages faciles



105. Berat. Nouveau type d'habitation à "erker" dans la partie centrale.

106. Korçë. Vue des nouveaux quartiers de la ville aménagés selon le système orthogonal pendant la deuxième moitié du XIX^e siècle et le début du XX^e siècle.

107. Korçë. Rue dans les nouveaux quartiers de la ville.

d'un plan à l'autre en adoucissant la saillie des volumes (ill. 61).

À la différence des étages supérieurs le traitement des rez-de-chaussées, généralement fermés et construits en pierre, demeure pauvre. Ce contraste de traitements, de factures et de couleurs n'est pas adouci, mais au contraire il s'accroît davantage par la saillie ou la séparation bien définie des étages, pour mieux distinguer les différences de fonction.

Se heurtant à des problèmes compliqués, le processus de reconstruction ne pouvait pas s'accomplir en un seul acte. Il se poursuivit pendant longtemps avec des efforts continus pour obtenir de meilleurs résultats. Dans les principales villes, où la typologie traditionnelle connut des réalisations remarquables, telles Berat, Shkodra, Gjirokastra, il occupa toute la deuxième moitié du XIX^e s. Mais, malgré les améliorations qu'elles apportèrent ces adaptations ou reconstructions, elle ne pouvaient pas satisfaire à toutes les nouvelles exigences de l'époque. Le deuxième processus, celui de la naissance de nouveaux types d'habitation qui par leur structure visaient à matérialiser le nouveau mode de vie, gagnait graduellement du terrain.

Il fut rapide surtout aux centres urbains qui atteignirent l'apogée de leur développement pendant cette période et qui n'étaient pas liés ni conditionnés par des réussites remarquables des époques précédentes. La ville de Korça en est un exemple typique. Jusqu'au milieu du XIX^e s., la ville de Korça conservait encore les traits d'un petit centre. Mais grâce au caractère économique et social en tant que centre administratif avec des tendances artisanales et commerciales marquées, et grâce à sa position géographique, se situant au milieu d'une zone fertile, à l'entrecroisement d'importantes rues commerciales, la ville de Korça offrait de bonnes conditions pour une évolu-



tion meilleure. Le milieu du XIX^e s. marqua pour cette ville une importante étape dans la voie du développement. La production artisanale couvrait toutes les branches de l'économie et satisfaisait les principaux besoins de la population, le commerce s'étalait partout à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, la nouvelle structure sociale et la nouvelle organisation économique étaient déjà bien cristallisées. Entretemps, la population ne cessait pas de s'accroître, rapidement, en attirant les mains d'oeuvre des régions avoisinantes. Les anciens quartiers ne pouvant pas faire face à cette croissance de la population, l'ancien noyau de la ville éclata en s'élargissant sur de nouveaux terrains (ill. 106).

Lors de la construction de nouveaux quartiers on appliqua des critères qui mettaient l'extension ultérieure de la ville sur la voie de la planification. Dans ces conditions on approuva l'application du système urbanistique orthogonal qui au cours du XIX^e s. regagna du terrain, en devenant ainsi le système prédominant, même dans la reconstruction ou l'extension des villes des pays balkaniques.

Les principales artères commerciales servirent d'axes à l'élargissement de la ville. Ils renforcèrent davantage sa fonction en tant que centre économique, social et culturel ou en tant que boulevard, processus qui avait commencé depuis la période précédente. De ces axes principaux se diffusait un dense réseau routier qui tentait de créer des formes géométriques régulières en formant des îlots rectangulaires pleins de constructions (ill. 107). Généralement les habitations du même îlot sont disposées en deux rangées ayant la même direction: la partie frontale vers l'ouest. La façade la plus étroite de l'habitation donne sur la rue alors qu'une petite cour précède la partie frontale. Pendant la première phase, les habitations avec la façade donnant sur la



108




109



110

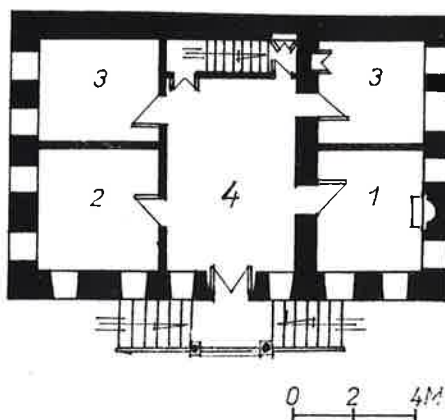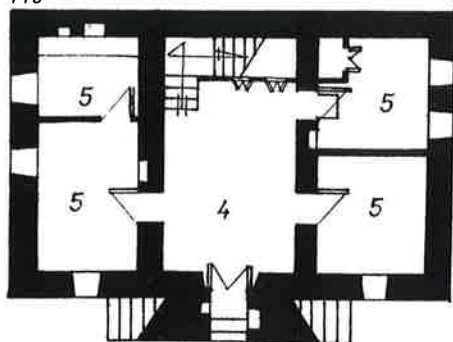

111

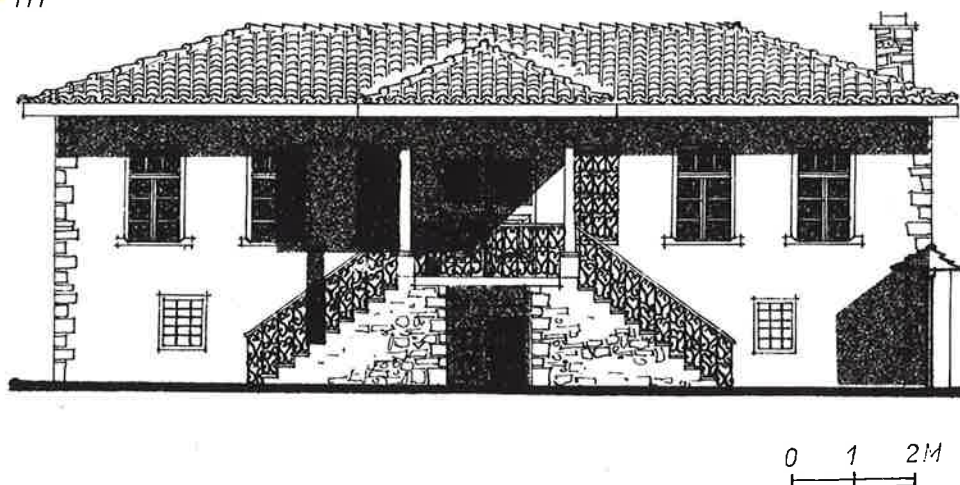

rue, sont assez rares. Elles deviennent fréquentes pendant la deuxième phase, le long des principales artères de la ville. La petite cour devant l'habitation, entourée d'une clôture de fer à jour, de pair aux éléments en pierre gravée et au traitement riche des éléments architecturaux de l'habitation, servent tant à l'élargissement de l'espace urbanistique qu'à son embellissement (ill. 108).

Les nombreuses datations des habitations nous indiquent que le système urbanistique orthogonal débuta dans la ville de Korça au moins depuis 1859 et se poursuivit sans interruption jusqu'au milieu du XX^e s. Graduellement, l'application de ce système, gardant toujours ses avantages, telles la simplicité et son caractère pratique qui permettaient l'élargissement continu de la ville, évitait quelques défauts comme le développement uniforme et la monotonie, prenant mieux en considération les particularités du terrain et le climat de la ville.

L'animation de la vie économique et sociale de la ville de Korça, la réorganisation de la structure de la ville et l'application de nouveaux critères ou systèmes urbanistiques, créèrent un terrain favorable même au choix des nouvelles formes dans l'habitation. Le critère principal dans la composition du nouveau type d'habitation fut le développement des pièces de part et d'autre d'un salon ou d'un corridor central qui traverse l'habitation (ill. 109). Ce schéma peut être symétrique (ill. 110, 111), quand les deux ailes de l'habitation se développent sur le même plan et asymétrique quand l'une des ailes avance, en donnant ainsi au plan de l'habitation la forme de la lettre "L". En étant simple, cette structure favorisait l'adjonction de pièces et d'étages ainsi que l'enrichissement du traitement architectutal et décoratif. C'est pour cette raison que ce type fut préféré et utilisé par de différentes couches de la population. De cette façon, le nouveau type d'habitation apparaît sous une diversité de variantes, qui, plus que la voie d'évolution du type, manifestent les différences de classe de la population ainsi que l'évolution de la technologie et de la technique de construction, des conceptions et des goûts artistiques. On a vraiment trouvé une structure adaptée qui demeura invariable pendant longtemps, tandis que le traitement architectural décoratif de l'extérieur et de l'intérieur se modifia. Pendant la première phase on conserva des éléments de deux anciennes habitations, mais avec le temps le répertoire technique et technologique s'élargit. On utilisait toujours plus des matériaux durs tels les pierres et les briques. Les détails en pierres gravées au crépi ainsi que les éléments en fer occupent la première place au traitement décoratif (ill. 112, 113). La simplification des intérieurs, un phénomène qui apparut au cours de la pé-

108. Korçë. Habitation des premières années du XX^e siècle. La partie frontale donne sur la rue principale.

109. Korçë. Nouveau type d'habitation à structure symétrique et partie centrale bien accentuée, construite en 1866.

110. Korçë. Variante du nouveau type d'habitation à structure centrale, construite en 1871. Plans de la cave et du premier étage. 1: "chambre d'amis", 2: cuisine, 3: chambres à coucher, 4: pièces de communication, 5: dépôts (source: P. Thomo).

111. Façade de l'habitation de l'illustration 110 (source: P. Thomo).

riode précédente, fut poussée bien davantage. C'est justement à cette époque que les meubles se substituèrent aux équipements fixes. Avec les modifications qu'elle subit dans sa structure urbaine, dans l'organisation des cours et même dans sa composition, l'habitation de cette époque perd son caractère multifonctionnel en réalisant définitivement la singularisation des fonctions des pièces, d'autant plus qu'avec l'animation de la vie urbaine la plupart des exigences et des besoins de la population était satisfaite par les constructions à caractère social, culturel et économique, établies en ville.

Les réussites urbanistiques et architecturales de cette époque marquent le plus haut degré de convergence atteint jusqu'à cette époque par l'architecture populaire tant sur le plan national que balkanique. Les nouveaux critères urbanistiques et architecturaux firent en peu de temps école même à d'autres villes du pays qui, précisément à cette époque connurent une évolution et une extension rapide. Telles étaient Tirana, surtout après sa désignation comme capitale du pays, Durrësi et Vlora, qui après la proclamation de l'Indépendance en 1912 occupaient une place importante dans la vie économique du pays, Fieri, en tant que centre d'une région agricole fertile, Shkodra, qui consolide davantage ses positions comme centre économique et social du nord de l'Albanie, etc.

Les réussites de cette période influèrent sensiblement sur l'habitation rurale aussi surtout au sud de l'Albanie. Les améliorations du mode de vie se reflétèrent d'abord à l'adaptation fonctionnelle de la cour de l'habitation et de ses pièces, puis à la réalisation de nouvelles habitations selon un schéma de structure et une technique de construction similaires à ceux de l'habitation urbaine.

Pendant les premières décennies du XX^e s. l'éventail des types de construction fut élargi davantage. Les problèmes complexes qui se posaient ne pouvaient pas être résolus de façon empirique, par la seule expérience des maîtres maçons, aussi avancée fût-elle. L'activité des spécialistes formés, ingénieurs ou architectes, limita la sphère d'activité des maîtres maçons mais ne l'interrompit pas. Elle était toujours présente, particulièrement dans les habitations rurales ainsi que dans les meilleures réalisations urbaines. De cette façon l'architecture populaire achève une période pleine de réussites et de vitalité, pour en ouvrir une autre, dont les caractéristiques étaient dictées par la nouvelle réalité historique.

L'architecture traditionnelle albanaise est une création populaire authentique, primo car son créateur dans deux moments essentiels, celui de la création et celui de l'application, était le maître maçon illettré et secondo car cette création qui englobe dans son large répertoire principalement l'habitation, était très massive tant par l'étendue géographique que par l'intensité créative.

La figure créatrice principale en était le maître populaire, dont l'expérience héritée de génération en génération, accumulée et enrichie de façon continue et transmise aux jeunes générations de maîtres par le travail concret, était une école véritable. Dans le passé, des régions entières, particulièrement les plus pauvres, exerçaient depuis longtemps la maîtrise de construction. On peut citer les régions de Dibra, Korça, Kolonja, Opar etc. Généralement les maîtres de ces zones respectaient le partage des zones dans lesquelles ils devaient exercer leur métier. Ainsi, les maîtres de Dibra ont travaillé particulièrement dans l'Albanie centrale et celle du nord alors que ceux de Korça, Opari et Kolonja ont effectué des travaux dans le sud de l'Albanie. Les maîtres albanais ont travaillé même à l'étranger (aux Balkans). Les maîtres de



112. Korçë. Clôture à claire voie de la cour de l'habitation.

113. Korçë. Habitation des premières années du XX^e siècle.

Dibra possédaient en général toute la gamme de la maîtrise de construction, tandis que ceux de l'Albanie méridionale exerçaient des professions plus différenciées.

À la différence des autres artisans, les maîtres maçons ne faisaient pas partie de corporations. Ils travaillaient par groupes, de 15 à 20 personnes. Le maître en chef, doué de facultés organisatrices et professionnelles, jouissait d'une autorité incontestable. Il s'occupait des travaux importants, passait des contrats, distribuait le travail, rétribuait les membres du groupe. Il travaillait lui-même quand on exigeait un travail hautement qualifié. En général les autres membres de la famille travaillaient comme des ouvriers et deux ou trois ans plus tard ils franchissaient le seuil d'apprentis en devenant des maîtres qualifiés. Pour le transport des matériaux de construction le groupe se servait de ses bêtes de somme. Au cas d'une grande entreprise, deux ou trois groupes travaillaient ensemble. Le propriétaire participait activement à l'organisation fonctionnelle et à la définition des dimensions de l'oeuvre. Il assurait le bois tandis que les groupes des maîtres procuraient et préparaient les autres matériaux. Le froid de l'hiver et les occupations familiales obligeaient les membres du groupe de partir en forme organisée au printemps et de

113



retourner en automne. L'oeuvre de ces constructeurs talentueux est généralement anonyme. C'est seulement vers la deuxième moitié du XIX^e s. que le bâtisseur marque son nom sur une inscription.

L'architecture populaire albanaise est une création de valeur qui pendant des siècles répondit aux exigences de l'époque par des réalisations adéquates à la réalité historique et sociale donnée. Le processus relativement lent de l'évolution sociale et la cristallisation des différenciations sociales rendirent plus facile la satisfaction des exigences fonctionnelles des différentes couches de la société urbaine. Cette situation facilitait les solutions compositionnelles qui prenaient graduellement forme grâce à leur riche morphologie. La connaissance profonde des matériaux de construction bruts ou traités autant que l'expérience liée à l'intuition constructive, se trouvent à la base de ces réalisations qui ont résisté au cours des siècles, malgré l'utilisation intense et l'action des agents naturels. La réalisation esthétique et fine de quelques oeuvres en bois, en pierre etc., fournit des oeuvres de valeur qui se rangent aux limites de la création artistique. Les anciens et nouveaux motifs, à l'intérieur d'un répertoire qui s'élargit dans le temps, ont incité la fantaisie et le talent de plusieurs maîtres qui dans des limites interprétatives plus ou moins définies ont su exprimer leur individualité artistique. La fusion de l'auteur et du constructeur du projet est une caractéristique importante de la création populaire dans le domaine de notre architecture traditionnelle, constituant l'un des facteurs principaux qui conditionna la rationalisation marquante des multiples oeuvres de valeur qui même à l'heure actuelle servent de bons exemples, naturellement conçus dans le cadre de la réalité historique sociale qui les créa.

114. Berat. Vue partielle du quartier "Mangalem".

115. Korçë. Vue générale du bazar de la ville.



114



BIBLIOGRAPHIE

Baçe, Apollon — Meksi, Aleksandër — Riza, Emin, *Berati, historia dhe arkitektura (Berat, histoire et Architecture)*, Tirana 1988.

Lazimi, Latif, "Le tchardak dans la maison de Berat", *Monumentet*, 11, 1976.

Meksi, Aleksandër — Riza, Emin, "Constructions du village en ruine de Kamenice", *Monumentet*, 7-8, 1974.

Muka, Ali, "L'habitation populaire de Çermenika", *Studime historike*, 1974.

"L'architecture populaire dans l'Albanie centrale (L'habitation à telize-galerie fermée)", *Monumentet*, 11, 1976.

"L'architecture de l'habitation rurale à Martanesh", *Ethnographie albanaise*, VIII, 1979.

"L'habitation rurale dans la Malëssia de Tirana", *Ethnographie albanaise*, IX, 1979.

"L'habitation d'une famille rurale dans la Malëssia de Tirana (Petit-Shëngjin)", *Culture populaire albanaise*, 2, 1982.

"Les habitats et les constructions populaires à Shpat", *Ethnographie albanaise*, 13, 1984.

"Les constructions annexes et économiques de la famille rurale", *Kultura Popullore*, 2, 1986.

"Traits d'agglomérations et de constructions rurales", *Kultura Popullore*, 1, 1987.

Prifti, Shpresa, "L'habitation scutarine à tchardak (galerie ouverte) sur toute la façade", *Monumentet*, 11, 1976.

Pulaha, Selami, "Les villes albanaises sous le régime féodal militaire Ottoman au cours des XVe et XVIe siècles", *Monumentet*, 1, 1984.

Riza, Emin, "La maison type de certains centres urbains de l'Albanie moyenne", *Monumentet*, 5-6, 1973.

"Aperçu sur l'urbanistique de la ville albanaise (XIIe-XXe s.)", *Monumentet*, 14, 1977.

"Les ensembles des marchés et leur restauration", *Monumentet*, 15-16, 1978.

"L'architecture de l'agglomération urbaine en ruine de Kardhiq", *Monumentet*, 17, 1979.

La ville-musée de Gjirokastra, Tirana 1980.

"L'architecture populaire de nos villes (XVIII-XIXe s.)", *Culture populaire albanaise*, 1, 1981.

"L'habitation populaire de la ville-musée de Berat", *Monumentet*, 1, 1981.

"Traits de la création populaire dans l'habitation urbaine albanaise", *Monumentet*, 2, 1982.

Ndërtimet fshatare në Labëri (Les constructions rurales à Labëri), Tirana 1984.

Riza, Emin — Kamberi, Thanas, "Les 'kullas' du village de Goranxi", *Monumentet*, 3, 1972.

Riza, Emin — Thomo, Pirro, "Caractères et traits des agglomérations et de l'habitation rurale dans les XV-XVIII siècles", *Culture populaire albanaise*, 4, 1984.

Riza, Emin — Zheku, Koço, "La maison tiranoise", *Monumentet*, 2, 1971.

- Shkupi, Fatbardha, "La décoration de l'architecture populaire dans la ville de Shkodër (Historique des constructions, des motifs et les maîtres populaires)", *Monumentet*, 12, 1976.
- Shtylla, Valter, "Anciennes habitations rurales de la plaine de Mbishkodër", *Monumentet*, 5-6, 1973.
- "Données architectoniques sur l'ancienne habitation paysanne du district de Lushnje", *Monumentet*, 15-16, 1978.
- Strazimiri, Burhan, "L'habitation de la Malësi de Kruja", *Monumentet*, 7-8, 1974.
- "L'ancienne habitation de la zone de Preze", *Monumentet*, 12, 1976.
- Strazimiri, Gani, "Aspects de l'architecture de Berat", *Studia albanica*, 1, 1964.
- "Gjirokastrë et ses valeurs culturelles", *Monumentet*, 2, 1971.
- Sukaj, Isuf, "L'architecture de l'habitation à porche dans la ville de Kavaja", *Monumentet*, 2, 1983.
- Suli, Leonard, "L'ancienne habitation typique de la zone de Konispol", *Monumentet historike në vendin tonë*, Tiranë 1978.
- "Les puits-réservoirs anciens dans les villages du haut et du bas Dhrovjan", *Monumentet*, 17, 1979.
- "L'architecture de l'habitation populaire à Rrëzomë de Delvinë", *Monumentet*, 1, 1985.
- Thomo, Pirro, "L'habitation populaire de type 'kulla' à Mat et à Mirditë", *Studime historike*, 1, 1970.
- "L'habitation fortifiée de Malësia e Gjakovës", *Studime historike*, 3, 1973.
- "L'architecture rurale albanaise", *Studia albanica*, 1, 1974.
- "L'architecture des habitations rurales à Has et la Malësie de Gjakove", *Ethnographie albanaise*, numéro special, Tirana 1976.
- "Les 'kulla' du nord de l'Albanie comme habitations rurales et le processus de leur formation", *La Conférence des Études Ethnographiques* (28-30 Juin 1976), Tiranë 1977.
- "L'habitation à 'qoshk' en Albanie du Nord", *Ethnographie albanaise*, VIII, 1979.
- L'architecture rurale du nord de l'Albanie*, Tirana 1981.
- "Aspects d'unité et de diversité de l'architecture populaire albanaise", *Culture populaire albanaise*, 1982.
- "L'habitation à 'kulla' en Albanie", *Ethnographie albanaise*, 12, 1982.
- "Les traits d'urbanisme et d'architecture du village de Dardhë-Korçë", *Ethnographie albanaise*, 14, 1986.
- Korça, Urbanistika dhe arkitektura (Korça, Urbanisme et Architecture)*, Tirana 1988.
- "Les relations entre le mode d'habitat et les autres aspects de la vie économique et sociale", *Kultura Popullore*, 2, 1988.
- Zarshati, Faruk, "Données sur la maison type de la plaine de Zadrimë", *Monumentet*, 3, 1972.
- "La maison caractéristique de la Malësia de Lezhe", *Monumentet*, 12, 1976.
- Zheku, Koço, "Les traits caractéristiques dans l'architecture des habitations du village Linxë (Tirana)", *Etnografia Shqiptare*, 2, 1963.
- "Quelques habitations caractéristiques des villages Farkë et Lundër (région de Tirana)", *Etnografia Shqiptare*, 4, 1972.
- "Les maisons d'habitation de la région de Tomoricë", *Monumentet*, 10, 1975.
- "L'habitation rurale dans les villages s'étendant sur les collines aux environs de Tirana", *Monumentet*, 15-16, 1978.

PHOTOGRAPHES

Kostas Manolis, 1, 4, 8, 15, 62-67, 69-76, 78-87, 94-99, 101-108, 113-115.
 Emin Riza, 3, 5, 7.
 Pirro Thomo, 9, 48, 56, 59, 60, 109, 112.
 Naim Kasapi, 53, 61, 68, 100.
 Nikolin Baba, 38, 39, 40, 41, 42.
 Pleurat Sulo, 16, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 46, 47, 49, 57, 58, 77.

DESSINS

Faruk Zarshati, Bashkim Penxha, Arben Arapi, Sokol Zaloshnja.

MELISSA

PUBLISHING HOUSE (Greece)

HISTORICAL ALBUM

of the Greek Revolution

Award of the Athens Academy

YIORGOS TSOULIOS, professor - TASSOS CHATZIS, painter

The heroic figures and scenes from the GREAT UPRISING, in authoritative and stirring illustration by scores of famous Greek and foreign painters (Lytras, Gysis, Voutier, Peter von Hess, Carl Krazeisen, Charles Langlois, Eugène Delacroix, Louis Dupré). Each picture of battle or naval battle, each heroic figure is accompanied by an informative biography or historical texts and documents.

• 2 huge volumes 43x32 cm. • 400 full color prints • 600 rare graveures and maps

GREEK PAINTING

19th century

ANDREAS S. IOANNOU

Former Director of the National Gallery of Athens

A concise study of modern Greek art of the 19th century dealing with the conditions under which it developed, from where it borrowed its models and how it managed to make a positive contribution to European art.

• one volume of 290 pages • 185 full color reproductions • 65 biographies and aesthetic analyses

GREEK TRADITIONAL ARCHITECTURE

AN EXTRAORDINARY AND DEFINITIVE PUBLICATION

In this series a comprehensive study of the traditional architecture of the Greek lands in all its extent and brilliance has been undertaken for the first time. The design, study and preparation of this edition required four years and the collaboration of the following: • professors from the top institutions • fifty researchers, principally architects • philologists and historians • photographers, artists • graphic artists and designers • cartographers • museums, foundations, and private collections. Each volume includes: • approximately 300 glossy pages (30x25 cm.) • hundreds of color and black and white photographs • drawings and maps • notes and bibliography • a glossary of technical terms • an elegant binding. Published in English, German and Greek.

GREEK TRADITIONAL JEWELRY

ANGELOS DELIVORIAS, Director, Benaki Museum

The unique treasures of the Benaki Museum, products of traditional Greek handicrafts in an exceptionally elegant edition for those who love books and in particular the folk cultural tradition as well as for those who wish to develop traditional aesthetic forms. There is a vivid presentation of: ear-rings, bracelets, necklaces, pins, brooches, belts, crosses, diadems, etc.

• one volume, 29x21 cm. • informative texts • 80 color and many black and white illustrations

NEOLITHIC AND CYCLADIC CIVILIZATION

National Archaeological Museum

YIORGOS PAPATHANASOPOULOS, Ephor of Antiquities

The finest works of art and craft of Neolithic and Cycladic Civilization in Greece from the unique collection of the National Archaeological Museum of Athens. A concise analysis of the historical periods, descriptions and references to every sector of manual activity such as the plastic arts, pottery, tools, weapons, ekistics, miniatures, jewelry, votive objects, painting, etc.

• one luxury volume of 232 pages, 30x25 cm. • 150 full color illustrations and countless drawing reproductions • descriptions and analyses of the objects • historical texts and complete bibliographical and interpretative documentation

