

AKADEMIA E SHKENCAVE E RPSSH
INSTITUTI I KULTURËS POPULLORE

Sektori i Kulturës materiale
Sektori i Kulturës shoqërore

ETNOGRAFIA SHQIPTARE

12



Tiranë, 1982

Pirro THOMO

BANESAT ME KULLË NË SHQIPËRI

Tema mbi banesat e fortifikuara dhe kullat është prekur disa herë në literaturën tonë shkencore. Këto lloj banesash u kanë tërhequr vëmendjen edhe mjaft autorëve të huaj, të cilët herë pas here kanë kaluar nëpër vendin tonë. Arsyeja e këtij interesimi është e shpjegueshme, sepse këto banesa paraqesin interes të veçantë në disa aspekte. Përhapja dhe trajtat që ato marrin hedhin dritë mbi rrethanat e zhvillimit historik e shoqëror të popullit tonë. Nga ana tjetër, ato dëshmojnë mbi zhvillimin e arkitekturës sonë popullore dhe shumëllojshmërinë e saj si pasqyruese besnike të ecurisë së kushteve ekonomiko-shoqërore, megjithë kompleksitetin dhe ndryshueshmërinë e tyre.

Është, gjithashtu, e kuptueshme se përhapja e madhe e banesave të fortifikuara në vendin tonë, ka shpënë në interpretime nga më të ndryshmet. Shumë nga autorët e huaj e kanë mbivlerësuar këtë përhapje, duke e kërkuar shpjegimin e kësaj dukurie kryesisht në përhapjen e institucionit të hakmarrjes dhe duke e mbivlerësuar këtë fakt. Përsa i përket gjenezës së kullave në vendin tonë, është gjetur shpeshherë mbështetje në teorinë e importimit, rastin më të skajmë të së cilës e gjejmë te Nopça dhe Haberlandi, në polemikën e tyre tashmë të njohur mbi prejardhjen e kullave në vendin tonë¹.

Për të qartësuar dhe përcaktuar problemin dhe për të shmangur pasaktësitë që mund të rrjedhin nga një trajtim tepër i përgjithësuar i problemit, autorët tanë kanë bërë një ndarje të kategorive ndërtimore, që përfshihen nën emërtimin *kullë*. Dhe me të vërtetë, nën këtë emërtim të përgjithshëm dallohen: kullat e mureve rrethuese; kullat e vecuara në vendbanimet e fortifikuara, në manastiret; kullat e ngritura nga feudalët ose pronarët e tokave në pronat e tyre; kullat si banesa qofshin këto të vecuara ose si pjesë të komplekseve të banuara etj. Padyshim, duke patur të përbashkët qëllimin e mbrojtjes, ato kanë gjithashtu dhe miaft elemente të përbashkëta. Por, nga ana tjetër, këto kategori dallohen ndërmjet tyre nga funksioni që ato plotësojnë. Në varësi të tij,

1) Nopça i sheh banesat e fortifikuara të Shqipërisë Veriore si ndikime longo-barde të Italisë Veriore, ndërsa Haberlandi i sjell ato nga Gjermania Jugore dhe Zvicra, F. Nopça, *Albanien, Bauten, Trachten und Geröte Nordalbaniens*, Berlin und Leipzig, 1925, f. 74; Haberlandt, *Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volkskunde von Montenegro, Albanien und Serbien*, Wien, 1917, f. 64.

ato ndryshojnë nga skema kompozicionale, zgjidhja planimetrike, si dhe nga formulimi arkitektonik që rrjedh prej tyre.

Kështu, duke u nisur nga funksioni, autorët tanë kanë dalluar nga ky grup ndërtimesh banesat e fortifikuara, për të cilat banimi mbetet funksioni më thelbësor. Ndonëse ky funksion është veshur me tipare mbrojtëse, nuk është vështirë të ndiqet ndikimi i morfologjisë së banesave të të njëjtave krahina dhe periudha në formimin e banesave të fortifikuara. Ky ndikim është i ndjeshëm sidomos në tiparet më thelbësore të tipologjisë së banesës, në kompozimin planimetrik, por ai është i pranishëm, gjithashtu, edhe në elemente të veçanta, në formën e tyre të përpunuar, për t'iu përgjigjur kërkesave për një jetesë të sigurt. Por këto probleme janë trajtuar gjerësisht në punime të mëparshme².

Në këtë artikull do të bëhet fjalë për një lloj të veçantë banesash pak të njohura deri më sot, për *banesat me kullë*, të cilat krahas interesit të përgjithshëm që paraqesin për ndjekjen e shtrirjes së konceptit të mbrojtjes së banesës dhe format e ndryshme që ato marrin, hedhin dritë edhe mbi problemin e mësipërm, d.m.th. mbi raportin ndërmjet tipareve mbrojtëse dhe morfologjisë së banesës.

Banesat me kullë kanë patur një përhapje deri diku më të madhe në krahinat e Shqipërisë Jugore, por ato nuk kanë munguar edhe në krahinat e Shqipërisë së Veriut. Ndonëse takohen në shumë anë të vendit, ato nuk përbëjnë ndonjë tip të veçantë e mbizotërues banese. Numri i tyre, në krahasim me banesat tipike të zonave dhe periudhave të ndryshme, është mjaft i kufizuar. Banesat me kullë përbëjnë kështu një dukuri, e cila ndeshet në tipat e ndryshëm të banesave të krahinave dhe periudhave të ndryshme, e shfaqur në një koncept të njëjtë: vëllimit të banesës i bashkëngjitet ose i mbivihet një vëllim shtesë, *kulla*, e cila zakonisht ngrihet një kat më sipër se vetë banesa. Kulla ndërlidhet nga brenda me banesën. Përmasat e saj janë të ndryshme, po kështu edhe përcaktimi i katit të sipërm. Kur përdorej për mbrojtjen e banesës, ajo vendosej në pikat më të dobëta të saj. Shpesh përmasat e kullës ishin të mëdha dhe atëherë ajo përdorej si ambient i rezervuar për kreun e shtëpisë. Por, pavarësisht nga vendi dhe funksioni, kulla nuk ndikon në zgjidhjen kompozicionale të banesës. Prandaj shembujt do t'i paraqesim sipas kompozimit planimetrik, duke bërë brenda krahinave të ndryshme dhe një rreshtim nga më të thjeshtat te më të përbërat, në mënyrë që, duke mos patur mundësi për vendosjen e një kronologjie absolute për shkak të mungesës së datimeve, të mund të vendosim të paktën një kronologji relative.

Në krahinat e Shqipërisë së Veriut, ndonëse të paktë, ruhen disa shembuj me interes të banesave me kullë.

Banesa nr. 1 në fshatin Zalldardhë të Dibrës përfaqëson një nga tipat më të thjeshtë të banesave në këtë zonë. Përbëhet nga ambientet e banimit, ndërtimet ndihmëse dhe kulla (Tab. I fig. 1). Të ndarat e banimit janë përdhese, të vendosura njera pas tjetrës, secila me hyrje

2) Shih: P. Thomo, *Banesa e tipit kullë në Mat dhe në Mirditë*, «Etnografia shqiptare» IV, 1972, f. 202-241; *Banesat e fortifikuara në Malësinë e Gjakovës*, «Studime historike», nr. 3, 1973, f. 67-106; E. Riza, *Qyteti-muze i Gjirokastrës (monografi)*, Tiranë 1981, f. 225-226.

të pavarur nga jashtë. Përballë tyre janë ndërtuar ambientet ndihmëse. Të dyja këto grupe ndërtimesh kufizojnë një oborr, të mbyllur në dy anët e tjera nga muret rrethuese. Në një kënd të oborrit, ngjitur me bllokun e ambienteve të banimit, ngrihet kulla, një ndërtim trekatësh prej qerpiçi. Ajo ka hyrje të veçantë nga oborri në katin përdhe. Shkallët e brendshme prej druri të çojnë në katin e dytë e në të tretin. Hapësirat e shkallëve në çdo kat mbyllen me qepenë dërrase. Vëllimi i kullës është krejt i mbyllur, me përmasa të vogla në plan dhe i zhveshur nga pajisjet e nevojshme për jetesë. Siç duket, të dy katet e poshtme do të kenë shërbyer vetëm sa për të rritur lartësinë e kullës dhe për të dalë në katin e tretë, i cili përmban një numër të madh frëngjish.



Fig 1

Frëngjitë janë të grupuara tre e nga tre në nike të thelluara në mur dhe të hapura në çdo faqe të kullës, për të kontrolluar çdo anë të banesës. Një mënyrë e tillë ndërtimi dëshmon se kulla do të ketë shërbyer vetëm për mbrojtjen e banesës.

Banasa nr. 2 në fshatin Koçaj pranë Bulqizës³ i përket tipit të banesave «me qoshk», mjaft të përhapura në gjithë Masivin Qendror të Shqipërisë Veriore (Tab. II, fig. 2). Ajo është dykatëshe me nga një kthinë në çdo kat. Kati përdhe, një ambient krejt i mbyllur, shërbente për strehimin e bagëtive. Shkallët e jashtme prej druri çonin në ambientin e katit të sipërm, funksionet e të cilit qenë të shumta. Elementet më kryesore të tij janë vatra karshi hyrjes dhe, në një kënd të odës, qoshku i nxjerrë tej mureve perimetralë të banesës, pak i ngritur (në krahasim me dyshtemenë e dhomës) dhe i pajisur me dritare. Qoshku rriste në këtë mënyrë sipërfaqen e odës dhe krijonte një kënd komod ndenjsjeje. E mbështetur në trarët e çatisë dhe në një mur të banesës,

3) P. Thomo, *Banesat me qoshk në Shqipërinë e Veriut*, në «Etnografia shqiptare», VIII, 1976, f. 211-212, tab. XIII, fig. 16.



Fig. 2

ngrihet mbi çati një kullzë e vogël vrojtimi dhe mbrojtjeje. Muret e saj janë të ndërtuara me gurë e të veshura në të dy anët me dërrasa. Në to janë hapur frëngji të shumta dhe dritare të vogla, të cilët kontrollojnë të gjithë hapësirën përreth banesës.

Në banesën nr. 3, në fshatin Cudhi të Malësisë së Krujës⁴, ndonëse kemi të bëjmë me të njëjtin tip banese me atë të fshatit Koçaj të Bulqizës, gjejmë një mënyrë tjetër të zbatimit të kullzës (Tab. III, fig. 3). Banesa është formuar nga bashkëngjitja e dy bërthamave dykatëshe, njëkthinëshe në çdo kat, duke na dhënë një zgjidhje simetrike ndaj murit ndarës tërthor. Secila bërthamë ka hyrje të veçantë nga jashtë, në katin përdhe, shkallë të brendshme që mbulohen me qepen në katin e sipërm. Në ballë, mbi hyrjet, dalin qoshqet që formojnë një vëllim të vetëm në pamjen e jashtme. Çdo element përbërës i ambienteve, si: vatrat, dritaret, kamaret, dollapet, qoshqet etj. janë të njëjta në të dy ambientet dhe të vendosura në simetri të plotë. Kthinat e katit ndërlidhen me njëra-tjetrën me një portë të brendshme.

Prapa banesës, edhe një kat më sipër, ngrihet një kullë e vogël, e cila lidhet me njërin nga ambientet e katit. Kulla është krejt e mbyllur, e pajisur në katin e sipërm me frëngji, të cilat nxjerrin në dukje rolin e saj mbrojtës.

Banesa nr. 4⁵ në fshatin Ranzë të Krujës ruhet me disa ndryshime në strukturën planimetrike. Ajo është dykatëshe, me katin përdhe të

4) P. Thomo, art. i cit., f. 212, Tab. XIV, Fig. 17, 18.

5) P. Thomo, art. i cit., f. 213-214, Tab. XIII, 2, fig. 19.



Fig. 3

përdorur për strehimin e bagëtive. Kati i sipërm përbëhej nga shtëpia e zjarrit me përmasa të mëdha dhe dy kthina përbri saj. Njëra prej tyre e ka patur një faqe të nxjerrë jashtë konturit të mureve, në formën e një ballkoni të mbyllur. Ndoshta, në një fazë të dytë, banesës i është shtuar një vëllim i ri dykatësh, me hyrje të veçantë në të dy katet. Ambienti i katit të sipërm përdorej si odë miqsh. Ai ka nyje sanitare të veçantë dhe një platformë, e cila mbyllet nga jashtë me një kapak të lëvizshëm dërrase, që lejon të kthehet në një ballkon të hapur, kur kapaku është i ngritur, ose në një qoshk të mbyllur, kur kapaku është i ulur (Tab. IV).

Në këtë fazë, një pjesë e banesës, kur lartësia për shkak të ngritjes së terrenit është e ulët, rrethohet me një brez të dytë muresh. Pikërisht në këtë anë, në një kënd të banesës, ngrihet kullëza ose *sharapolli*, e cila lidhet me odën e miqve me shkallë portative. Kullëza ka përmasa të vogla dhe është e pajisur me frëngji, të hapura në dollapë guri të dalë, ose në *çikmatë*, të cilat kontrollojnë dy anët më të dobëta të banesës (fig. 4).

Konceptin e ndërtimit të kullëzave e gjejmë jo vetëm si në rastet e mësipërme, kur ato janë elementët fortifikues kryesorë të banesës, por, në disa krahina të Shqipërisë Veriore, ai vazhdoi të ruhet edhe atëherë kur banesat fitojnë tipare të reja fortifikuese dhe një karakter të theksuar mbrojtës. Në këto raste vetë banesa e fortifikuar është e aftë për të mbrojtur familjen, ndërsa roli i kullëzës ngjitur me të bëhet i dorës së dytë.

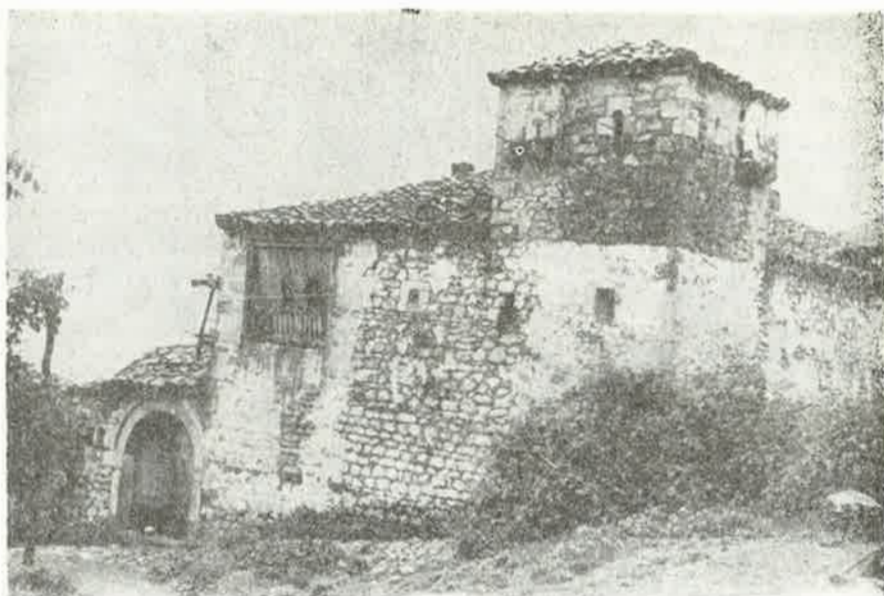


Fig. 4

Këto banesa marrin emërtime të ndryshme sipas krahinave. Në Mat e në Mirditë vendasit i quajnë *kulla me sharapoll*, ndërsa në Malësinë e Gjakovës dhe në Rrafshin e Dukagjinit, *kulla me karollhane*. Shembuj banesash të tilla të ruajtura deri në ditët tona, si: dy banesa në Mat⁶, në fshatin Perlat i Epërm të Mirditës⁷ (Tab. V), në fshatin Papaj të Malësisë së Gjakovës⁸ (fig. 5), në fshatin Dardhë të Pukës (fig. 6) në fshatin Vlahën të Hasit (fig. 7), në fshatin Vrellë të Rrafshit të Dukagjinit⁹ etj. hedhin dritë mbi ndërtimin e tyre. Kullat me karollhane kanë qenë më të shpeshta në Rrafshin e Dukagjinit, por një pjesë e mirë e tyre janë shkatërruar me urdhër të xhonturqve, të cilët nuk e ndjenin veten të sigurt në këto krahina¹⁰.

Kullëzat e këtyre banesave marrin funksione banimi, kur kanë përmasa të mëdha dhe janë pajisur, përveç frëngjive, edhe me elemente të tjera të nevojshme për jetesë siç është oxhaku (për shembull kullat e Matit dhe në fshatin Perlat i Epërm). Por, ato mund të jenë në përmasa të vogla e të pajisura vetëm me frëngji, si p.sh. në fshatrat Papaj, Dardhë e Vlahën, gjë që e kufizon funksionin e tyre në vrojtim dhe mbrojtje.

6) V. Voshtina, *Dy kulla me sharapoll në rrethin e Matit*, «Monumentet», 18, 1979, f. 121-122.

7) P. Thomo, *Banesat e tipit* (art. cit.) f. 211-212.

8) P. Thomo, *Banesat e fortifikuara . . .* (art. cit.), f. 73, Tab. 3.

9) Raport i ekspeditës të vitit 1979 në Kosovë. Arkivi i Inst. Kult. Popullore.

10) M. Krasniqi, *Kulla në Rrafshin e Dukagjinit*, në «Gjurmë e Gjurmime, Prishtinë, 1979, f. 356.

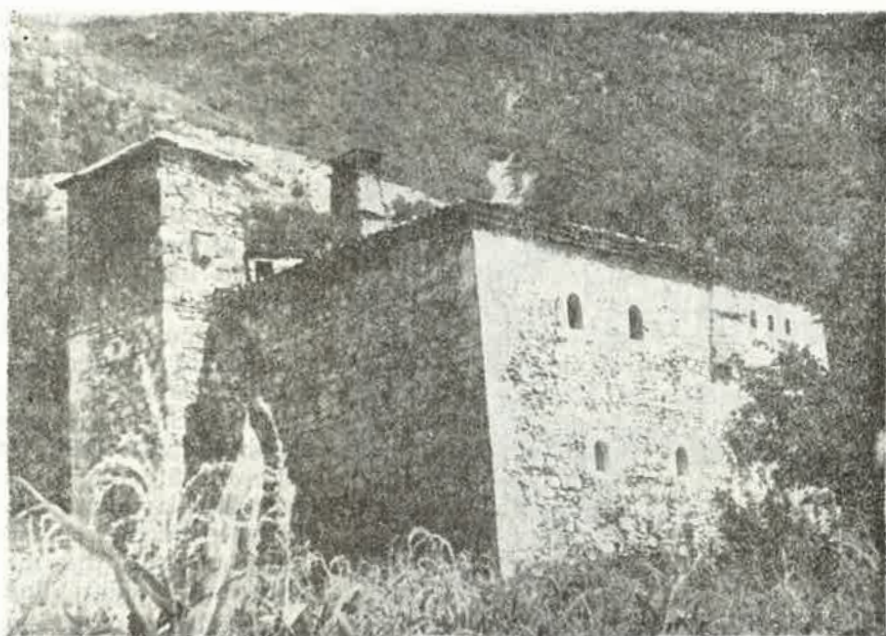


Fig. 5

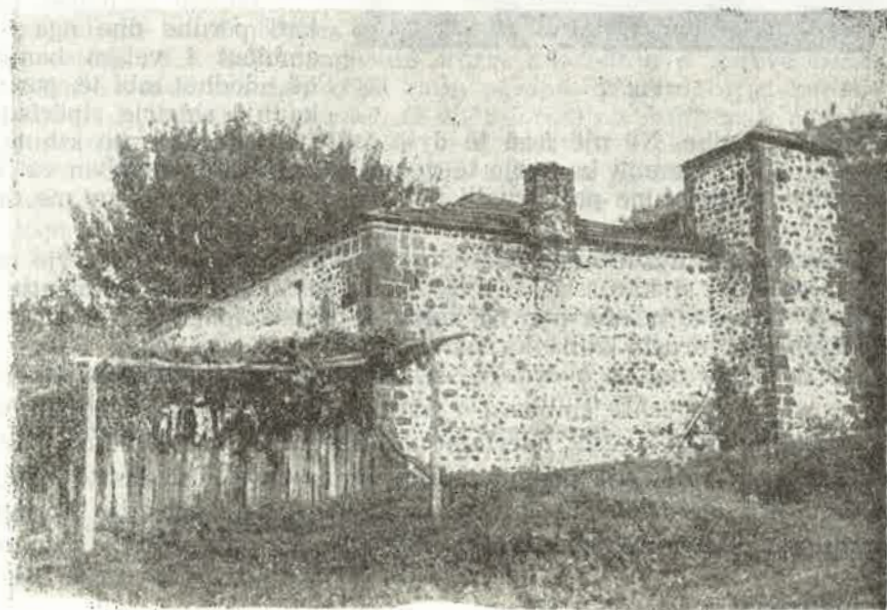


Fig. 6



Fig. 7

sore më të madhe. Në një fazë të dytë është shtuar dhe një kthinë e dytë. Ambienti i banimit ka hyrje të veçantë nga jashtë, përmban vatrën në pjesën e padjegshme prej trualli natyror dhe është i pajisur me dritare të shumta.

Kulla ka nga një të ndarë në çdo kat. Kati përdhes, me hyrje nga jashtë, shërbente si katua. Kati i dytë i kullës lidhet me ambientin e banuar të banesës, ndërsa për në katin e tretë kalohet me shkallë të brendshme prej druri. Kulla ka përmasa të mëdha në plan. Pajisja e katit të dytë me oxhak e dritare dëshmon për funksione banimi. Më i pasur në pajisje është ambienti i katit të tretë. Ai ka oxhakun me niket karakteristike anash, ndërmjet dy dritareve, që shënojnë ballin e odës. Përreth kalon një podium i ulët për ndënjje. Oda është e pajisur, gjithashtu, me dritare të tjera të vogla dhe frëngji për qitje. Frëngjitë e shumta dëshmojnë se kulla ka shërbyer për mbrojtjen e banesës,

Numri i banesave me kullë që ruhen në krahinat e Shqipërisë së Jugut është më i madh. Ato kanë jo vetëm një shtrirje më të gjerë hapësimore, por edhe një diapazon më të gjerë tipologjik, gjithashtu dhe një shtrirje më të gjatë kohore.

Banesa nr. 511 (Tab. VI). Është e ndërtuar në fshatni Palasë të Bregut të Detit. Sipas një pllake, datohet e vitit 1892. Ndonëse është një ndërtim deri diku i vonë, ajo përfaqëson një nga shembujt më të thjeshtë dhe më të hershëm të këtij lloji.

Përbëhet prej banesës, një ndërtim tipik me gjysmëkat; e lidhur organikisht me të, ngrihet kulla trekatëshe.

Banesa formohet nga kati përdhe dhe nga një ambient i vetëm banimi që ndodhet mbi të, por që ka një shtrirje sipërfaqe-

11) E. Riza, *Arkitektura e banesës popullore në zonën e Bregut të Detit (Labëri)* në «Monumentet», 19, 1980, f. 22; Tab. XII, fig. 30.

ndërsa pajisja e saj pasqyron dhe funksionin për pritje që ka pasur kati i tretë.

Banesa nr. 6¹² (Tab. VII) në fshatin Vuno të Bregut të Detit paraqet një nga rastet më të pastra të banesave me kullë. Banesa përmban dy faza ndërtimi. Me interes për ne është faza e parë (e ndërtuar në vitin 1785), që përmban kullën. Ajo ka një formë katërkëndëshe të zgjatur në plan, ndërsa në vëllim ka qenë pjesërisht dykatëshe dhe trekatëshe. Banesa ngrihet mbi rrugë. Për të mos ndërprerë qarkullimin, në një pjesë të katit përdhes është ndërtuar një sistem qemeresh. Kati përdhe përdorej si katua dhe kishte hyrje më vete. Në katin e dytë kalohej me shkallë të jashtme prej guri. Ambienti i katit të dytë, me përmasa të mëdha, ka tipare të mbyllura e hapësira ndriçimi të pakta. Ai është, gjithashtu, mjaft i varfër me pajisje, ndërsa në muret e tij është hapur një numur i madh kamaresh.

Mbi gjysmën e katit të dytë ngrihej kulla, e cila duhet të ketë qenë lidhur nga brenda me shkallë druri. Ajo ngrihej mbi muret anësore të banesës në tri anë, ndërsa mbështetja e murit të katërt sigurohej nga një harkadë me dy harqe, me një pilastër në mes, e cila ngrihet që nga kati përdhe. Gjendja e sotme e rrënuar e banesës nuk na jep mundësi të pasqyrojmë pajisjen e katit të tretë të kullës. Por, përmasat dhe mungesa e të ndarave në katin e dytë na bëjnë të mendojmë se ky kat do të ketë shërbyer njëkohësisht edhe si odë miqsh.

Faza e dytë e ndërtimit që i bashkëngjitet banesës së vjetër datohet në vitin 1787. Nga hyrja kalohet në një lloj hajati, në një anë të të cilit është ndërtuar një sterë e madhe me marrje uji në formë pusi. Kthinat e banimit që ngrihen mbi të kanë formë të çrregullt në plan.

Banesa nr. 7¹³ (Tab. VIII). Ndodhet në fshatin Drashovicë të Vlorës në gjendje të rrënuar (është djegur gjatë Luftës Nacionalçlirimtare). Banesa është dykatëshe, me nga një kthinë në çdo kat. Gjatë gjithë ballit të tyre, në faqen më të gjatë, ambientet paraprihen nga hajati i mbyllur në katin përdhes dhe në katin e sipërm, nga çardaku i mbyllur vetëm në krahët e ngushtë, kurse ndërlidhja e kateve bëhej me shkallët e vendosura në to. Në katin përdhe, që përdorej si katua, janë ndërtuar dy qemerë cilindrikë, të cilët formojnë shtresën e padjegshme për vendin e zjarrit në ambientin e katit të sipërm. Kjo është një mënyrë ndërtimi e zakonshme dhe mjaft e përdorur për krahinat e Labërisë. Ambienti i katit të sipërm duket se ka qenë më i plotë në pajisje. Ndriçohet jo vetëm nga dritare që dalin në çardak, por edhe në faqet e ngushta. Nëpërmjet tij kalohet te kulla, e vendosur në një qoshe të banesës. Dyshemeja e kullës ndodhet në një nivel më të ngritur në krahasim me atë të dhomës. Në muret e kullës është hapur një numër i madh frëngjish njëshe dhe dyshe. Të tilla kanë dhe muret e banesës në të dy katet, ndonëse në ballë të kësaj hapet çardaku, gjë që dëshmon për kujdesin për mbrojtjen e familjes.

Përmasat e kullës, vendi i saj dhe pajisja vetëm me frëngji dë-

12) Po aty, f. 22, Tab. XIII, fig. 31.

13) E. Riza, *Banesa popullore në fshatrat e rrethit të Vlorës*, «Monumentet» 15-16, 1978, f. 200, fig. 30, Tab. X

shmojnë për funksionin e saj thjeshtë mbrojtës. Banesa është ndërtuar në pjesën më të lartë të fshatit, prapa së cilës nuk ka asnjë mbrojtje. Kulla është vendosur pikërisht aty, për të shmangur pamundësinë e mbrojtjes në këtë anë të dobët të banesës.

Banesa nr. 8¹⁴ në fshatin Qeparo të Bregut të Detit lidhet me emrin e Ali Pashë Tepelenës. Është dykatëshe. (Tab. IX). Katoi në katin përdhe ka hyrje të veçantë nëpërmjet qemerit që mban sheshpushimin e shkallëve. Përbëhet nga dy pjesë, të ndara nga një mur. Siç duket, për të zvogëluar hapësirën e mbështetjes së trarëve, në mesin e ndarjes së dytë të katoit është ndërtuar në drejtimin gjatësor një harkadë dyshe.

Hyrja për në katin e dytë bëhet me shkallë të jashtme prej guri. Kati i sipërm përbëhet nga një e ndarë e vetme. Dallohet në mënyrë të veçantë balli i odës në faqen e ngushtë, i pajisur me vatër dhe i ndriçuar nga dritare të mëdha.

Prapa banesës, në faqen e saj të gjerë, ngrihet vëllimi trekatësh i kullës. Kjo ndërlidhet nga brenda me të dy katet e banesës. Nëpër një shkallë të brendshme prej druri kalohej për në katin e tretë të kullës. Kati përdhe përdorej si katua. Është i mbuluar me qemer cilindrik dhe ndriçohet dobët nga dy frëngji. Ekzistenca e oxhakut në katin e dytë të kullës flet për funksionin e banimit që duhet të ketë pasur ky ambient. Ndërsa kati i tretë i ndriçuar bollshëm nga gjashtë dritare, do të ketë shërbyer për pritje ose si dhomë e veçantë për të zotin e shtëpisë. Por pozicioni i kullës, vëllimet e mbyllura ose me hapësira ndriçimi mjaft të pakta e të vogla, në katet e poshtme, nuk përjashtojnë, gjithashtu, edhe funksionet e mbrojtjes.

Banesa me kullë e Qeparosë shquhet për një përpunim arkitektonik e dekorativ mjaft të kujdesshëm të pamjeve të jashtme. Poshtë dritareve kalojnë korniza guri me motive të njohura harkadash; dritaret qarkohen me gurë të latuar, ndërsa korniza e çatisë mbahet hijshëm me konsola guri të profiluar.

Banesa nr. 9¹⁵ në fshatin Vuno paraqet një nga shembujt e zhvilluar të banesave me kullë (Tab. X). Në gjendjen e sotme ajo ruhet disi e shndërruar: dritaret dhe dyert janë zmadhuar; janë hapur dhe të reja. Banesa përbëhet prej dy njësisë të lidhura ndërmjet tyre: prej banesës dhe kullës. Banesa dykatëshe ka katoin në katin përdhe dhe ambientin e banimit në katin e sipërm. Katoi është i ndarë në dy pjesë, në njërin nga të cilat është vendosur një mulli vaji dhe një sterë e vogël. Kati i dytë i banesës përbëhet nga dy kthina, të cilat duhet të jenë ndarë në një fazë të dytë.

Në vazhdim të banesës ngrihet kulla trekatëshe. Në katin përdhe, me hyrje të veçantë nga jashtë, janë krijuar katër bërthama të vogla të mbuluara me qemerë cilindrikë. Kati i dytë lidhet me banesën, po ka edhe hyrje nga jashtë. Kati i tretë, me lidhje të brendshme, është i pajisur me një numër të madh frëngjish për qitje të drejtuara kryesisht në pjesën e mbrapme të banesës, por ato nuk mungojnë edhe në faqet

14) E. Riza, *Arkitektura ... (art, i cit)*, f. 24. Tab. XV, fig. 35.

15) E. Riza, *art. i cit.*, f. 24, Tab. XIV, fig. 33.

e tjera. Në pjesën ballore është ndërtuar vatra me vendet e ndenjjes anash, të ndriçuara nga dritare të mëdha. Këtej kuptohet që, përveç funksionit të mbrojtjes, ky ambient ka shërbyer edhe për pritje.

*Banesa nr. 10*¹⁶ është një nga banesat e pakta që kanë shpëtuar nga djegia gjatë Luftës së Parë Botërore në fshatin Veseshtë të Skraparit. Ajo është dykatëshe, e përbërë nga tre vëllime të bashkëngjitura dhe të mbivëna. (Tab. XI). Në vëllimin kryesor janë vendosur katoi, në katin përdhe, dhe një ambient banimi në katin e sipërm. Ambienti përbri vëllimit kryesor lot rolin e një hajati të mbyllur, ku janë vendosur porta e hyrjes dhe shkallët për në katin e sipërm. Brenda konturit të vëllimit kryesor në plan, ngrihet kulla, një kat më e lartë nga banesa. Kulla ndërlihet me dy katet e banesës, ndërsa në të tretin kalohet me shkallë të vendosura jashtë vëllimit të saj, në ambientin e katit të dytë të banesës. Në dy katet e sipërme të kullës, megjithë përmasat e vogla të tyre, ishin ndërtuar oxhakë dhe ishin hapur dritare, gjë që u jepte edhe funksione banimi.

Të dhënat gojore dëshmojnë se banesa të tilla me kullë ka patur edhe në fshatra të tjera të krahinës së Skraparit.

Në fshatin Xerje të krahinës së Oparit të Korçës ruhen ende dy banesa me kullë, që vendasit i mbajnë si më të vjetrat në fshat.

Banesa nr. 11 (Tab. XII) është e ndërtuar në terren të pjerrët. Ajo është dykatëshe, me nga dy ambiente në çdo kat, të cilat formojnë një thyerje të lehtë në plan. Në katin përdhe janë katonjtë, secili me hyrje të veçantë. Në njerin prej tyre ndodhet hyrja kryesore e banesës dhe shkallët për në katin e dytë. Ky vend shërbente edhe për strehimin e kafshëve të ngarkesës. Mbi këtë ambient, në katin e dytë, është vendosur oda e miqve, ndërsa përbri saj shtëpia e zjarrit. Kjo e fundit ka hyrje më vete nga jashtë, por të dy ambientet e këtij kati ndërlihen edhe nga brenda. Mbrapa banesës, në vazhdim të shtëpisë së zjarrit, ngrihet kulla dykatëshe, e cila, për arsye të terrenit të pjerrët, del mbi vëllimin e banesës. Në gjendjen e sotme ajo ruhet me disa ndryshime*. Kulla lidhej nga brenda me shtëpinë e zjarrit; një hyrje të veçantë kishte dhe nga jashtë. Vendasja e kullës, si dhe në shembujt e tjerë, është bërë në pjesën e ngritur të terrenit, pra aty ku mbrojtja natyrale e banesës ishte më e dobët. Përshtatjet e kohëve të fundit nuk na lejojnë të gjykojmë mbi pamjen e brendshme të kthinave të kullës, por mendojmë se ajo, krahas mbrojtjes, duhet të ketë shërbyer edhe për pritje.

Ndonëse banesa ka elemente të tilla mbrojtëse si kulla, në të nuk mungojnë edhe elementet e hapura. Nga oda e miqve kalohet në një ballkon të hapur ose në *qoshk* (siç quhet nga vendasit), i cili bie në pamjen kryesore të banesës, mbi portën e hyrjes (fig. 8). Në këtë element, si dhe në brendësinë e odës së miqve, duket përkujdesja e mjeshtrave për një trajtim dekorativ të elementeve të drunjtja, si: kanate dollapesh, kapitete, bishta mbajtës, kollona etj.

16) G. Samimi, *Të dhëna mbi arkitekturën e banesës popullore në krahinën e Skraparit*, në «Monumentet», 15-16 1978, f. 146, Tab. VII a, fig. 16.

x) Një pjesë e saj është rindërtuar, duke ia rritur përmasat fillestare. Kulla është përshtatur për banim, janë hapur dritare e dyer të reja, ndërsa në ballë është ndërtuar një ballkon.

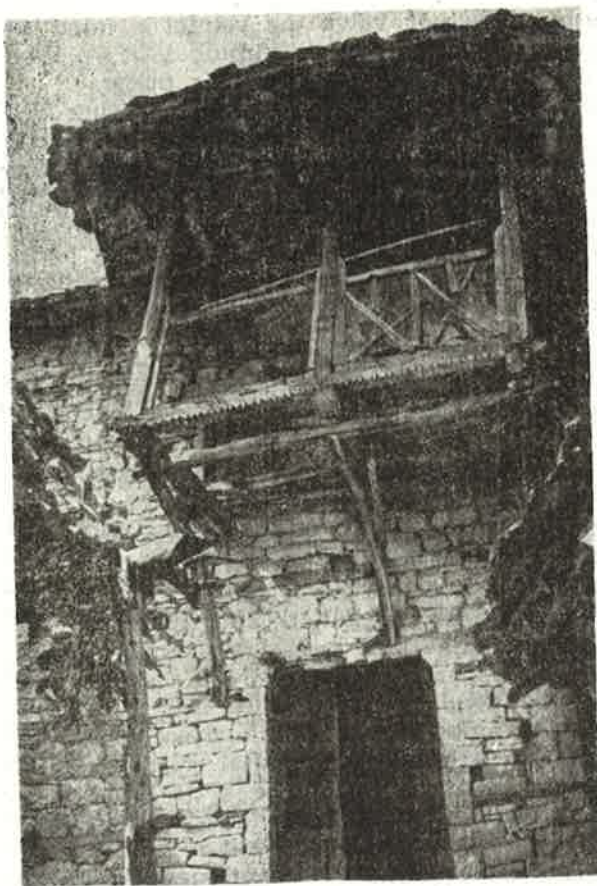


Fig. 8

tij dallohet *qoshku*, tani i mbyllur, ndërsa krahu tjetër mbyllet nga kulla, e cila ngrihet më lart se banesa* (fig. 9).

Shtëpia e zjarrit ka shtresën e padjegshme prej trualli të shtruar me pllaka guri, ku është vendosur vatra. Një mënyrë e ngjashme ndërtimi, por e trajtuar më pasurisht, ishte balli i odës së miqve. Anës vatrës ishin hapur kamare dhe dritare, të cilat e dallojnë atë si vendin kryesor të odës. Në katin përdhe janë ndërtuar dy katonj (secili me hyrje të veçantë), që dalin në hajatin e hapur përpara.

Njësia e dytë ndahet prej së parës nga një mur në drejtimin gjatësor, por ambientet e të dyjave lidhen ndërmjet tyre me dyer. Në këtë njësi elementet kompozicionale ruhen më të plota. Në ballë të banesës mungon çardaku, i cili është kthyer në një platformë përpara hyrjes. Rolin ndërlidhës midis ambienteve e lot një korridor që ndan shtëpinë e zjarrit nga oda e miqve. Edhe kjo njësi është e pajisur me

Banesa ka qenë e rrethuar pjesërisht me mure. Jashtë mureve rrethuese ndodhej lëmi i familjes dhe pranë saj kasollet ose *plevicat* e kash-tës.

Banesa nr. 12 (Tab. XIII), po në fshatin Xerje të Oparit, është një shembull me mjaft interes i banesave me kullë. Përbëhet nga dy njësi të bashkëngjitura për dy familje të veçanta. Brenda mureve rrethuese që mbyllnin oborrin, ishin ndërtuar një numër i madh ambientesh ndihmëse, si hajate, haure etj., ndërsa jashtë mureve lëmi me *plevicën*.

Secila njësi kompozicionale ka të njëjtat të ndara, por me kompozime të ndryshme. Njësia e parë përbëhet nga shtëpia e zjarrit dhe oda e miqve, të rreshtuara gjatë çardakut të hapur në ballë. Komunikimi midis tyre bëhet nëpërmjet çardakut. Me një anë të

x) Në gjendjen e sotme ruhen vetëm gjurmët e kullës, mbasi ajo është prishur tani vonë.



Fig. 9

kullën e saj, e cila ngrihet nga ana e shtëpisë së zjarrit. Kulla është dykatëshe, por për arsye të terrenit të ngritur, kati përdhe lidhet me shtëpinë e zjarrit, ndërsa kati i dytë del mbi çatinë e banesës. Dy katet e kullës lidhen me shkallë të brendshme druri. Në vazhdim të kullës janë ndërtuar *hajatat* e hapura me kollona, që shërbenin për mbajtjen dhe përpunimin e prodhimeve bujqësore, kashtës, barit etj. (fig. 10).

Kompozimi i shtëpisë së zjarrit është i njëjtë me atë të njësisë së parë. Vatra e hapur, kamaret dhe sergjenet (*policat*) në mure, për mbajtjen e enëve, janë pajisjet kryesore të saj. Në ndryshim me shtëpinë e zjarrit, në odën e miqve vihet re një përkujdesje më e madhe për një trajtim më të pasur. Megjithëse nuk ka patur tavan, në të dallon sidomos balli i odës, i ndriçuar mirë, i përpunuar me fashatura dërrase që qarkojnë dritaret dhe dollapët e murit.

Banesa është ndërtuar në terren të pjerrët dhe pikërisht kjo rënie ka bërë që odat e miqve të të dy njësive dhe qoshku të ndërtohen nga rënia më e theksuar e terrenit, duke fituar lartësi dhe, rrjedhimisht, një siguri më të madhe. Ndërsa kullat ngrihen nga ana ku terreni është më i ngritur dhe aty ku banesa ka dalje në rrugë, pra ku mbrojtja ishte më e dobët.

Në njërën nga fashaturat e odës së miqve të njësisë së dytë ruhej deri vonë e daltuar një datë, 1851, e cila shënon kufirin e fundmë të një datimi të mundshëm. Por, në qoftë se u referohemi të dhënave gojore, këtë datim mund ta shtyjmë më përpara. Fshatarët i quajnë të dy banesat me kullë të Xerjes «shtëpitë e kaurëve». Tani fshati është i islamizuar, ndërsa familjet vendase janë të pakta, mbasi pjesa më e

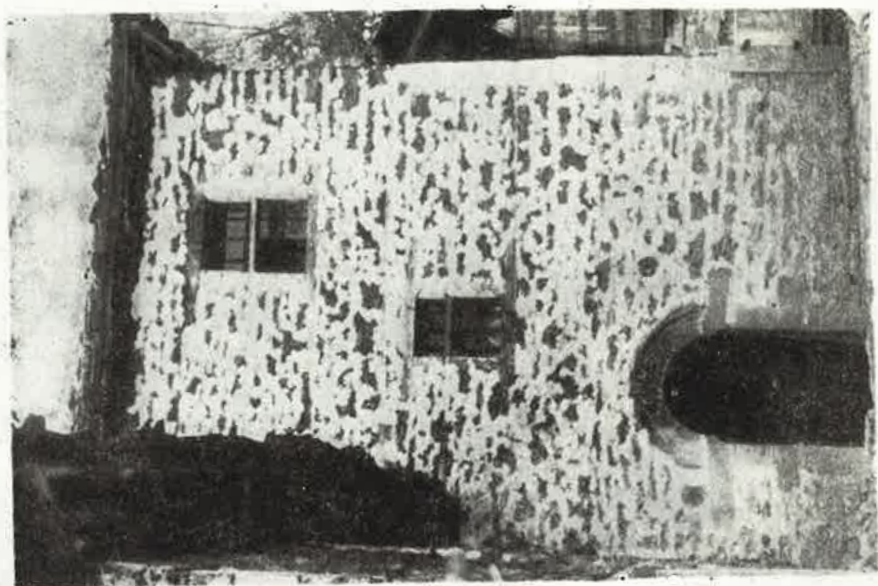


Fig. 11

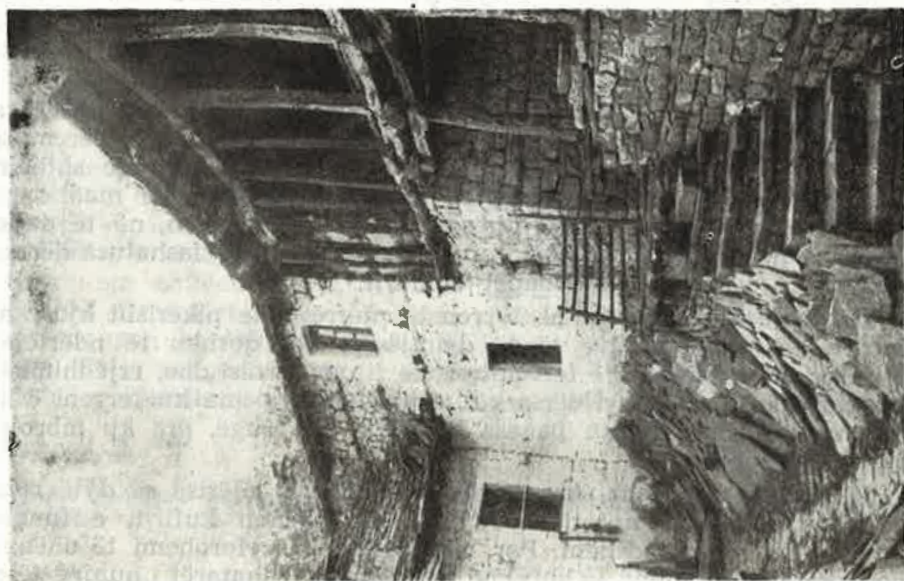


Fig. 10

madhe është larguar. Një valë të madhe islamizmi ka patur krahina e Oparit gjatë sundimit të Ali Pashë Tepelenës. Kjo rrethanë na shtyn të mendojmë për një ndërtim më të hershëm të banesës, të paktën nga fundi i shek. XVIII, ndërsa datën e daltuar në fashaturë do ta lidhnim me ndonjë ritrajtim të odës në këtë kohë.

Në fshatin Strelcë të krahinës së Gorës, fshati më i madh i kësaj krahine të Korçës, ruhet kujtimi i disa banesave me kullë. Në ditët tona kanë arritur të shndërruara ose jo të plota tri nga këto banesa.

Banesa nr. 13 (Tab. XIV) ka formën e shkronjës L të madhe në plan. Banesa është dykatëshe; vetëm në njërin krah ngrihet trekatëshe (fig. 11). Pjesa këndore ku ndërpriten dy krahët e banesës është e rrënuar. Ruhen në gjendje të mirë shtëpia e zjarrit ose *ashefi* dhe *kulla*. *Ashefi* dykatësh në katin përdhe ka ahurin me hyrje të veçanta nga jashtë. Shkallët për në katin e dytë janë të brendshme. *Ashefi* ndërli dhej me ambientin e rrënuar.

Kulla ngrihet trekatëshe me nga një kthinë në çdo kat. Përmasat e saj janë të konsiderueshme, ndërsa në vëllim qoftë nga numri në i madh i kateve, qoftë nga disniveli i terrenit, ajo mbizotëron mbi pjesën tjetër të banesës. Kati përdhes, që shërbente për strehimin e bagëtime, ka një portë në formë harku të siguruar mirë. Kati i dytë është me një hyrje të veçantë nga jashtë, që të nxjerr në një korridor të ngushtë, në fund të të cilit janë ndërtuar shkallët e drurit për në katin e tretë. Edhe në katin e tretë hapësira e shkallëve ndahet nga ambienti i banuar. Në të ruhen gjurmët e vatrës. Ndonëse edhe nga vendasit quhet kullë, asaj i mungojnë frëngjitë. Vetëm vëllimi i mbyllur e i lartë e bëjnë të pranueshëm këtë emërtim.

Banesa nr. 14, në fshatin Strelcë, paraqet një zgjidhje të ndryshme kompozicionale (Tab. XV). Ndonëse nga kjo banesë kanë mbetur vetëm disa elemente, edhe ato të shndërruara, nuk është e vështirë të rindërtohet skema kompozicionale fillestare. Banesa ishte një ndërtim tipik me çardak gjatë gjithë ballit, i mbyllur në anët e tij të ngushta (fig. 12). Gjatë çardakut rreshtoheshin dy ose tre ambiente banimi. Poshtë qenë hauret dhe, përpara tyre, nën çardak, hajati i mbyllur. Ngjitur me të, në njerin krah të ngushtë, ngrihej një ndërtim më i lartë e i mbyllur, që përmbante odën e miqve dhe kullën. Sipas dëshmimeve gojore, në katin e sipërm të këtij ndërtimi dilte jashtë një ballkon i mbyllur ose një qoshk gjatë gjithë ballit, i mbajtur me konsola druri dhe i mbyllur me një perde prej dërrasash, ku ishin hapur një numër i madh dritarësh*.

Konceptin e mbrojtjes së banesës me kullë e gjejmë të zbatuar dhe në ata tipa banesash, të cilat u futën dhe u përhapën relativisht vonë në krahinat e Shqipërisë së Jugut. Nga këto banesa, në krahina të ndryshme ruhen ende disa shembuj me interes.

*) Në gjendjen e sotme të ndarat e banimit janë të rrënuara, ndërsa në sipërfaqen e çardakut të dikurshëm janë përshtatur ambiente të reja, duke mbyllur ballin me një mur të hollë. Gjithashtu, ndërtimi i lartë përbri është shkëputur nga banesa; kati i sipërm është prishur duke pësuar dhe shndërrime të tjera të brendshme e të jashtme.

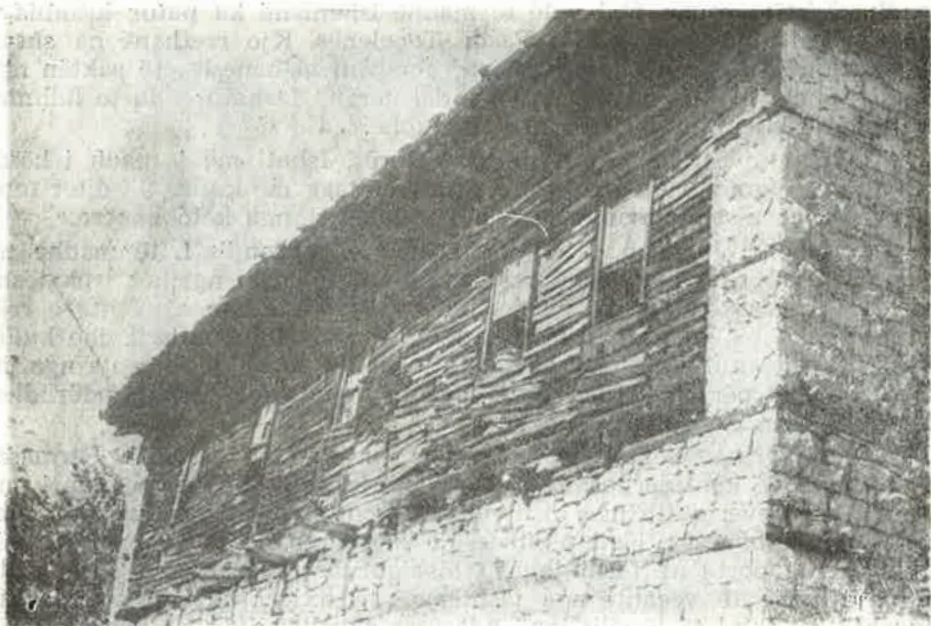


Fig. 12

*Banesa nr. 15*¹⁷ paraqet një nga shembujt e thjeshtë të tipit të ri të banesës fshatare (Tab. XVI). Ajo ka një kompozim simetrik, me pjesën qendrore të futur brenda, që shërben për ndërlidhje të kateve e të ambienteve, dhe dy krahë të dalë anash saj, ku janë vendosur të ndarat e banimit. Banesa është dykatëshe me katonjtë në katin përdhe dhe me dy ambiente banimi në katin e sipërm. Përpara pjesës qendrore del një ballkon i hapur. Në këtë hapësirë janë vendosur dhe shkallët e jashtme prej druri. Kthinat e banimit shërbejnë njera si shtëpi zjarri dhe e dyta si odë miqsh. Kjo e fundit ka dhe një hyrje të veçantë nga jashtë, dukuri kjo e zakonshme për banesat e krahinës së Tomoricës.

Në pjesën e mbrapme të banesës, ndërmjet divanit qendror të dalë dhe odës së miqve, një kat më sipër se banesa, ngrihet një kullë e vogël. Ajo lidhet me odën e miqve në katin e dytë; me shkallë të brendshme druri kalohet për në katin e tretë. Pozicioni i kullës, lidhja e saj me odën e miqve dëshmojnë edhe për funksionin e saj si kthinë e veçantë për kreun e shtëpisë.

Banesa nr. 16 në fshatin Zvarisht të Gorës së Korçës ka një skemë planimetrike të ngjashme me atë të Tomoricës (Tab. XVII). Në qendër të kompozimit janë vendosur ambientet ndërlidhëse dhe përbri tyre nga një e ndarë në çdo krah. Ato të katit përdhe shërbejnë si katonj, ndërsa në katin e dytë gjenden shtëpia e zjarrit dhe oda e miqve. Në pjesën fundore të ambientit qendror dhe një kat më sipër ngrihet kulla,

17) K. Zhëku, *Shtëpitë e banimit në krahinën e Tomoricës*, në «Monumentet», 10, 1975, f. 105, Tab. IV, fig. 14.

e cila lidhet me shkallë të brendshme prej druri me divanin ose ambientin qendror.

Pajisja e kullës dëshmon menjëherë për funksionin e saj. Si vëllim që ngrihet mbi banesë dhe i pajisur me frëngji, kulla nxjerr në dukje funksionin mbrojtës. Por, e pajisur me vatër e dritare, ajo ka shërbyer njëkohësisht edhe për banim.

Ndërtimi i frëngjive këtu është zgjidhur në mënyrë origjinale. Ato janë hapur poshtë dritareve, ndërsa drejtimi i tyre kryesor është nga pjesa më e pambrojtur e banesës.

Banesa nr. 17 në fshatin Popçisht të Gorës paraqet një nga shembujt më të përpunuar nga ana arkitektonike dhe dekorative e këtij tipi banese (Tab. XVIII). Ajo është dykatëshe, me ambientet ndërlidhëse të futura në pjesën qendrore dhe me nga një kthinë të dalë përpara në çdo krah të tyre. Në pjesën qendrore, përpara hyrjes, ngrihen dy pilastra të lidhura me harqe në tre drejtime ose një lloj portiku mbi të cilin është ndërtuar një dhomë e vogël, në formë qoshku.

Kati përdhe përdorej për katonj, ndërsa në katin e sipërm janë vendosur oda e miqve dhe shtëpia e zjarrit ose ashefi. Të dy të ndarat kanë pajisje të njëjta, por ato të odës së miqve dallohen për një përpunim më të pasur dekorativ. Ato ndryshojnë edhe për nga kompozimi. Në pjesën fundore të odës është ndërtuar blloku i musëndrave dhe parahyrja, nga e cila kalohet në odë dhe në nyjen sanitare të veçantë. Në mure janë ndërtuar dollapë me kanate të gdhendura dhe, sipër tyre, fashatura dërrase me *sergjenë* ose *polica*.

Oda e vogël ose *qoshku* është mjaft e ndriçuar nga dritare të mëdha, që dalin në ballë dhe anash, të mbrojtura me kapakë druri nga brenda, ndërsa nga jashtë qarkohen nga korniza të punuara dërrase. Në ndryshim me ambientet e tjera, të cilat janë pa tavan, ajo është e pajisur me tavan dërrase, në mesin e të cilit është vendosur një rozetë e gdhendur.

Ambientet qendrore ndërlidhen dhe me kullën trekatëshe që ngrihet në pjesën e mbrapme të banesës. Përmasat dhe pajisjet e ambienteve të kullës dëshmojnë për funksione të mirëfillta banimi të tyre. Kati i tretë, i cili përmban edhe elemente më të shumta e më të përpunuara, ka vatrën, kamare të hapura e dollapë të mbyllur në mure, fashatura e *polica* që qarkojnë muret e ambientit, nyje sanitare të veçantë, që del jashtë mureve të kullës, sqoll dhe dritare të mbrojtura me kapakë dërrase. Por, në këtë ambient, në murin e mbrapmë të kullës, si dhe në atë anësor nuk mungojnë as frëngjitë. Të tilla janë hapur edhe në ambientet e banesës, dhe shërbejnë për të kontrolluar oborrin përpara saj, si dhe portën e hyrjes. Lartësia e madhe e kullës, vëllimi i saj i mbyllur me dritare të hapura vetëm në pjesët ku nuk cënohet mbrojtja, i pajisur me frëngji dhe me elemente të tjera të nevojshme për jetesë, e kanë kthyer kullën në një strehë të sigurt që familja e përdorte në raste pasigurie.

Një shembull me interes i banesave me kullë ruhej deri vonë në fshatin Moglicë të Oparit. Nga publikimi i tij dhe dokumentacioni i ruajtur¹⁸ mund të gjykohet mirë mbi formimin arkitektonik të kullës.

18) M. Urban, *Die Siedlungen Sud-Albanians*, Ohringen 1938, f. 53;

A. Gjergji, Rr. Zojzi, *Vështrim etnografik mbi krahinën e Oparit*, në «Buletini i Shkencave Shqiptore», II 1952, f. 38, fig. 4.

Ajo ngrihej trekatëshe ngjitur me banesën dykatëshe të familjes. Në krahun tjetër të saj vazhdonte muri rrethues i oborrit. Hyrja bëhej nga oborri, ndërsa pamja më e përpunuar e saj ngrihej mbi rënien e terrenit. E gjithë pamja e katit përdhe përfshihej nga një harkadë dyshe, që

kufizonte dy nike trekëndëshe në plan, të formuara nga ndërtimi sipas një katrori të brendashkruar të katit përdhe. Trajtimi arkitektonik pasurohet sërishmi në katin e tretë të kullës, të mbyllur me një mur të hollë dhe të pajisur me një numër të madh dritarësh të mbrojtura me kafaze druri, ndërsa në një kënd shkëputej një qoshk i dalë, në brendësi të të cilit krijohet një platformë e këndshme ndenjeje, nga ku hapej një pamje e gjerë e peisazhit rrethues. Së fundi, vëllimin e kullës e kurorëzonte çatia me strehë të gjera, të mbajtura me testekë.

Banesa me kullë ka patur edhe në krahina të tjera të Shqipërisë Jugore, ndërsa albanologu austriak Han ka botuar skicën e një banese të tillë në fshatin Golem të Kurveleshit¹⁹ (fig. 13).

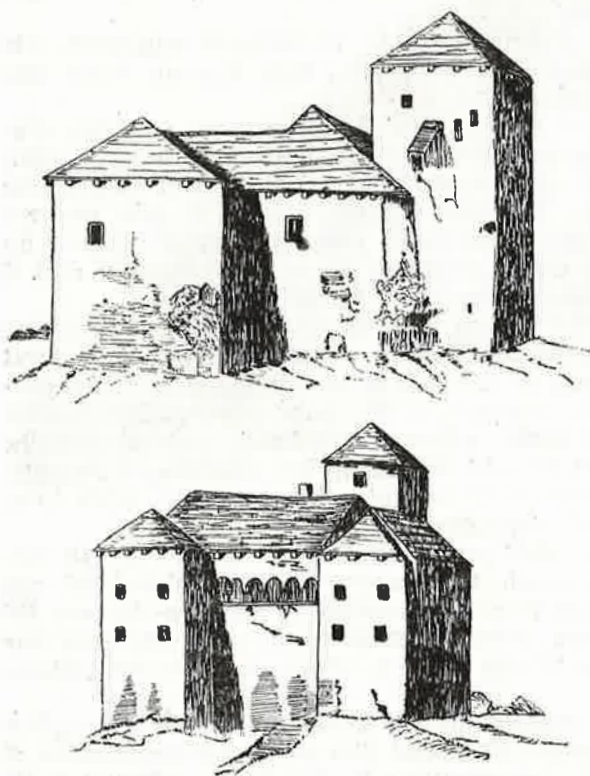


Fig. 13

Banesat me kullë, siç dëshmojnë shembujt e sjellë, patën një përhapje ku më të gjerë e ku më të ngushtë në të gjithë krahinat e vendit tonë. Ato kanë të përbashkët ndërmjet tyre konceptin e mbrojtjes së banesës, i cili shfaqet me vendosjen e tyre në kompozim, në ngritjen në lartësi dhe në pajisjen e tyre. Vendosja më e shpeshtë e kullës është në një qoshe ose mbrapa banesës, zakonisht në ato pika ku mbrojtja natyrale ishte më e dobët. Lartësia e tyre e madhe dhe dalja mbi vëllimin e banesës, siguron kushte më të mira vrojtimi dhe mbrojtjeje. Së fundi, pajisja e tyre me frëngji nuk lë të dyshohet për funksionin e tyre mbrojtës.

19) G. Hahn, *Albanesische Studien*, Jena, 1854, f. 170-171.

Por, nga ana tjetër, në shumë prej tyre elemente të tjera të pajisjes së ambienteve të kullave dëshmojnë për funksione të tjera që ato marrin. Kështu, p.sh., banesat në kullë në fshatrat Vuno (Banesa nr. 9), Qeparo (Banesa nr. 8), Xerje (Banesa nr. 12), Zvarisht (Banesa nr. 16), Popçisht (Banesa nr. 17) etj., kanë përmasa të mëdha në plan, ndërsa në pajisjen e tyre hyjnë elemente të tilla, si: oxhakë, nike, dollapë, dritare etj, të cilat i japin atyre funksione të mirëfillta banimi. Në disa prej tyre (Vuno, Qeparo etj.), ku ambientet e banimit janë të pakta, ato mund të kenë shërbyer si oda miqsh. Në të tjera (Xerje, Zvarisht, Popçisht, etj. ku në vëllimin e banesës ekzistojnë ndarje të veçanta për pritje, ambientet e sipërme të kullës do të kenë shërbyer si ndarje e rezervuar për kreun e familjes, i cili priste aty miqtë e tij më të afërm. Siç shihet, kullat e banesave, krahas funksionit mbrojtës, shpesh marrin dhe funksione banimi.

Megjithatë, në të dy rastet, vendi në kompozimin planimetrik, përmasat dhe trajtimi arkitektonik i kullave dalin në plan të dytë në krahasim me kompozimin dhe trajtimin e vetë banesës. Kullat vendosen në një qoshe ose mbrapa banesës si një vëllim i bashkëngjitur ose, në disa raste, si një vëllim i mbivënë banesës. Sado të mëdha të jenë përmasat e saj, ato janë të papërfillshme në krahasim me shtrirjen sipërfaqësore dhe ngritjen vëllimore të banesës. Trajtimi arkitektonik i kullave është në përgjithësi i thjeshtë dhe i varfër. Ato janë vëllime të mbyllura, me sipërfaqe të rrafshta, të zhveshura nga elemente arkitektonike e dekorative. Dritaret janë të pakta e të vogla, të hapura zakonisht vetëm në katin e sipërm, ndërsa numri i frëngjive është më i madh. Bëjnë përjashtim disa shembuj të paktë, si: banesa në Qeparo (Banesa nr. 8), në Strelcë (sipas të dhënave gojore, banesa nr. 14) dhe, si rast i veçantë, kulla e Moglicës, ku trajtimet arkitektonik e dekorativ të këtij vëllimi i është kushtuar një përkujdesje e veçantë.

Një mënyrë e tillë e mbrojtjes së banesës është mjaft e vietër. De Beilieu²⁰ ka publikuar skicën e një banese në Melnik, të cilën e daton me rezervë në shek. XII dhe me shumë gjasë në shek. XIV. Ajo ka formë katrore në plan, me një ambient qendror të lartë që përfshin të dy katet, ku janë vendosur shkallët, i cili ndërlidhet me ambientet përreth, të vendosura në të dy katet. Në një qoshe të banesës ngrihet një kullë e vogël, që shërbente për vrojtim dhe mbrojtje (Tab. XIX).

Në vendin tonë banesat me kullë nihen që nga shek. XIV-XV, siç dëshmojnë rrënojat e një ndërtimi të tillë në fshatin e braktisur të Kamenicës pranë Delvinës²¹. Banesa me kullë e Kamenicës është ndërtuar në një pikë të lartë, duke patur një pozicion sundues mbi kreit fshatin. Ajo përbëhej prej dy njësisht: kullës së lartë trekatëshe dhe banesës. Në vijim të banesës janë ngritur muret rrethuese, që kufizojnë një oborr të vogël (Tab. XX).

Kulla ka në katin përdhe një sterë të vogël, të mbuluar me qemer. Kati i dytë ka lartësi të vogël (rreth 2 m) dhe është i pandricuar. Kati i tretë ka lartësi më të madhe. Në mure janë hapur kamare dhe dy dri-

20) L. de Beylié, *L'habitation byzantine*, 1902, f. 73.

21) A. Meksi, E. Riza, *Ndërtimet në fshatin rrënojë të Kamenicës*, në «Monumentet», 7-8, 1974, f. 141, Tab. I. II.

tare në formë frëngjie. Siç tregojnë gjurmët, në këtë ambient duhet të ketë qenë një si ballkon i brendshëm, nga i cili mund të kryhej vrojtimi nëpërmjet dritareve, por nuk përjashtohet mundësia të ketë shërbyer edhe për fjetje.

Ambienti i banesës ngjitur me kullën ka përmasa të mëdha. Hyrja bëhet nga jashtë, nëpërmjet një platforme të mbështetur mbi qemerë. Ekzistenca e gjurmëve të zjarrit dhe përmasat e mëdha tregojnë se ky ambient ka shërbyer si shtëpi zjarri.

Një mënyrë e tillë kaq e vjetër e mbrojtjes së banesës u ruajt për një periudhë të gjatë në krahina të ndryshme të vendit. Shtrirja e gjerë kohore dhe hapësinore e këtij koncepti, si dhe vendi që ze kulla në kompozim, bëjnë që banesa të çlirohet nga ndikimi i këtij elementi në kompozimin e saj planimetrik e vëllimor dhe kullën, si element mbrojtës, ta gjejmë të zbatuar në tipa të ndryshëm banesë, në varësi të periudhës dhe krahinës. Kullat u bashkëngjiten si banesave përdhese (Zalldardhë), ashtu dhe banesave më të zhvilluara me kompozim simetrik (Popçisht), duke përfshirë në këtë diapazon të gjerë tipa banesash nga më të ndryshmit, si: banesa me gjysmëkat (Palasë), me një ambient në kat (Qeparo-Koçaj etj), banesa me çardak (Drashovicë, Strelcë, Xerje), në formë të shkronjës L të madhe (Veseshtë, Xerje) etj. Këto përfaqësojnë në vetvete tipa ose variante banesash mjaft të përhapura në krahina të ndryshme. Banesa me gjysmëkat perpendikular është një tip mjaft i njohur në gjithë zonat malore të vendit, me një përdorim të gjerë si banesë fshatare sidomos në krahinën e Labërisë. Gjithashtu, banesat me trëme të hapura përbënin një tip të zakonshëm në zonat e ulta, por ato nuk mungonin edhe në krahinat malore. *Banesat me qoshk* u bënë mbi-zotëruese në një zonë të gjerë të Shqipërisë Veriore, që përfshinte gjithë Masivin Qendror të saj. Banesat me kompozim qendror patën një përhapje të madhe në krahinat juglindore të vendit, por që u shtrinë edhe tej këtyre kufijve, në krahinat jugperëndimore e jugore.

Edhe në raste kur, në kushte të veçanta, në disa krahina ose qendra u kërkuar rrugë të tjera për mbrojtjen e banesës dhe ajo fitoi tipare gjithnjë e më të spikatura mbrojtëse, por pa e tjetërsuar skemën kompozicionale fillestare (si ka ndodhur p.sh. në Mat, Malësi e Gjakovës, Rrafshin e Dukagjinit), elementet mbrojtëse të hershme, kullat ose kullëzat, që praktikisht bëhen të pavlefshme, vazhdojnë të ruhen në disa shembuj, si reminishenca të një mënyrë të vjetër mbrojtjeje.

Elemente të tilla, të quajtura *kamerie*, takohen edhe në kullën qytetare ose banesën gjirokastrite²². Në ndryshim me kullëzat e banesave që shqyrtoam, kameriet e Gjirokastrës janë më të ulëta se banesa dhe shërbejnë për një mbrojtje pasive, meqenëse vetë banesa është e aftë për një mbrojtje aktive.

Diapazoni mjaft i gjerë tipologjik i banesave ku është zbatuar mbrojtja me kullë është një tregues, i cili dëshmon në mënyrë bindëse se zhvillimi i banesave në krahina të ndryshme është bërë i pavarur nga nevojat e mbrojtjes. Zgjidhja e banesave me kullë, kompozimi dhe formulimi i tyre arkitektonik i është bindur, si në të gjitha banesat e tjera, kushteve

22) E. Riza, *Qyteti-muze i Gjirokastrës*, Tiranë, 1981, f. 124-128.

të jetesës së familjeve, ndërsa zhvillimi i tyre i është përgjigjur ndryshimit të këtyre kushteve. Në këtë mënyrë banesat me kullë tipologjikisht u përkasin grupeve të banesave mbizotëruese në të njëjtat krahina dhe periudha historike, meqenëse elementet mbrojtëse të tyre (kullat ose kullëzat) nuk ndikojnë në zgjidhjen e përgjithshme të banesës.

Siç e vumë në dukje edhe më parë, megjithë përhapjen që patën banesat me kullë në krahinat e ndryshme të vendit, ato ishin në një numër të kufizuar brenda krahinës. Kështu, ato mbeten si dukuri ndërtime të veçanta brenda një tipologjie mbizotëruese të krahinës dhe periudhës përkatëse. Një shpërndarje e tillë statistikore hedh dritë mbi karakterin klasor të popullsisë dhe shtresëzimin e saj. Nevojën më të madhe dhe mundësitë për ndërtime të tilla i kishin në radhë të parë shtresat më të pasura të popullsisë. Shumë nga banesat e sjella si she mbuj shquhen, gjithashtu, edhe nga trajtimi më i pasur arkitektonik e dekorativ, në krahasim me banesat e tjera përreth.

R é s u m é

LES HABITATIONS A KULLE EN ALBANIE

Le sujet des habitations fortifiées et les *kulle* a été débattu à plusieurs reprises dans la littérature scientifique albanaise. Les auteurs leur ont fait une répartition des catégories constructives, comprises sous la définition de *kulle* (sorte de manoir), ayant en vue de rendre plus évidents et déterminer des problèmes inhérents et d'éviter les inexactitudes qui pourraient découler d'un traitement trop général. On a séparé de ce groupe de constructions, en partant de la fonction, les maisons fortifiées, dont l'habitation proprement dite est considérée la fonction essentielle. Quoique cette fonction ait des traits proprement défensifs, il n'est pas difficile de suivre l'influence de la morphologie des mêmes régions et la période de la formation des maisons fortifiées, dont jusqu'à maintenant il n'en a pas été question.

L'auteur, Pirro Thomo, traite d'un type spécial de maisons, les *habitations à kulle*. Celles-ci ont connu une forte diffusion dans toutes les contrées du pays, mais la plus grande intensité d'usage elles l'ont connue dans les contrées de l'Albanie du Sud. Tout de même, elles ne forment pas un type spécial d'habitation. Leur nombre, par rapport aux habitations typiques des zones diverses et des périodes chronologiques, est assez limité. Les habitations à *kulle* forment, ainsi, un phénomène qu'on rencontre dans les différents types d'habitation de plusieurs régions et périodes, manifesté sous la même conception: on associe ou on superpose au volume de la maison un volume adjoint, la *kulle*, qu'on fait lever, d'habitude, un étage au-dessus de l'étage supérieur de l'habitation. Ses mesures sont diverses et il en est de même aussi de la destination de l'étage supérieur. Lorsque celui-ci était utilisé pour la défense de l'habitation, il était posté dans ses points les plus accessibles et les plus faibles.

Les dimensions de la *kulle* étaient souvent grandes, et alors on l'employait comme un milieu réservé pour le chef de la famille. De tout façon, indépendamment de son placement et de sa fonction, la *kulle* n'influe pas sur la solution compositionnelle de l'habitation.

Une telle conception de la défense de l'habitation est très ancienne. On la trouve employée depuis les XIII-XIV^e siècles, comme c'est le cas de l'habitation byzantine à Melnik, cependant qu'en Albanie on la trouve à partir des XIV-XV^e siècles, comme le confirment les ruines d'une pareille construction dans le village abandonné de Kamenice, au voisinage de Delvine.

L'ample extension temporelle et spatiale de cette conception, ainsi que la place qu'occupe la *kulle* dans sa composition, font que l'habitation soit affranchie de l'influence de cet élément dans la composition comme planimétrie et volume, en un diapason typologique assez ample, mais toujours en corrélation avec la période effective et la contrée où l'on a appliqué ce type de défense.


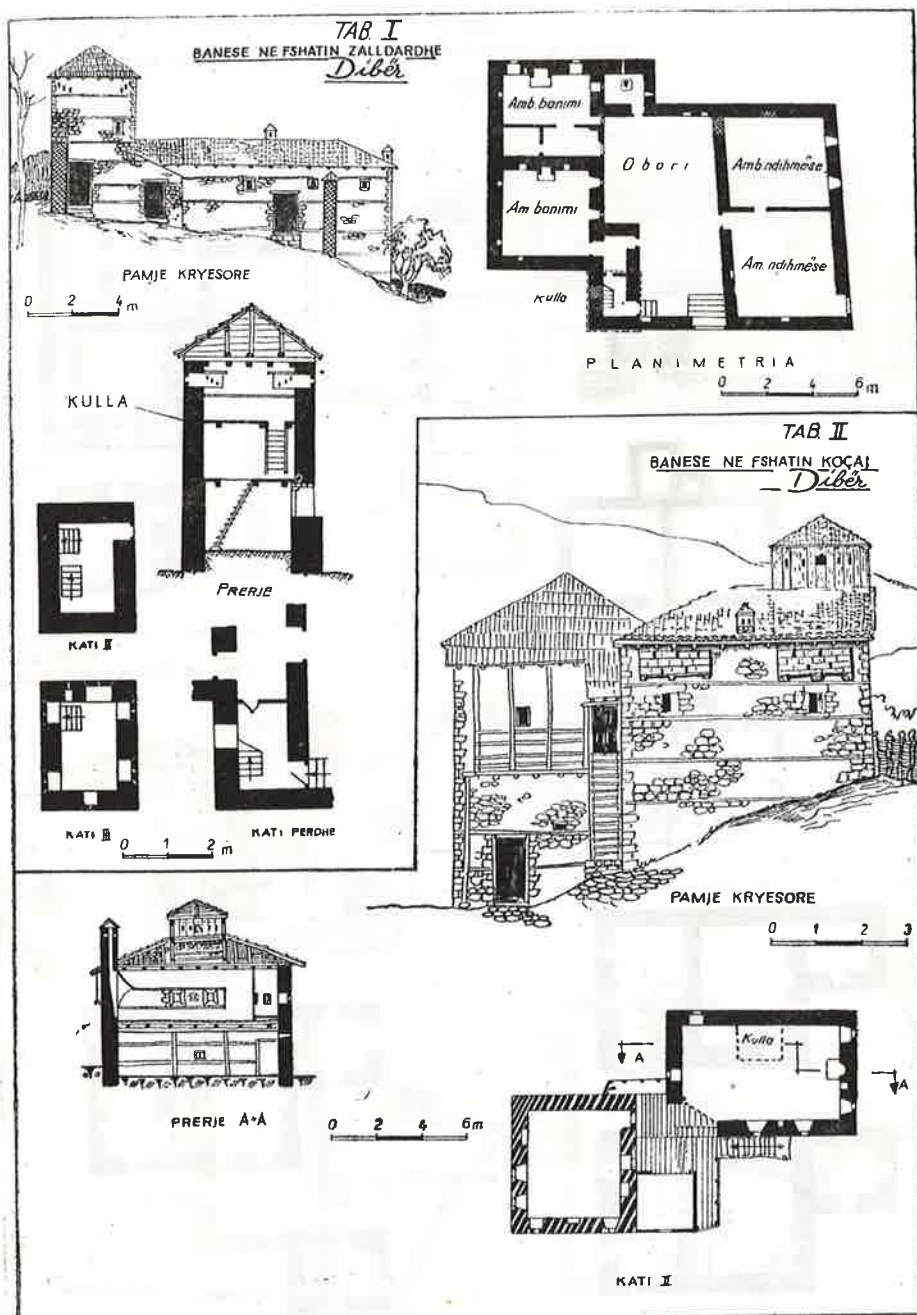


Tabela I. — Banesë në fshatin Zalldardhë — Dibër

Tabela II. — Banesë në fshatin Koçaj — Dibër



PAMJE KRYESORE

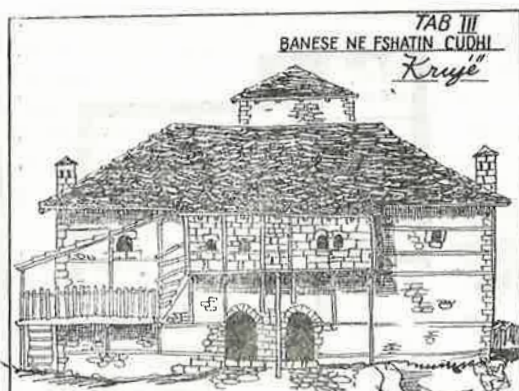

KATI I



KATI II



KATI III




KATI IV

0 1 2 3 m

0 2 4 6 m

TAB. IV
BANESË NË FSHATIN RANZË
Krujë



0 2 4 6 m



KULLA

TAB. V
BANESË NË FSHATIN PERLAT I EPËRM
Mirditë



PAMJE KRYESORE



KATI I



KATI II

0 2 4 6 m

Tabela III. — Banesë në fshatin Cudhi — *Krujë*

Tabela IV. — Banesë në fshatin Ranzë — *Krujë*

Tabela V. — Banesë në fshatin Perlat i Epërm — *Mirditë*

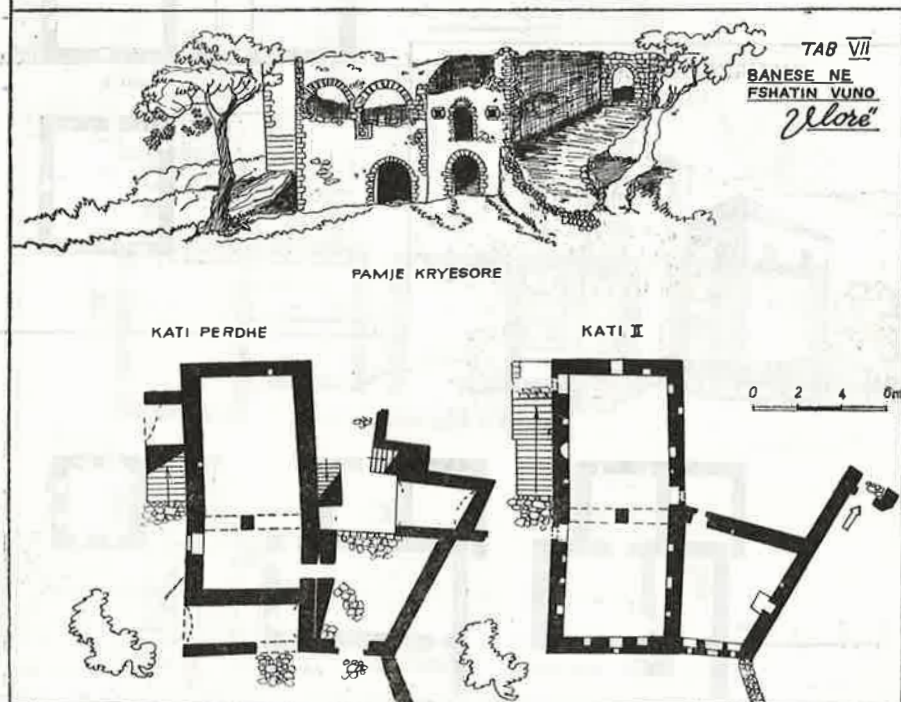
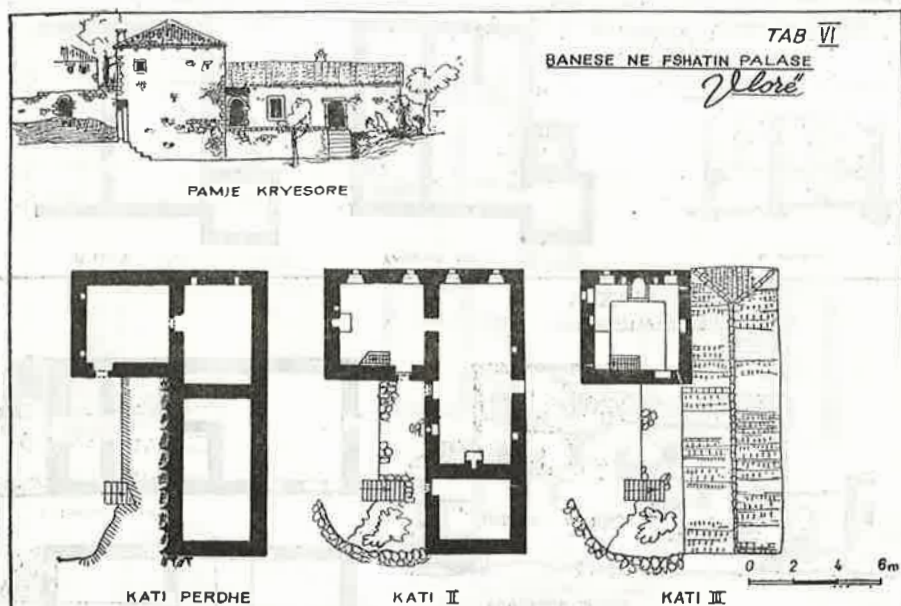


Tabela VI. — Banesë në fshatin Palasë — Vlorë

Tabela VII. — Banesë në fshatin Vuno — Vlorë

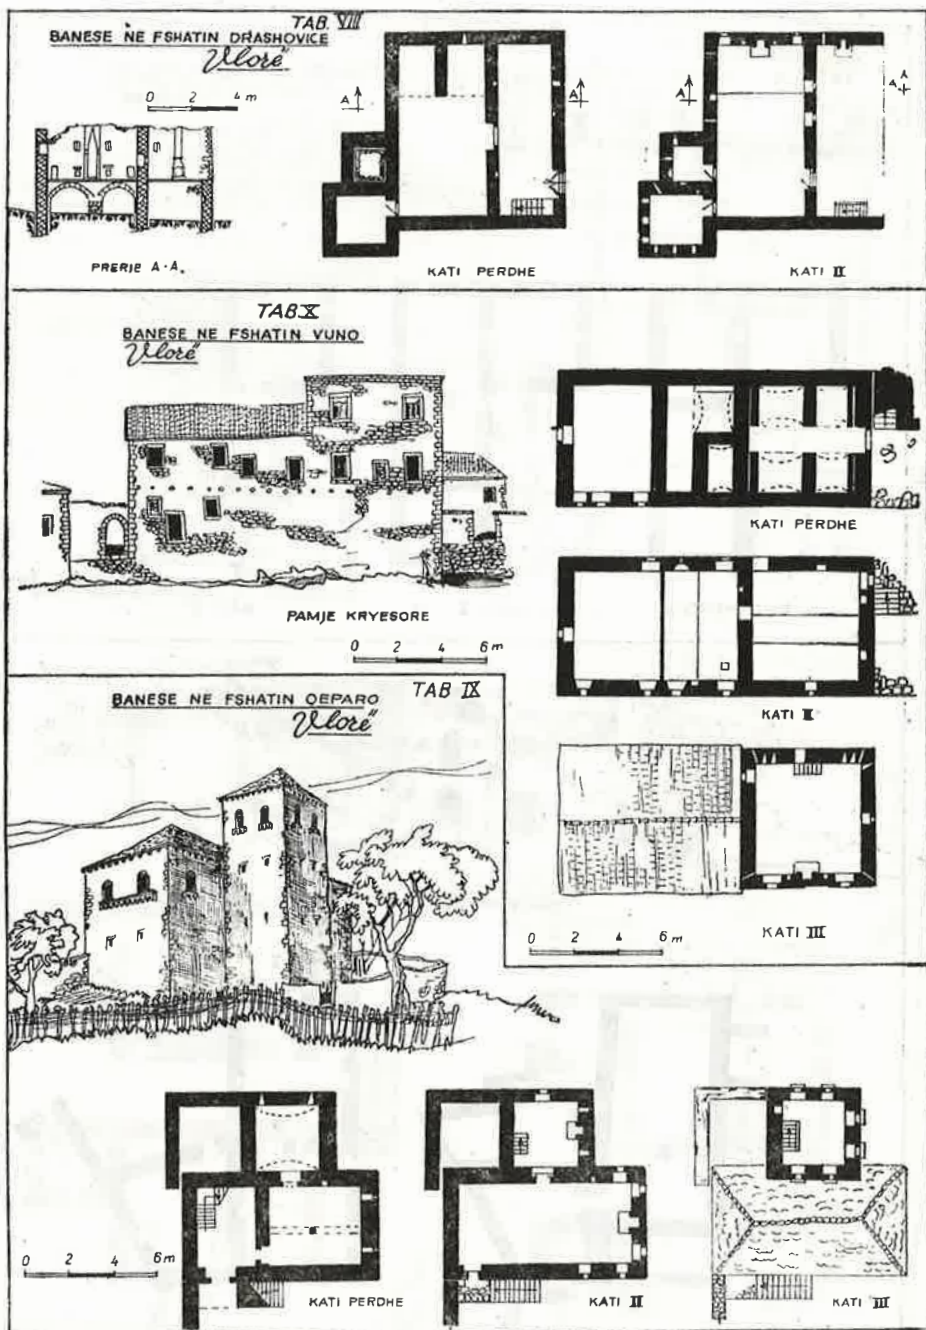


Tabela VIII. — Banesë në fshatin Drashovicë — Vlorë

Tabela IX. — Banesë në fshatin Qeparo — Vlorë

Tabela X. — Banesë në fshatin Vuno — Vlorë

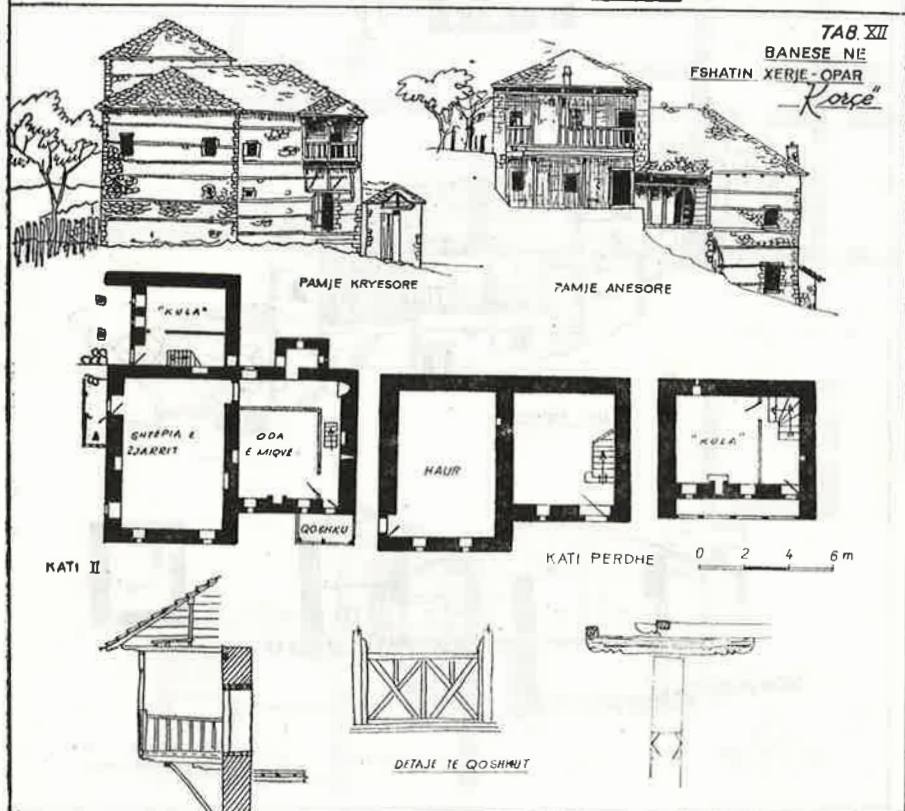
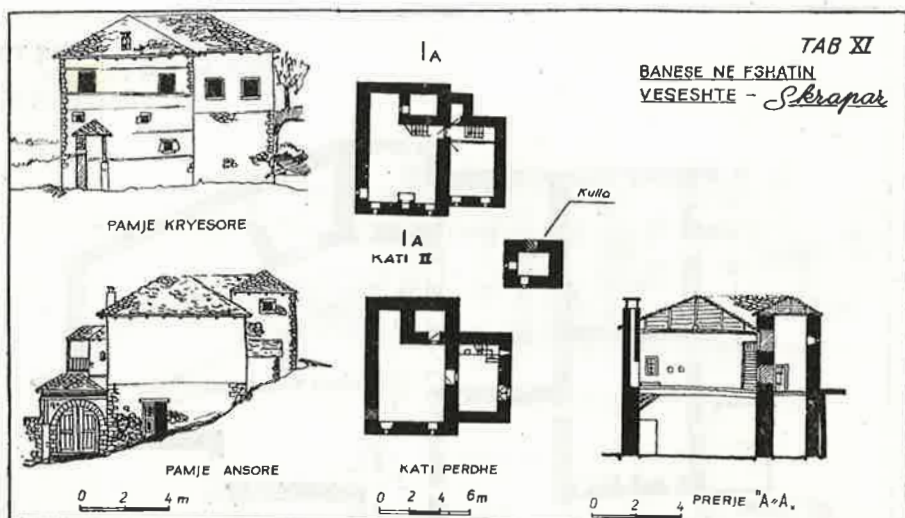


Tabela XI. — Banesë në fshatin Vseshtë — *Skrapar*

Tabela XII. — Banesë në fshatin Xerje (Opar) — *Korçë*

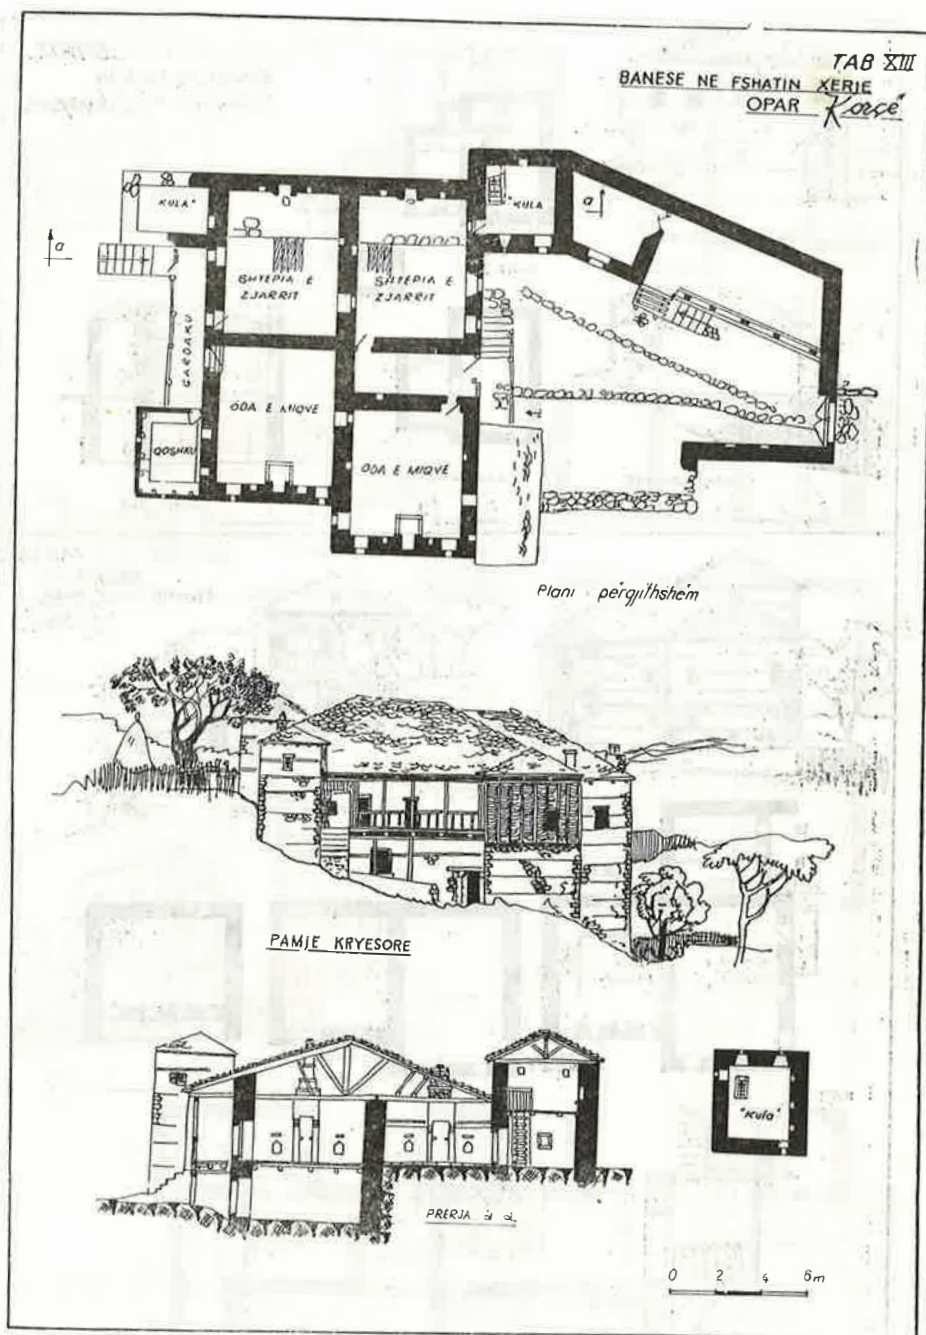


Tabela XIII. — Banesë në fshatin Xerje (Opar) — Korçë

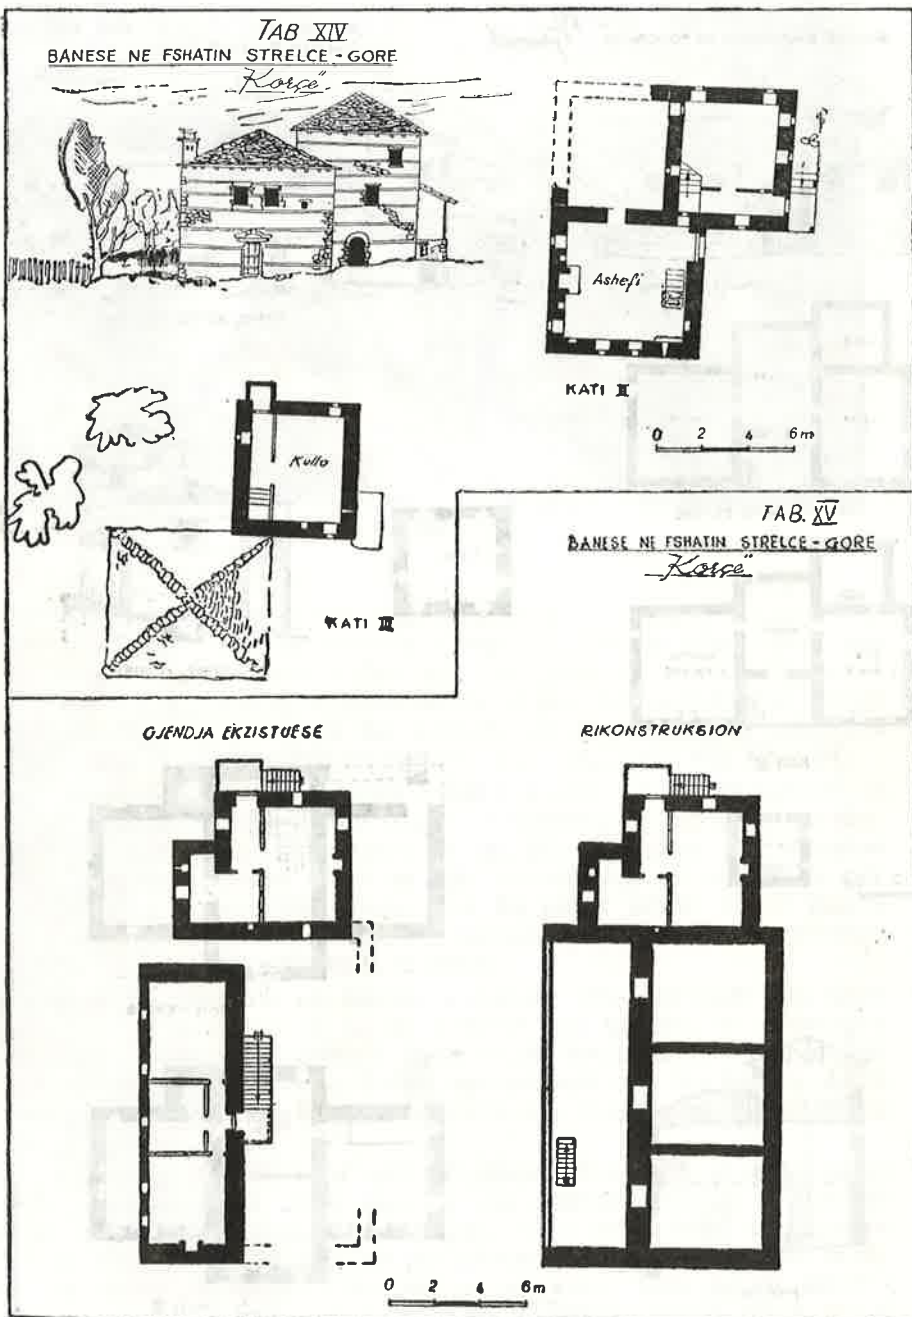


Tabela XIV. — Banesë në fshatin Strelcë (Gorë) — Korçë

Tabela XV. — Banesë në fshatin Strelcë (Gorë) — Korçë

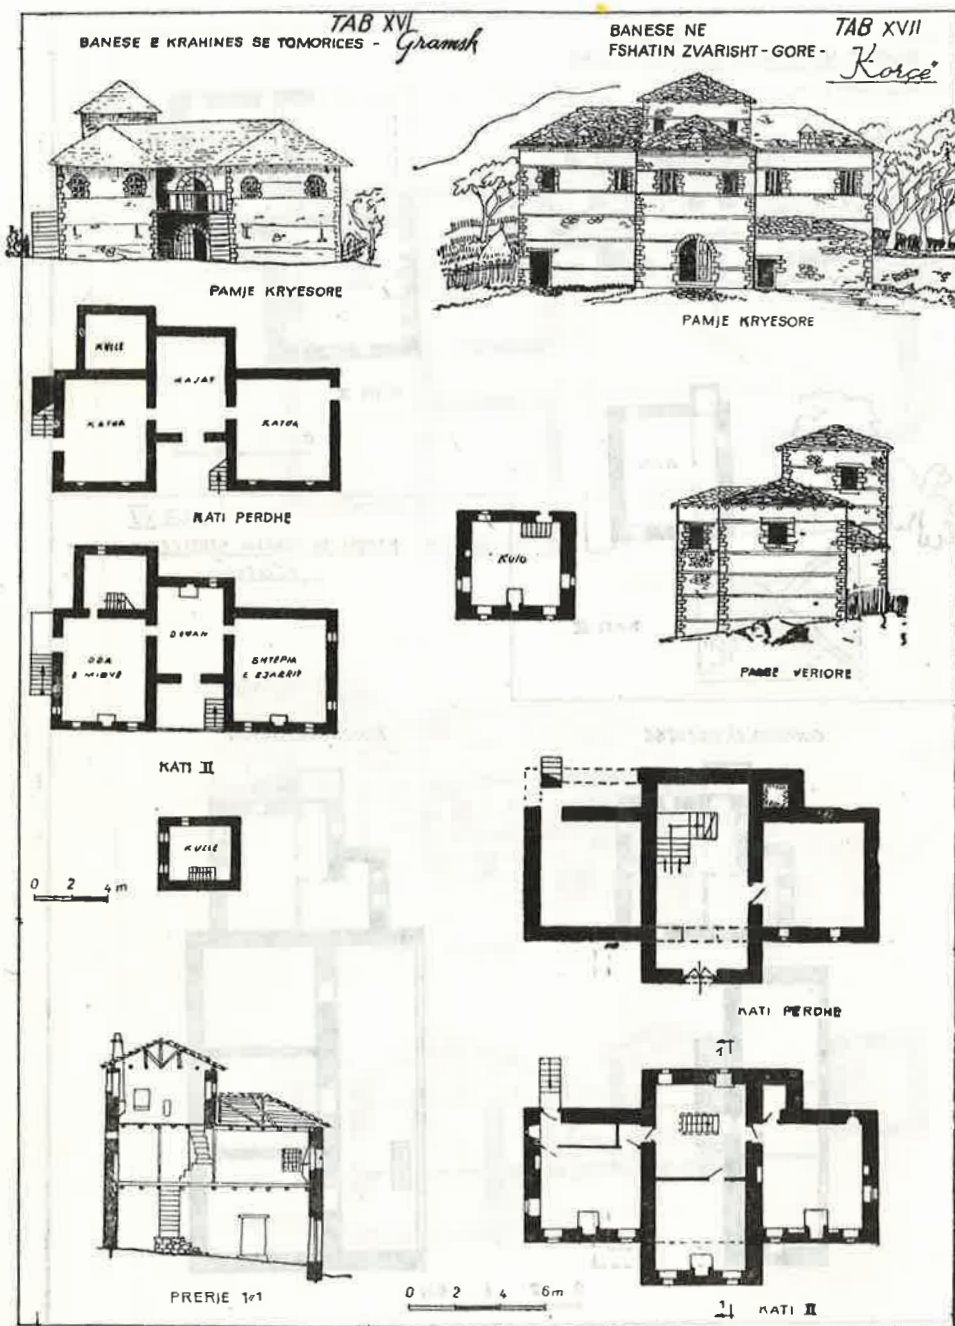


Tabela XVI. — Banesë në krahinën e Tomoricës

Tabela XVII. — Banesë në fshatin Zvarisht (Gorë) — Korçë

150


TAB. XVIII

BANESE NE FSHATIN
POPÇISHT - GORË -


Korçë




PAMJE KRYESORE

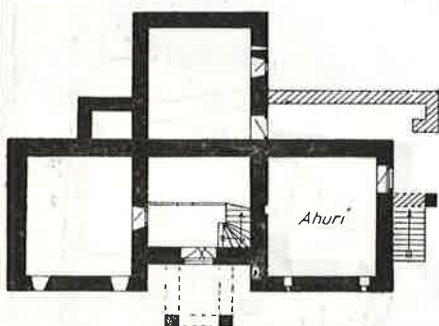

KATI PERDHE

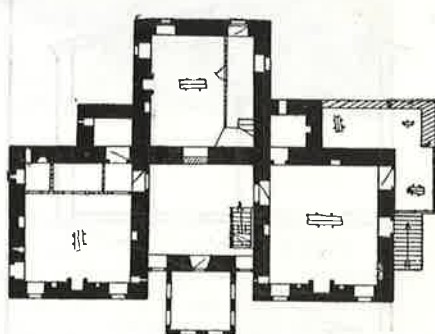



KATI II



KATI III

0 2 4 6 m


PRERJE A-A

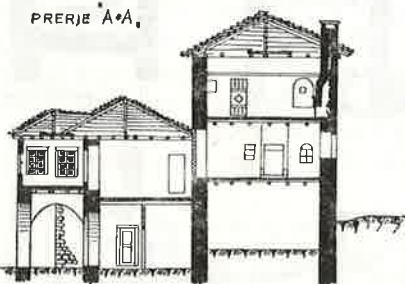

PAMJE E FAQES A. NE KULLE

Tabela XVIII. — Banesë në fshatin Popçisht (Gorë) — Korçë

TAB. XIX
BANESË BIZANTINE NË MELNIK

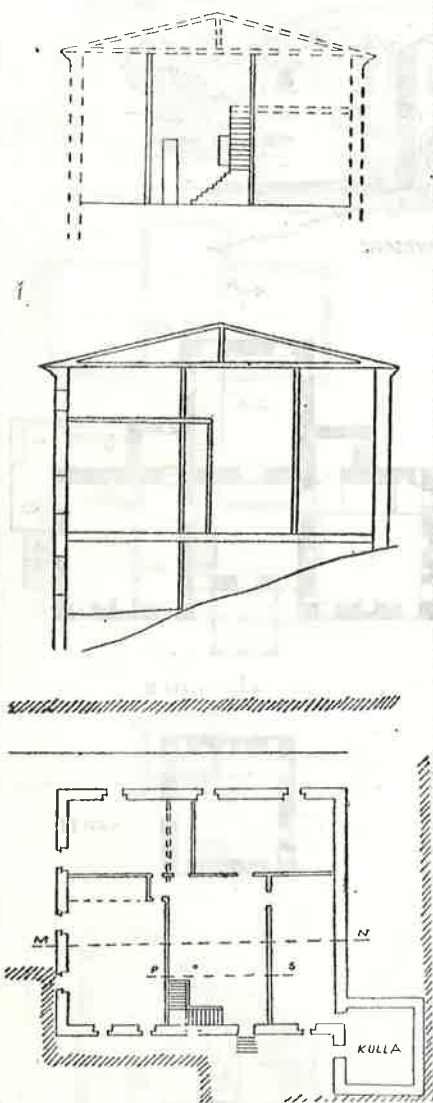

TAB. XX
BANESË NË FSHATIN RRËNOJË TË KAMENICË
Dëlmirë

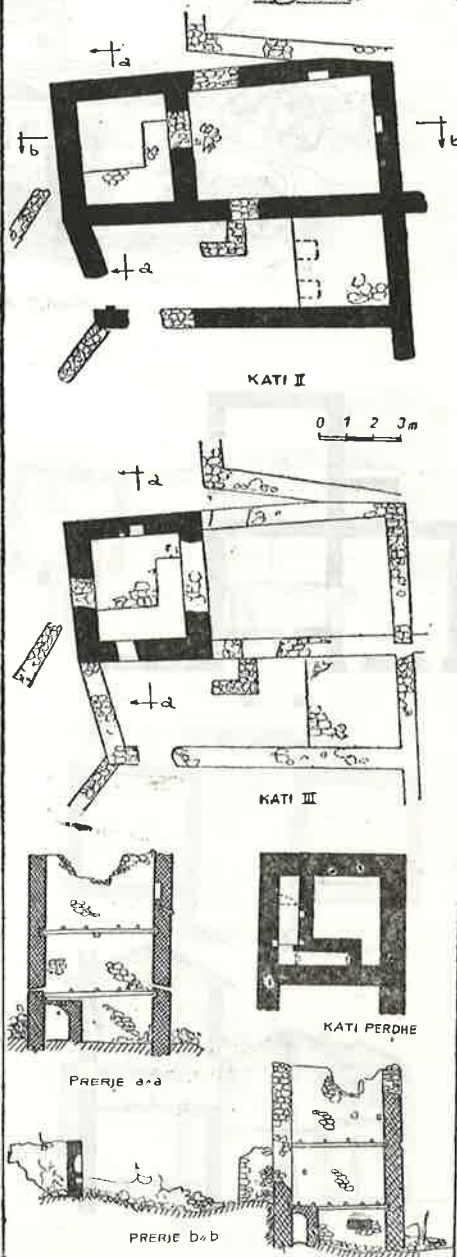


Tabela XIX. — Banesë bizantine në Melnik (Bullgari) (Sipas L. de Beylié)

Tabela XX. — Banesë në fshatin rrënojë Kamenicë — Sarandë