

Aleksandër MEKSI – Pirro THOMO

ARKITEKTURA PASBIZANTINE NË SHQIPËRI. (KISHAT ME STRUKTURË NË FORMË KRYQI ME KUPOLË)

Ndryshe nga kishat pasbizantine një nefshe¹⁾, monumentet e këtij grupi janë më të zhvilluara si në aspektin arkitektural ashtu dhe në ndërtimin e tyre struktural. Ndërtimi i tyre planimetrico-vëllimor është i ngjashëm me atë të kishave të tipit kryq i brendashkruar me kupol mbi mbështetje të lira të periudhës përpara pushtimit turk. Në brendësi në shumicën e rasteve mbi katër kolona apo pilastra nëpërmjet harqeve mbajtës apo qemereve krijohet bërthama katrore me kupolën mbi një tambur të lartë. Në ndërtimet e periudhës pasbizantine krahas aksit vertikal ndihet më tepër aksi gjatësor si në brendësi nëpërmjet zgjatjes së krahëve perëndimor dhe lindor të kryqit ashtu dhe në anën e jashtme ku pasja e një çatie dy ujse pa ambientet këndore në nivel më të ulët, me ose pa transept, i afron ato me bazilikat me kupol. Megjithë tiparet themelore të përbashkëta, monumentet e këtij grupi paraqesin dallime të kushtëzuara dhe nga ana funksionale, në numrin e absidave. Kështu dallojmë dy nëngrupe kryesore: kishat me një absidë dhe kishat me tre absida.

KISHAT ME NJË ABSIDË

Këto ndërtime kanë si ndërtimet e tjera të kultit absidën në anën lindore që i takon bëmës në brendësi.

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë së Drianosë në Zervat të Gjirokastrës përbëhet nga naosi (pikturuar më 1569), narteksti i njëkohëshëm (pikturuar më 1583) dhe një hajat i hapur mbi arkada i shtuar më vonë në anën perëndimore. Në naos hyhet nëpërmjet nartekstit drejtkëndësh në plan dhe mbuluar me qemere cilindrikë, me pjesët anësore në nivel më të ulët e formuese veri jug, ndërsa pjesën qendrore më lart dhe me formuese lindje perëndim. Narteksti ndriçohet nga një dritare e vogël në murin jugor, si dhe nga një kamare në murin verior. Nga narteksti nëpër një portë të ulët kalohet në naosin, në brendësinë e të cilit kemi katër kolonat mbi të cilat ngrihen strukturat e mbulesës. Mbi këto kolona ngrihen harqe në muret anësore të cilët si kudo krijojnë ambiente këndore mbuluar këtu me qemere cilindrike me formuese veri jug dhe shërbejnë si mbështetje për qemeret e krahëve të kryqit. Naosi ndriçohet nga dy dritare kuadratike pak a shumë të mëdha dhe tre dritare të vogla, dy në nën frontonet e krahëve të kryqit dhe një në ambientin anësor jug perëndimor.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas druri. Ai përbëhet nga bema me absidën gjysëm rrethore dhe protezisi e diakonikoni me nga një nike gjysëm rrethore. Ndriçimi i ambientit të altarit bëhet nga një dritare në secilën nga tre absidat, të cilat në anën e jashtme janë trefaqëshe dhe mbulohen me rrasa guri.

Muret e kishës sot të suvatuara, janë ndërtuar me gurë gëlqerorë lidhur me llaç gëlqereje. Me gurë të skuadruar janë qoshet dhe anët e dritareve. Muret përfundojnë me korniza prej rrasash guri. Çatia dy ujëse e kishës ndërpritet nga mbulesat e krahëve verior e jugor të kryqit të cilat përfundojnë me frontone. Në qendër ngrihet tamburi i madh dhe i ulët,

1. Për këto monumente shih artikullin tonë të parë në këtë trajtesë: A. Meksi, P. Thomo. Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (kishat një nefshe) «Monumentet» 19, 1980 (në shtyp).

dëshmi i kohës së hershme të ndërtimit, i cili sot ka dritare vetëm në anët lindore dhe perëndimore.

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë në Kamëno në afërsi të Delvinës është ndërtuar në vitin 1530. Ajo përbëhet nga naosi, narteksti, ambienti i altarit dhe një hajat i vogël. Kisha është e përfshirë në të njëjtin vëllim, mbuluar me çati dyujëse me rrasa guri, ku dalin në dukje krahët verior dhe jugor të kryqit, të cilët përfundojnë me frontone dhe mbulesa konike e kupolës qendrore pa tambur.

Nëpërmjet hajatit të vonë, të hapur dhe me arkadë treshe mbi pilastra, hyhet në narteksin drejtkëndësh nëpërmjet portës mbuluar me arkitra të rrafshët e një nike mbi të. Dy nike të mëdha me harqe tullash të vogla janë në të dy anët e saj. Këto nike paraqesin veçantinë që në fushën e harkut ka një nike të dytë pak të thelluar e që mbulohet edhe ajo me hark tullash. Narteksti është i mbuluar me një sistem qemerësh cilindrikë, qemere më të ulët me formuese veri-jug në anët dhe në qendër me qemer me formuese lindje-perëndim të ngritur mbi dy të tjerët. Një nike e gjerë dhe e shkallëzuar është në faqen jugore të narteksit. Mbi të ndodhet një dritare e ngushtë. Narteksti lidhet me naosin nëpërmjet tre hapësirave, një në qendër, hyrja kryesore, dhe dy të tjera pranë mureve anësore. Në këtë mënyrë kemi një lidhje më të madhe se sa zakonisht ndërmjet naosit dhe narteksit. Naosi ka në qendër të tij kolona mbi të cilat ngrihen harqe për në muret anësore që shërbejnë për formimin e ambienteve këndore dhe për mbështetjen e qemereve të krahëve të kryqit. Nga këta krahu lindor është më i gjatë. Në katorin që formohet në takimin e tyre nëpërmjet trekëndëshave sferik ngrihet kupola sferike pa tambur. Ambientet këndorë nga perëndimi mbulohen me kësula sferike, ato nga lindja me qemere cilindrikë me formuese veri-jug. Naosi ndriçohet nga tre dritare, dy në anën jugore dhe një në atë veriore.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi nga një ikonostas i drunjte. Bema përfundon me absidën gjysëm rrethore. Po të tilla janë dhe niket, protezisi dhe diakonikoni. Tre dritare nga një në secilën prej tyre ndriçojnë ambientin e altarit. Po kështu një dritare mbi absidë në frontonin e krahut lindor. Në anën e jashtme kemi tre absida trefaqëshe nga të cilat qendrora është më e madhe. Absidat si dhe muret e kishës përfundojnë me korniza njëfishe tullash të vendosura në formë dhëmbësh sharre. Muret e kishës janë ndërtuar me teknikë të rregullt me gurë gëlqerorë lidhur me llaç gëlqereje dhe shumë rrallë në takohen edhe copa tullash.

Për vetë ndërtimin vëllimor dhe planimetrik të kishës, ajo rezulton me faqe të rrafshta, që gjallërohen nga ritmi i absidave vetëm në faqen lindore. Vë-

llimi kompakt i saj ka një theksim të lehtë vertikal në pjesën qendrore me transeptin dhe pjesën e ngritur lehtë në formë konike të kupolës.

Kisha e Manastirit të Shën Qiriakut dhe Julitës në Dhuvjan të Gjirokastrës, ndërtuar në vitin 1588 paraqitet më e zhvilluar se kishat e tjera të tipit për ndërtimin më të zhvilluar planimetrik e vëllimor, duke patur një ambient shtesë ndërmjet krahëve të kryqit dhe murit lindor. Kisha përbëhet nga naosi, ambienti i altarit dhe narteksti, të cilave i është shtuar më vonë një hajat i mbuluar me çati që e lidh me muret mbajtëse në territorin e manastirit. Në kishë hyhet nëpërmjet narteksit mbuluar me qemere cilindrike në nivel më të ulët në anët dhe më lart në qendër dhe tërthor të parëve, duke rezultuar në këtë mënyrë si vazhdim i qemerit të krahut perëndimor të kryqit, pra në një çati me të. Ndriçimi i narteksit bëhet nga një dritare e ngushtë në anën veriore dhe një tjetër në anën jugore mbi kamaren.

Në naos hyhet nëpërmjet narteksit. Në brendësi të tij kemi gjashtë kolonat që mbajnë strukturat e çatisë, katër për të formuar kryqin dhe dy në ambientin e altarit. Nga të tëra kolonat dalin harqe për në muret anësore, gjithashtu me harqe lidhen kolonat në lindje të kupolës. Mbi këtë sistem harqesh ngrihen qemeret e krahëve të kryqit, të ambienteve këndorë dhe të pjesës shtesë në anën lindore. Ambientet këndorë të naosit mbulohen me kësula sferike ndërsa ato të ambientit të altarit me qemere cilindrikë me formuese lindje-perëndim. Në kryqëzimin e qemereve formohet katorri prej të cilit me trekëndësh sferikë formohet baza rrethore për tamburin cilindrik e kupolën mbi të. Ndriçimi i naosit bëhet nga 4 dritaret e tamburit, dhe nga dy dritare një e madhe dhe një e vogël mbi të, në krahët verior e jugor të kryqit.

Ambienti i altarit ka bemën me absidën gjysëm rrethore, protezisin e diakonikonin me nga një nike gjysëm rrethore. Një kamare është gjithashtu në anën veriore. Ndriçimi i ambientit bëhet nga tre dritare të vogla, nga një për çdo pjesë dhe një tjetër mbi absidë. Nga këto dritarja e absidës është në anën e jashtme në formë kryqi dhe ka mbi të një nike me harqe të shkallëzuar prej tullash, por që sot si gjithë kisha është e suvatur.

Muret e kishës janë me gurë gëlqerorë të nxjerrë nga formacionet e shtresëzuara dhe lidhur me llaç gëlqereje. Ata përfundojnë me kornizë të thjeshtë prej guri. Mbi to vijon çatia dy ujëse prej rrasash guri që ndërpritet prej transeptit, mbulesa e qemereve të krahut verior e jugor të kryqit, dhe prej tamburit me kupolën. Në timpanin e secilit fronton ndodhet një dritare kuadratiqe ndërsa nën të drita-

rja tjetër e madhe kuadratike me një nike mbuluar me harqe të shkallëzuara tullash.

Tamburi i kupolës ngrihet mbi një bazament paralelipedik. Ai ka tetë faqe ku alternohen dritare e nike mbuluar me harqe të shkallëzuara tullash. Tamburi përfundon me kornizë të rrafshët e mbi të çatia konike. Kisha shquhet për vëllimin kompakt, linjat e drejta e faqet e rrafshta. Ajo i përmbahet formave që më vonë i gjejmë në tërë kishat e këtij tipi.

Kisha e manastirit të Shën Thanasit në Poliçan të Gjirokastrës²⁾, përbëhet nga naosi me ambientin e altarit dhe narteksi i vonë. Mbi katër kolona prej rrotullash guri lidhur me llaç ngrihen qemerët që shërbejnë si harqe mbajtës për kupolën. Duke qënë kolonat më afër në drejtimin lindje perëndim, për t'u formuar katrori për tamburin dhe kupolën, qemeret e krahëve verior dhe jugor janë më të ngushtë dhe më brenda kolonave, duke rezultuar kupola me diametër të vogël. Nga kolonat në muret lindor dhe perëndimor kalojnë harqe rrethorë, që ndajnë ambientet këndorë nga krahët përkatëse të kryqit. Nën influencën me sa duket të kishës së Shën Thanasit të Mazharit po në Poliçan të fillimit të shekullit XVI, këto ambiente mbulohen me qemere me hark çerek rrethi.

Naosi ndriçohet nga dritaret e tamburit, një dritare kuadratike në anën jugore dhe nga një dritare e ngushtë mbuluar me hark në anën veriore e jugore. Ambienti i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas druri pa vlera të veçanta. Në murin lindor të tij kemi bemen-absidë gjysëm rrethore dhe protezisin e diakonikonin – nike gjysëm rrethore. Një kamare është në anën jugore. Ambienti i altarit ndriçohet nga dritarja dyshe në absidë dhe dritare të ngushta në niket. Në anën e jashtme absida është trefaqëshe, ndërtuar si dhe muret e kishës me gurë e llaç gëlqereje. Dritarja dyshe ka një kolonë gurë çmërsi në mes dhe mbulohet me hark prej tullash të rrethuara me një shirit tullash të vendosura në formë dhëmbësharë.

Në anën perëndimore, kishës në një kohë të dytë, i ishte shtuar një narteks i cili duket ka qënë mbuluar me qemer cilindrik me formuese veri-jug, gjurmë të të cilit ruhen si në faqet veriore e jugore ashtu edhe në mbështetjen e tij në murin lindor që e lidh me kishën. Muri perëndimor që përfundon me fronton, është më i ri, i rindërtuar kur është rrëzuar dhe qemeri. Në narteks hyhet nga porta në anën perëndimore mbuluar me arkitra guri, mbi të cilën është

një nike e pikturuar. Narteksi ndriçohet nga dy dritare të mëdha mbuluar me hark në anën perëndimore dhe dritare të vogla si të naosit në veri e jug. Një portë sot e mbyllur ka qënë në anën veriore.

Kisha mbulohet me çati dy ujëse, që me sa duket fillimisht ka qënë mbuluar me rrasa guri. Tërthor saj, në formën e një transepti dalin çatitë e krahëve veriore dhe jugore të kryqit, që përfundojnë me frontone. Muret e kishës përfundojnë me kornizë njëfishë tullash të vendosura në formë dhëmbësharë. Në qendër të çatisë mbi një bazament rrethor ngrihet tamburi tetëfaqësh me koloneta në qoshtet dhe nga një dritare për secilën faqe. Faqet e tamburit janë të shkallëzuara dhe përfundojnë me harqe tullash. Tamburi është i ndërtuar me një rradhë gurë çmërsi dhe tre rradhë tullash, që këmbehen me njëri tjetrin. Harku mbi kolonetat është i ndërtuar me gurë çmërsi. Fusha mbi këto harqe e deri në kornizën dyfishë prej tullash dhëmbësharë është e ndërtuar me tulla të vendosura mjaft në rregull.

Duke krahasuar pikërisht mënyrën e ndërtimit dhe zbukurimin e tamburit duket qartë se kishën e ka ndërtuar e njëjta atelje që punon në këto zona në vitet 80 të shekullit 16 dhe që ndërtoi në Vanihtë (1583) e gjetkë. Për këtë arsye mendojmë që këtyre viteve duhet t'i takojë dhe kjo kishë.

Kisha e Shën Mërisë së Malçanit në rrethin e Sarandës përbëhet nga kisha e vjetër dhe narteksi i shtuar më vonë. Kisha që shquhet për format primitive, ka në brendësi katër pilastra të lira me prerje katrore, nga të cilat në muret anësore kalon një sistem harqesh që formon në këtë mënyrë ambientet këndorë të cilët mbulohen me qemere cilindrikë me formuese lindje-perëndim. Dy pilastra në murin perëndimor shërbejnë për mbështetje, të harqeve të mësipërm, duket nga që krahu perëndimor i kryqit është më i gjatë se të tjerët. Mbi këtë sistem harqesh ngrihen qemeret e krahëve të kryqit, të cilët janë në lartësi duke i dhënë kishës një vertikali të cili theksohet akoma më tepër nga tamburi me kupolën. Tamburi ngrihet mbi katrorin që formojnë qemeret e krahëve të kryqit me një sistem trekëndëshash sferikë pak a shumë të rregullt. Tamburi është i ulët po të krahasohet me lartësinë e qemereve nga toka, të cilët i japin brendësisë sensin e vertikali të tij. Naosi ndriçohet nga dritaret e tamburit dhe ato nën frontonet e krahëve verior dhe jugor të kryqit.

Ambienti i altarit ka bëmë në absidën gjysëm rrethore në brendësi dhe shtatëfaqëshe në anën e jashtme dhe një nike si protezis. Ambienti i altarit

2) A. Meksi, Restaurimi i kishës së manastirit të Shën Thanasit në Poliçan. «Monumet» 7-8, 1974, 277-287.

ndriçohet nga dritarja e ngushtë e absidës dhe dy dritare drejtkëndëshe anash saj.

Në anën perëndimore si zakonisht ndodhet nartekxi i cili duke gjykuar nga teknika më e rregullt e ndërtimit, brezat e drurit, mbulimi me çati druri dhe fuga në anën veriore, duhet të jetë më i vonë. Në narteks hyhet nga ana perëndimore. Ai lidhet me naosin nga porta në faqen perëndimore të tij. Naosi ka gjithashtu një portë në anën jugore që mund të jetë hapur dhe më vonë. Muret e kishës janë ndërtuar me gurë gëlqerorë dhe llaç gëlqereje. Në qoshet gurët janë skuadruar dhe nuk janë mbuluar nga shtresa e vonë e suvasë. Muret përfundojnë me kornizë dhëmbë sharre të njëfishtë.

Siç thamë dhe më lart në anët veriore dhe jugore krahët përfundojnë me frontone duke formuar edhe në çati kryqin. Në qendër të tij mbi një bazament kuadratik ngrihet tamburi i ulët dhe 12 faqësh ndërtuar kryesisht me tulla. Në pjesën e poshtme ka një brez të ngushtë me tulla të vendosura klliq që alternohen me gurë kuadratik. Mbi to një brez i dytë ku janë niket dhe dritaret të shkallëzuara dhe mbuluar me harqe. Ndërsa në brinjët e faqeve ku koloneta me gurë e tulla, dritaret dhe niket bashkë me harqet që mbulojnë ato janë tërësisht me tulla. Mbi këtë brez është një i tretë me tulla të vendosura vertikalisht dhe 45° me gurë ndërmjet tyre. Tamburi përfundon me kornizë me tulla dhëmbësh sharre dhe tre rreshta gurësh mbi të.

Në tërësi në anën e jashtme mbizotëron vertikali, faqet e rrafshta dhe vëllimi kompakt që kurorëzohet nga kupola të zbukuruar së tepërmi edhe pse me një shije primitive dhe të pa proporcionuar mirë me kishën. Kisha i përmbahet në vija të përgjithshme ndërtimit vëllimor të kishave pasbizantine të fundit të shekullit XVI dhe fillimit të shekullit XVII, periudhë në të cilën ajo duhet të jetë ndërtuar.

Kisha e Shën Mërtirit në Tranoshisht të Gjirokastrës ndërtuar në vitin 1617 përbëhet nga naosi me ambientin e altarit dhe nartekxi me një hajat në anën jugore të shtuar vonë. Në naos hyhet sot nëpërmjet portës që e lidh me narteksin në murin perëndimor. Në planimetri kisha është katrore me katër kolona në mes për të formuar strukturën me kupolë mbi tambur. Nga kolonat kalojnë harqe në muret perëndimore e lindore të cilët shërbejnë si përngritjen e qemereve të ambienteve këndorë me formuese lindje-perëndim ashtu dhe për qemerët e krahëve të kryqit. Mbi qemeret e krahut të kryqit në katrorin e formuar prej tyre nëpërmjet trekëndëshave sferik ngrihet tamburi cilindrik me kupolën, i cili është i tillë dhe në anën e jashtme. Naosi ndriçohet vetëm nga katër dritaret e ngushta të tamburit.

Ambienti i altarit ka absidën gjysëm rrethore

dhe nga dy kamaret në pjesët që i takojnë protezimit e diakonikonit. Ai ndriçohet vetëm nga dritarja e vogël e absidës. Të tre pjesët e ambientit të altarit mbulohen me qemere cilindrike, më i lartë ai në qendër që i takon bemës. Në anën e jashtme absida është tre faqëshe.

Nartekxi i vonë i ndarë me fugë të qartë nga kisha përbëhet nga ambienti drejtkëndësh në anën perëndimore të kishës më i gjatë se kjo dhe hajati që lidhet me të në tërë faqen jugore të kishës. Të dy këta janë mbuluar me çati druri treujëse e rrasa guri. Në narteks hyhet nga porta mbuluar me hark në anën veriore dhe porta që e lidh me hajatin. Ai ndriçohet nga një dritare në anën perëndimore.

Muret e kishës janë me gurë të çrregullt të lidhur me llaç në rreshta horizontalë dhe përfundojnë me një kornizë të thjeshtë rrasash. Mbi çatinë dalin si vëllime të veçanta në formën e një transepti krahët verior dhe jugor të kryqit të cilët përfundojnë me frontone. Në kryqëzimin e çatave kemi tamburin, sot të suvatuar që përfundon me një kornizë të thjeshtë. Në anën e jashtme kisha paraqitet mjaft e proporcionuar dhe kompakte.

Kisha e Shën Kollit në Saraqinisht të Gjirokastrës ndërtuar në vitin 1630, përbëhet nga naosi, ambienti i altarit, nartekxi i vonë dhe një hajat i ri në anën perëndimore. Naosi që përbën fazën e parë të ndërtimit ka në brendësi katër kolona prej rrotullash guri të lidhura me llaç mbi të cilat mbështeten qemeret e krahëve të kryqit. Në kryqëzimin e tyre nëpërmjet trekëndëshave sferik bëhet kalimi nga bërthama katrore në tamburin cilindrik me kupolën. Ambientet këndorë që janë në nivel më të ulët mbulojnë ata nga lindja me kësula të ulta sferike, ndërsa ata nga perëndimi me një qemer në formë të çrregullt. Ai ka një ndërtim të përafërt me një të katërtën e një qemeri të kryqëzuar duke patur të kurbëzuar pjesën brinjore. Naosi ndriçohet nga dy dritare dyshe në krahët verior dhe jugor dhe dritare si frengji në këto dy faqe. Në të hyhet si nga porta në anën perëndimore që e lidh me narteksin ashtu edhe nga një portë në anën veriore. Muret janë ndërtuar me gurë gëlqerorë e shtufi lidhur me llaç e gëlqereje.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas druri të gdhendur. Ai përfundon me absidën rrethore, trefaqëshe në anën e jashtme, të zbukuruar me tri nike, nga një për secilën faqe, që nuk shkojnë në tërë lartësinë e absidës.

Muret anësore të kishës përfundojnë me frontone mbi të cilët është çatia me rrasa guri prej katër flegrash jo plane me kulmet tek frontonet dhe ulluqet te qoshet e ndërtesës. Në qendër të saj është tamburi i cili nuk ka më bazamentin karakteristik të kishave bizantine por del direkt nga çatia. Tamburi

është tetëfaqësh i suvatuar dhe ka alternativisht dritare dhe nike për secilën faqe. Si niket dhe dritaret mbulohen me harqe të shkallëzuara. Tamburi përfundon me kornizë horizontale të trefishtë prej gurësh të vendosur në formë dhëmbësh sharre.

Narteksi i kishës është mbuluar me çati druri struktura e së cilës mbështetet në muret anësore dhe në dy rradhë shtyllash druri që e ndajnë atë në tre pjesë. Në narteksin hyhet nga ana perëndimore që e lidh me hajatin e hapur mbuluar me çati mbi pilastra guri e shtylla druri.

Kisha e Manastirit të Shën Kollit të Spilesë mbi fshatin Saraqinisht përbëhet nga naosi (pikturuar në 1634) dhe narteksi i njëkohshëm me të (pikturuar më 1659) dhe një portik i vogël mbuluar me kupolë katror në plan dhe me arkada në anën jugore të narteksit, nga i cili bëhet hyrja për në kishë. Narteksi drejtkëndësh në plan mbulohet nga një sistem qemeresh, cilindrikë më të ulët të anës, më i lartë qëndrori sipas një zgjidhje tashmë tradicionale. Narteksi ka një nike gjysëm rrethore në murin jugor dhe një kamare në atë perëndimor. Prej narteksit hyet në naosin nëpërmjet një porte në murin e përbashkët me të. Porta mbulohet me arkitra të rrafshët.

Naosi ka në brendësi katër kolona mbi të cilat ngrihen harqe për në muret anësore të kishës duke shërbyer për mbajtjen e qemerëve të krahëve të kryqit dhe për krijimin e mbështetjeve për mbulesën e ambienteve këndorë. Ambientet këndorë nga perëndimi mbulohen me qemer cilindrik çerek rrethi, ata nga lindja me qemer të çrregullt, vazhdim i trekëndëshave sferik të qosheve.

Mbi qemeret e krahëve të kryqit nëpërmjet trekëndëshave ngrihet tamburi mbi kupolën. Tamburi cilindrik në brendësi ka katër dritare të cilat së bashku me dritaret e tjera ndriçojnë bollshëm naosin. Këto dritare janë dy kuadratike në pjesën e poshtme në anën veriore dhe jugore dhe një dritare dyshe sipër në anën jugore.

Ambienti i altarit përbëhet si kudo nga bema mbuluar me qemerin cilindrik të krahut të kryqit nga absida gjysëm rrethore, nga protezisi me diakonikonin që janë ambientet këndorë. Në veri kemi niken gjysëm rrethore e një kamare, në jug një kamare e madhe. Ambienti i altarit ndriçohet nga një dritare në absidë e nga një në protezis. Në anën e jashtme absida është pesë faqëshe me nike vetëm në pjesën e sipërme, mbi të cilat kalon një shirit tullash të vendosura në formë dhëmbësh sharre. Po me dhëmbësh sharre është edhe korniza nën çatinë e absidës.

Muret e kishës janë me gur gëlqeror lidhur me llaç gëlqereje me tendencë horizontale të rradhëve të suvatuara po me llaç gëlqereje. Ky suvatim duhet të jetë i vonë sepse nuk mbulon tërë sipërfaqen e mureve. Kështu pranë portikut kemi një pjesë të mirë të ndërtuar me gurë të mëdhenj që është e pa suvatuar. Muret kanë në pjesën e sipërme nga një kornizë me rrasa gurësh dhe përfundojnë në anët veriore, jugore dhe lindore të naosit me frontone. Po me fronton është çatia në anën perëndimore të narteksit. Në takimin e çative të krahëve të kryqit kemi tamburin tetëfaqësh me katër dritare të ngushta e të larta dhe që ka një kornizë trefishe me gurë të vendosur në formë dhëmbësh sharre.

Kisha e manastirit të Shën Mërisë së Kroreztit në rrethin e Sarandës³⁾ ndodhet mbi një breg shkëmbor mjaft piktoresk të detit Jon. Kisha e pikturuar në vitin 1672, përbëhet nga një vëllim unik dhe ka në brendësi naosin të ndarë nga ambienti i altarit nëpërmjet një ikonostasi prej muri të suvatuar. Në kishë hyhet me disa këmbë-shkallë nga porta në anën perëndimore mbuluar me arkitra të rrafshët e një kamare mbi të. Dyshemeja e kishës është shtruar me pllaka drejtkëndëshe dhe ka një rozetë në pjesën nën kupolë me një yll gjashtë cepash në mes. Mbi katër kolona me prerje rrethi dhe muret anësore mbështetet sistemi i mbulesës me harqe dhe qemere. Nga kolonat kemi harqe që mbështeten në muret anësore veriore dhe jugore dhe harqe ndërmjet tyre, si harqe mbajtës vetëm në drejtimin veri jug të cilët bëhen në kyç një me qemerët e krahëve lindor dhe perëndimor të kishës. Krahët verior dhe jugor mbulohen si zakonisht me qemere, ndërsa këtu edhe ambientet këndorë janë mbuluar me qemere që hapen ndaj aksit qëndror të kishës, sipas një tipologjie karakteristike për kishat pasbizantine, por që për shkak të afritit të kolonave me muret anësore ngjason me kishat e tipit sallë me kupolë.

Në pjesën katrore që formohet në takimin e qemerëve të krahëve të kryqit me ndihmën e trekëndëshave sferik formohet rrethi ku pas një kornize ngrihet tamburi me kupolën. Tamburi ka katër dritare të vendosura në një kënd 45° ndaj akseve të kishës. Në anën e jashtme ai del mbi çatinë prej rrasa guri dyujëse të kishës nëpërmjet një bazamenti katror me çati të ulura në qoshet. Tamburi që është i suvatuar ka njëzet faqe të ngushta pak të harkuara përbrenda dhe përfundon me një kornizë prej dy rradhësh gurësh të hollë. Dritaret janë të ngushta e drejtkëndë-

3) A. Meksi, Arkitektura e kullës si banesë. «Monumentet» 2, 1971.

she. Në faqen perëndimore del gjithashtu mbi çati një këmbanore e thjeshtë.

Në anën lindore të kishës, ambienti i altarit, kemi bemën gjysëm rrethore dhe dy nike pranë saj. Në muret veriore dhe jugorë ka gjithashtu nga një kamare. Në anën e jashtme del absida shtatëfaqëshe me gurët në rreshta horizontale. Mbi absidë si dhe në fasadën perëndimore ka patur për zbukurim pjata.

Naosi i kishës ndriçohet nga dy dritare të ngushta në muret veriorë dhe jugor dhe dritaret e tamburit, ndërsa ambienti i altarit nga dy dritare mjaft të ngushta në bemën dhe dy niket pranë saj.

Muret e kishës janë ndërtuar me gurë të çrregullt e llaç gëlqereje duke patur rradhët tendencë horizontale. Ato përfundojnë me kornizë guri. Në anën perëndimore është shtuar një mur me një hapësirë të harkuar në mes që mbledh ujërat e çatisë për të kaluar në sterën e ndërtuar pranë në anën veriore.

Kisha e manastirit të Shën Triadhës në Pepel të rrethit të Gjirokastrës është ndërtuar në vitin 1750. Ajo përbëhet nga naosi, ambienti i altarit dhe narteksi i njëkohshëm me ta. Në kishë hyhet nga porta jugore e narteksit nëpërmjet një portiku me absida me këmbanën pranë mbi murin e kishës. Narteksi është me planimetri drejtkëndëshe më të gjerë se zakonisht dhe për këtë arsye në brendësi të tij janë dy kolona mbi të cilat në drejtimin veri-jug kalon një arkadë që bën të mundur dhe mban mbulesën me struktura qemeresh të narteksit. Krahë perëndimor mbulohet me qemere të përbërë, çerek rrethi, ndërsa zona në lindje të arkadës mbulohet me qemer të tillë anash dhe qemer cilindrik në nivel më të lartë në qendër. Narteksi ndriçohet nga një dritare kuadratike në veri dhe një tjetër e ngushtë në perëndim.

Nga narteksi nëpër portën mbuluar me arkitra të rrafshët e një nike mbi të hyhet në naos. Në brendësi të tij ka si zakonisht katër kolona mbi të cilat kalon një sistem harqesh, qemeresh të përbërë dhe kupolash pa tambur. Me kupola mbulohen pjesa ndërmjet kolonave dhe krahë lindor i kryqit ndërsa me qemere të përbërë gjithë krahët e tjerë dhe ambientet këndorë. Siç mund të kuptohet, struktura dallohet nga ajo e tipit për t'u afruar me ato të bazilikave nga të cilat e dallon mungesa e një aksi gjatësor. Naosi ndriçohet nga katër dritare drejtkëndëshe të mëdha tregues i qartë i një ndërtimi të vonë të kishës.

Ambienti i altarit ndahet nga kisha nga një ikonostas druri. Ai përbëhet prej bemës mbuluar me kupol dhe protezisë e diakonikonit me qemere të përbërë. Absida gjysëm rrethore pesë faqëshe në anën e jashtme ka një dritare të ngushtë, dy të tjera

të tilla janë në nivel më të lartë, anash saj për ambientet anësore. Një kamare është në murin verior, një nike për protezisin dhe dy dritare të tjera në jug e një në veri.

Kisha është e ndërtuar me gurë të nxjerrë nga formacione të shtresëzuar dhe lidhur me llaç gëlqereje. Ata mbarojnë me korniza guri e mbi të çatia katër-ujëse me rrasa guri në të cilën ndihen pjesët e mbuluara me kupolë. Trajtimi arkitektonik i kishës rezulton në këtë mënyrë mjaft i varfër dhe afrohet me atë të konakëve të manastirit.

Kisha e manastirit të Shën Mitrit në Qeparo të rrethit të Vlorës është ndërtuar në vitin 1760 dhe përsëri në vijat kryesore tipin planimetrik të cilin e hasim në Krarëz dhe Kakomë. Në kishë hyhet nga porta e vetme në anën perëndimore mbuluar me arkitra të rrafshët mbi të cilën ndodhet dhe mbishkrimi ndërtimor. Në brendësi ndodhen katër kolona të vendosura në kulmet e një drejtkëndëshi. Harqet mbajtës për kupolën në anët veriore dhe jugore, janë qemeret e krahëve të kryqit, ndërsa në anët lindore dhe perëndimore kemi harqe të mirëfilltë mbajtës. Duke qënë këta të fundit në kuotë më të lartë se kyçet e qemereve të krahëve verior dhe jugor, baza rrethore e tamburit formohet me sipërfaqe pak të kurbëta afërsisht vertikale, në kuotë më të lartë dhe me prerjen tërthore më të vogël se drejtkëndëshi i kolonave. Kjo zgjidhje ngjan me atë të kishës së manastirit të Shën Thanasis në Poliçan, por që këtu nuk arrin të njëjtin efekt arkitektonik. Qemeret e ambienteve këndor janë me prerje më të vogël se gjysma e rrethit dhe hapen ndaj aksit gjatësor të kishës. Mbrapa një ikonostasi është ambienti i altarit me bemën gjysëm rrethore, niket e protezisë dhe diakonikonit anash saj dhe një kamare në anën veriore. Brendësia ndriçohet nga katër dritaret e tamburit dhe një dritare drejtkëndëshe nën krahun jugor të kryqit.

Muratura e kishës ka tendencë rreshtash horizontale dhe është me gurë të çrregullt lidhur me llaç gëlqereje. Në qoshtet ka gurë të skuadruar më të mëdhenj. Muret si dhe absida përfundojnë me kornizë njëfishe gurësh të vendosur në formë dhëmbësh sharre. Çatia është mbuluar me tjegulla vendi. Ajo është me dy kullime dhe ka në qendër mbi një bazament të çrregullt cilindrik e të ulët tamburin cilindrik e të suvatur.

Kisha e Shën Vasilit në fshatin Përparim (Shën Vasi) të rrethit Sarandë ndodhet në një breg në lindje të fshatit. Përbëhet nga naosi me ambientin e altarit dhe një narteks mjaft i vonë në anën perëndimore. Në brendësi ka formën e tipit me katër kolona në qendër dhe formën e zakonshme të krahëve të kryqit mbuluar me qemere e cila nuk del në

çatinë dyujëse, me tjegulla. Mbi të ngrihet vetëm tamburi me kupolën. Tamburi është cilindrik dhe ka tetë nike të mbuluara me hark dhe katër dritare të vogla të vendosura 45° ndaj akseve kryesore. Karakteristikë është këtu gjatësia më e madhe e krahëve lindor e perëndimor ndaj atyre verior dhe jugor që i jep ndërtesës një aks gjatësor. Gjithashtu ambientet këndorë mbulohen me qemere cilindrikë me formuese veri jug pra hapen ndaj pjesës qëndrore. Naosi ndriçohet dhe nga dy dritare relativisht të mëdha drejtkëndëshe në anën e poshtme dhe mbuluar me hark në anën e brendëshme.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi nga një ikonostat druri pa vlerë. Ai përfundon në anën lindore me absidën gjysëm rrethore të trajtuar në anën e jashtme me tre nike mbuluar me hark që shkojnë deri afër tokës.

Duke u nisur nga trajtimi i jashtëm, teknika e ndërtimit mendojmë se kisha duhet të jetë ndërtuar në fund të shekullit XVIII ose në fillim të shekullit XIX.

KISHAT ME TRE ABSIDA

Karakteristikë e këtij grupi kishash, manastiresh, është pasja e tre absidave krahas rolit funksional ndikojnë në krijimin e një aksi vertikal qendror më të theksuar.

Kisha e manastirit të Ungjillzimit në Vanistër të Gjirokastrës ze pjesën qëndrore të manastirit mjaft interesant ndërtuar mbi fshat. Kisha e ndërtuar në vitin 1582 përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit, narteksti i shtuar në vitin 1617 dhe një hajati në anën perëndimore mbuluar me çati druri që lidh kishën me një mur teracimi të brendshëm të manastirit; duke shërbyer si pjesë kalimi për të lidhur krahët verior dhe jugor të konaqeve. Kisha ka në brendësi katër kolona ndërtuar prej rrotullash guri mbi të cilat si në gjithë kishat e këtij tipi ngrihen qemeret e krahëve të kryqit prej kolonave në muret anësore dhe kupola mbi tambur në pjesën qëndrore katrore në plan.

Ambientet këndorë janë mbuluar me qemere me formuese veri-jug që hapen ndaj pjesës qëndrore. Krahët verior dhe jugor përfundojnë me absida mbuluar me konke çerek sferë duke marrë në planimetri kisha formën tradicionale, të kishave të manastirëve. Ndriçimi i naosit bëhet nga dritaret e absidave anësore dhe tamburi i kupolës. Absidat anësore duke patur për zbukurim nga shtatë nike të ngushta mbuluar me harqe tullash.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi me një iko-

nostas druri. Ai ka bemën gjysëm rrethore dhe dy niket e vogla gjysëm rrethore të protezimit dhe diakonikonit si dhe një nike në anën veriore. Ambienti i altarit ndriçohet nga dritaria dyshe e absidës dhe dy dritare të ngushta në niket anash saj. Në anën e jashtme absida është tre faqëshe me nga një nike që nuk shkon deri në tokë për secilën faqe. Niket përfundojnë me hark tullash brenda një kornize prej tullash të vendosura në formë dhëmbësh sharre. Fusha e harkut që është më brenda murit, është e suvatuar dhe mbulohet me hark tullash. Në niken e mesit është dritarja dyshe e absidës mbi të cilën si zbukurim kemi një nike rrethore të mbuluar me hark tullash të rrethuara nga shiriti prej tullash dhëmbësh sharre. Muret me gurë gëlqerorë të rregullt të absidës përfundojnë me kornizë të dyfishtë tullash të vendosura në formë dhëmbësh sharre. E vetmja portë e hyrjes për në kishë është ajo në murin perëndimor, që lidh atë me narteksin. Ky mbulohet me qemere më të ulët në anët veriore e jugore e një qemer më të lartë në pjesën qëndrore. Ai ndriçohet nga dy dritare të ngushta në muret anësore.

Siç pamë dhe më lart hajati në anën perëndimore është krijuar si një kalim i mbuluar jo vetëm për kishën por dhe për të ndërlidhur të dy krahët e konakëve të manastirit atë verior dhe jugor me ambientet ndihmëse.

Në anën e jashtme kisha është trajtuar me faqe të rrafshta prej gurësh të rregullt lidhur me llaç gëlqereje duke u fragmentuar këto faqe nga absidat. Në pjesën e sipërme muret kanë kornizën e dyfishtë me tulla të vendosura në formë dhëmbësh sharre. Kisha është e mbuluar me çati dyujëse me rrasa guri duke patur në pjesën qëndrore në formë transepti mbulesën e krahëve verior dhe jugor të kryqit, që dalin me frontone në muret anësore. Në pjesën qëndrore të transeptit është bazamenti drejtkëndësh i tamburit. Tamburi tetë faqësh përbën një gjymtyrë me vlerë dhe pjesën më të zbukuruar të kishës. Ai ka në secilën faqe nike të shkallëzuara mbuluar secila me hark tullash. Në qoshtet e faqeve ka nga një kolonet mbi të cilat ngrihen harqe me gurë e tulla që alternohen. Një kornizë e valëzuar tullash dhëmbësh sharre ndjek përgjatë faqeve të tamburit këto harqe. Pjesa mbi të është ndërtuar me gurë dhe përfundon me kornizën dyfishtë dhëmbësh sharre prej tullash mbi të cilën kemi çatinë me rrasa guri të kupolës. Pjesa nën harqet e faqeve të tamburit është e ndërtuar me gurë dhe tulla, një rresht gurësh tre rreshta tullash që ndërpriten nga dritaret që alternohen me niket.

Në aspektin arkitektonik kisha shquan për trajtimin e hijshëm të tamburit dhe të absidave anësore, ndërsa janë pak a shumë rigorozet faqet anësore,

absida lindore për arsye të materialit të përdorur dhe zbukurimit të pakët. Në tërësinë e manastirit, ku oborri është minimal, kisha paraqitet mjaft kompakte dhe përbën ndërtesën kryesore rreth së cilës është organizuar i tërë kompleksi.

Kisha e manastirit të Shën Mërisë së Ravenjës mbi Goranxi të Gjirokastrës, pikturuar në vitin 1600 përbën një shembull me vlera të rëndësishme të dorës së parë për arkitekturën pasbizantine. Kisha përbëhet nga naosi, ambienti i altarit, narteksi dhe një ekzonarteks sot i mbyllur por dikur në formën e një hajati të hapur. Në kishë hyhet pikërisht nëpërmjet këtij ekzonarteksi nga porta e mbuluar me hark të mprehtë. Anash saj janë dy dritare mbuluar me hark të mprehtë, dy të tjera si këto në anët veriore dhe jugore. Këto më vonë janë murosuar, duke shërbyer këto mbushje si mbështetje të sistemit me qemere që mbulon ekzonarteksin. Qemeret janë cilindrike, më të ulët në anët e me formuese veri-jug, më të lartë në mesit me formuese lindje perëndim. Në pjesën e sipërme të mureve veriorë dhe jugorë ruhet fuga me kishën që tregon për një shtim të këtyre mureve bashkë me mbulesën.

Hyrja për në narteks është një portal i vërtetë mbuluar me hark të mprehtë dhe shpatulla të profiluara me hijeshi. Narteksi mbulohet me kupolë në pjesën qendrore dhe me qemere anash saj dhe në nivel më të ulët për ta mbajtur atë. Narteksi ndriçohet nga dritare drejtkëndëshe në anët veriore dhe jugore. Narteksi lidhet me naosin me tre kalime. Një portal me hark të mprehtë si i pari në qendër dhe dy të tjerë të mbuluar me hark rrethor pranë mureve anësorë. Në brendësi të naosit janë katër kolonat me kapitele me dekor bimor. Mbi ta kalojnë harqe në muret anësorë duke formuar ambientet anësorë mbuluar me kësula sferike. Mbi këta harqe ngrihen në nivel të lartë dhe qemeret cilindrike të krahëve të kryqit. Në krahët verior dhe jugor kemi absida gjysëm rrethore. Në katorin që formohet nga krahët e kryqit nëpërmjet tre trekëndësive sferikë ngrihet tamburi i lartë me kupolën. Naosi ndriçohet nga katër dritaret e kupolës, dritaret e absidave dhe dritare kuadratoke mbi to.

Brendësia shquan për proporcionet e goditura, për sensin vertikal, për përpunimin e detajeve. Në anën e jashtme shfaqen më tepër se në çdo kishë të kohës vlerat e këtij monumenti. Muret janë ndërtuar me gurë gëlqerorë të vendosur me rreshta të rregullt. Muret përfundojnë me kornizë prej pllakash guri, ndërsa absidat me kornizë me dyfish dhëmbësh sharre po prej gurësh të gdhendur. Absidat janë pesë faqëshe duke patur në qoshet koloneta guri të gdhendur mbi të cilat ka kapitele të thjeshtë dhe kalojnë harqe rrethorë që ndërthurin duke krijuar

harqe të mprehtë. Këto harqe e koloneta që mveshin absidën, edhe i japin lëvizje asaj dhe e unifikojnë. Më e ndryshme është kjo në anën lindore ku anash absidës së madhe njëlloj si të tjerat ka dhe absida të vogla me dy faqe që e bëjnë akoma më elegante ritmin e kolonave dhe harqeve mbi të, më të vegjël, anash, të mëdhenj në qendër. Absida ka në mes një dritare dyshe me hark të mprehtë. Gjithashtu mbi harqet ka skulptura njerëzore e zoomorfe.

Mbulesa e kishës përfundon në anët veriore dhe jugore e lindore me frontone, në qendër të saj kemi tamburin me kupolën. Tamburi tetë faqësh ka në çdo faqe koloneta me kapitele e harqe mbi to. Harqe të tjerë nisin nga mesi i çdo faqeje mbi dritare apo nike me gurë të gdhendur, duke krijuar të njëjtin dekor që haset në absidat. Nën harkun e çdo dritareje e mbi çdo kolonet kemi dhe këtu skulptura. Edhe korniza e tamburit është dyfishë dhëmbësharre si e absidave. Në anën e jashtme nëpërmjet thyerjes së faqeve nga absidat, kolonetat me harqe, çatitë me frontone ndihet së tepërmi vertikiteti i monumentit. Ky kurorëzohet dhe theksohet më tepër me tamburin e lartë.

Monumenti është me vlera mjaft të mëdha të arkitekturës dhe dekorit, është dëshmi e nivelit të lartë të ndërtuesve të saj. Harkadat me harqet e mprehtë, këto të fundit në brendësi, kapitelet e kolonave të naosit flasin qartë për influencën e arkitekturës perëndimore. Harqet fund lundre flasin për lidhje me arkitekturën islamike të kohës.

Kisha e manastirit të Profet Ilisë në Stegopull të Gjirokastrës ndërtuar në vitin 1624 përbëhet nga narteksi, naosi dhe ambienti i altarit. Në narteks hyhet nëpër dy dyer mbuluar me arkitra të rrafshë njëra në murin perëndimor, tjetra në atë jugor. Narteksi është i mbuluar me qemer cilindrik me formuese lindje perëndim që për hapësirën e madhe të dritës e bën atë të ketë një lartësi jo të vogël. Prej tij nëpërmjet një porte kalohet në naosin i cili ka si kishat e tjera të tipit katër kolona. Prej tyre kalojnë harqe në muret veriorë dhe jugor mbi të cilët ngrihen qemeret që mbulojnë ambientet këndorë të hapur ndaj aksit gjatësor dhe qemeret e krahëve të kryqit në një kuotë më të lartë. Mbi këto nëpërmjet trekëndësive sferikë ngrihet tamburi i lartë me kupolën. Dy absida ndodhen nën krahët verior dhe jugor të kryqit. Në atë jugoren kemi dhe një dritare. Naosi ndriçohet edhe nga dy dritare të tjera, njëra në ambientin këndor jug-perëndimor dhe tjetra një baxhë e hapur më vonë mbi absidën jugore.

Vëllimin kryesor të ambientit të altarit e zë bema me absidën gjysëm rrethore. Ambientet këndorë të ngushtë mbulohen siç pamë me qemere dhe kanë, ai nga veriu dy nike, ai nga jugu vetëm një. Ambienti i

altarit ndriçohet nga një dritare në anën jugore dhe një dritare e vogël mbi absidë. Në anën e jashtme absida ka tre nike të shkallëzuara.

Muret e kishës janë të trashë dhe të ndërtuar me gurë gëlqerorë e lidhur me llaç gëlqereje. Ata sot janë të suvatuar duke patur në pjesën e sipërme nën kornizë një brez me një mbishkrim me shkronja mjaft të mëdha. Me interes në drejtim të rezultatit estetik janë absidat e larta, me nga pesë nike të shkallëzuara dhe që lidhen në mënyrë të kurbuar me faqet e kishës duke krijuar një vazhdimësi të tyre që i mbështjell ato. Mbi kornizën me rrasa guri kemi çatinë dyujëse të kishës që është po ajo si për absidat anësore ashtu edhe për naosin me narteksin. Në qendër të saj ngrihet tamburi i lartë tetë faqësh me kupolën. Nike të shkallëzuara të njëjta me të absidave ka në secilën faqe të tamburit. Katër dritare të ngushta janë në tambur. E vogël nga përmasat kisha paraqet interes për formën e saj dhe trajtimin e përgjithshëm të anës së jashtme.

Kisha e manastirit të Shën Prodhromit në Voskopojë, datohet sipas mbishkrimit ndërtimor në vitin 1632.⁴⁾ Në ndërtimin planimetrik e vëllimor kjo kishë paraqet ndaj të tjerave dallim në pasjen e një hapësire shtesë ndërmjet vëllimit qendror me kupolë dhe ambientit të altarit origjinal e të cilit si dhe në Dhuvjan duhen parë në variantin kryeqytetas të kishave të këtij tipi të periudhës bizantine. Kështu në brendësi krahas katër kolonave ka dhe dy pilastra në pjesën që ndan ambientin e altarit nga naosi. Veçanti tjetër është se në krahët lindor e perëndimor të kryqit ka harqe mbajtës, në rolin e brinjëve ndërsa në anët jugore e veriore në këtë rol janë qemeret. Gjithashtu harqe në nivel më të ulët dalin nga kolonat e anës lindore për në muret anësore dhe pilastrat si dhe nga kolonat e tjera në muret veriorë e jugor. Dallimi nga tipi përbën dhe mbulimi me kësulë sferike i krahut jugor të kryqit ndaj të cilit hapen qemeret cilindrikë të ambienteve këndorë. Në krahët jugor e verior hapen absidat anësore të mbuluara me çerek kupole. Në secilën prej tyre ka nga një dritare mbuluar me arkitrarë dhe hark mbi të. Të tre absidat janë në anën e jashtme pesë faqëshe.

Ambienti i altarit ndahet te pilastrat nga një ikonostas i sjellë këtu nga kisha e Shën Premtes. Ambienti përbëhet nga bema mbuluar me qemer cilindrik në pjesën e absidës rrethore dhe nga protezisi dhe diakonikoni mbuluar po me qemer cilindrikë në drejtim të kundërt. Këto dy ambiente të fundit kanë niket përkatëse. Një kamare ndodhet në

anën veriore. Ndriçimi bëhet nga tre dritare të vogla në murin lindor dhe një dritare drejtkëndëshe e hapur më vonë në anën jugore.

Në kishë hyhet nga narteksti i shtuar në anën perëndimore. Dallimi bëhet nga teknika e ndërtimit dhe fugat në takimin e tyre. Narteksti është i mbuluar me çati druri. Ai ndriçohet nga dy dritare të mëdha mbuluar me hark në anën perëndimore dhe një tjetër në jugoren. Po me hark është mbuluar dhe porta në këtë anë.

Muret e kishës janë ndërtuar me gurë dhe llaç gëlqeror me mbushës të trashë. Muret janë riparuar disa herë dhe në faqen jugore, në të dy anët e absidës janë vënë si përforsim dy kontërforca. Muret përfundojnë me kornizë prej gurësh dhe mbi to vjen çatia me rrasa guri. Çatia është dyujëse në pjesën e kishës së vjetër dhe tre ujëse për narteksin shtesë. Mbi çati del tamburi 8 faqësh i ndërtuar me gurë dhe llaç gëlqeror dhe me katër dritare të mëdha në drejtimet kryesore. Mbulimi me rrasa i kupolës bëhet me sipërfaqe të kurbëta. Mbi çatinë dyujëse del lehtë dhe mbulesa e kësulës sferike e krahut perëndimor.

Monumenti shquhet për vëllimin kompakt, faqet e rrafshta, ndërtimin e zhvilluar planimetriko-vëllimor dhe ngritjen e ndijshme në lartësi. Gjithashtu në të duket qartë frymëzimi i ndërtuesve nga modelet e arkitekturës bizantine.

Kisha e manastirit të Fjetjes së Shën Mërisë në Koshovicë të Gjirokastrës është ndërtuar në vitin 1669. Ajo përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit. Në kishë hyhet nga dera në murin perëndimor mbuluar me arkitrarë guri mbi të cilën ka një nike të lartë mbuluar me hark. Në murin perëndimor ka gjurmë që flasin për vazhdim të mureve pra për presencën e një narteksti më të ulët se kisha i cili sot nuk ekziston. Në brendësi kemi katër kolonat të cilat lidhen me harqe me muret jugorë e veriorë. Mbi këto harqe dhe muret anësore mbështeten qemeret e ambienteve këndorë me formuese veri-jug. Mbi këtë sistemqemeresh e harqesh ngrihen qemeret e krahëve të kryqit, nga të cilët perëndimori është më i gjatë. Në katrorin e formuar prej tyre nëpërmjet trekëndëshave sferikë ngrihet tamburi me kupolën. Tamburi në anën e jashtme është dymbëdhjetë faqësh dhe ka katër dritare mjaft të ngushta si frëngji. Tamburi del direkt nga çatia dyujëse e kishës dhe përfundon me një kornizë të thjeshtë prej gurësh. Në anët veriore dhe jugore kemi absidat anësore, gjysëm rrethore në brendësi e mbuluar me gjysëm kupolë e trefaqëshe por jo shumë të rregullt në anën e jashtme. Ndër të ka një dritare të ngushtë vetëm absida jugore.

4. S. Adhami, Një monument me vlerë i shekullit XVII në Voskopojë. «Monumentet» 10, 1975, fq. 63-72.

Ambienti i altarit përbëhet nga bema me absida gjysëm rrethore relativisht të madhe dhe protezisi e diakonikoni me nga një nike gjysëm rrethore. Një kamare ndodhet në anën veriore. Në anën e jashtme absida është gjithashtu gjysëm rrethore dhe për nivelin e lartë të dhërave në të nuk ka dritare.

Muret e kishës janë me gurë gëlqerorë të vendosur në rreshta dhe lidhur me llaç gëlqereje. Kisha karakterizohet nga faqet e rrafshata dhe të verbëra, nga trajtimi i varfër i tyre.

Kisha e manastirit të Shën Mërisë së Kakomesë në rrethin e Sarandës ndodhet rreth 1 km larg gjirit me të njëjtin emër të bregdetit Jon⁵⁾. Kisha së cilës në një kohë të dytë i është shtuar një hajati përbëhet nga naosi dhe ambienti i altarit, të ndarë nga një ikonostas druri pa vlera artistike. Kisha është pikturuar në vitin 1672.

Në brendësi të kishës mbi katër kolonat ngrihet kupola mbi tamburin tetë faqësh. Kolonat janë mjaft afër mureve verior dhe jugor dhe të vendosur kulmet e një drejtkëndëshi me brinjë më të gjata ato lindje perëndim. Për këtë që të formohet katrori për bazën rrethore të tamburit nëpërmjet trekëndëshave sferikë ndërtuesit kanë përdorur artificë që dëshmon për mjeshturinë e tyre në ngritjen e mbulesave të kurbuara. Ndërsa qemeret e krahëve lindorë dhe perëndimorë përfundojnë si zakonisht në anë të kolonave duke shërbyer pra si harqe mbajtës, krahët jugor dhe verior janë mjaft të shkurtër dhe përfundojnë më brenda kolonave për të kompensuar ndryshimin në gjatësi të brinjëve veri-jug duke u kthyer qemeret e krahëve të kryqit thjeshtë në harqe mbajtës.

Edhe këtu si në kishën e Krozëz qemeret e ambienteve këndorë hapen ndaj aksit gjatësor të kishës duke patur në këtë mënyrë harqe nga kolonat në muret anësorë vetëm në drejtimin veri-jug. Në ndërtimin planimetrik e vëllimor kisha i përmbahet tipit të manastireve duke patur në anët veriore dhe jugore dy absida të cilat bëjnë të ndihet aksi qendror i kishës qemeri i të cilit do të ishte i vogël për vendosjen e kolonave pranë mureve.

Naosi ndriçohet nga dritaret në absidat anësore, prej të cilave ajo nga veriu është mbyllur si dhe tre dritareve në tamburin e kupolës në anët veriore, lindore dhe jugore.

Ambienti i altarit me absidën rrethore në qendër ka si dhe në Krozëz, me sa duket ndërtim i të njëjtëve mjeshtër, dy nike për protezisin dhe diakonikonin dhe dy kamare në muret veriorë dhe jugorë. Ambienti ndriçohet nga tre dritare të vogla.

Muret e kishës janë ndërtuar në mënyrë të rregullt me gurë gëlqerorë të papunuar të nxjerrë nga kavo shtresore pra me tendenca horizontale të rradhëve dhe lidhur me llaç gëlqeror. Në pjesën e sipërme përfundojnë me korniza guri prej dy rradhësh. Në murin lindor mbi absidën është një pjatë për zbukurim. Çatia e kishës është e mbuluar me tjegulla. Ajo është dyujëshe duke patur më të ngritur pjesën që i takon krahëve jugorë dhe veriorë të kryqit. Pjesën qendrore të kësaj e zë tamburi me faqet e tij të rrafshata që përfundon me kornizë horizontale. Në ndërtimin e tamburit është përdorur edhe gur çmërsi.

Në anën perëndimore kishës i janë shtuar hajati me arkada me dy faza ndërtimi. I brendëshmi që është dhe më i vjetër ka pilastra në qoshet dhe kolona në mes tyre. Çatia e sotme ngrihet mbi këtë hajati i cili në anën perëndimore përfundon me fronton. Hajati i jashtëm edhe ky me arkadë është e pilastra që i mvishen të parave. Ai përfundon me mur horizontal mbi arkadën e cila nga teknika e ndërtimit duhet të jetë e njëkohëshme me konakët e manastirit.

Kisha e manastirit të Shpërfytyrimit në Mingul të Gjirokastrës ndodhet jashtë fshatit dhe përbëhet nga vetë kisha me naosin dhe ambientin e altarit dhe narteksi i vonë mbuluar me çati druri e tavan dërrase në anën perëndimore. Në kishë hyhet nëpërmjet narteksit dhe portës në anën perëndimore mbuluar me hark. Në brendësi të naosit kemi katër kolona mbi të cilat kalojnë harqe për në muret anësorë që krijojnë ambientet anësorë dhe mbajnë strukturat e mbulesës. Ambientet anësorë mbulohen me qemer cilindrik me formuese veri-jug ndërsa në nivel më të lartë janë qemeret e krahëve të kryqit. Në jug dhe veri të krahëve respektiv janë absidat gjysëm rrethore me nike të shkallëzuara në anën e jashtme. Në secilën nga këto absida ka nga një dritare. Naosi ndahet nga ambienti i altarit nëpërmjet ikonostasit të drunjtë. Ambienti përbëhet nga bema me absidën gjysëm rrethore dhe protezisi dhe diakonikoni me nga një nike gjysëm rrethore secili. Një kamare ka gjithashtu në anën jugore. Ndriçimi i ambientit të altarit bëhet nga dritarja e ngushtë në absidë dhe dy të tilla anash saj lart.

Muret e kishës janë ndërtuar me gurë çmërsi dhe shtufi të lidhur me llaç gëlqereje, teknikë kjo e rëndomtë në zonën e Lunxherisë. Muret përfundojnë me kornizë njëfishë dhëmbësharre prej gurësh. Çatia e kishës është dyujëshe ndërsa ajo e narteksit treujëshe. Mbi çati dalin mbulesat me frontone të krahëve ve-

5) A. Meksi; Arkitektura e kullës.

rrior dhe jugor të kryqit. Si zakonisht në vend takimin e krahëve të kryqit mbi një bazament paralelopipedik ngrihet tamburi i lartë tetëfaqësh. Faqet e tamburit janë të rrafshta dhe të suvatuara. Në të ka katër dritare të larta.

Për nga format e thjeshta, teknika e rëndomtë, ndërtimi planimetrik e vëllimor kisha duhet të jetë ndërtuar gjatë shekullit XVII.

Kisha e Burimit Jetëdhënës në Dervican përbëhet nga narteksi, naosi dhe ambienti i altarit. Hyrja e vetme është ajo në murin perëndimor të narteksit. Narteksi drejtkëndësh në plan mbulohet me një kupolë të stërgjatur që ngrihet mbi trekëndësja sferik në këndet. Narteksi ndriçohet nga dy dritare të mëdha mbuluar me hark të ulët në muret verior dhe jugor. Prej tij nëpër portën me arkitra të rrafshtë kalohet në naos. Në brendësi të tij kemi katër kolonat prej të cilave kalojnë harqe në muret veriorë dhe jugorë. Mbi të ngrihen qemerët e ambienteve këndorë që hapen ndaj aksit gjatësor të kishës dhe në një kuotë më të lartë qemeret e krahëve të kryqit. Duke qënë kolonat në qoshet e një drejtkëndëshi me brinjë më të gjatë atë lindje perëndim, për të formuar katrorin për kupolën në këto drejtime kemi një ngushtim pastaj fillon kupola pa tambur. Naosi ndriçohet nga dy dritare në absidat anësore.

Ambienti i altarit është i ndarë nga naosi nëpërmjet ikonostasit të drunjtë. Ai përbëhet nga bema me absidën gjysëm rrethore dhe protezisi me diakonikonin me nikel gjysëm rrethore. Një nikel tjetër ndodhet në anën veriore. Ndriçimi i ambientit të altarit bëhet nga dritarja e absidës dhe një dritare e vogël mbi të në frontonin e krahut lindor të kryqit.

Muret e kishës janë me gurë gëlqerorë nga formacione të shtresëzuara lidhur me llaç gëlqereje. Ato janë të rrafshta dhe gjallërohen nga absidat pesëfaqëshe me nikel mbuluar me hark. Muret përfundojnë me korniza rrasash. Çatia dyujëse mbulohet me rrasa guri. Ajo ndërpritet nga pjesët me fronton të krahëve verior dhe jugor dhe ka në qendër një tambur të ulët për pjesën mbi çati të kupolës. Nga teknika e ndërtimit dhe format e thjeshta e mungesa e tamburit të mirëfilltë, kisha duhet të jetë ndërtuar gjatë shekullit XVIII.

Kisha e manastirit të Kryeengjëjve në Dervican të Gjirokastrës përbëhet nga narteksi dy katesh në anën perëndimore dhe naosi në ambientin e altarit. Në narteks hyhet duke zbritur disa këmbë shkallë nëpërmjet portës së vetme në anën perëndimore mbi të cilën ka një nikel të harkuar. Kati i poshtëm i nar-

teksit është i mbuluar me qemere cilindrikë me formuese lindje perëndim. Ai ndriçohet nga dy dritare të ngushta në anët veriore dhe jugore. Një kamare është në murin jugor. Kati i sipërm për sa mund të gjykohej nga formulimi arkitektonik i dritareve, strehëve, ndryshimet në teknikën e ndërtimit duhet të jetë shtuar më vonë. Në të hipet nëpërmjet një shkalle të gurtë në anën veriore. Ambienti i vetëm i këtij kati ndriçohet nga pesë dritare, dy në anën veriore një në lindje, një në jug dhe një në anën perëndimore. Mbulesa e këtij ambienti është me çati me struktura druri.

Në naos hyhet nëpërmjet portës që e lidh me narteksin. Ndërsa në planimetri kisha është e njëjtë me monumentet e tjera të këtij tipi, ndërtimi vëllimor ka të veçantë ambientin qendror drejtkëndësh ndërmjet katër kolonave i cili mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje perëndim. Mbi katër kolonat kalojnë harqe për në muret verior dhe jugor. Ambientet këndorë mbulohen me qemerë me formuese veri-jug. Po të tillë me nivel më të lartë janë qemeret e krahëve verior dhe jugor. Krahët lindor dhe perëndimor mbulohen me qemere cilindrik me formuese lindje-perëndim. Në krahët jugor e verior kemi absidat gjysëm rrethore të cilat në anën e jashtme janë gjithashtu gjysëm rrethore duke patur tre nikel të shkallëzuara mbuluar me harqe ku këmben gurë dhe tulla. Në to kemi dhe dritaret drejtkëndëshe që ndriçojnë naosin.

Ambienti i altarit përbëhet nga bema me absidën dhe protezisi me diakonikonin me nga një nikel gjysëm rrethore dhe një kamare anash tyre. Ndriçimi bëhet nga dritarja e absidës dhe një dritare e vogël në murin jugor.



Muret e kishës ndërtuar me gurë e lidhur me llaç gëlqereje përfundojnë me kornizë dhëmbësharre prej guri. Mbi të vjen çatia dyujëse e mbuluar me rrasa guri. Nga format dhe teknika e ndërtimit kisha duhet të jetë e fundit të shekullit XVIII, ndërsa shtesa e narteksit e shekullit XIX.

* * *


Siç del nga parashtrimi i kishave të këtij tipi, me prejardhje të qartë nga monumentet e periudhës paraturke, arkitektura pasbizantine paraqitet me ndërtesa me vlera të mëdha si për nivelin e zgjidhjes planimetriko-vëllimore ashtu edhe në trajtimin e jashtëm të shembujve më të arritur duke përbërë një ndër kulmet e kësaj arkitekture në vendin tonë.



KISHAT ME NJE ABSIDE

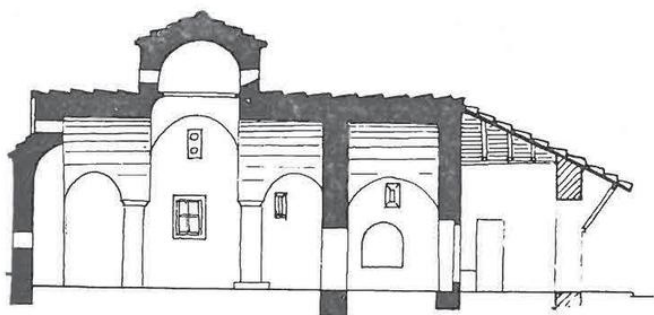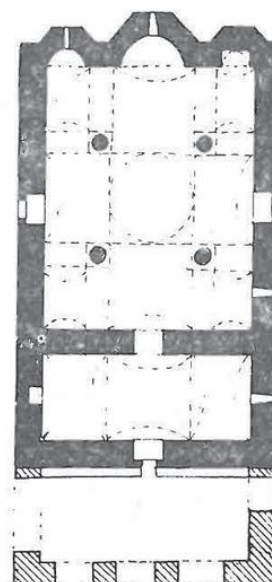

SHEN MERIA - *Zervat*



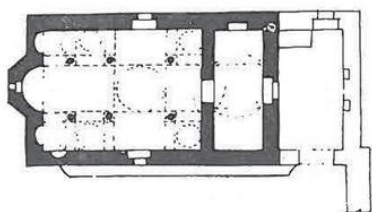


SHEN QIRIAKU - *Dhurjan*







SHEN MERIA - *Kameno*

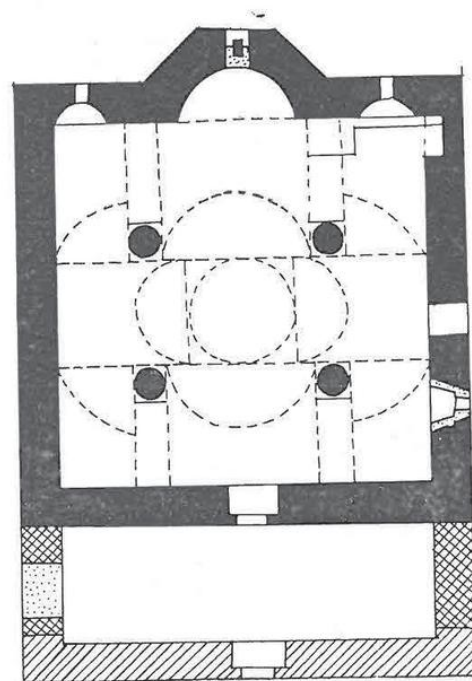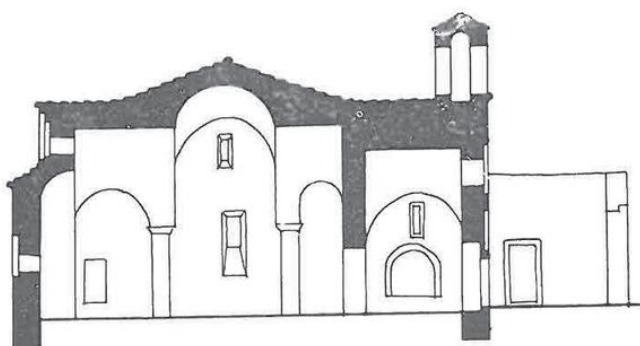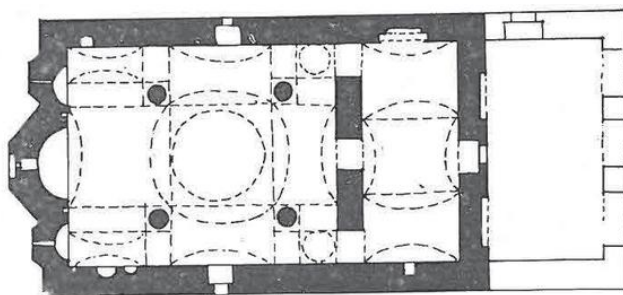



KISHA E SHEN THANASIT - *Polican*

TAB. III

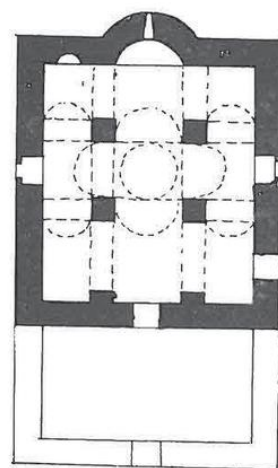
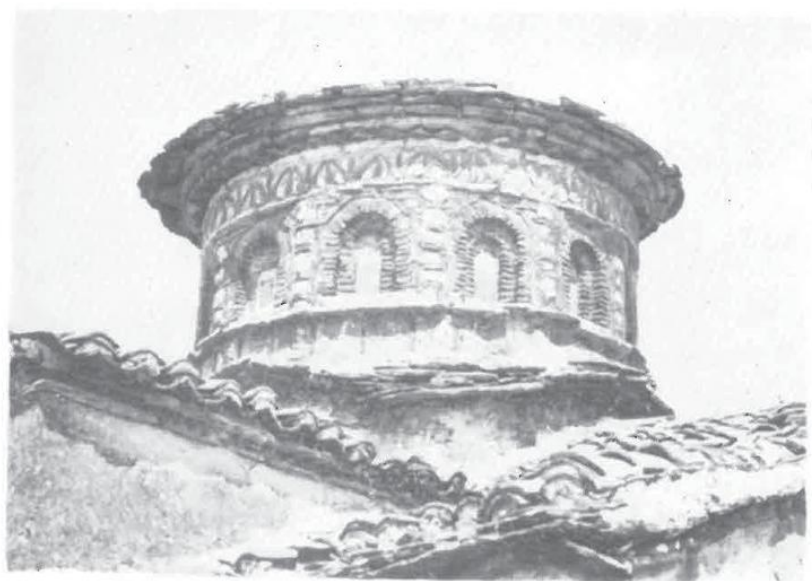


SHEN MERIA - *Melcan*

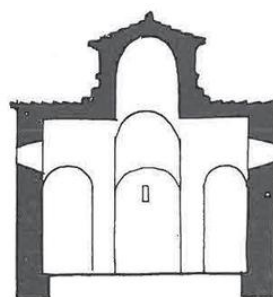

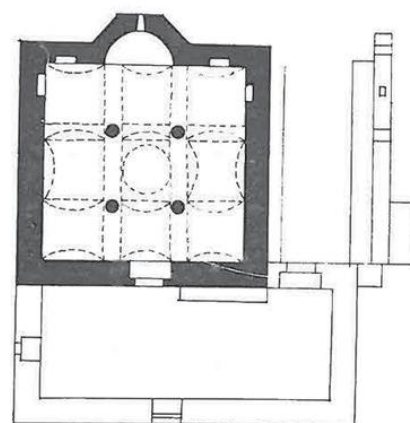

SHEN MERTIRI - *Tranoshtë*

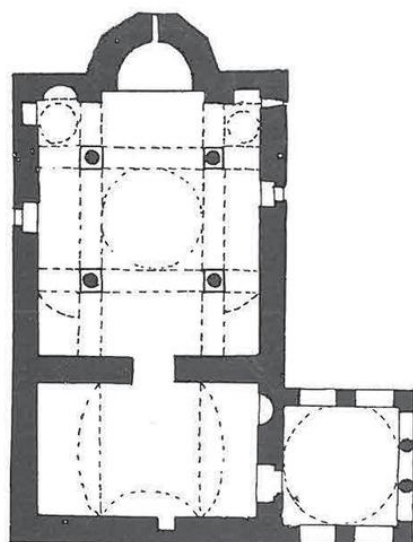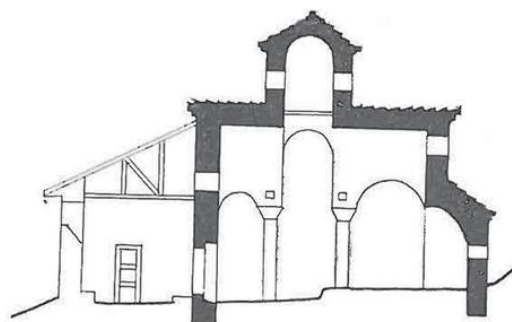



SHEN KOLLI - *Spile*



TAB. V






SHEN KOLLI - *Saraginisht*

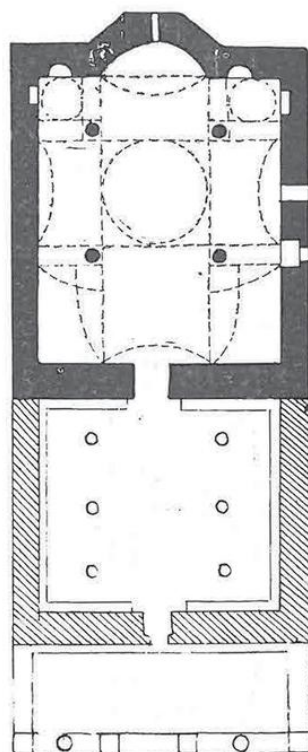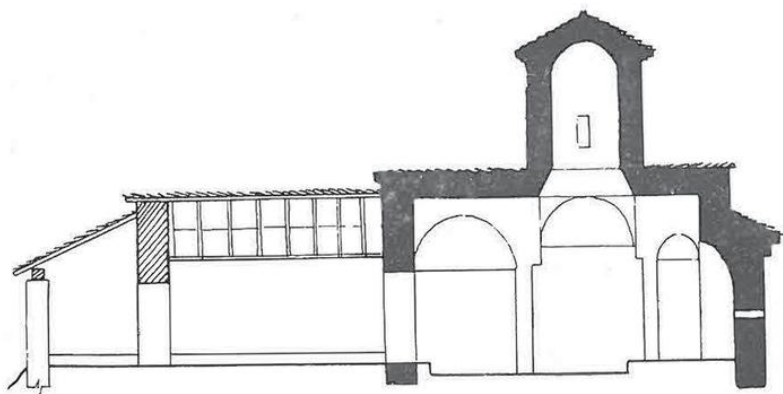




SHEN MERIA - *Krorës*

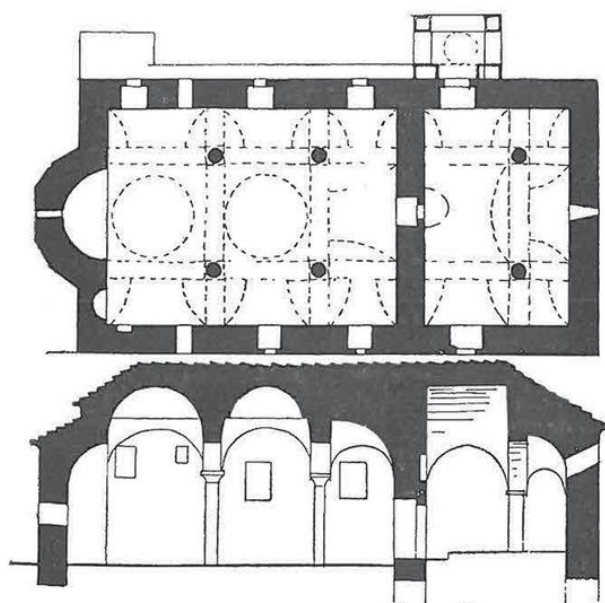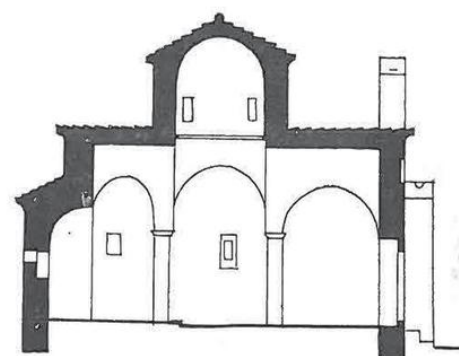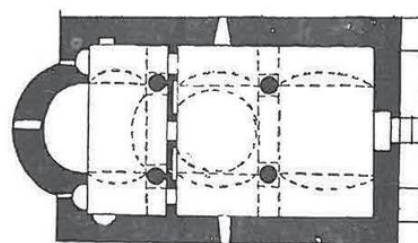




SHEN TRIADHA - *Pepel*

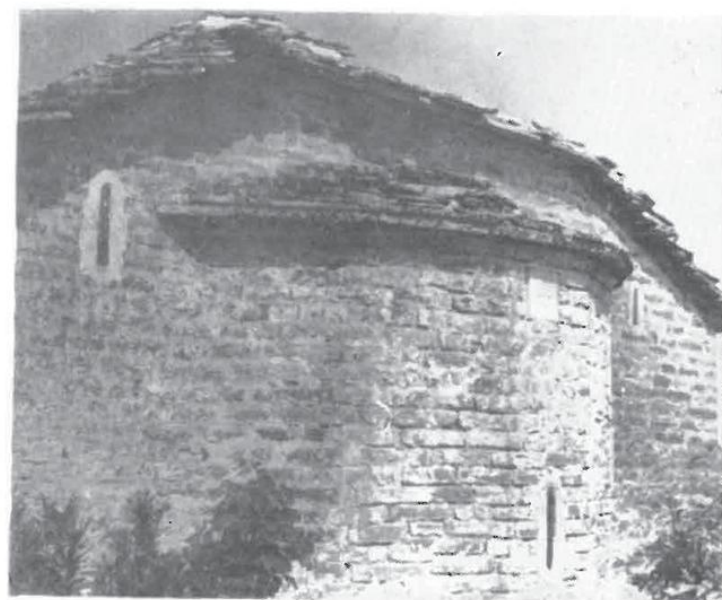

TAB. VII



SHEN MITRI - *Reparo*

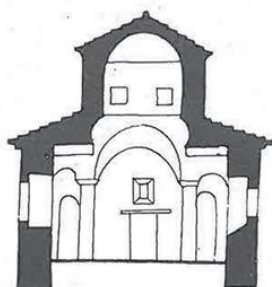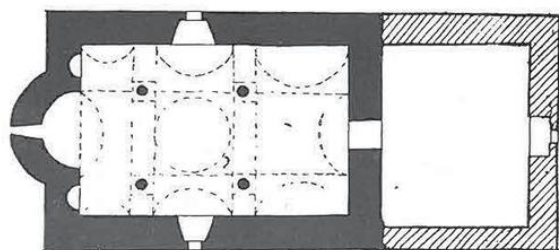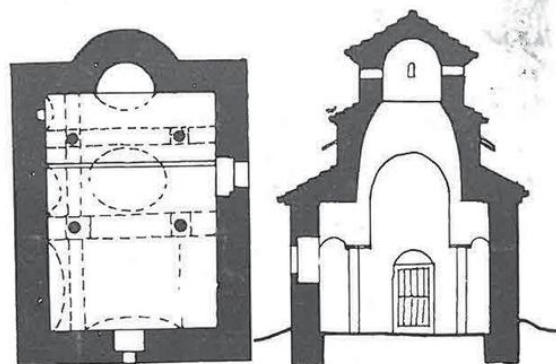



SHEN VASILI - *Shen Vasi*




KISHAT ME TRE ABSIDA






KISHA E UNGJILLIZIMIT - *Vanistër*

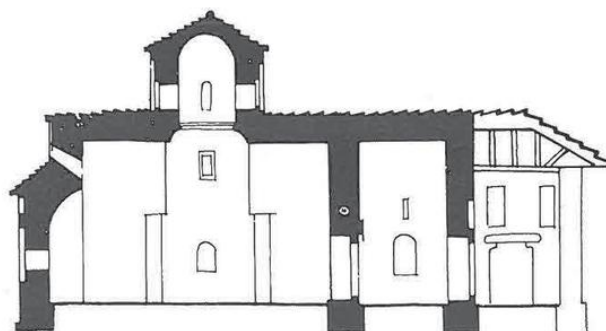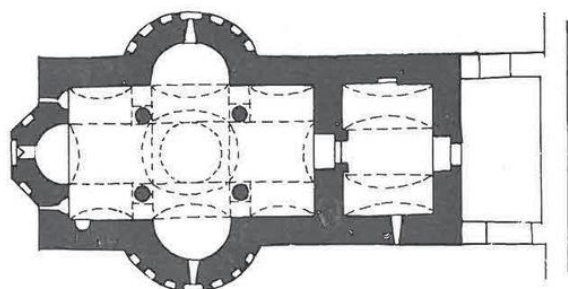

TAB. IX


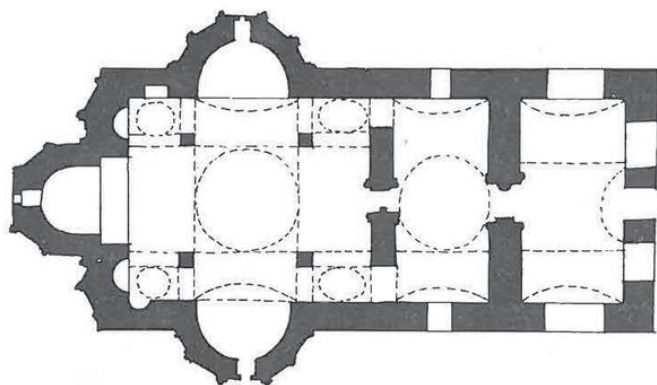


SHEN MERIA - *Goranci*

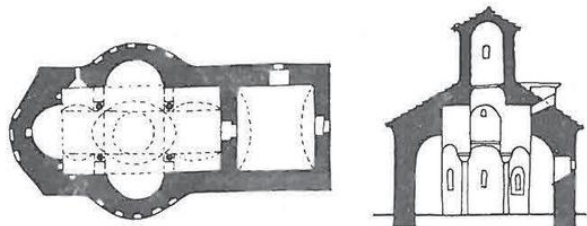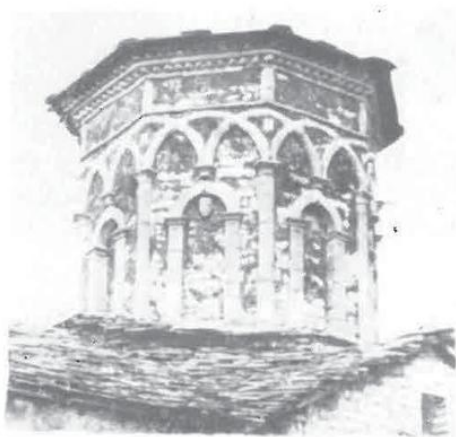
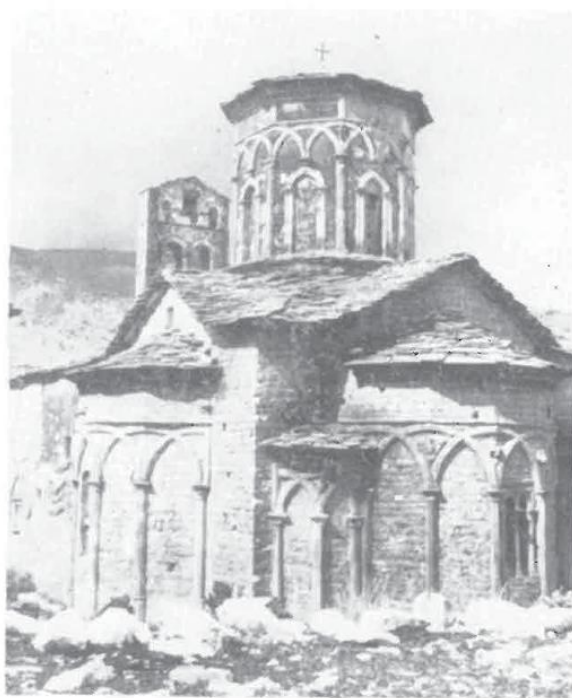


PROFET ILIA - *Stegopull*



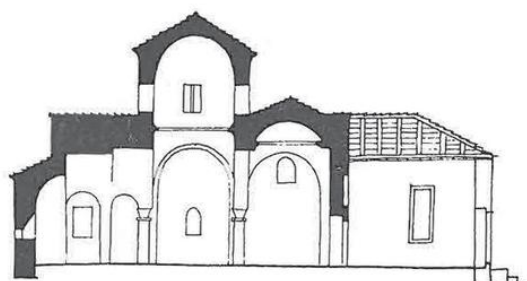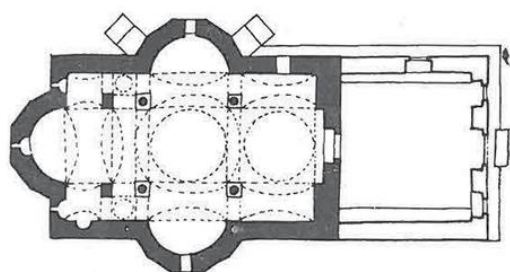



SHEN PRODHROMI - *Voskopojë*

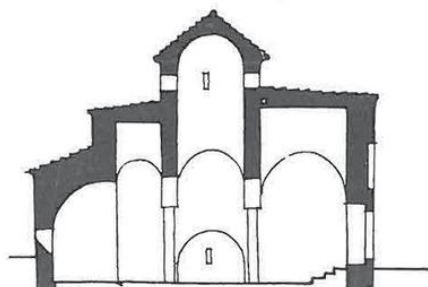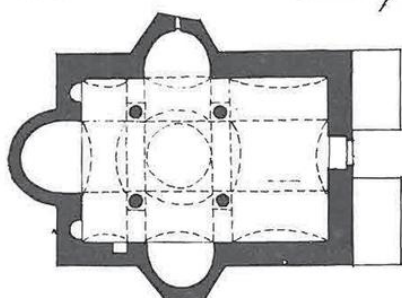



SHEN MERIA - *Koshtovica*



TAB. XI

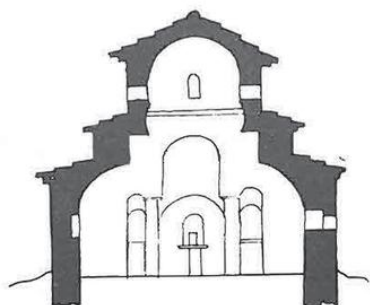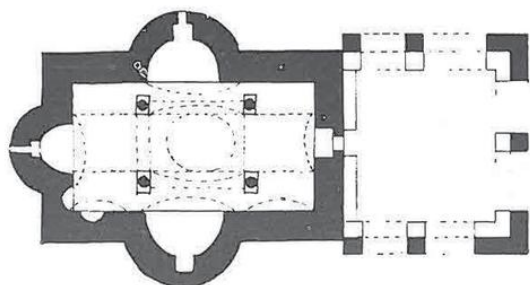


SHEN MERIA - *Kakome*


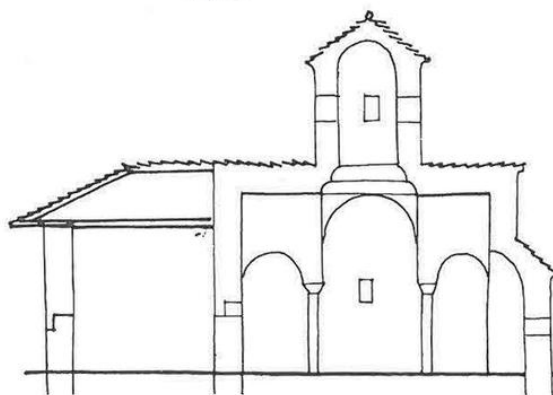
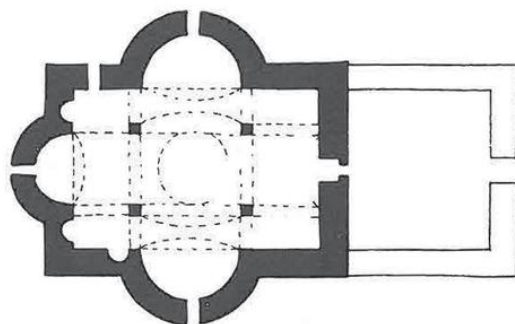


KISHA E SHPERFYTYRIMIT - *Mingull*




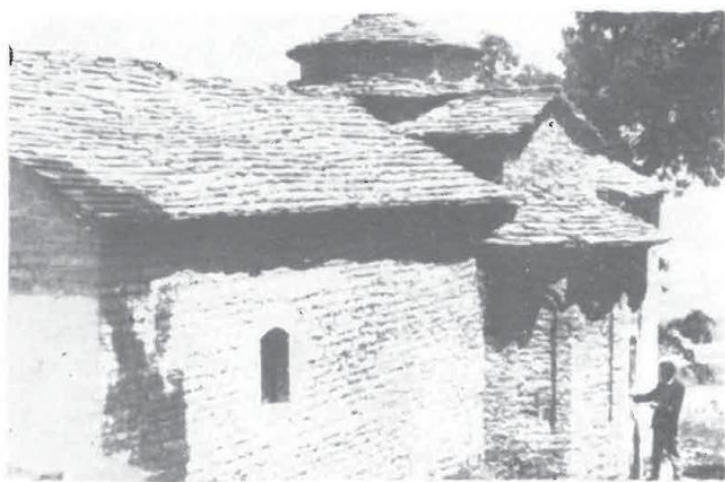

KISHA E BURIMIT JETEDHENES - *Dervigan*

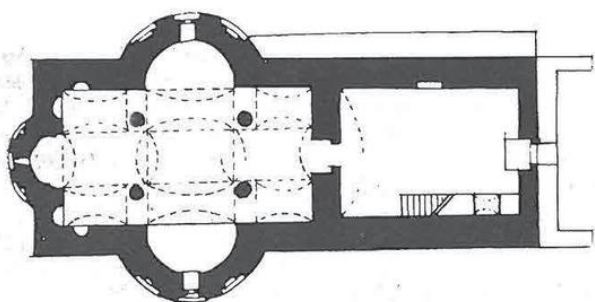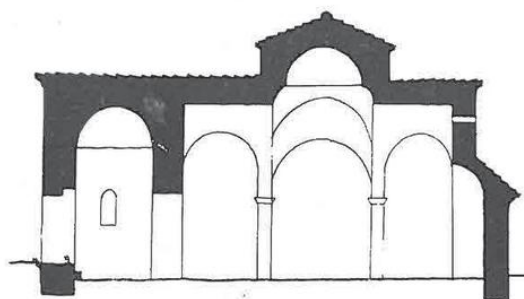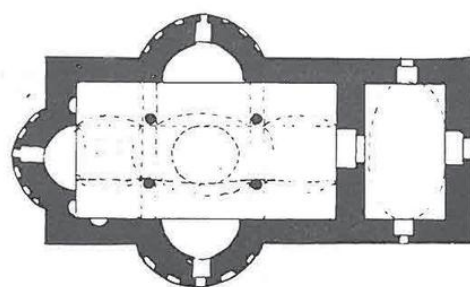

KISHA E KRYEENGJEJVE - *Dervigan*

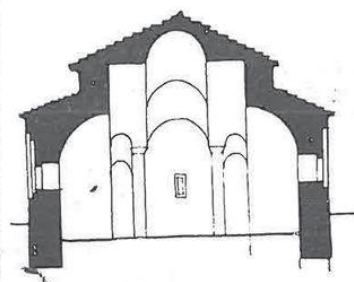

L'ARCHITECTURE POSTBYZANTINE EN ALBANIE (ÉGLISES A STRUCTURE EN FORME DE CROIX AVEC COUPOLE)

R E S U M E

Contrairement aux églises postbyzantines à une seule nef, les monuments de cette classe sont plus avancés tant dans l'aspect architectural que dans celui de la construction structural. Leur construction planimétrique et volumétrique ressemble à celle des églises de type croix tracée à l'intérieur avec coupole sur supports libres de l'époque d'avant l'occupation turque. A l'intérieur, dans la plupart des cas, sur quatre colonnes ou pilastres, entre les arcs d'appui ou les arches se crée le noyau carré avec la coupole sur un haut tambour. Dans les constructions postbyzantines, de pair avec l'axe vertical, apparaît encore plus l'axe longitudinal, aussi bien à l'intérieur; par le rallongement des ailes occidentales et orientales de la croix, qu'à l'extérieur, par le toit à double pente, sans ambiances angulaires à des niveaux plus bas, avec ou sans transept, qui les approche des basiliques à coupole. Malgré les traits fondamentaux communs, les monuments de cette classe présentent des différences conditionnées même du point de vue fonctionnel, par le nombre d'absides. On distingue donc ainsi deux sous-groupes principaux: les églises à une abside et celles à trois absides.

1. Les églises à une abside.

Dans ces constructions de culte, tout comme dans les autres, l'abside se trouve au côté Est. La construction la plus ancienne est l'église du monastère de Sainte-Marie de Driano à Zervat de Gjirokastër, qui est composée du naos (peint en 1569), du narthex du même époque (peint en 1583) et du porche ouvert sur arcades, ajouté plus tard au côté Ouest. Dans cette même région de Gjirokastër, se trouvent aussi l'église du monastère de Saint-Qiriak et de Julita à Dhuvjan, édiflée en 1588, l'église du monastère de Saint-Thanas à Poliçan, l'église de Saint-Mërtir à Tranashisht (1617), de Saint-Koll à Saraqinisht (1630), de Saint-Koll de Spile sur le village de Saraqinisht (peint en 1634), l'église du monastère de Sainte-Triadhë à Pëpel (1750). L'église de Dhuvjan se distingue des autres par la disposition d'une ambiance supplémentaire entre les ailes de la croix et le mur oriental, donc elle ressemble aux variantes de la capitale de l'architecture byzantine. Dans ce sous-groupe s'incluent aussi l'église de Sainte-Marie de Malcan dans la

région de Sarandë (fin du XVI siècle – début du XVII^e siècle), l'église du monastère de Sainte-Marie de Kurorezi à Sarandë aussi (peinte en 1672), l'église du monastère de Saint-Mitri à Qeparo de Vlorë (1760) et l'église de Saint-Vasil à Përparim de Sarandë (fin du XVIII^e siècle – début du XIX^e siècle).

2. Les églises à trois absides.

Il est caractéristique de ce groupe d'églises de monastères, la possession de trois absides. De pair avec le rôle fonctionnel, cela influe sur la création d'un axe vertical central plus mis en relief. La construction la plus ancienne entre elles est l'église du monastère d'Évangélisation à Vanistër de Gjirokastër, construite en l'année 1582 (tandis que le narthex y est rajouté en 1617). C'est de ce type qu'est aussi l'église du monastère de Ravenjë sur le village de Goranxi de Gjirokastër (peinte en 1600) qui a des valeurs de première importance, avec des influences claires de l'architecture occidentale, pour la construction de laquelle ont travaillé des maîtres, qui construisaient même les temples du culte islamique. Dans la région de Gjirokastër, se trouvent aussi l'église du monastère du prophète Ilia à Stegopull de Gjirokastër (1624), l'église du monastère du Sommeil de Sainte-Marie à Koshovicë (1669), l'église du monastère de la Défiguration à Mingul de Gjirokastër (XVII^e siècle), l'église de la Source de Vie à Dervican (XVIII^e siècle) et l'église du monastère des Suranges encore à Dervican (XVIII^e siècle) avec narthex rajouté (XIX^e siècle). Dans la région de Sarandë se trouve l'église du monastère de Sainte-Marie à Kakomë (peinte en 1672). Particulière, parmi elles se présente l'église du monastère de Saint-Prodhom à Voskopojë de Korçë, construite en l'année 1632, dont le narthex est rajouté plus tard. Tout comme à Dhuvjan, on dispose ici d'une espace supplémentaire entre le volume central à coupole et l'ambiance de l'autel.

Dans l'exposition de ces monuments de même type, d'origine claire des monuments de la période pré-turque, l'architecture postbyzantine se présente avec des constructions de grandes valeurs, tant par le niveau des solutions planimétriques et volumétriques, que par le traitement extérieur des exemples les plus parfaits, qui font les sommets de cette architecture dans notre pays.