
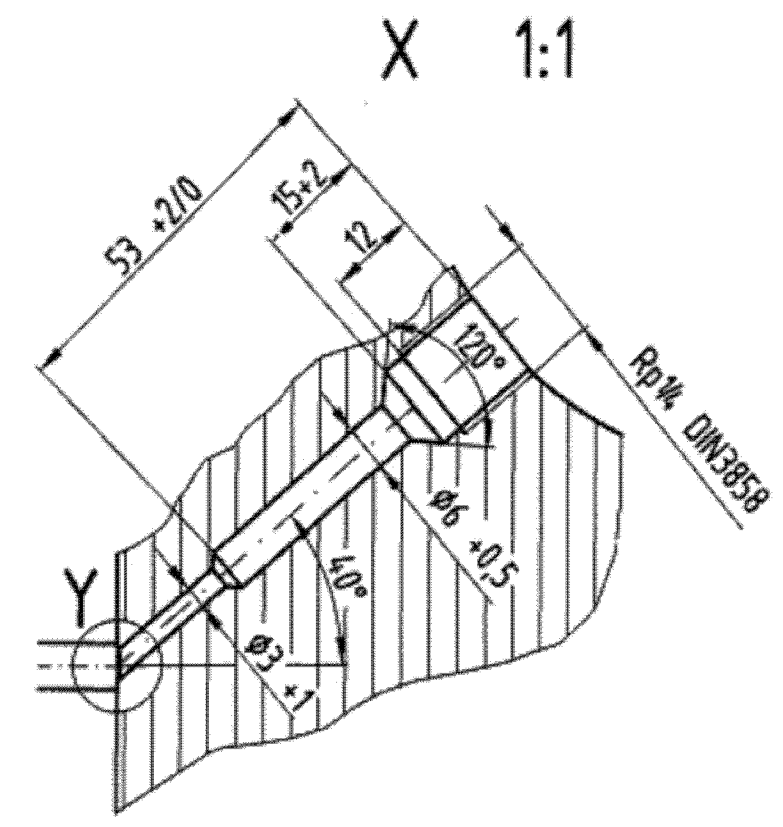
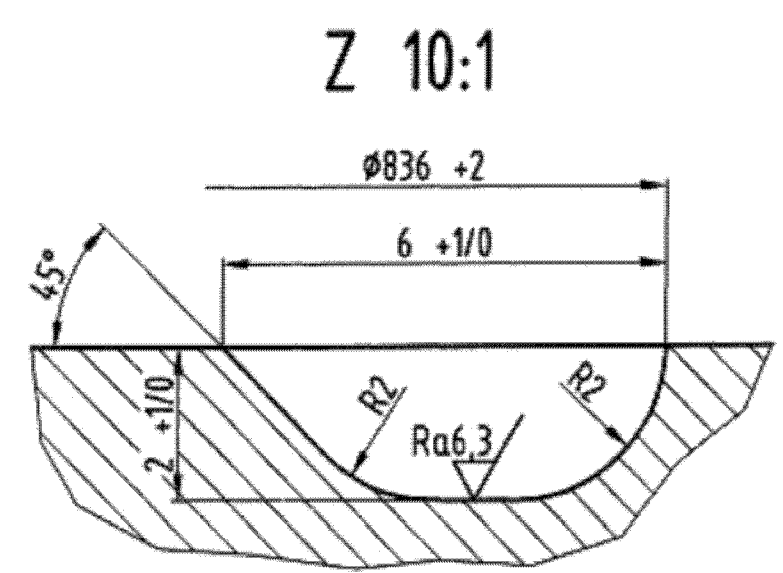


Paßmaß	Abmaß
185U9	-0,236 -0,351

\*\*) Bei rohwalzten oder geschmiedeten Scheibenstegen muldige Oberfläche gemäß ISO 8785 ohne scharfkantige Begrenzungen.  
Vertiefungen gemäß EN 10243-1 Abschnitt 5.2.4.3 zulässig.

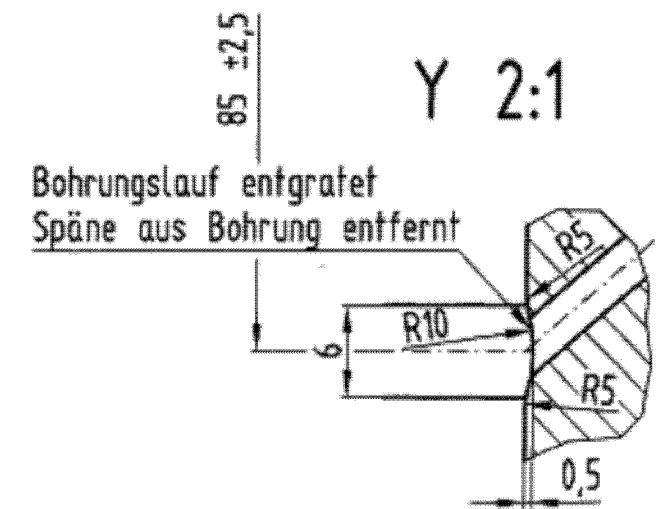

Verwendbar für: Radsatz-BA 025,080		Deutsche Bahn <b>DB</b> Minden/W, 20.06.01 TZF23 Koch		2Fwg661.02.001.007	
L	Zg. überarb.	01-02	Ho.	Datum	Name
K	Pos. eingetr.	03-03	Ho.	Bearb.	Ellermann
M	Profil geänd.	10-01	Hr.	Gepr.	Hoffmeister
N	Maß 900 eingetr.	11-07	Hr.	Norm	Bersieck
Zust.		Änderung	Datum	Name	Urspr.
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Maßstab 1:1

Vollrad BA 080

DB AG  
Minden / TZD3

FWG661\_02.001.007

CAD Blatt  
01 Bl.