




复位电路




注：按键复位，避免调试时插拔电源



433发生电路





温湿度sh20






BOOT,SWD模式



蓝牙模块

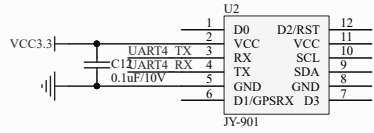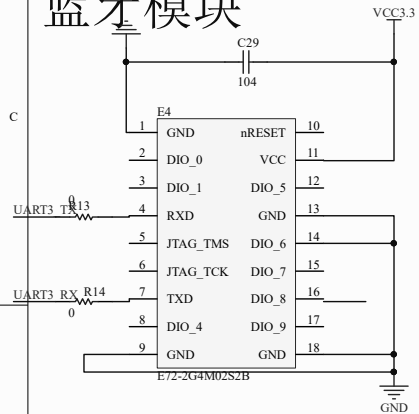

3mm定位锁螺丝孔

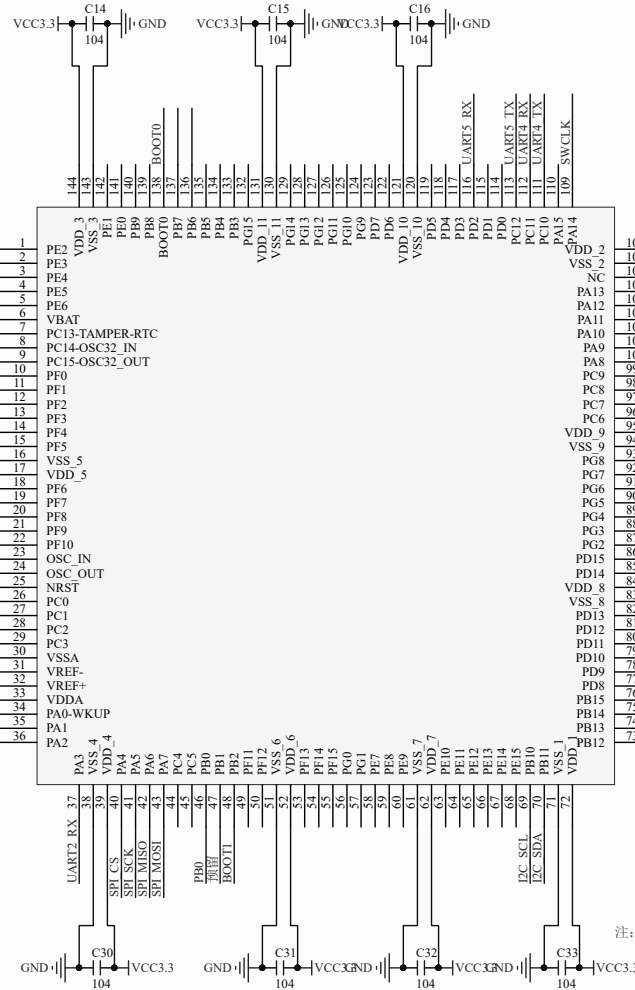

注：应靠近mcu各电源入口

I2C上拉

