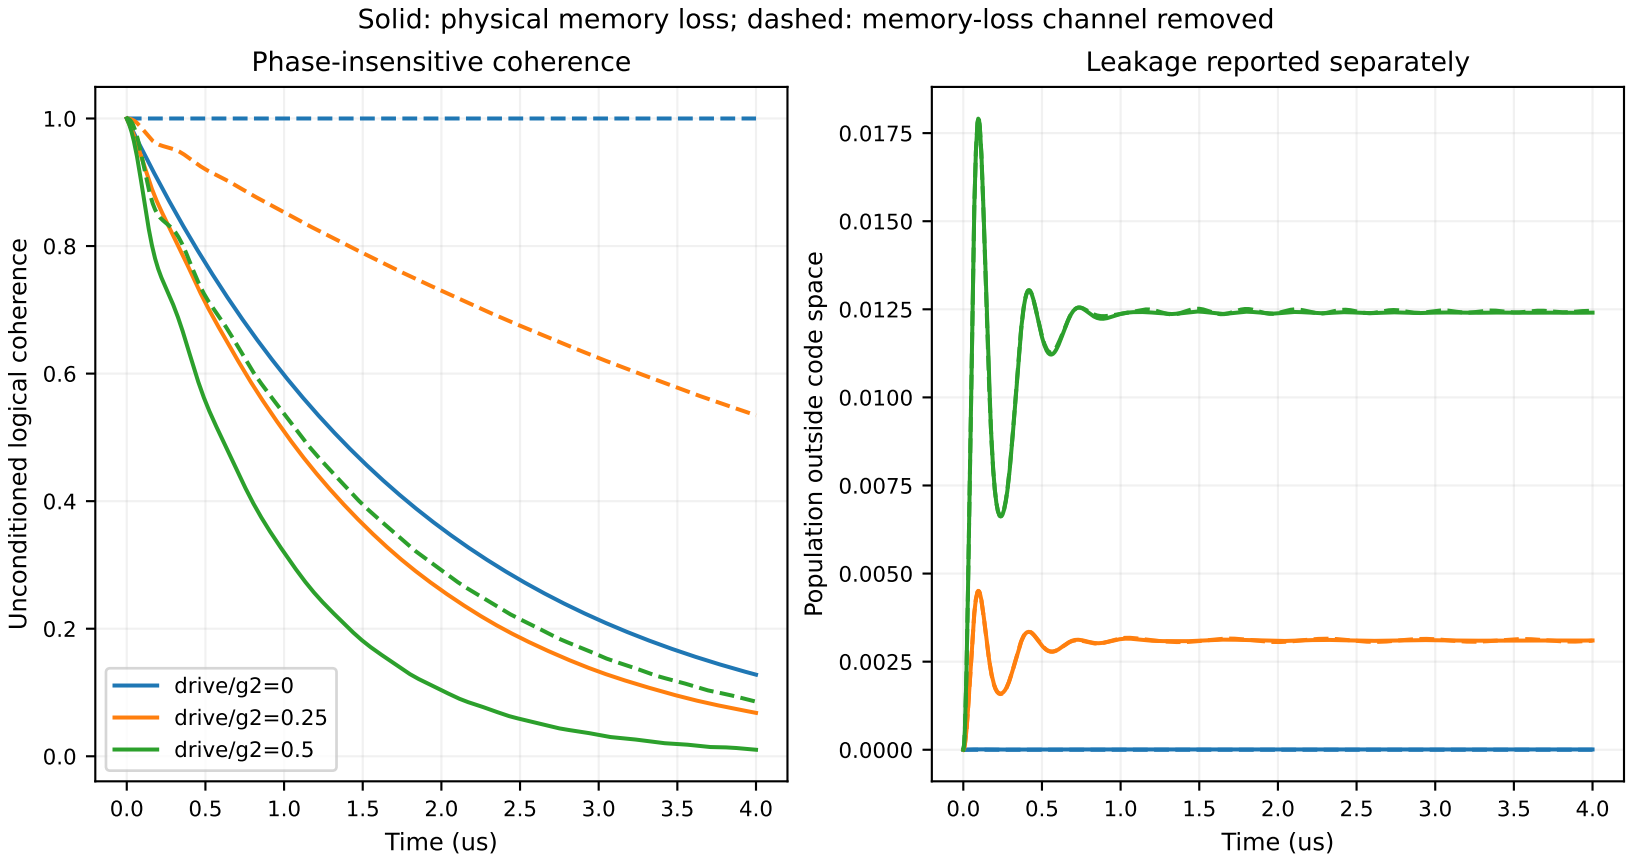
Solid: physical memory loss; dashed: memory-loss channel removed
Phase-insensitive coherence
Unconditioned logical coherence
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
drive/g2=0
drive/g2=0.25
drive/g2=0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time (us)
Leakage reported separately
Population outside code space
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time (us)