


1. Positionnement des premiers engins SP.



2. Le balisage est efficace uniquement lorsque les signaux avertisseurs sont positionnés le plus tôt possible et en amont du virage.

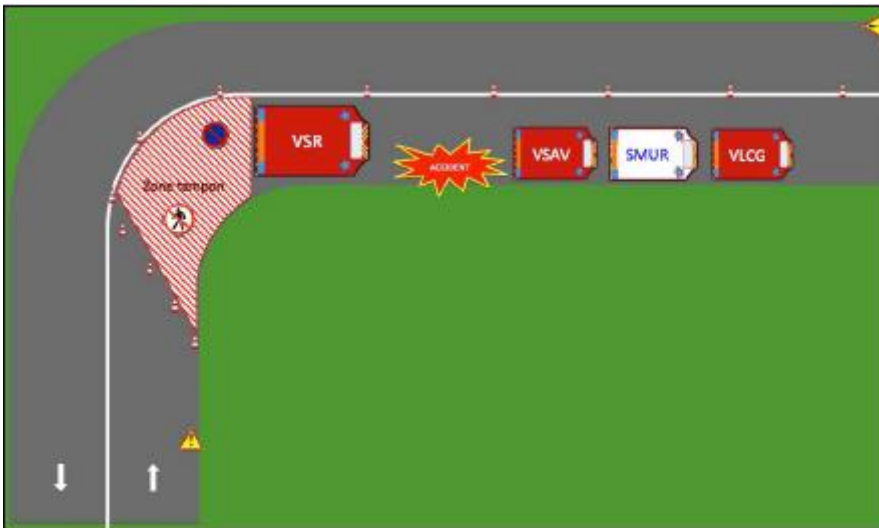

3. La gendarmerie ainsi que les exploitants routiers pourront également intégrer le dispositif afin de réguler la circulation pour le premier, et compléter le balisage et assurer la protection de la zone d'intervention pour le second.