



Déroulement

1. Positionnement des premiers engins SP.

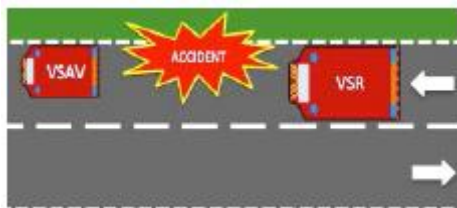

2. Le BAU est laissé libre pour les déplacements indispensable et le brancardage

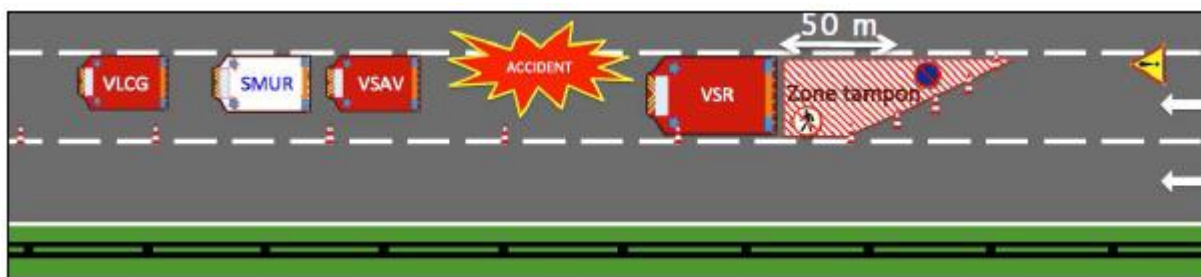

3. La gendarmerie ainsi que les exploitants routiers (ASF, COFIROUTE, DIR,...) pourront également intégrer le dispositif afin de réguler la circulation pour le premier, et compléter le balisage et assurer la protection de la zone d'intervention pour le second.

Méthode, variante

AVP sur BAU



AVP sur VR

