RELATÓRIO CEP: DEFEITOS EM PLACAS DE CIRCUITO

Carta de Controle Tipo C | Objetivo: Calibrar

FASE I: CALIBRAÇÃO

Identificação: Defeitos em Placas de Circuito

Tipo de Carta: Carta C

Data/Hora: 2026-10-15 12:00:00 | Responsável: Produção | Unidade: defeitos/placa | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): Variável

LIMITES DE CONTROLE

Contagem de Defeitos:

LIC = 0.0000

LC (c̄) = 2.8000

LSC = 7.8200

CAPACIDADE / DESEMPENHO

Métricas de Atributos:

Defeitos / amostra: 2.8000

Monitoramento Poisson

DIAGNÓSTICO


Estável (Fase I)

Sem exclusões de amostras

Iterações na Fase I: 1

Excluídas: Nenhuma

CARTA DE CONTROLE: C (CALIBRAR)

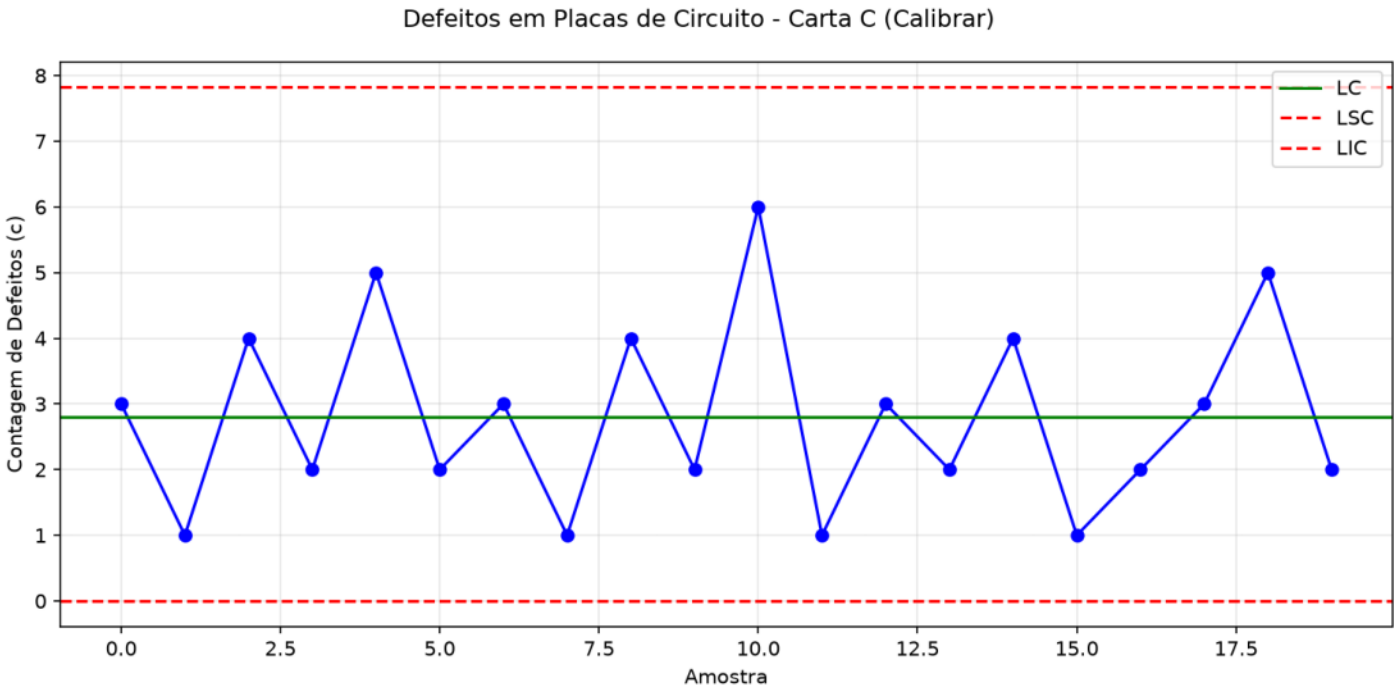

MÉTRICAS DO PROCESSO

Média de Defeitos por Unidade Inspecionada (c̄): 2.8000

Limites de Controle: LIC = 0.0000 | LSC = 7.8200

ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

Desloc. (δ)	Risco β	Detecção (Pd)	ARL1
0.50 σ	0.9676	0.0324	30.89
1.00 σ	0.9156	0.0844	11.85
1.50 σ	0.8323	0.1677	5.96
2.00 σ	0.7236	0.2764	3.62
2.50 σ	0.6012	0.3988	2.51
3.00 σ	0.4784	0.5216	1.92

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LC": 2.8
}
```


Nenhuma amostra violou os limites de controle (3σ).