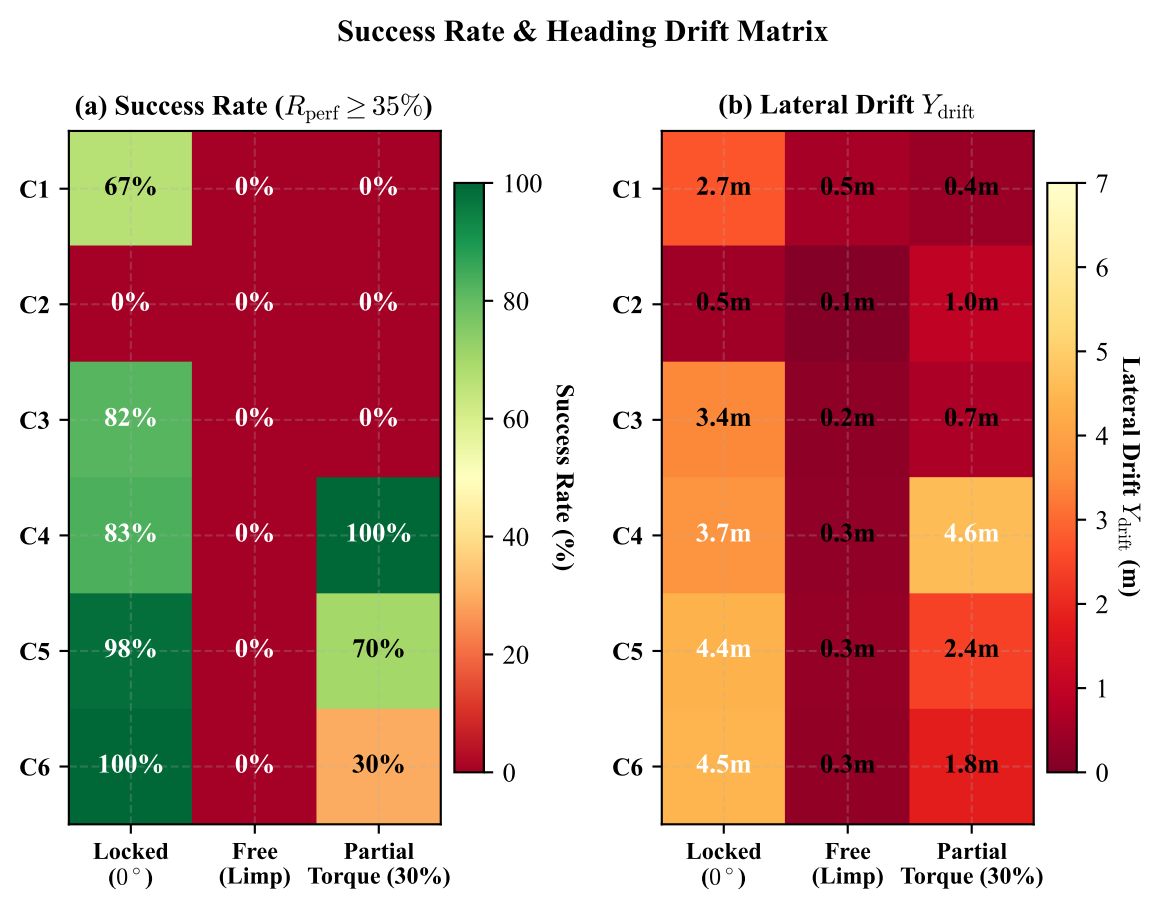
Success Rate & Heading Drift Matrix
(a) Success Rate ($R_{\text{perf}} \geq 35\%$)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
67%
0%
0%
0%
0%
0%
82%
0%
0%
83%
0%
100%
98%
0%
70%
100%
0%
30%
Locked (0°)
Free (Limp)
Partial Torque (30%)
Success Rate (%)
100
80
60
40
20
0
(b) Lateral Drift Y_{drift}
2.7m
0.5m
0.4m
0.5m
0.1m
1.0m
3.4m
0.2m
0.7m
3.7m
0.3m
4.6m
4.4m
0.3m
2.4m
4.5m
0.3m
1.8m
Lateral Drift Y_{drift} (m)
7
6
5
4
3
2
1
0