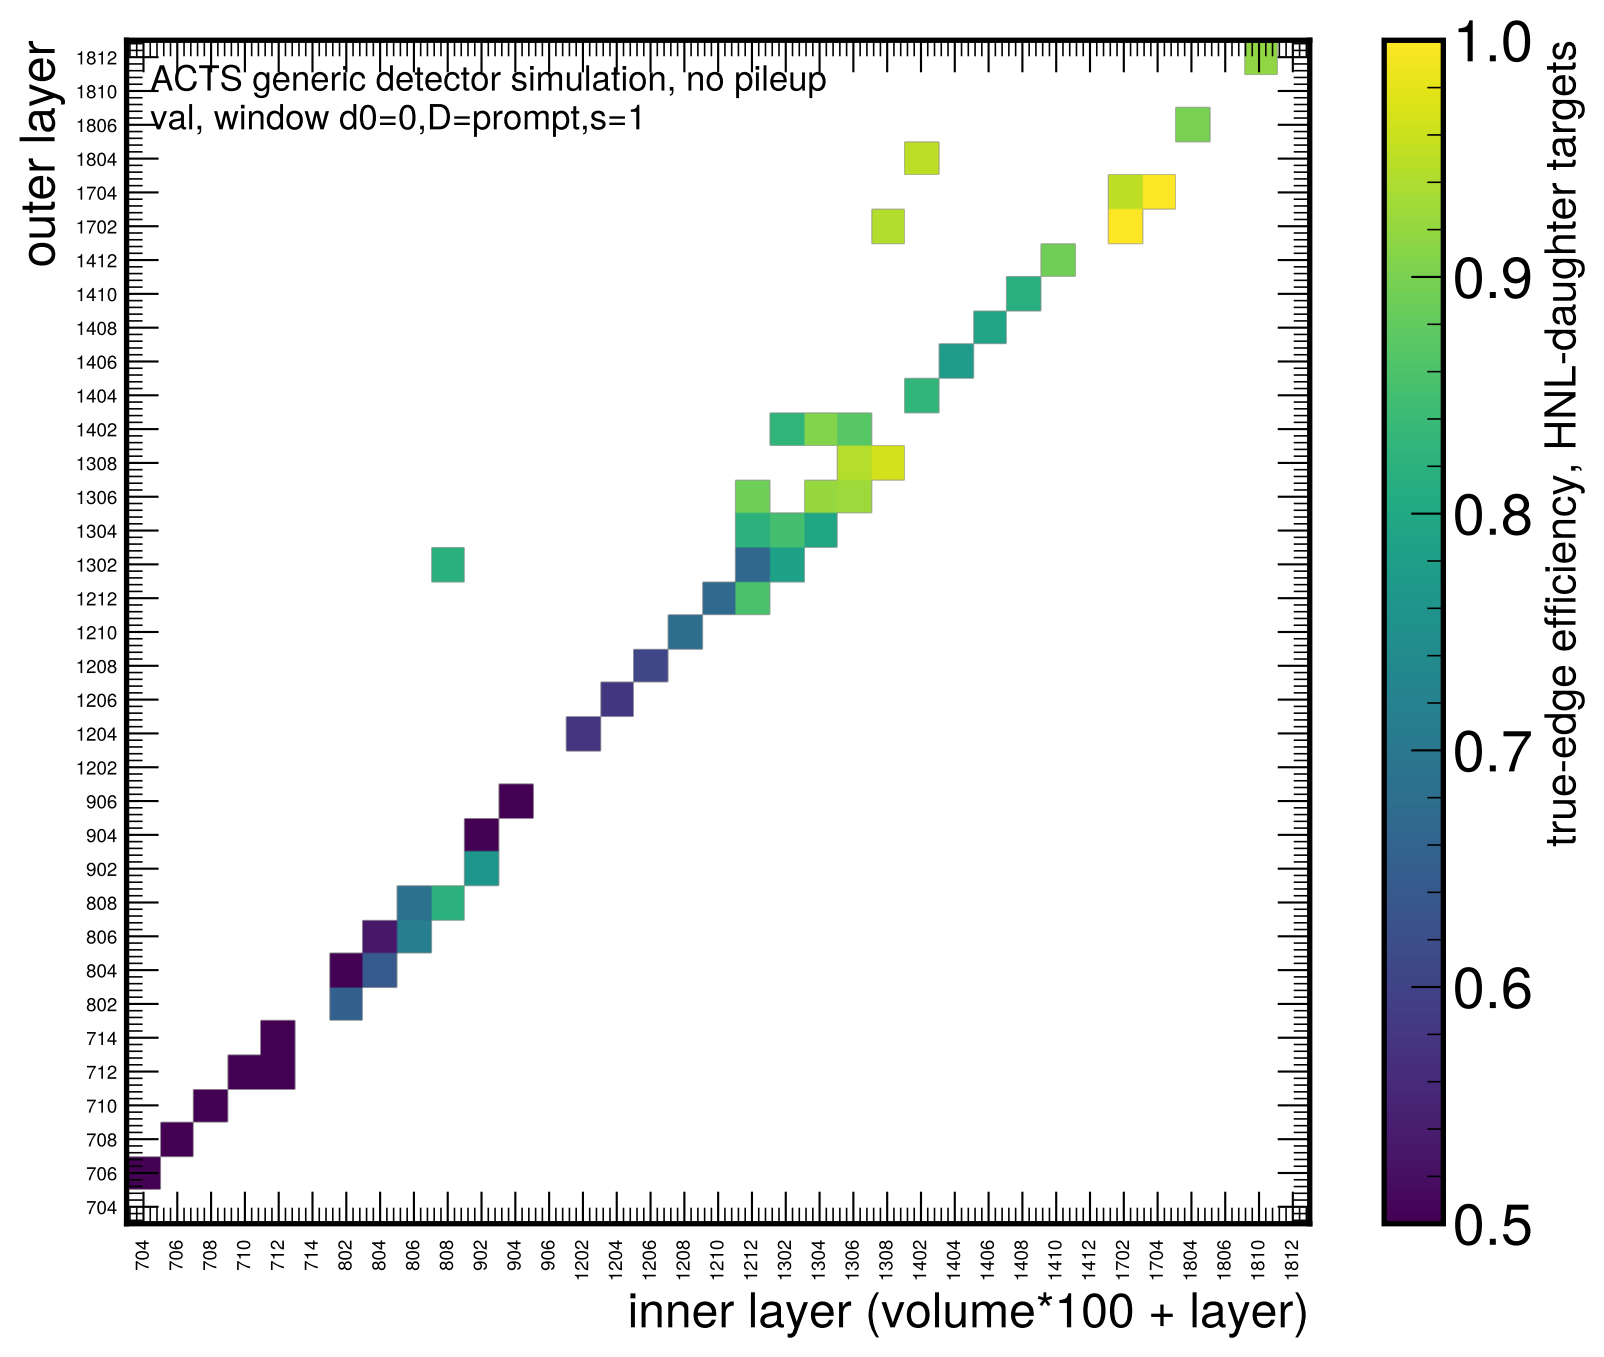
ACTS generic detector simulation, no pileup
val, window d0=0,D=prompt,s=1
outer layer
inner layer (volume*100 + layer)
true-edge efficiency, HNL-daughter targets
1812
1810
1806
1804
1704
1702
1412
1410
1408
1406
1404
1402
1308
1306
1304
1302
1212
1210
1208
1206
1204
1202
906
904
902
808
806
804
802
714
712
710
708
706
704
704
706
708
710
712
714
802
804
806
808
902
904
906
1202
1204
1206
1208
1210
1212
1302
1304
1306
1308
1402
1404
1406
1408
1410
1412
1702
1704
1804
1806
1810
1812
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5