检测报告

报告编号：SHF03-25021669QC-15

样品来源：客户送样

客户名称：A有限公司

客户地址：XXX号

检测报告

下列样品及样品信息由委托方提供及确认:

样品名称：底盘前护板 底盘后护板总成 底盘后护板总成 电池左前下护板 电池左后下护板 电池右前下护板 电池右后下护板

零件号：LAC-55040018 LAC-55040019 LAC-55040020 LAC-82190048 LAC-82190049 LAC-82190050 LAC-82190051

材质：/

车型项目：W02

测试阶段：Others（其他）

生产厂家：

生产日期：/

包装日期：/

其它信息：/

检测信息:

检测项目：阻燃性

接样日期：2025-02-11

检测周期：2025-02-28

检测依据：Q/LiA5400008-2022（V3）

判定依据：BR≤75mm/min

判定结论：符合

编制：任紫悦　　审核：王秀宾

批准：　　签发日期：2025-03-03

检测信息：

检测项目	检测依据	检测日期
1. 阻燃性	Q/LiA5400008-2022（V3）	2025-02-28

样品信息：

样品编号	样品名称	样品数量	样品描述
2502001977-1	底盘前护板 底盘后护板总成 底盘 后护板总成 电池左前下护板 电池 左后下护板 电池右前下护板 电池 右后下护板	5	/

1. 阻燃性

设备信息：

设备名称	品牌/型号	设备编号	校准有效期
汽车内饰物阻燃性测试仪	DFS-03-001	SWE-2169	2026-01-19

试验条件：

1.测试方法：

1.1 样品尺寸：356×100×2.10mm；火焰高度： 38mm；点火时间：15s；风速：0.22 m/s

1.2 使用耐热支撑线：否

1.3 其他：

1.4 燃烧速度 V=60×（L/T）

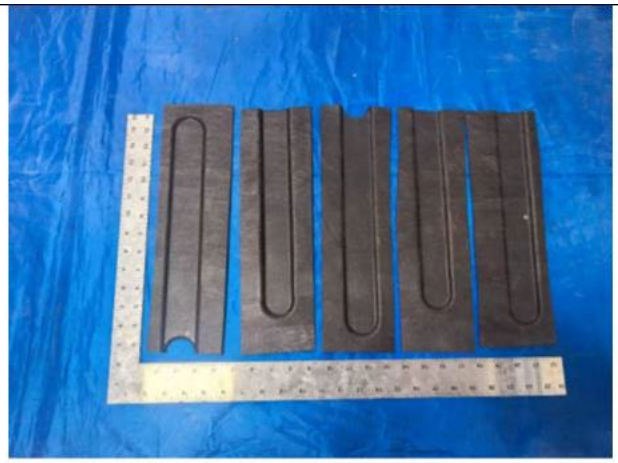
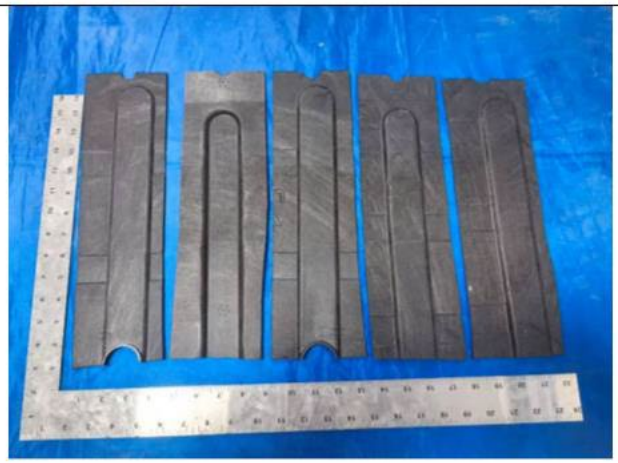
技术要求：BR≤75mm/min。

检测结果：

样品编号	检测结果			判定
	燃烧距离 L(mm)	燃烧时间 T（s）	燃烧速度（mm/min）	
2502001977-1-01	0	0	A-0	符合
2502001977-1-02	0	0	A-0	符合
2502001977-1-03	0	0	A-0	符合
2502001977-1-04	0	0	A-0	符合
2502001977-1-05	0	0	A-0	符合
最大燃烧速（mm/min）	A-0			符合

本页结束

详细照片：

	
接收照片	试验前
	
试验中	试验后

本页结束

****报告结束****

——声明——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章或报告专用章”或批准人未签字，一律无效。
2. 本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章或报告专用章”视为无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。未加盖 CMA 标志的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
7. 未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。