Solahart ELECTRIC WATER HEATER

ELECTRIC SERIES

ELECTRIC WATER HEATER

5 YEAR GUARANTEE

PALING TANGGUH DIKELASNYA

MAXIMUM PRESSURE 10 BAR

EWH 100
500 W | 100 (L)

EWH 55
500 W | 55 (L)

EWH 25
350 W | 25 (L)

SPESIFIKASI TEKNIS

Model	Tank Capacity (litres)	Dimensions (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
86H-25/P	25	460	320	70	377	396	150	426
86H-55/P	55	868	477	195.5	377	396	150	426
86H-100/P	100	873	643	165	461	480	150	426

Model	Preset Temp.	Heating Element Input	Empty Tank Weight (kg)	Operating Tank Weight (kg)	Working Pressure (Max)kpa	Supply Voltage V a.c
86H-25/P	60°C	350 W	17	42	1000kpa	200-400 V a.c 50Hz
86H-55/P		500 W	25	80		
86H-100/P		500 W	36	136		

** All connections in 3/4" Thread. All dimensions in mm.*

250.000X Heating Cycles
Incoloy Element
Pressure 10 bar
Super Durability

CAPACITY	25 LITER	55 LITER	100 LITER
SUITABLE FOR	1-2 PEOPLE	3-4 PEOPLE	5 PEOPLE
POWER INPUT	350 WATT	500 WATT	500 WATT

5 Years Warranty Solahart ELECTRIC

1 Years Warranty Spare parts

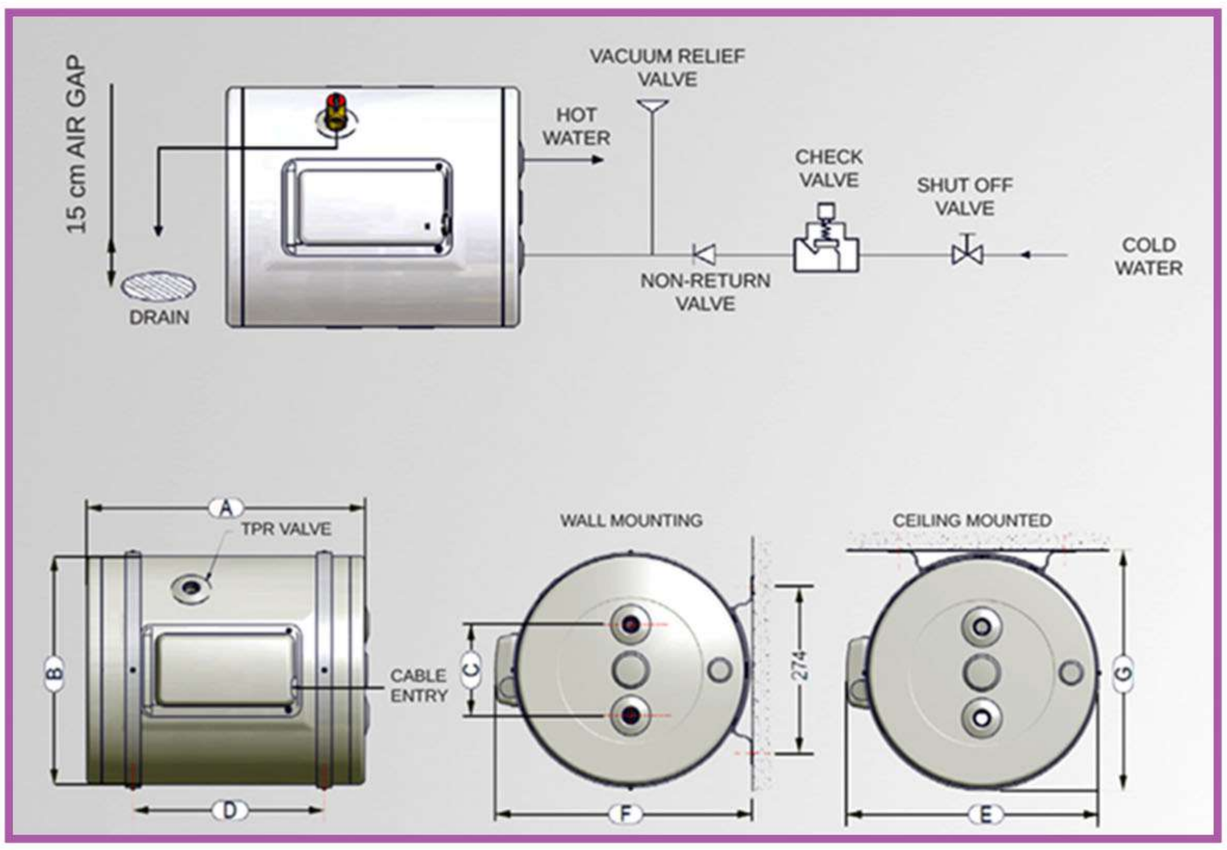

Memiliki dua metode perlindungan korosi. Pertama, tangki dilapisi enamel eksklusif, yang dipanaskan pada suhu 870 OC hingga hasil yang didapatkan halus, kuat, seperti lapisan kaca yang menahan korosi ke silinder baja. Kedua, perlindungan dari Anoda sebagai tumbal tangki. Menggunakan elemen pemanas berbahan incoloy 800. Memenuhi standar internasional IEC 60335-2-21

Untuk menghindari terjadinya pengurangan panas air didalam tangki, tangki diisolasi dengan polyurethane foam setebal 5 cm sehingga dapat menyimpan panas lebih lama.

Dilengkapi dengan ELCB, serta Safety Valve (Katup Pengaman terhadap tekanan dan suhu dengan sensor ada didalam tangki membuat tangki Solahart terjamin kemanannya).