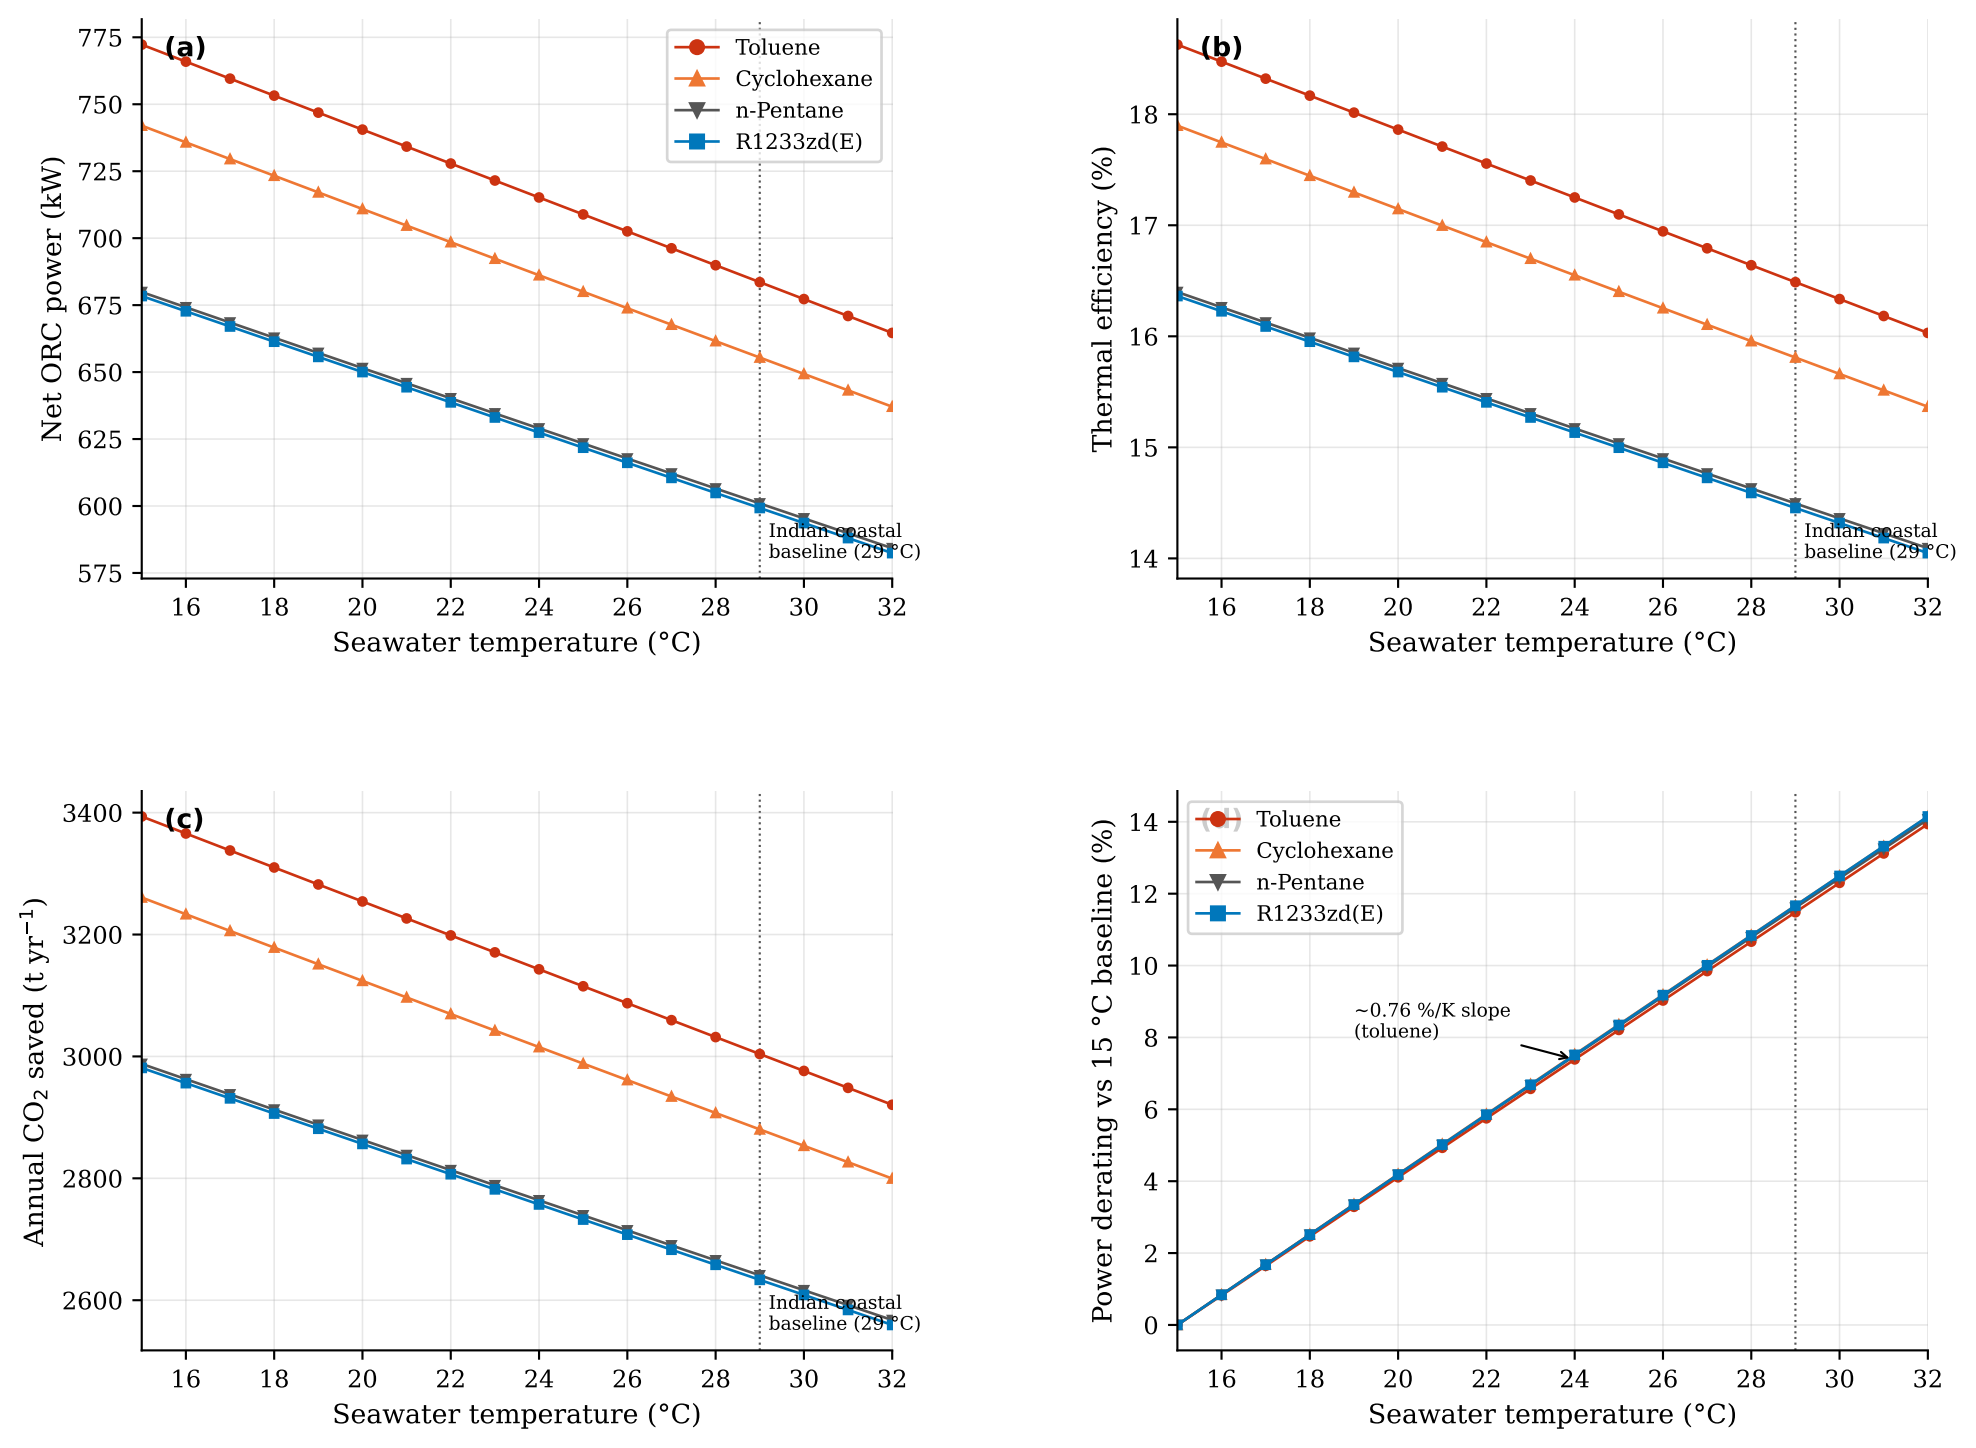
(a)
Toluene
Cyclohexane
n-Pentane
R1233zd(E)
Net ORC power (kW)
775
750
725
700
675
650
625
600
575
Indian coastal baseline (29 °C)
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Seawater temperature (°C)
(b)
Thermal efficiency (%)
18
17
16
15
14
Indian coastal baseline (29 °C)
Seawater temperature (°C)
(c)
Annual CO_2 saved (t yr^{-1})
3400
3200
3000
2800
2600
Indian coastal baseline (29 °C)
Seawater temperature (°C)
(d)
Toluene
Cyclohexane
n-Pentane
R1233zd(E)
Power derating vs 15 °C baseline (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
~0.76 %/K slope (toluene)
Seawater temperature (°C)