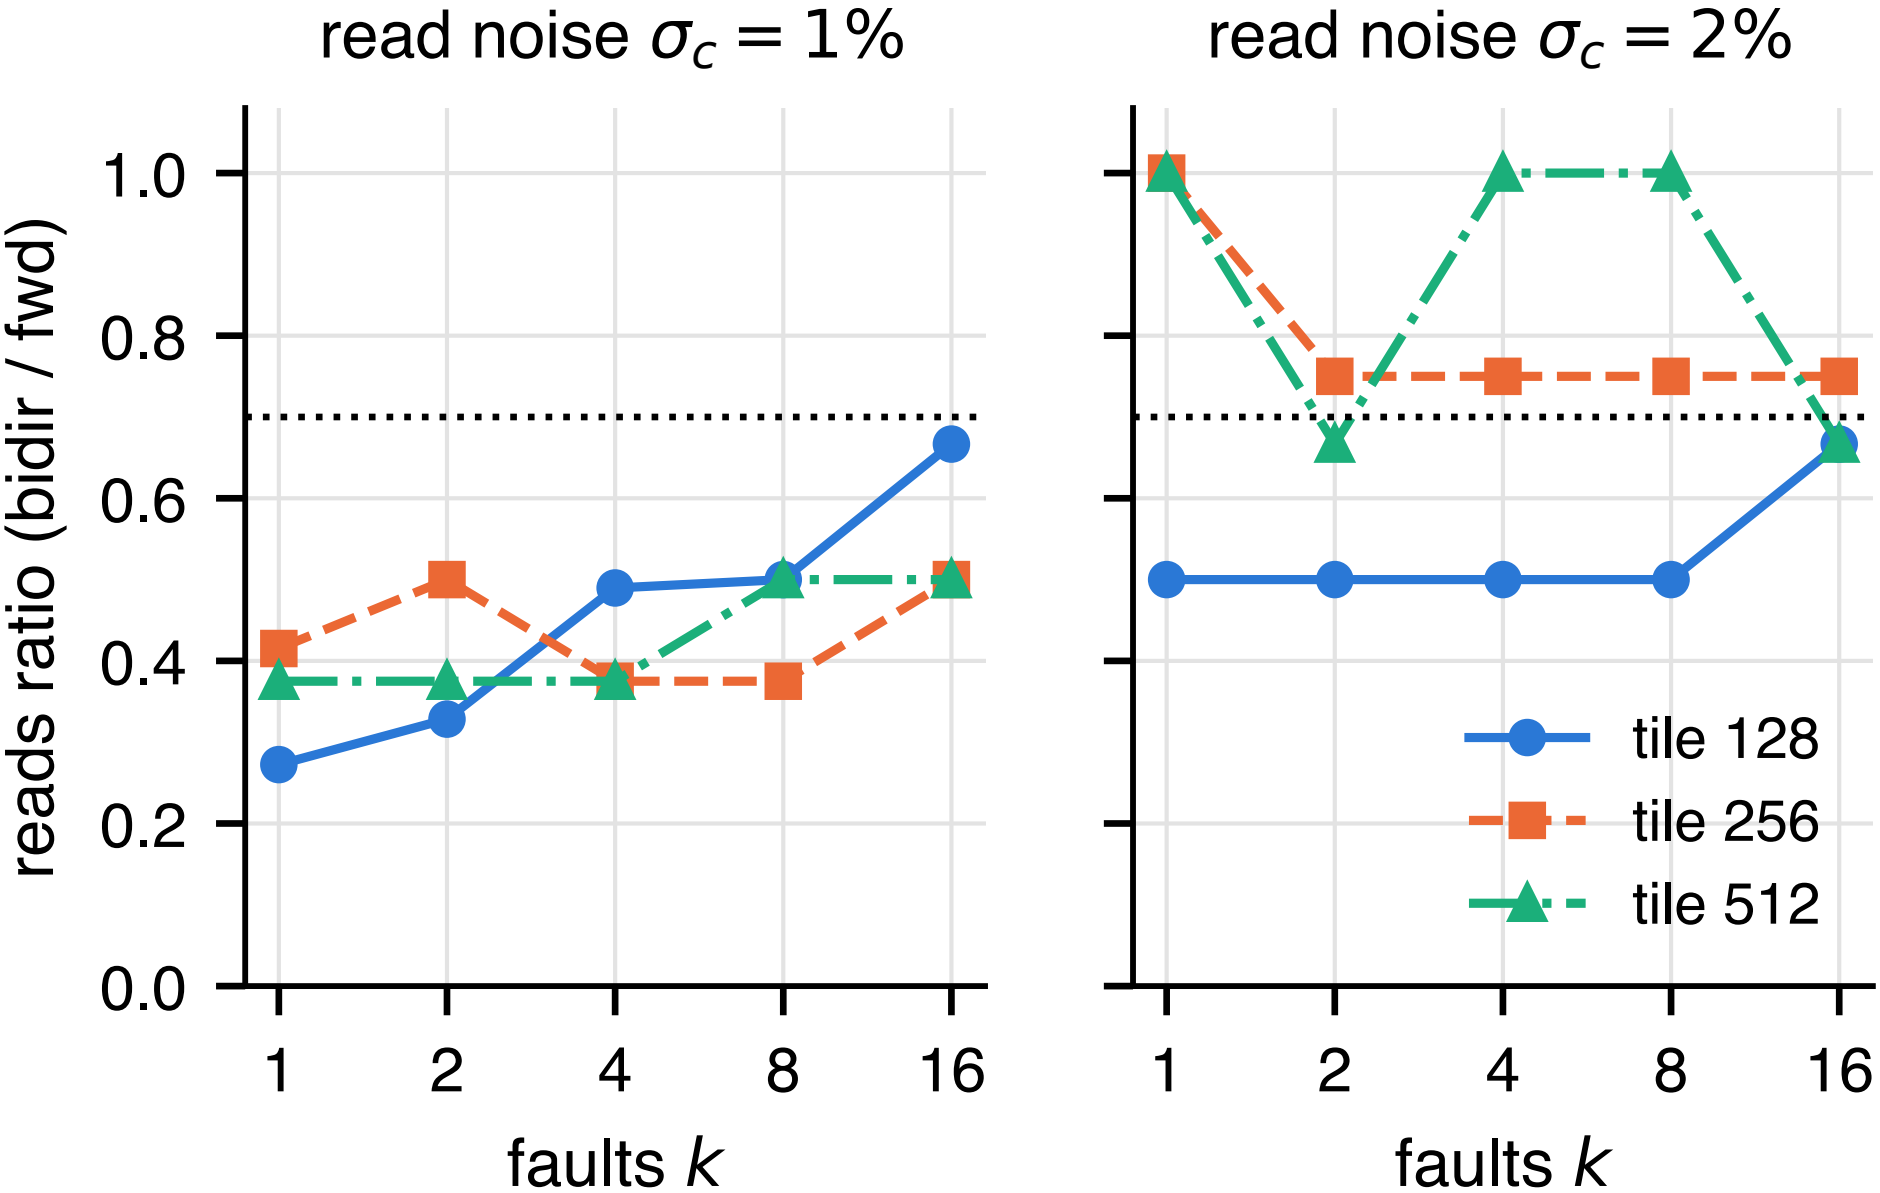
read noise $\sigma_c = 1\%$
read noise $\sigma_c = 2\%$
reads ratio (bidir / fwd)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
2
4
8
16
faults k
tile 128
tile 256
tile 512