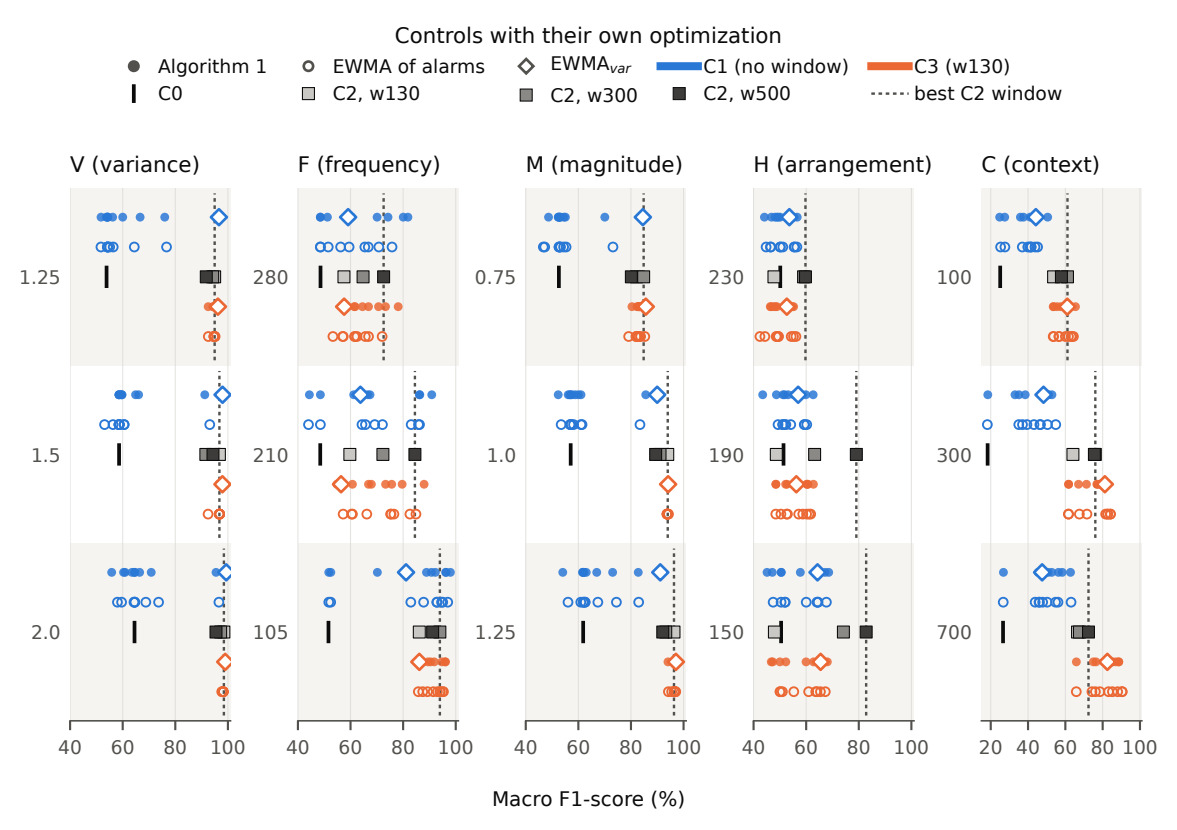
Controls with their own optimization
Algorithm 1
C0
EWMA of alarms
C2, w130
EWMA$_{var}$
C2, w300
C1 (no window)
C2, w500
C3 (w130)
best C2 window
V (variance)
F (frequency)
M (magnitude)
H (arrangement)
C (context)
1.25
1.5
2.0
280
210
105
0.75
1.0
1.25
230
190
150
100
300
700
40
60
80
100
20
Macro F1-score (%)