


☞ 어플리케이션 플로우 현황

수신.발신 데이터량

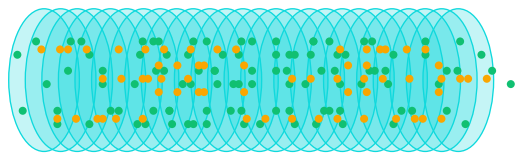

● 수신 데이터: 200mb ● 수신 데이터: 100mb


수신 발신 데이터 비율



● 수신 데이터: 70% ● 수신 데이터: 30%

평균 응답 속도


2.0 ms
불량

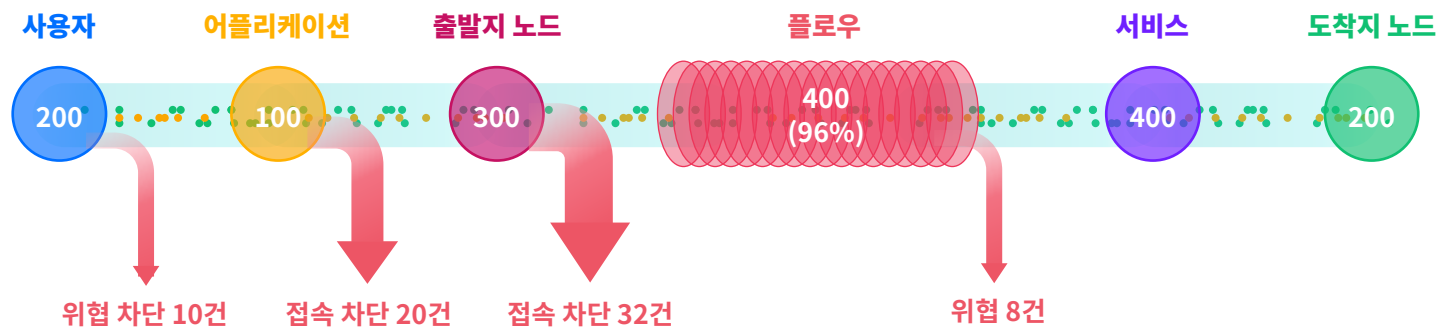

1. 각노드별 다른색

☞ 어플리케이션 플로우 현황

수신.발신 데이터량

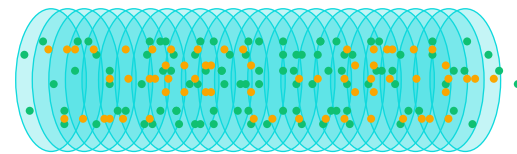

● 수신 데이터: 200mb ● 수신 데이터: 100mb


수신 발신 데이터 비율



● 수신 데이터: 70% ● 수신 데이터: 30%

평균 응답 속도

2.0 ms
불량

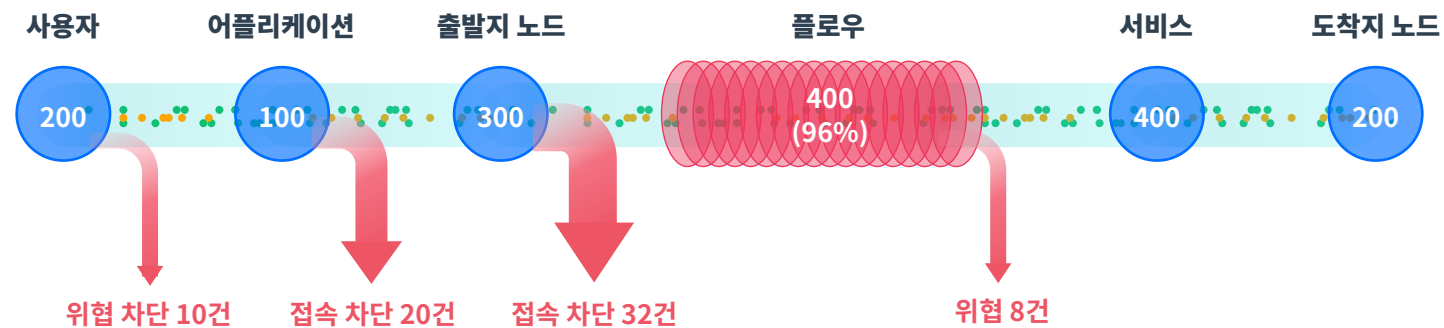

2. 모든 노드 동일, 데이터 흐름, 차단 관련 색만 구분