


**getrennter Geh- und Radweg mit Benutzungspflicht,
Weiterführung als gemeinsamer Geh- und Radweg,**

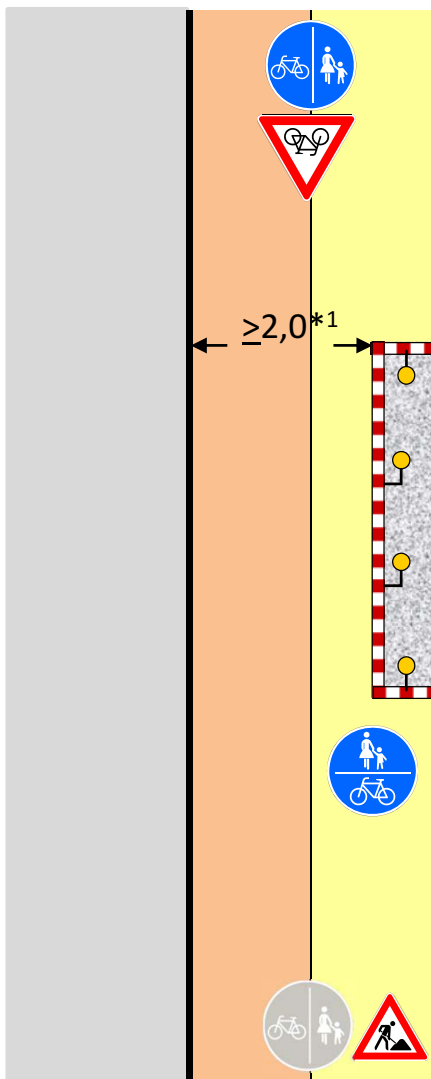

Querabspernung durch
Abspernschranken (Höhe 100 mm)
und Tastleisten

Einseitige Warnleuchten in max. 1,0 m Abstand

Längsabspernung durch
Abspernschranken (Höhe 100 mm)
und Tastleisten

Doppelseitige Warnleuchten oder
Randstrahler in max. 10,0 m Abstand

*1 wenn $\geq 2,3$ m  

