01_cradle / 부품 치수 및 가공 기준

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum / front

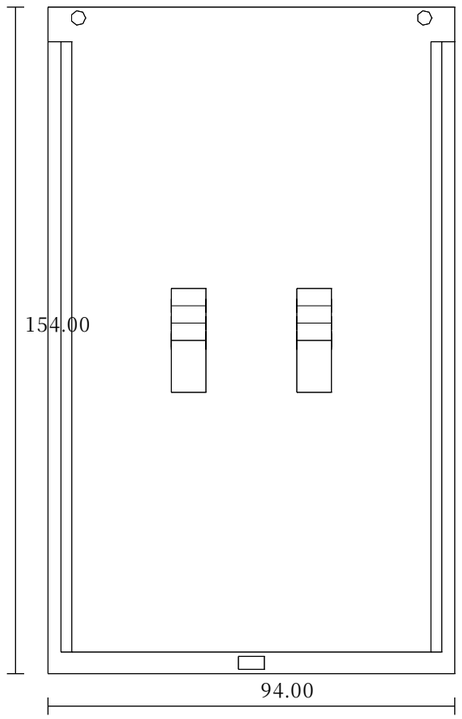

ZY side

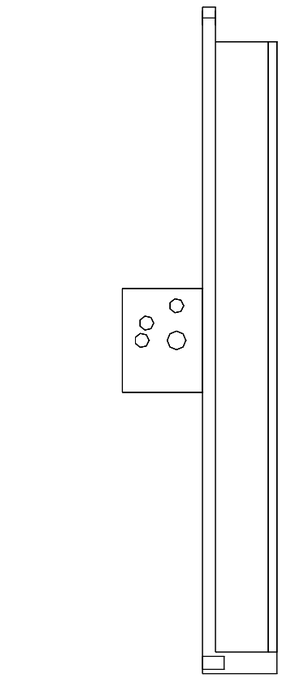

XZ top

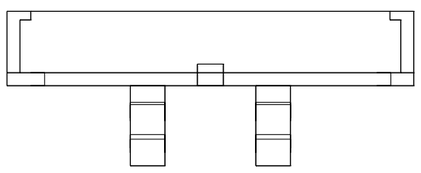

Material: PETG prototype; no rated strength
Envelope X94 Y154 Z35.7 (hinge included)
Backplate 3; walls 3; bottom wall 5
Cavity X88 Y144; lips overlap cavity 2.5
Gate holes D3.4: (X,Y) = (+/- 40,74.5), axis Z
Pivot D4.3: (Y,Z) = (0, - 6), axis X
Lock D3.3: (Y,Z) = (8, - 6),(4, - 12.928),(0, - 14)
Cheeks X[- 18.5, - 10.5],[10.5,18.5]; Y +/- 12
Cheeks Z - 18.5 to 0; tether 6x3 at Y - 76.. - 73
Side wall ends Y69; open insertion end +Y
General FDM target +/- 0.3 mm; NOT verified
Pin bores: finish to gauge; avoid press fit
Contact edges R0.5 min by finishing
Print orientation / supports: see guide