1579137.02

Ra 25 (√)

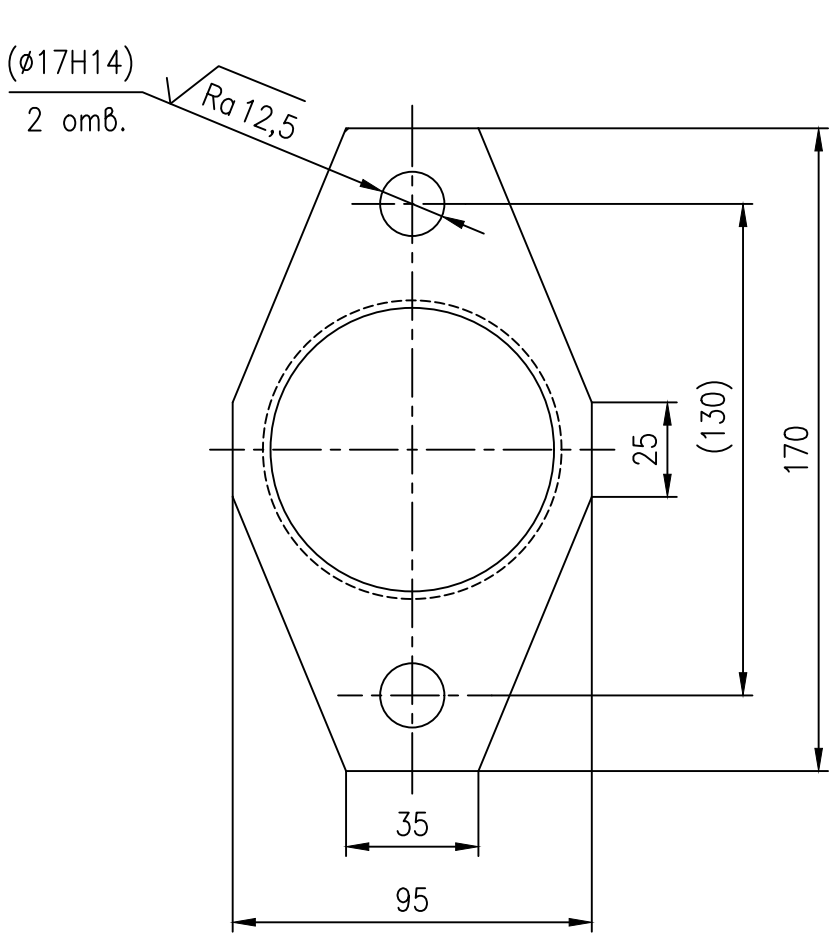


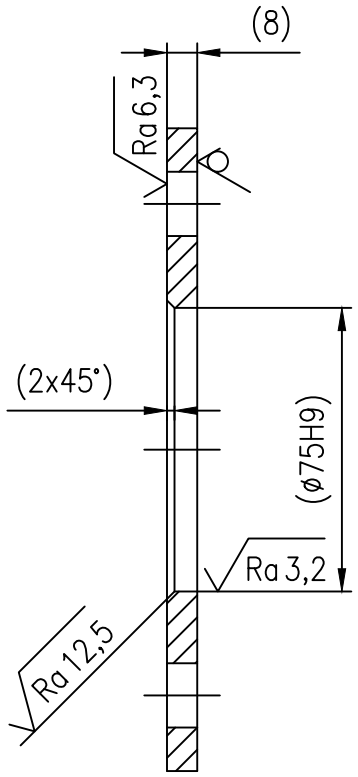


1 Изготовить из листа ГОСТ 19903–74.

2 h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Размеры в скобках – после сборки.

4 Маркировать по СТП завода-изготовителя.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1579137.02 | | 362.03.2965СО | |
| Изм. | Лист | N° докум. | Подп. | Дата | Накладка | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Должиков | | | | И | 0,43 | 1:2 |
| Пров. | | Воронецкий | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н.контр. | | Гаврелюк | | | Сталь 325-12-09Г2С-ГС ГОСТ 19281-2014 | ИГХ РУС | | |
| Утв. | | Ряполов | | | | г. Москва | 2017 | |

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.

Формат А4