


1579138.01

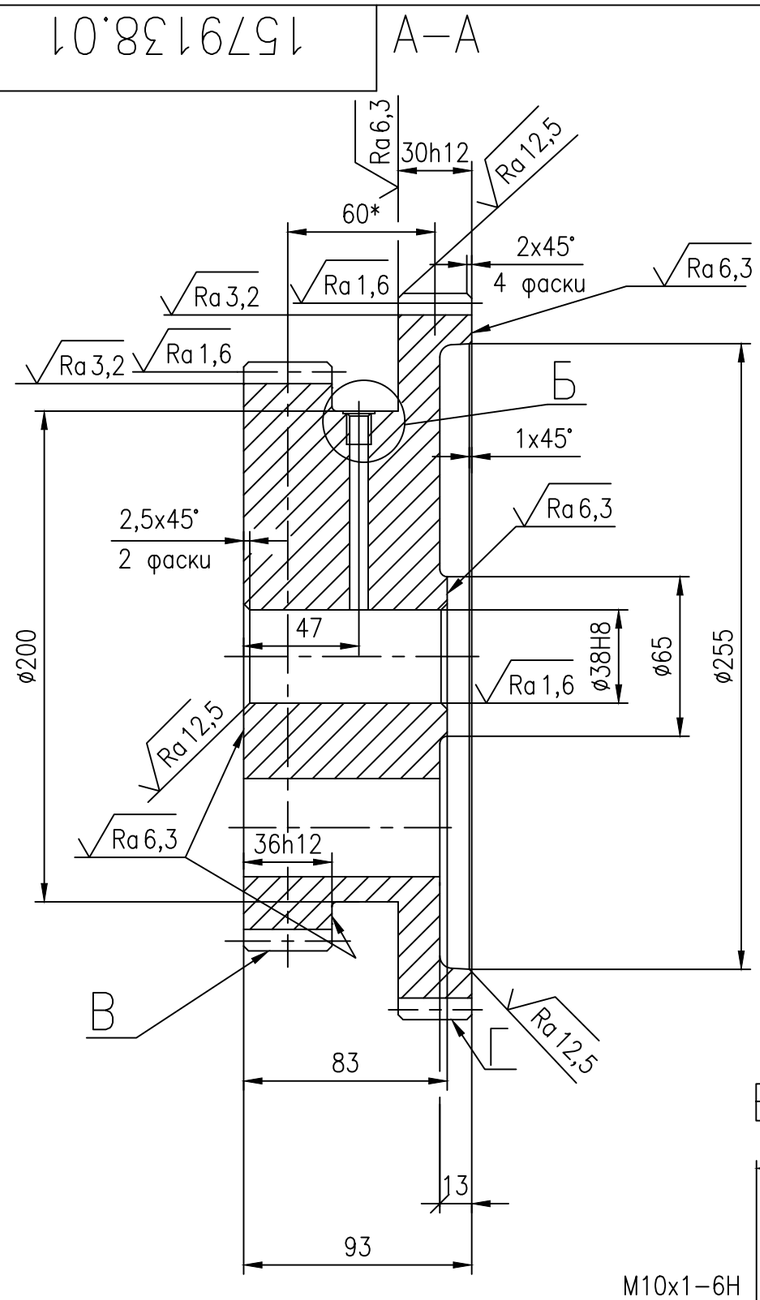

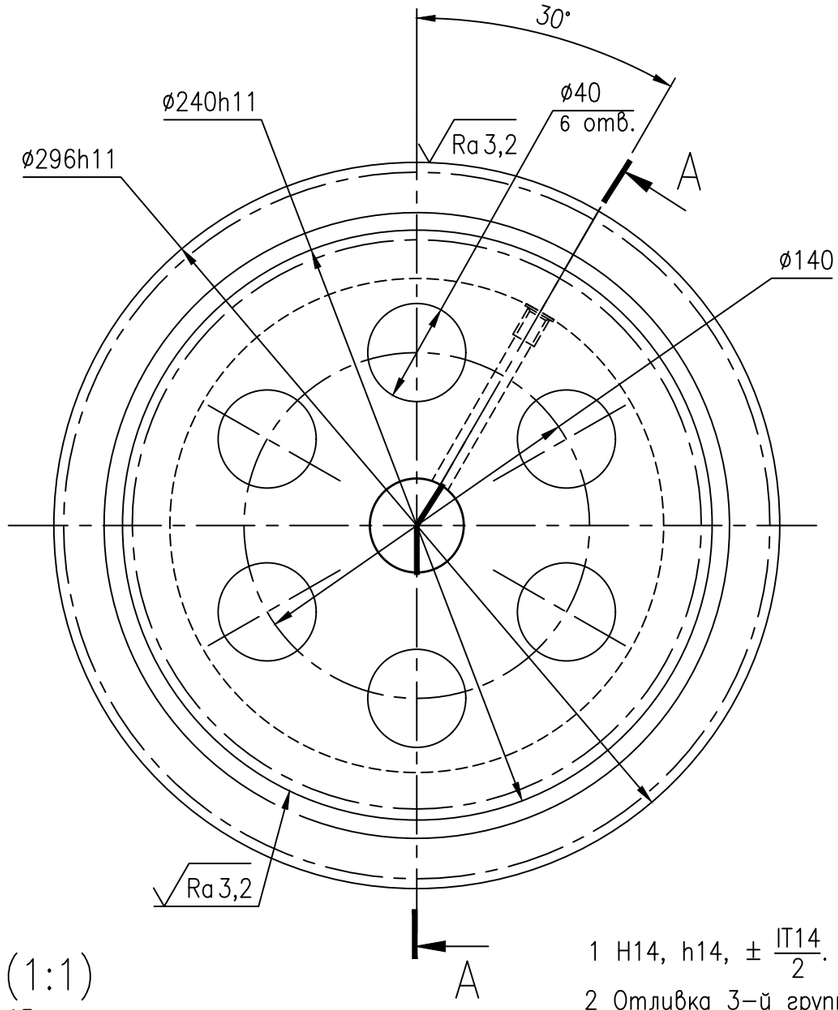

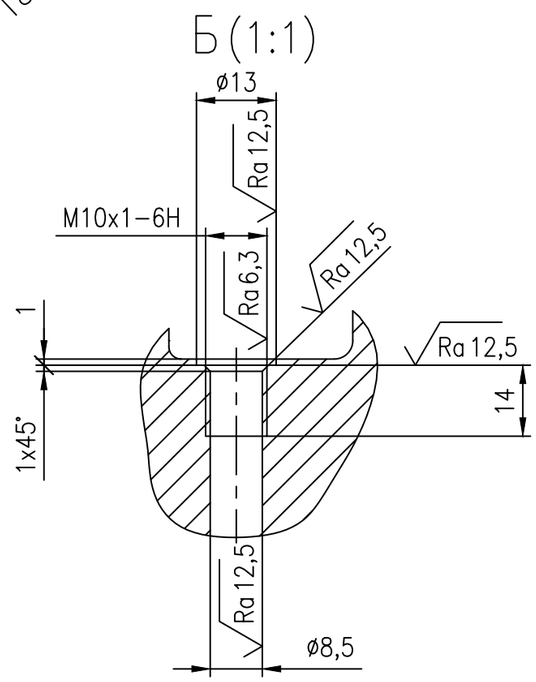

Зубчатый венец	–	В	Г
Модуль	m	4	
Число зубьев	z	58	72
Исходный контур	–	ГОСТ 13755–81	
Коэффициент смещения исходного контура	x	0	
Степень точности	–	8–В ГОСТ 1643–81	
Толщина зуба по постоянной хорде	$\overline{Sc}$	$5{,}548^{-0{,}16}_{-0{,}30}$	
Высота зуба до постоянной хорды	$\overline{hc}$	2,992	
Диаметр делительной окружности	Do	232	288

1 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 Отливка 3–й группы ГОСТ 977–88. Точность отливки 10–12 ГОСТ 26645–85.

3 Неуказанные литейные уклоны и радиусы – по СТП завода–изготовителя.

4 * Размеры для справок.

5 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579138.01	362.03.2965С0
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Колесо зубчатое	Лит. И; Масса 23; Масштаб 1:2,5
Разраб.		Должиков				Лист; Листов 1
Пров.		Воронецкий				
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 25Л ГОСТ 977–88	ИГХ РУС г.Москва 2017
Утв.		Ряполов				

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.