1579138.02

Ra 6,3

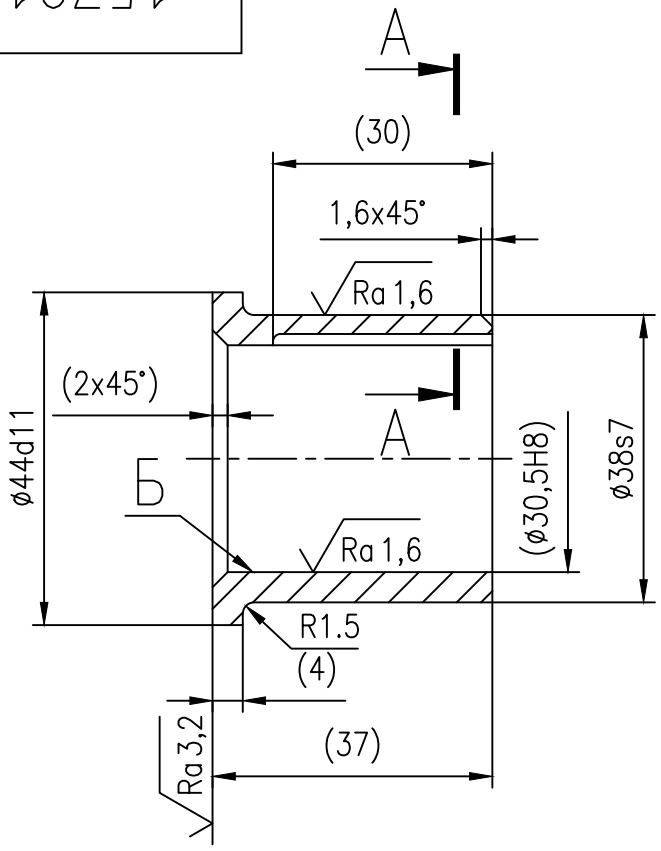

А–А(2:1)

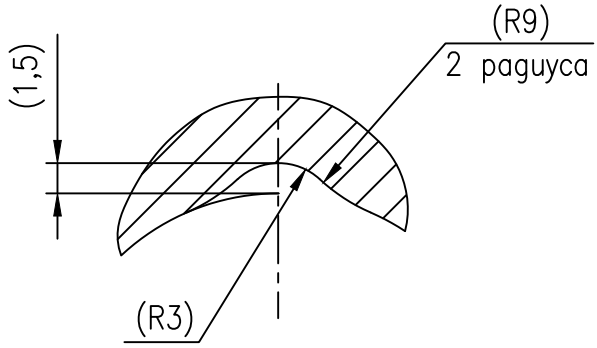

1 h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 Размеры в скобках – после сборки.

3 Овальность и конусообразность пов. Б не более половины допуска на диаметр.

4 Маркировать по СТП завода-изготовителя.

					1579138.02			362.03.2965С0
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Втулка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Должиков				И	0,13	1:1
Пров.		Воронецкий				Лист	Листов 1	
Н.контр.		Гаврелюк			БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79	ИГХ РУС		
Утв.		Ряполов				г. Москва	2017	

Формат А4

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.