

260620-КМЗ.18-00.00.10

Ra25 (√)

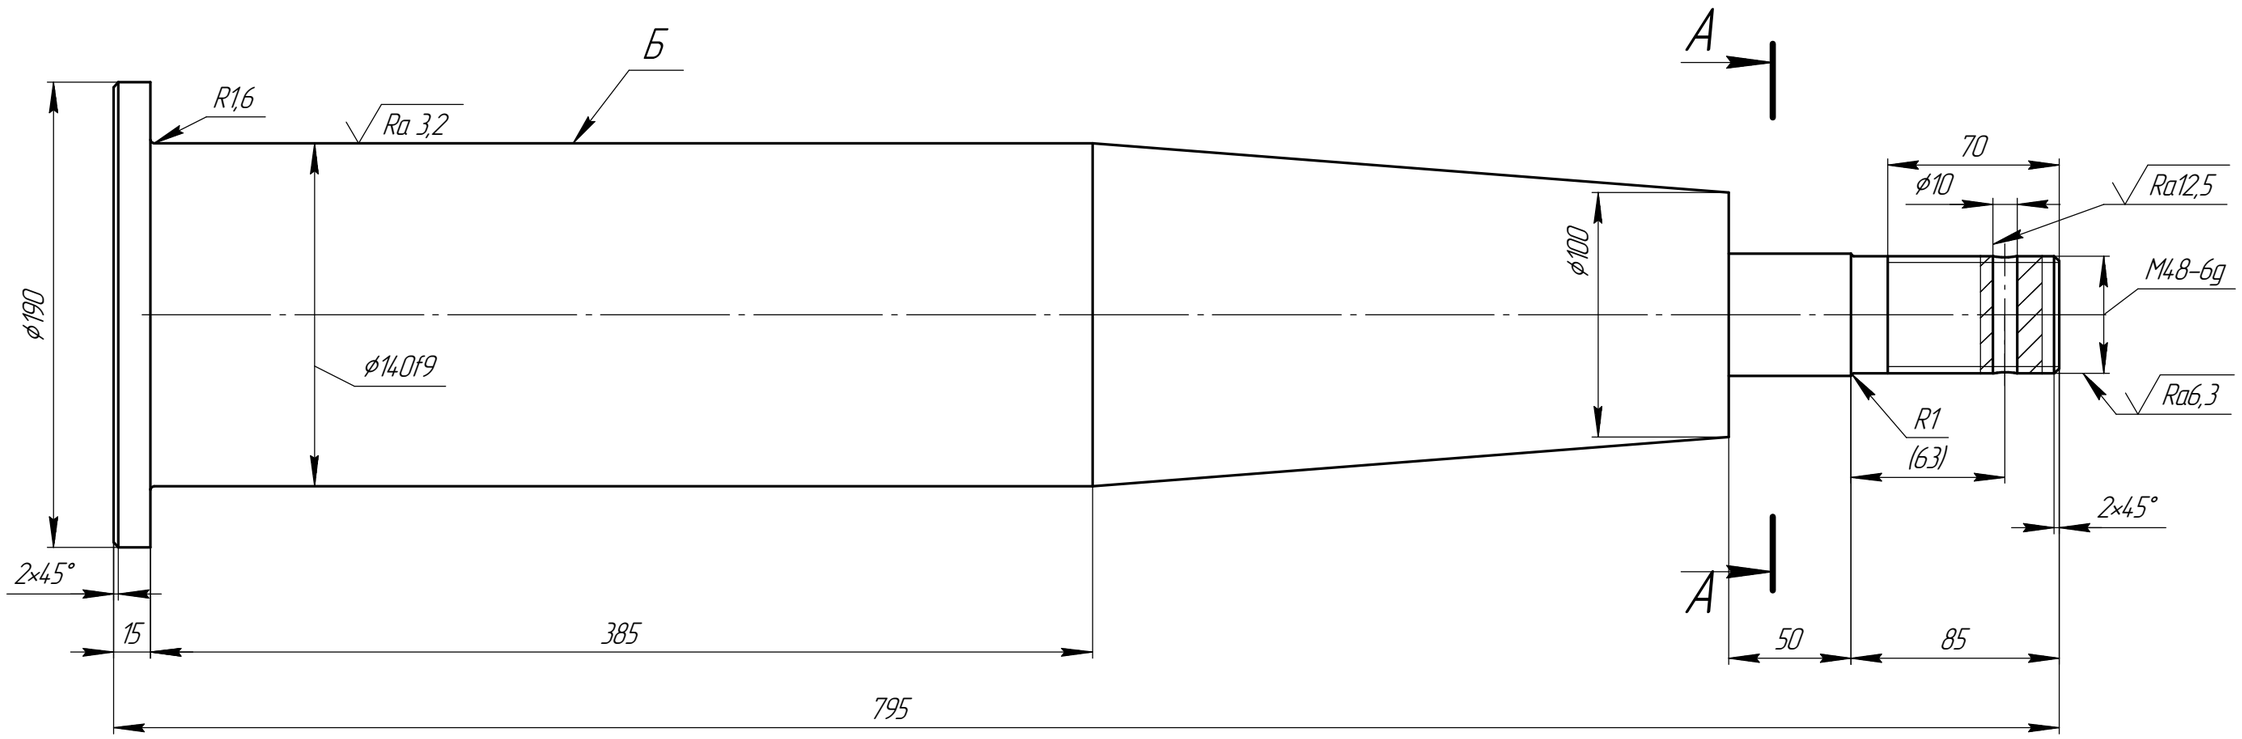

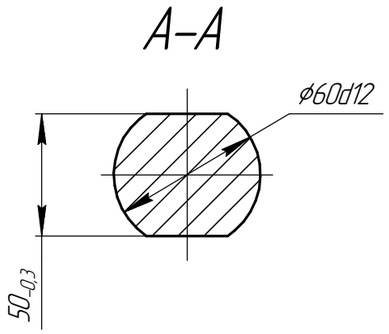

1. H14,h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Размеры в скобках уточнить при сборке.
3. Термообработка – закалка с отпуском. Обеспечить **σт≥** 490 Н/мм²; **σs≥ 11%** ; KCU **≥** 39 Дж/см². НВ 200–285
4. Овальность и конусообразность поверхности Б не более половины допуска на диаметр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомичев		11.22
Пров.		Крюков		11.22
ГИП		Шурухин		11.22
Н.контр.		Васильева		11.22
Нач. отдела		Вишняков		11.22

260620-КМЗ.18-00.00.10

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
Р	75,4	1:2,5
Лист	Листов 1	

Сталь 30Х13 ГОСТ 5632-2014

АКВАТИК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.