
260620-КМЗ.18-00.02.01

Ra12,5 (√)

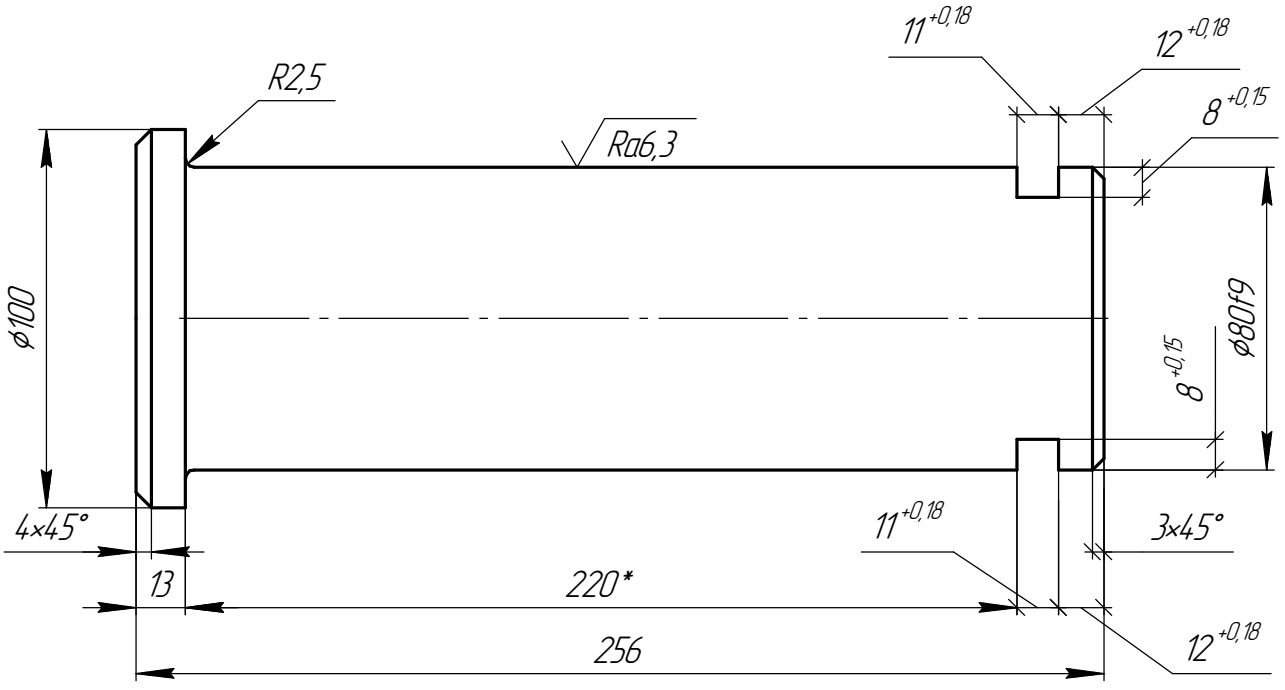

1. h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. * Уточнить при сборке
3. Термообработка – закалка с отпуском. Обеспечить **σт≥** 490 Н/мм²; **σs≥ 11%** ; KCU **≥** 39 Дж/см². НВ 200–285.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомичев		11.22
Пров.		Крюков		11.22
ГИП		Шурухин		11.22
Н.контр.		Васильева		11.22
Нач. отдела		Вишняков		11.22

260620-КМЗ.18-00.02.01

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
Р	10,3	1:2
Лист	Листов 1	

Сталь 30Х13 ГОСТ 5632-2014

АКВАТИК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал

Формат А4