


260620-КМЗ.18.00.07 СБ

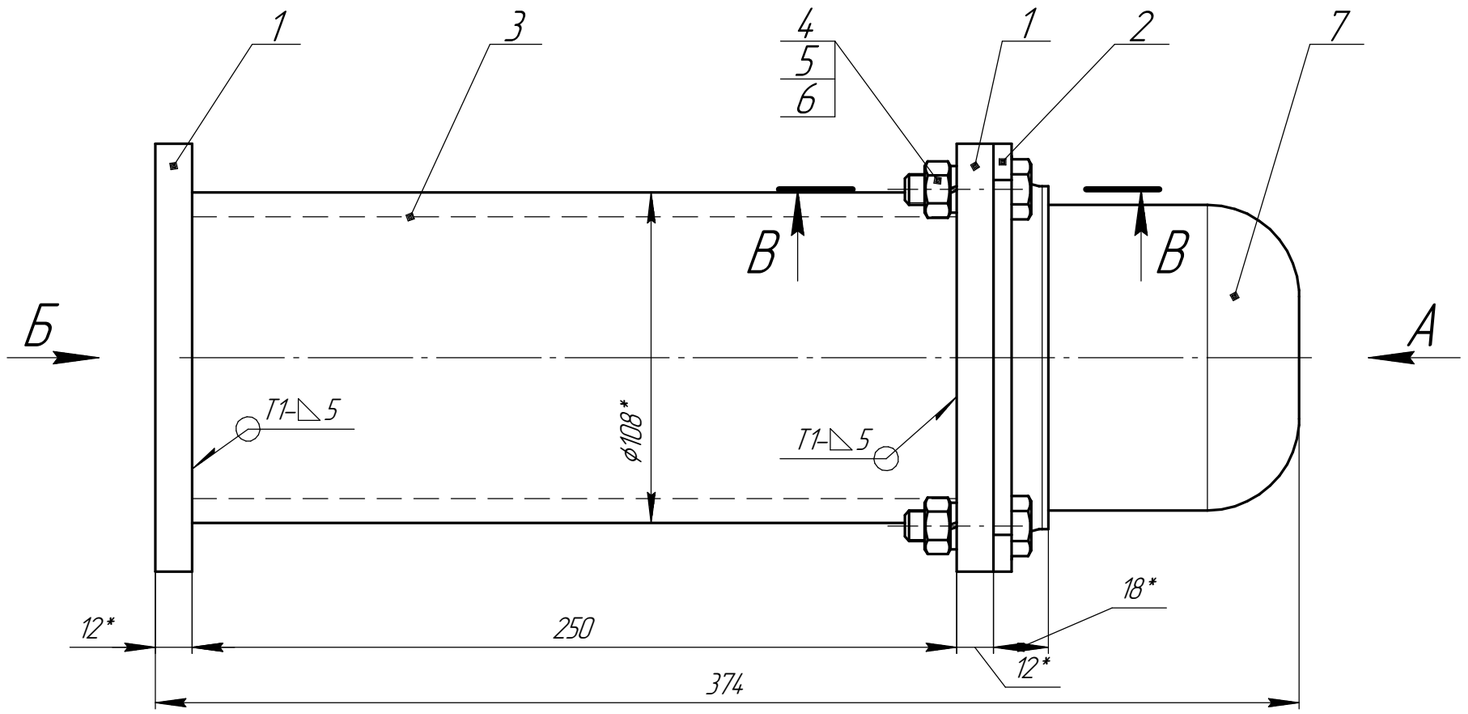


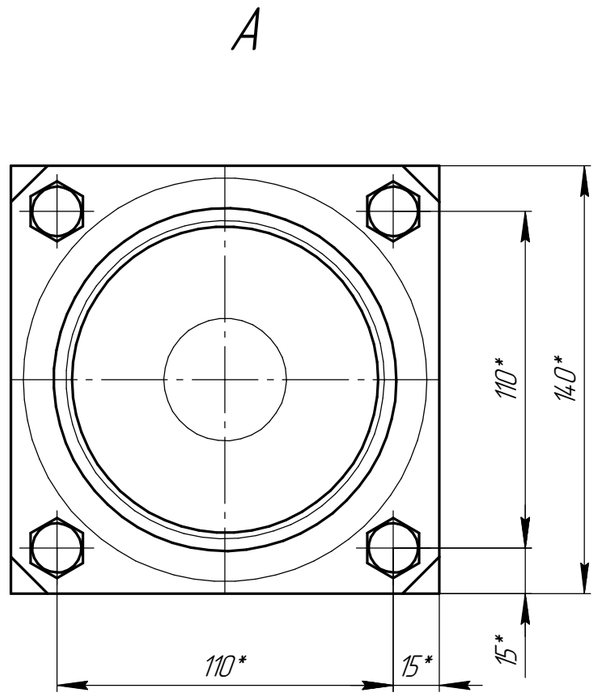

Б

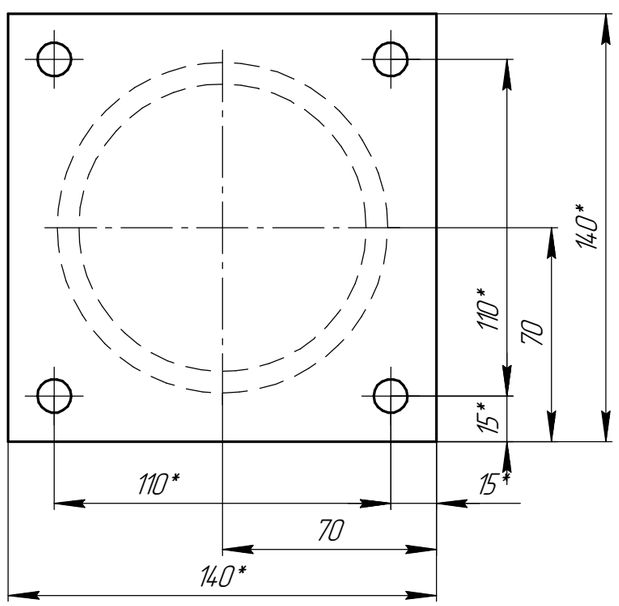

В–В(1:1)

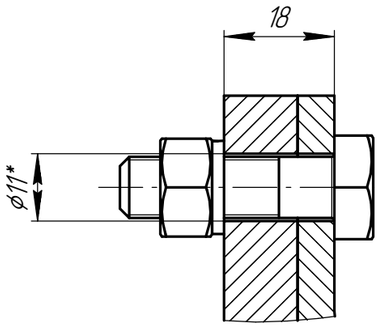

. * Размеры для справок.

2. $\pm \frac{IT14}{2}$.

3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 выполнить в среде углекислого газа плавящимся электродом. Категория контроля сварных швов, необозначенных на чертеже III. Проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;

4 Неуказанная шероховатость поверхностей Ra 25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фомичев		11.22
Пров.		Крюков		11.22
ГИП		Шурухин		11.22
				11.22
Н.контр.		Васильева		11.22
Нач. отдела		Вишняков		11.22

260620-КМЗ.18.00.07 СБ

Отбойник

Лит.	Масса	Масштаб
Р	11	1:2
Лист	Листов 1	

АКВАТИК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.