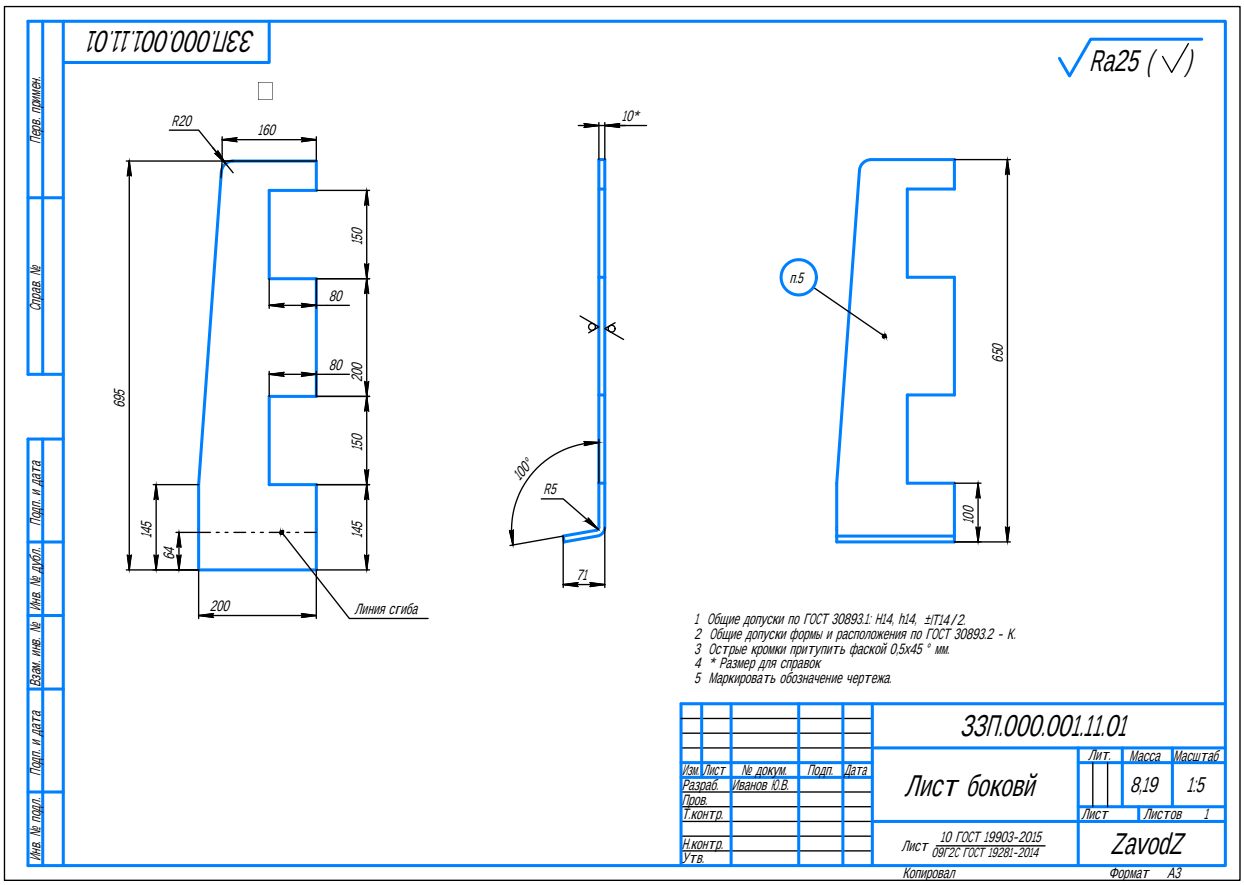

33П.000.001.11.01
Ra25 (√)
R20
160
150
80
80
200
150
145
145
84
695
200
Линия сгиба
10*
d
d
100°
R5
71
п.5
650
100
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
3. Острые кромки притупить фаской 0,5х45 ° мм.
4. * Размер для справок
5. Маркировать обозначение чертежа.
33П.000.001.11.01
Лист боковй
Лит.
Масса
8,19
Масштаб
1:5
Лист
Листов 1
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Иванов Ю.В.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
10 ГОСТ 19903-2015
Лист 09Г2С ГОСТ 19281-2014
ZavodZ
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.