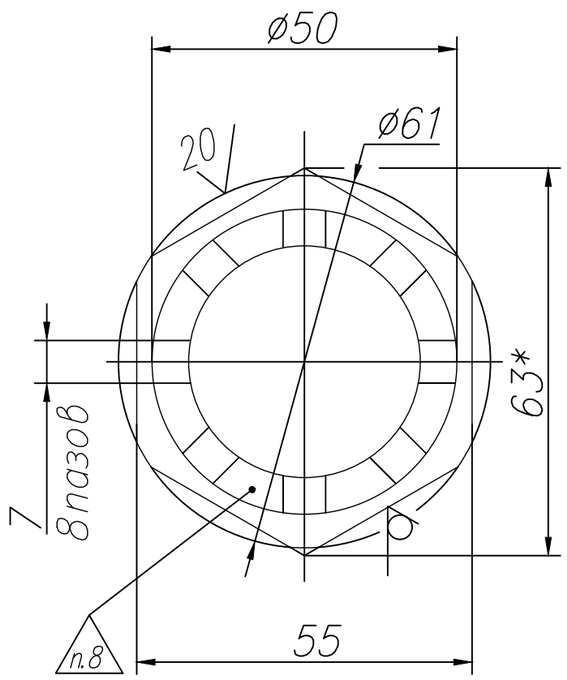

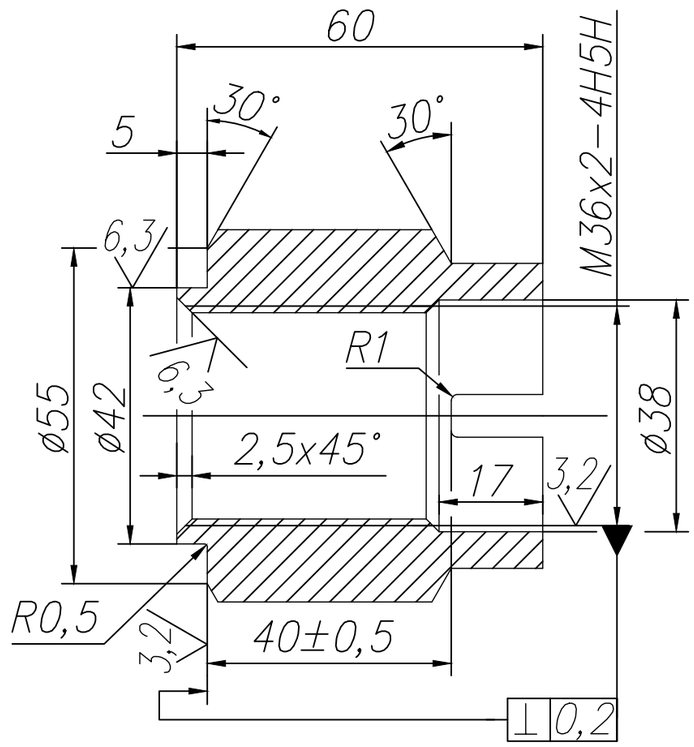

12,5 (√)

1. Допускается изготавливать из стали 45Х ГОСТ4543–71.
2. 28...32 HRCэ.
3. Группа контроля III по ТУ108–22–025–79.
4. *Размеры для справок.
5. H14, h14, ±t2/2.
6. Покрытие– Kg9Xp с последующим удалением водородной хрупкости.
7. Деталь проверять на магнитном дефектоскопе по инструкции ИВ17.
8. Резьбу контролировать до покрытия.
9. Клеймить приемку после проверки на дефектоскопе.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Гайка	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.						А	0,72	1:1
Провер.						Лист	Листов 1	
Рук. гр.								
Нач. бюро								
Нормок.					Шестигранник 55h11 ГОСТ8560–79 / 40Х–Т–ВГОСТ4543–71			
Утв.								

Копировал: Формат А3

Согласов. | Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Справ. N | Первичная примен.