Первичная примен.
Справ. N
Согласов.
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.

20 (√)

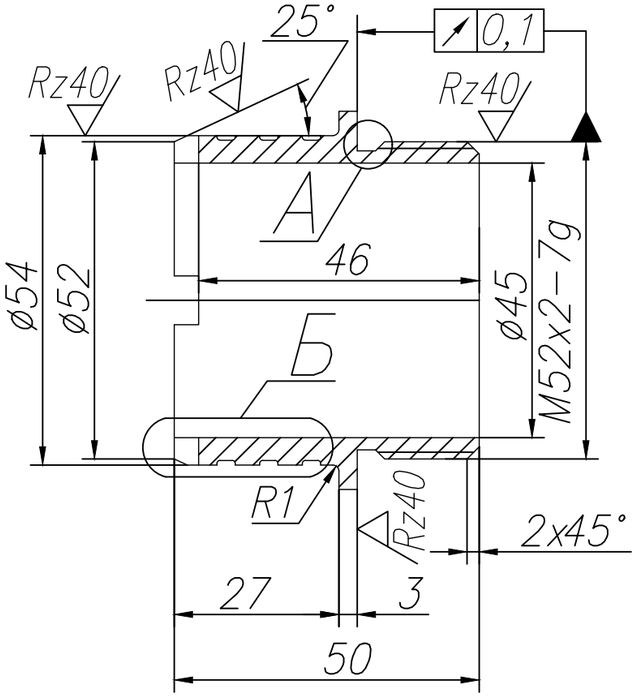


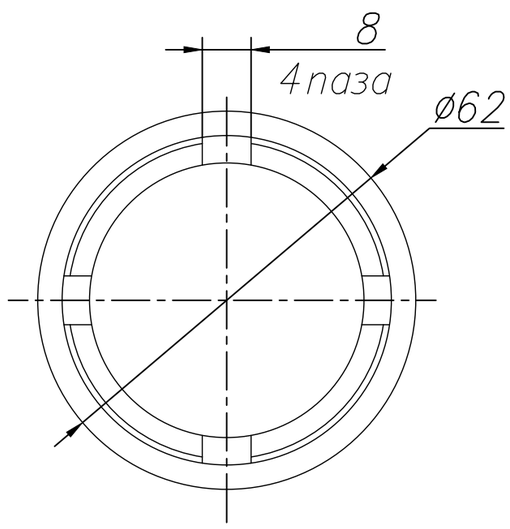


А(2:1)

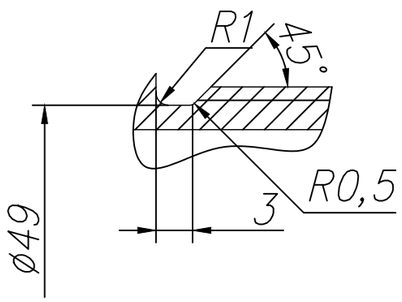


Б(2:1)

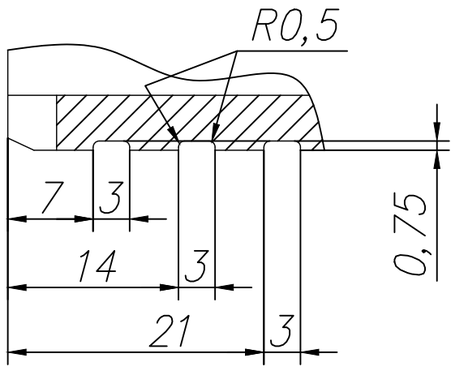


1. H14, h14, ±t2/2.
2. Покрытие: Ц9.хр. с последующим удалением водородной хрупкости.
3. Клеймить на бирке окончательную приемку для партии деталей.

| Изм. | Лист | N° докум. | Подпись | Дата | Переходник | Литер. | Масса | Масшт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Звонок | | | | А | 0,58 | 1:1 |
| Провер. | | Шихова | | | | Лист | Листов 1 | |
| Рук гр. | | Логинов | | | | | | |
| Нач.бюро | | Клюкин | | | Круг В65 ГОСТ2590–71 / 45 ГОСТ1050–88 | | | |
| Нормок. | | Тиунова | | | | | | |
| Утв. | | Лашманов | | | | | | |

Копировал: Формат А3