1021.04.01.001

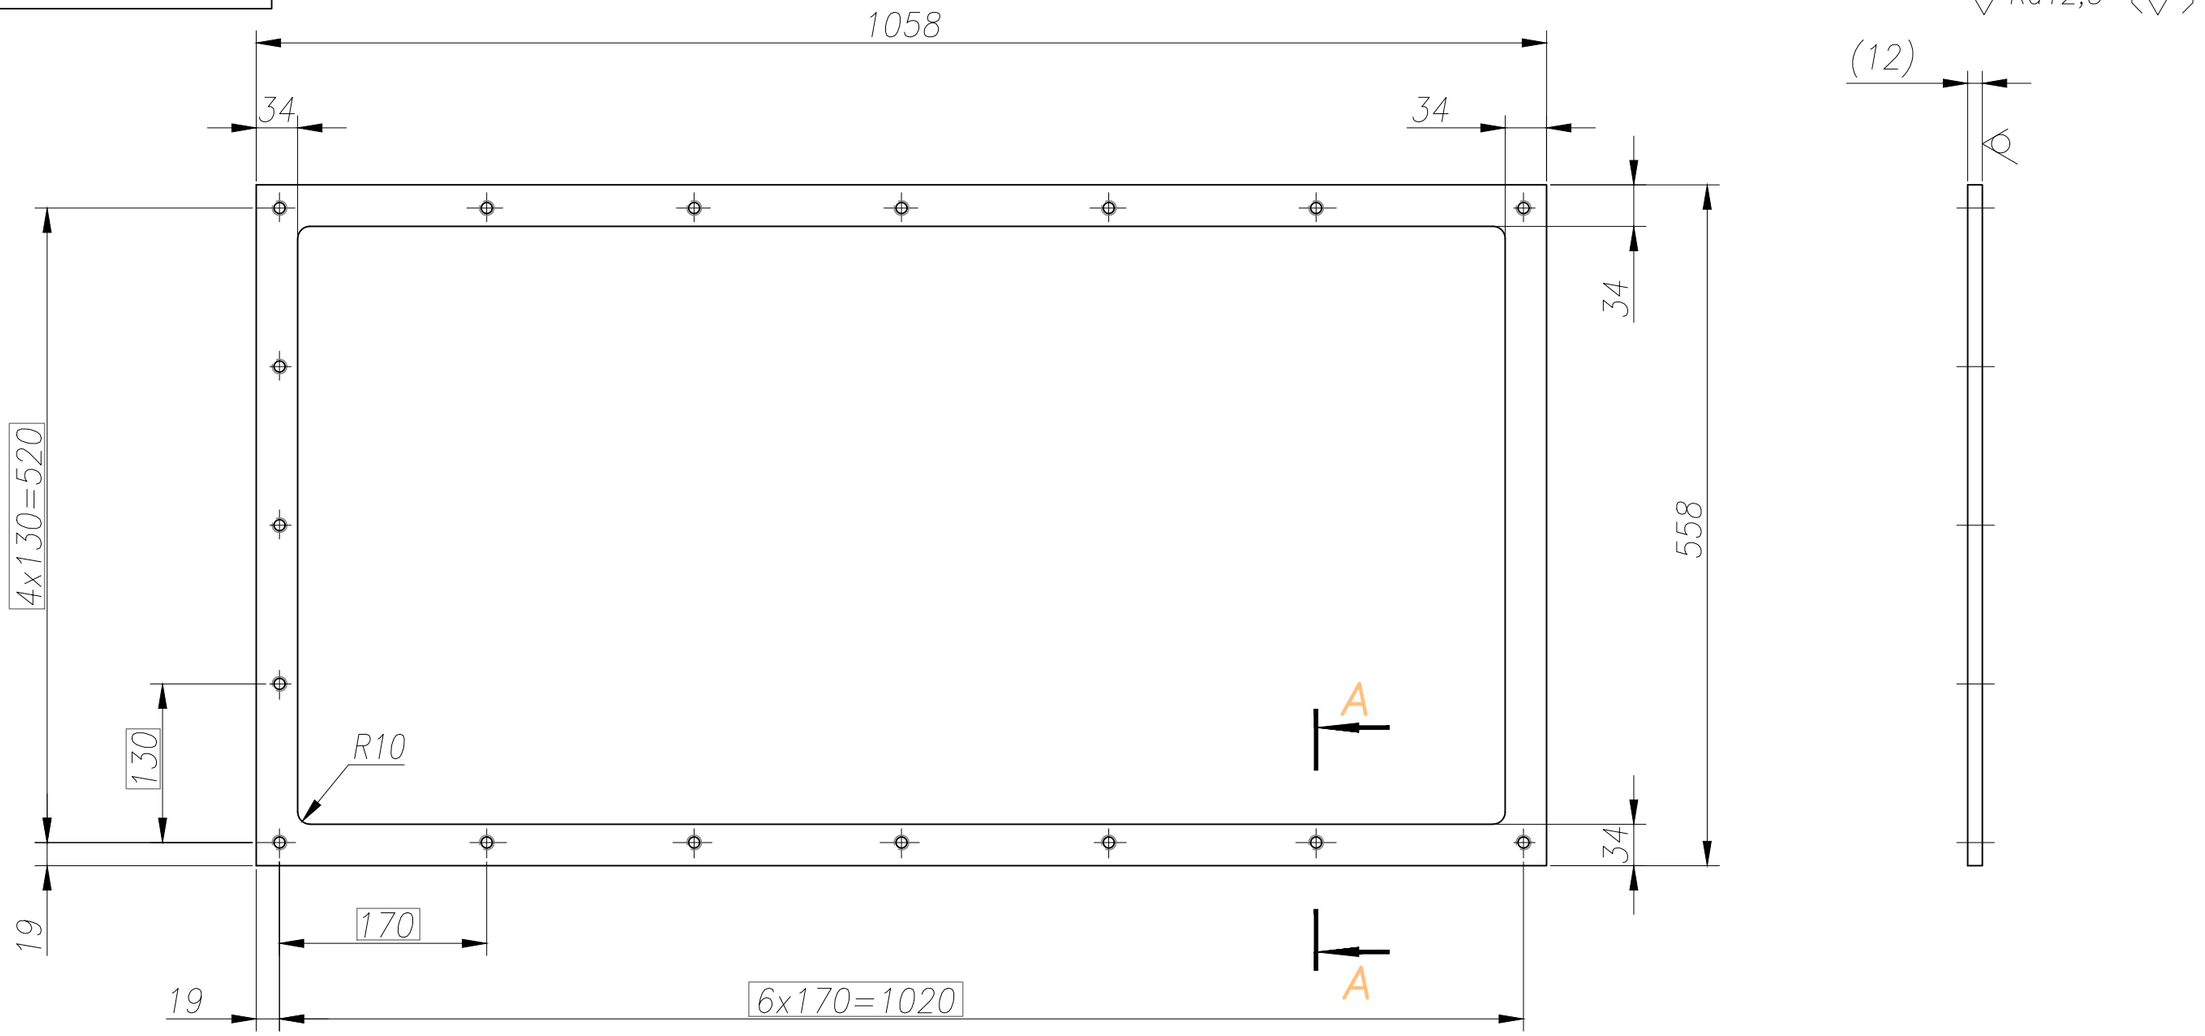

Рис. 1(1:1)

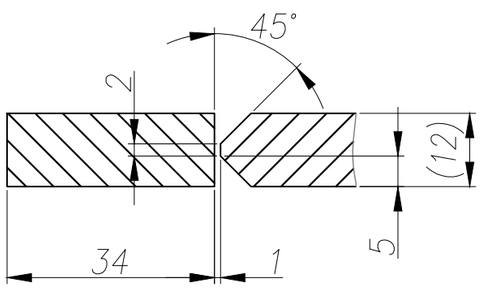

А—А (1:1)

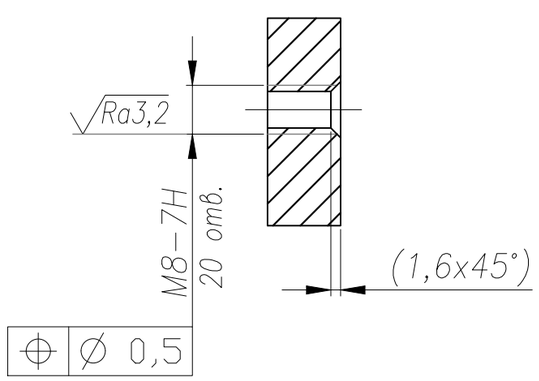

1. Допускается изготавливать из четырех частей со сваркой встык с разделкой кромок по рис.1 и зачисткой сварных швов заподлицо.
2. Допускается изготавливать из листа 12 мм при условии соблюдения неплоскостности фланца – см. чертеж 1021.04.01.000 СБ.
2. Размеры в скобках – после сборки
3. H14; h14; ±JT14/2.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		xxxxxxx		xx.xx
Пров.		xxxxx		
Н.контр.		xxxxxxxx		
Утв.		xxxxxx		

1021.04.01.001

Фланец

Лит.	Масса	Масштаб
	9,9	1:5
Лист	Листов 1	

Ст3 ГОСТ 380–2005

000000
XXXXXXXXX

формат А3

Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам.инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.