1021.04.08.002

Ra6,3 (√)

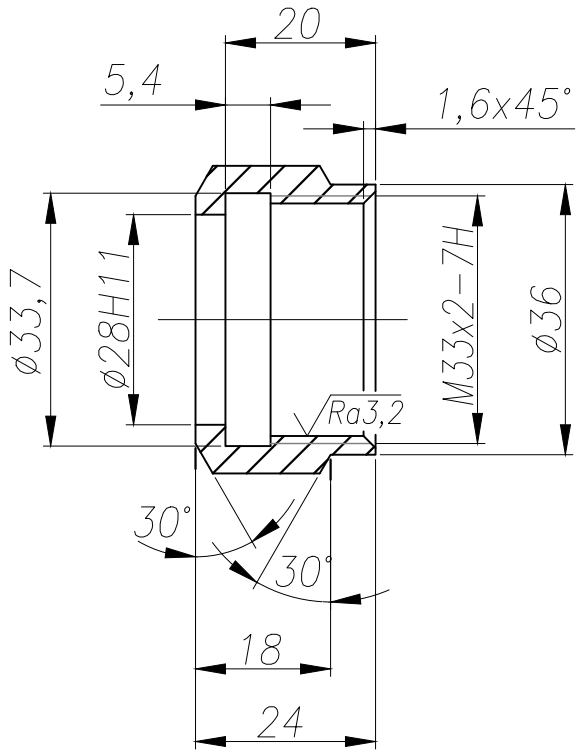

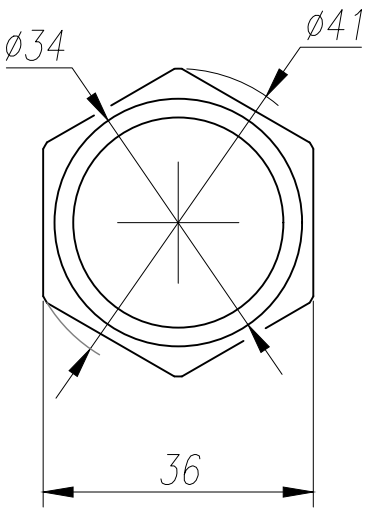

1. Допускается изготавливать без внутренней проточки, с недорезом не более 5,4 мм.
2. Допускается изготавливать без наружной проточки по ø36.
3. H14; h14; ±JT14/2.
4. Покрытие – Хим. Окс. прм.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		xxxxxxx		xx.xx
Пров.		xxxxx		
Н.контр.		xxxxxxxx		
Утв.		xxxxxx		

1021.04.08.002

Гайка накидная

Лит.	Масса	Масштаб
	0,065	1:1

Лист | Листов: 1

Сталь 35
ГОСТ 1050-88

000000
XXXXXXXXX

формат А4

Подп. и дата | Инв. N° дубл. | Взам.инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.