1579126.05

Ra 12,5

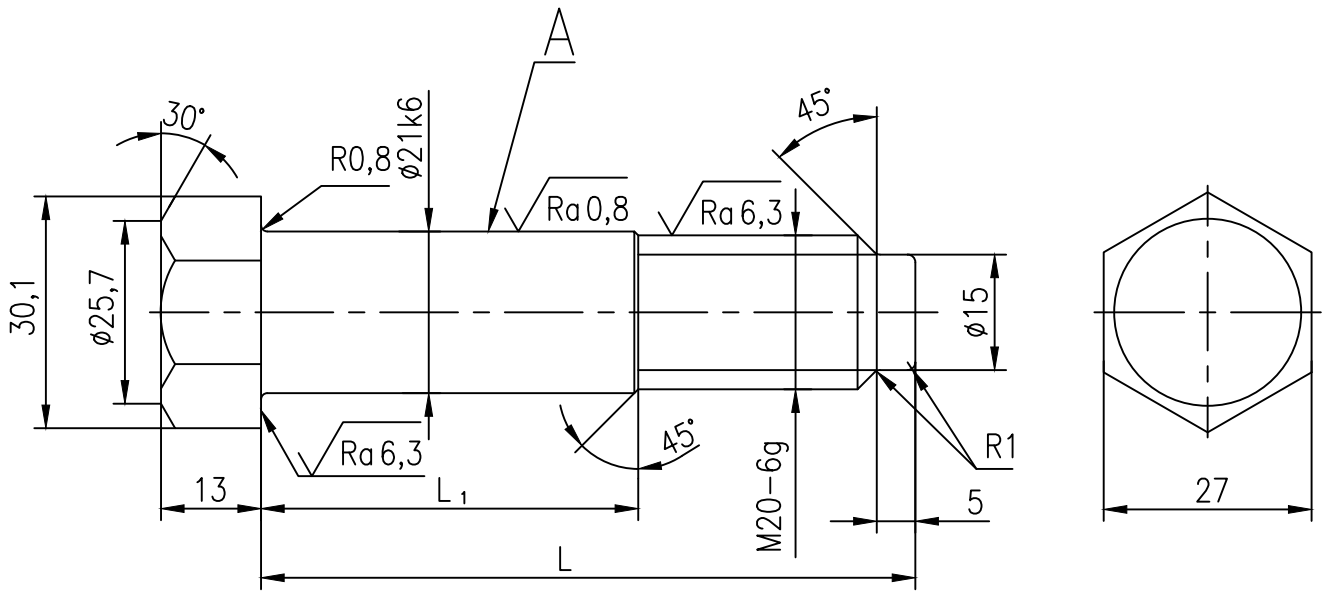

Таблица 1

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	L	L_1	
1579126.05	85	49	0,25
–01	90	54	0,27

1 Термообработать. $\sigma_т$ = 360 Н/мм^2; δ_5 = 16%.

2 h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

3 Покрытие ГОСТ 9.306–85; 01 (цинковое с хроматированием) толщиной 12 мкм, кроме пов. А.

4 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	1579126.05		362.03.2965СО
Разраб.		Должиков			Болт специальный	Лит. И	Масса: См.табл.
Пров.		Воронецкий					Масштаб: 1:1
						Лист	Листов 1
Н.контр.		Гаврелюк			Сталь 45–3ГП–М1–ТВ1 ГОСТ 1050–88	ИГХ РУС г. Москва 2017	
Утв.		Ряполов					

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.

Формат А4