
1579769.04

Ra 12,5

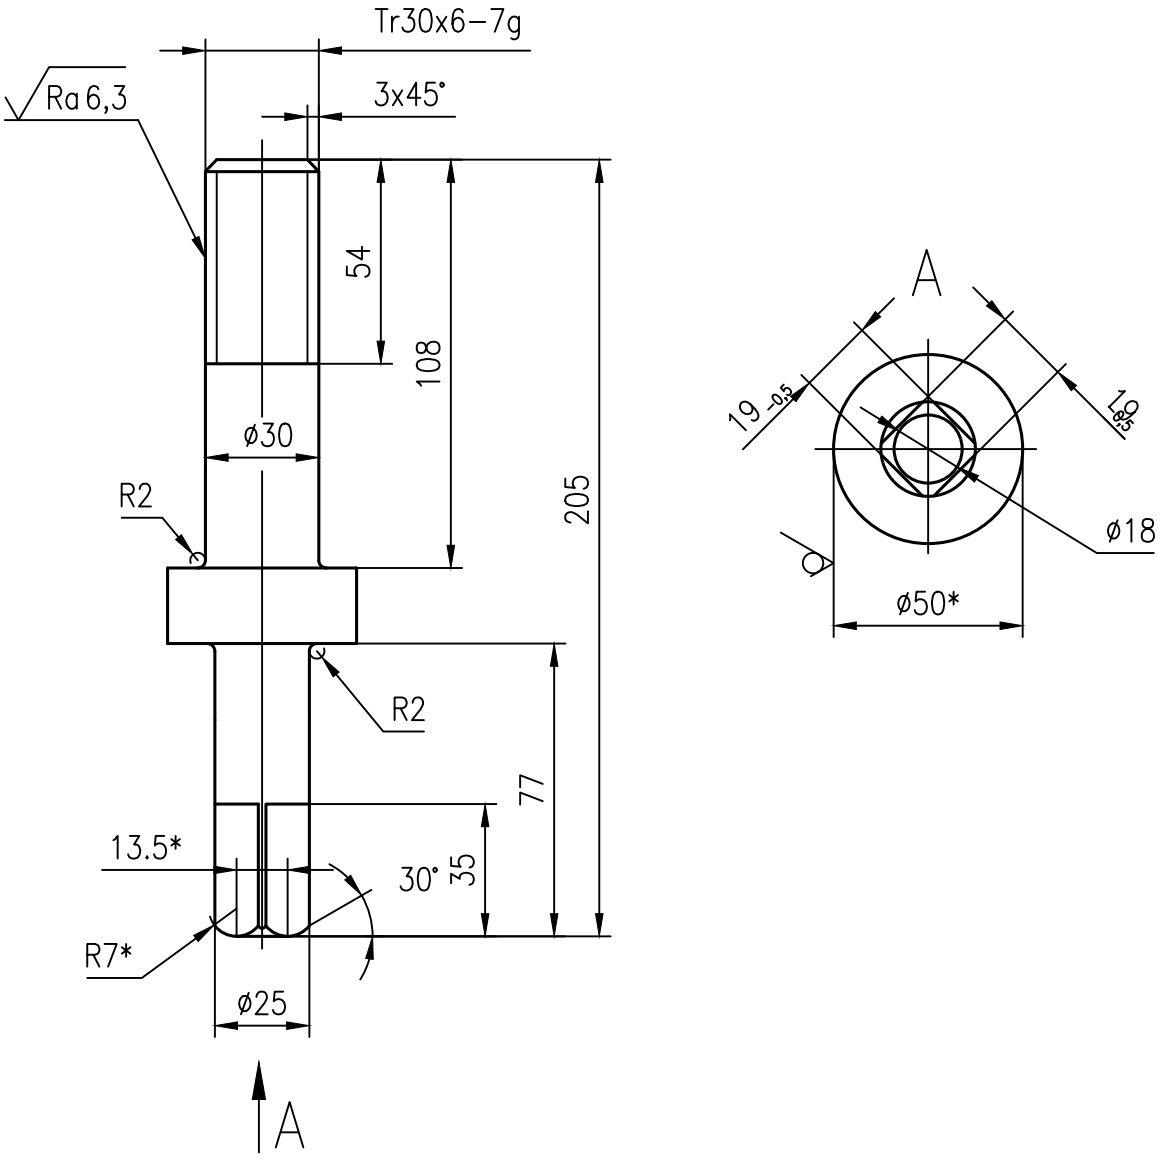

1 Гр.IV КП640 $\sigma_в$=785МПа, δ_5=13%, ψ=42%, KCU=59Дж/м^2×10^4 по ГОСТ 8479–70.

2 h14; $\pm\frac{IT14}{2}$.

3 * Размеры для справок.

4 Термообработка зубьев ТВЧ, твердость HRC 42..51.

5 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

					1579769.04		362.03.296500
1	Нов	0008–19			Винт	Лит.	Масса / Масштаб
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата		И	1,2 / 1:2
Разраб.		Хомич				Лист	Листов 1
Пров.		Иванов					
Н.контр.		Толошинов			Сталь 45ХН ГОСТ 8479–70	АО «ИГХ Рус» Москва, 2019	
Утв.		Ряполов					

Инв. N°подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв. N°дубл. | Подп. и дата

Формат А4