346868.01

Ra 12,5(√)

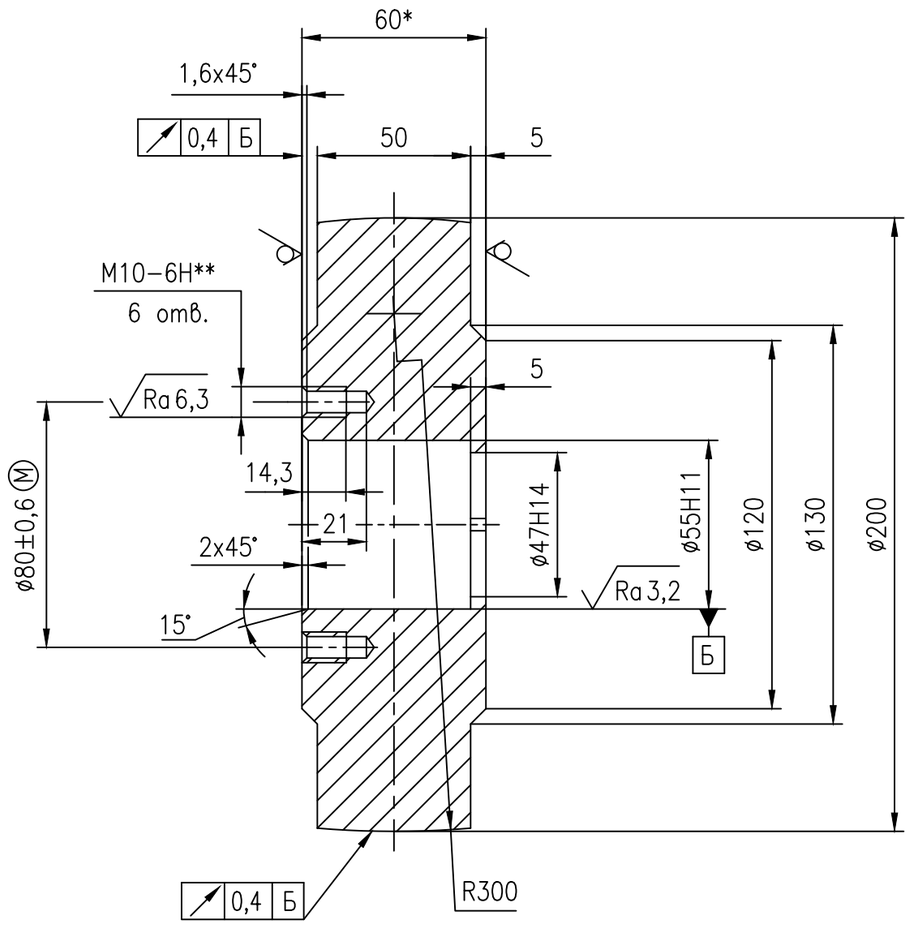


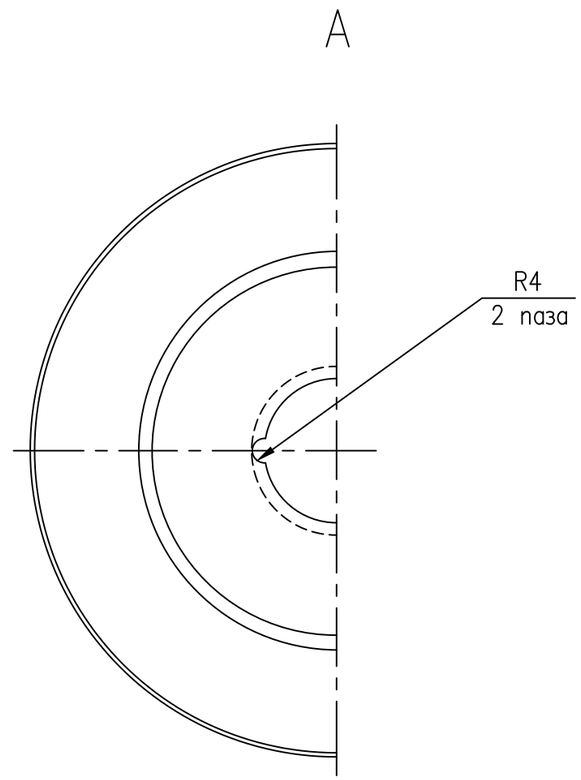


1 h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 * Размер для справок.

3 ** Обработать по сопрягаемой детали.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 346868.01 | | | 362.03.2963СО |
| Изм. | Лист | N° докум. | Подп. | Дата | Колесо 200 | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Должиков | | | | И | 11 | 1:2 |
| Пров. | | Воронецкий | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н.контр. | | Гаврелюк | | | ПН–60 ГОСТ 19903–74<br>265–12–09Г2С–ГС ГОСТ 19281–2014 | ИГХ РУС<br>г. Москва 2017 | | |
| Утв. | | Ряполов | | | | | | |

Формат А3

Подп. и дата | Инв. N°дубл. | Взам. инв.N° | Подп. и дата | Инв. N°подл.