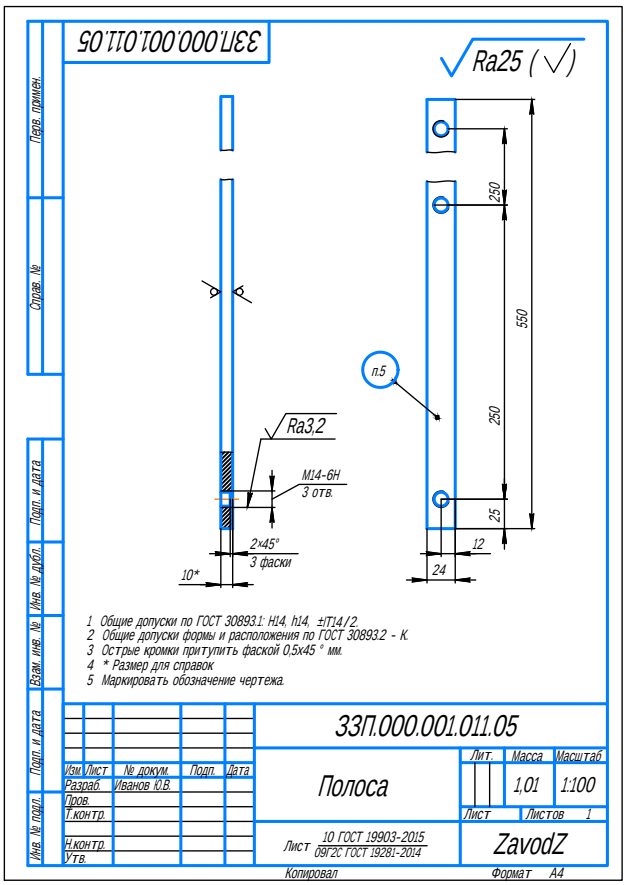

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2 Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
3 Острые кромки притупить фаской 0,5х45 ° мм.
4 * Размер для справок
5 Маркировать обозначение чертежа.

					33П.000.001.011.05		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полоса	Лит.	Масса 1,01	Масштаб 1:100
Разраб.		Иванов Ю.В.						
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 10 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ 19281-2014	ZavodZ	
Утв.							

Копировал Формат А4

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.